


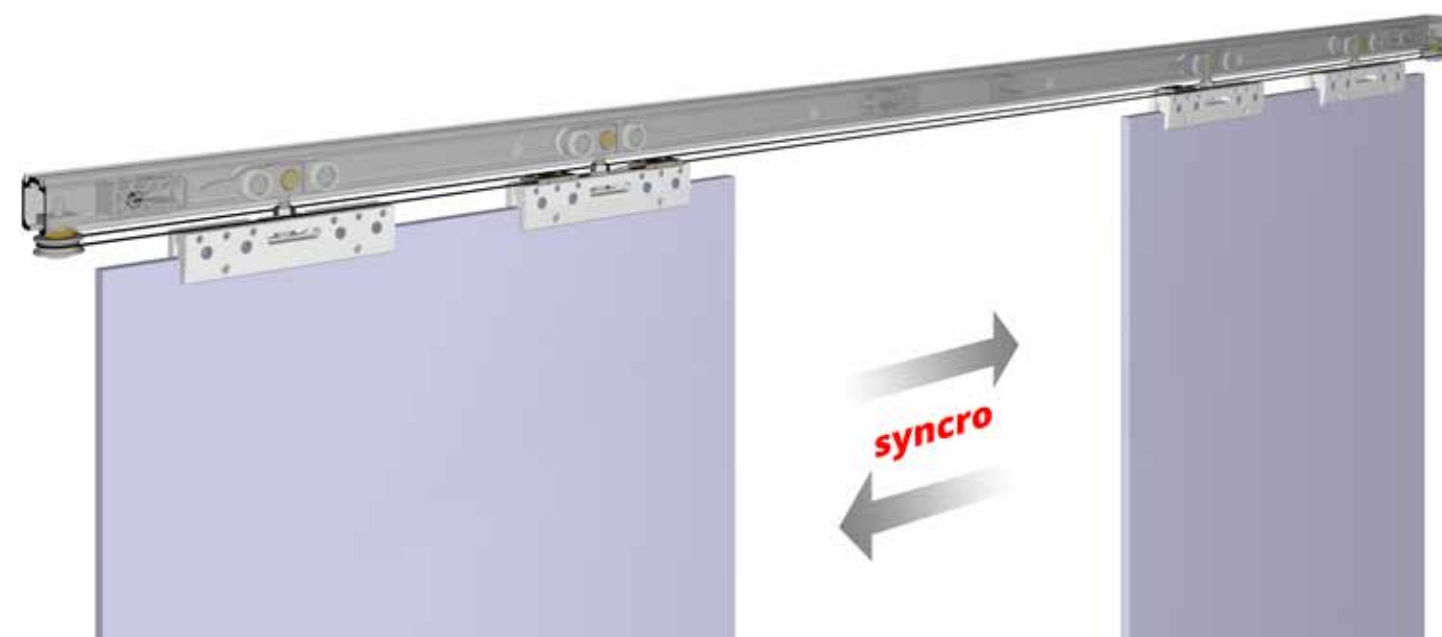


2.2

Serie 2700

[Link to](#)


Serie 2200 | 5800



Meccanismo di collegamento per l'apertura e la chiusura
simultanea di due porte o persiane scorrevoli

*Connection system for simultaneous opening and closing of two
sliding doors or blinds*

Porte
Doors

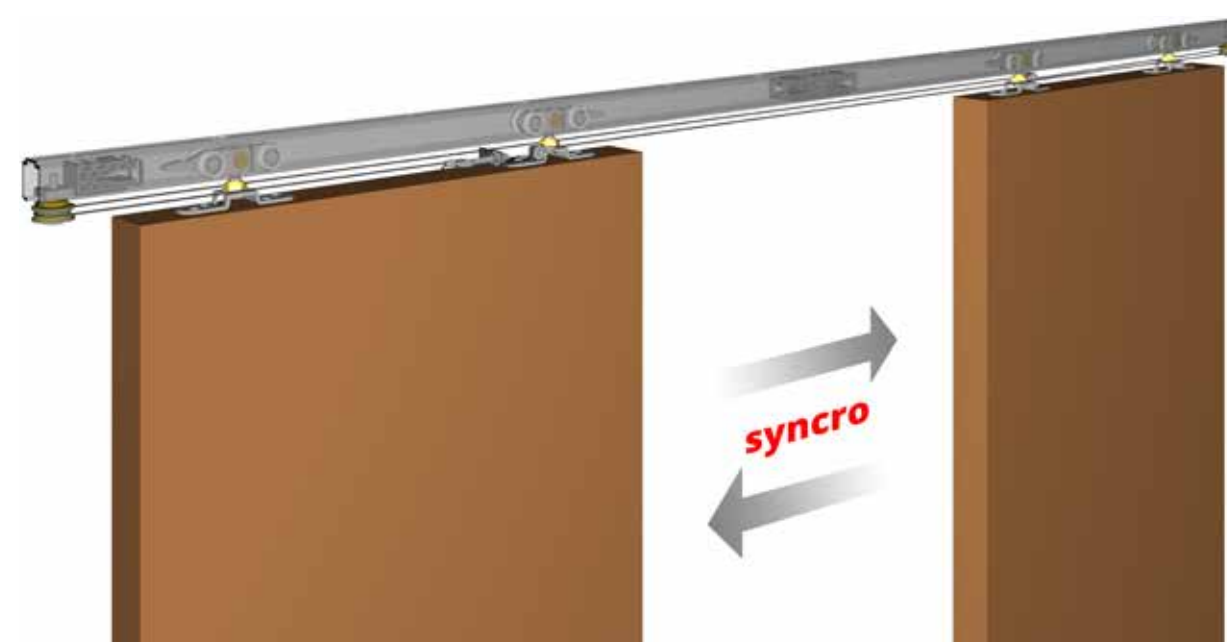


Serie 2700 LEGNO

Per porte in legno - Serie 2200
For wooden doors of - Serie 2200




Sistema per porte sincronizzate in legno
System for synchronized wooden doors

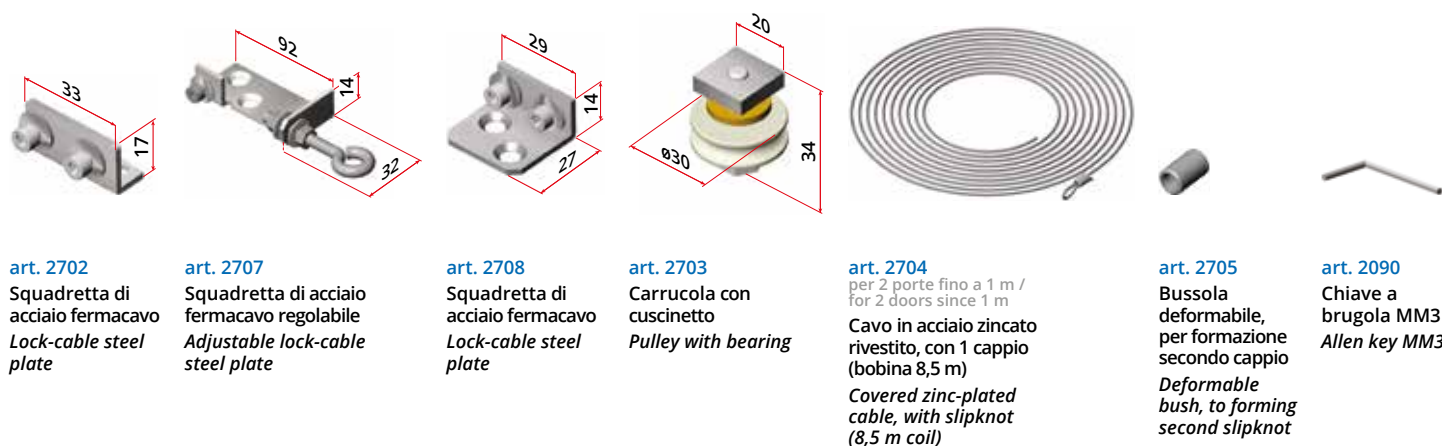


Informazioni tecniche | Technical informations

La "Serie 2700" utilizza il binario art. 2201 e tutti gli accessori della "Serie 2200" con esclusione di quelli dotati di ammortizzatori.


The "Serie 2700" uses the rail art. 2201 and all the accessories of the "Serie 2200" except those equipped with soft close system.

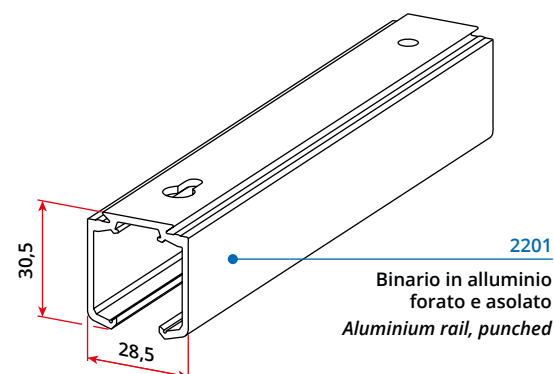

Versione Standard art. 2710 | Standard version art. 2710

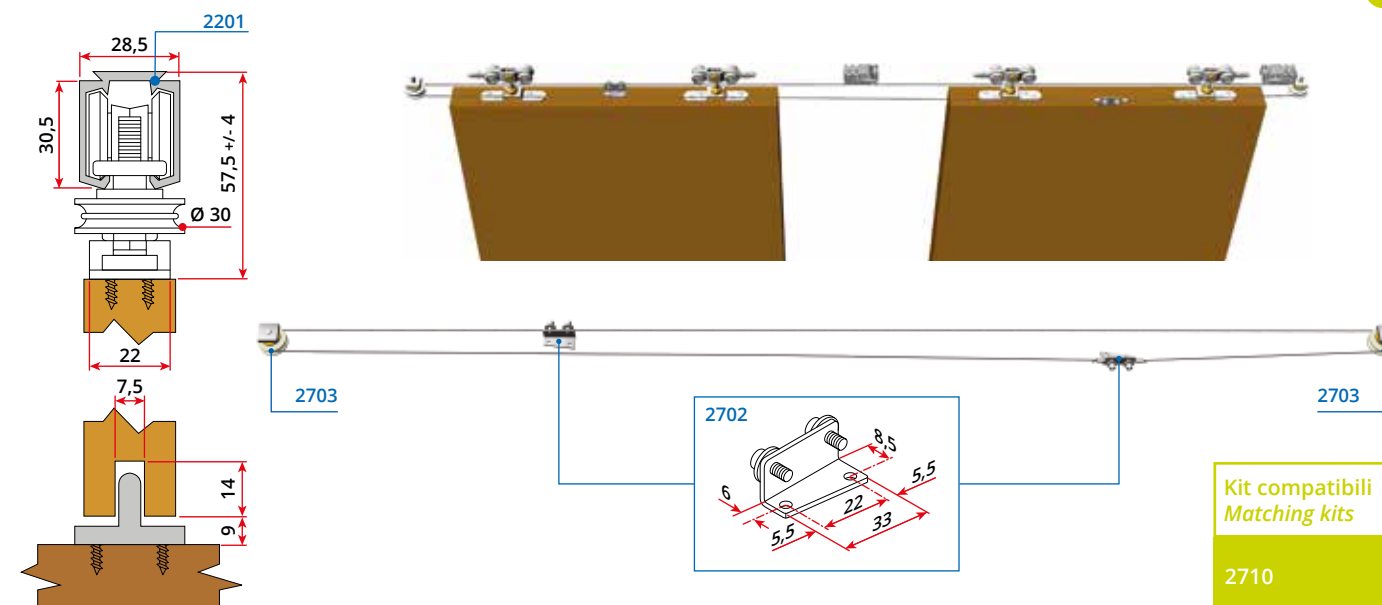

Versione Premium regolabile art. 2717 | Adjustable Premium version art. 2717

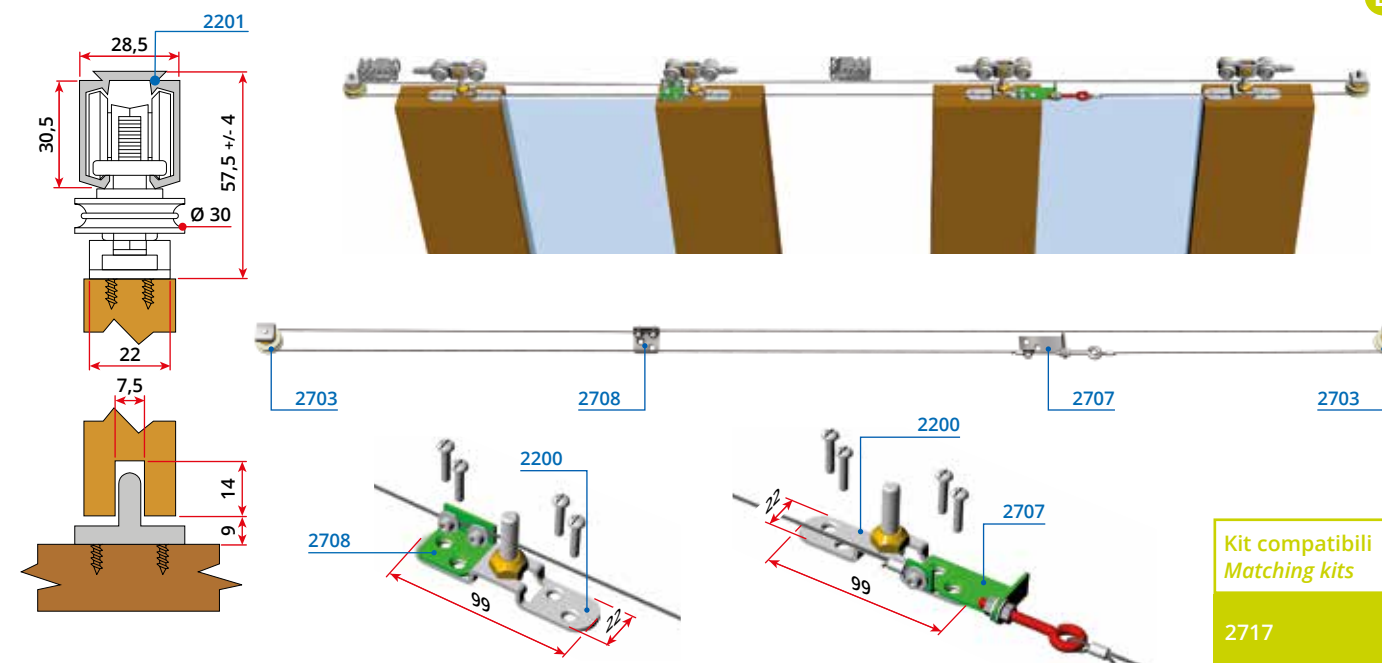


Istruzioni montaggio | Assembly instructions

Montaggio | Assembling

1 Fissaggio carrucole | Pulleys fixing

Dopo aver inserito i carrelli e fissato i fermi di fine corsa:
1 | Bloccare le due carrucole alle estremità del binario.


After to have inserted the carriages and fixed the end-run stoppers:
1 | Block the pulleys at the end of rail.

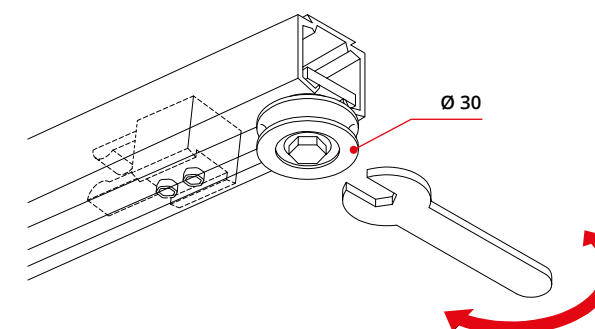

2 Regolazione e fissaggio cavo | Cable adjustment and fixing


2 | Fissare il cappio del cavo alla prima vite della squadretta fermacavo, inserire il cavo nella carrucola più vicina; tendere e bloccarlo alla squadretta sull'altra anta, arrotolandolo alle viti. Inserire il cavo nella seconda carrucola, tenderlo e fissarlo alla seconda vite della prima squadretta creando il secondo cappio con l'art. 2705 (A) o 2707 (B).

A



2 | Fix the cable noose to the first screw of the lock-cable plate, insert the cable into the nearer pulley throat; stretch it and lock to the plate on the other door, wrapping it to the screws. Insert the cable in the second pulley throat, stretch it and fix at the second screw of first lock-cable plate, creating the second loop through the 2705 (A) or 2707 (B) items.

B

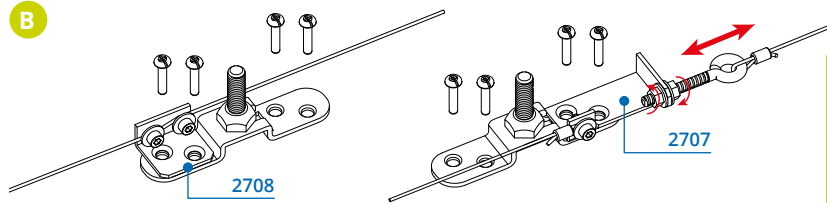

Kit compatibili
Matching kits

2710

Kit compatibili
Matching kits

2717



Sistema per porte sincronizzate in vetro

System for synchronized glass doors

Serie 2700 VETRO


Per porte in vetro - Serie 5800

For glass doors of - Serie 5800




Serie 2700

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



Link to
Serie 2200

2710



Art. List: 2703 x2 | 2702 x2 | 2090 x1 | 2705 x1 | 2704 x1



2717




Art. List: 2703 x2 | 2708 x1 | 2707 x1 | 2090 x1 | 2705 x1 | 2704 x1



Kit complementari della serie 2200 | Complementary kits of the 2200 serie

2210*	2210/B*	2280*	2280/B*	2211*	2211/B*	2270*	2270/B*
2230*	2230/B*	2230/8R*					

* Il sistema 2700 richiede 2 pezzi del kit scelto | The 2700 system requires 2 pieces of the chosen kit



art. 2703
Carrucola con cuscinetto
Pulley with bearing



art. 2706
per 2 porte fino a 1 m / for 2 doors since 1 m
Cavo in acciaio zincato rivestito (bobina 10 m)
Covered zinc-plated cable (10 m coil)



art. 2758
Fermacavo
Lock-cable





art. 2715
Chiave a brugola MM 1,5
Allen key MM 1,5

Informazioni tecniche | Technical informations


La Serie 2700 utilizza i binari art. 2201 o 5801 con due pezzi di uno dei seguenti kit: 5840 o 5841 o 5843 o 5844

The Serie 2700 uses the rail art. 2201 or 5801 with two pieces of one of the following kits: 5840 or 5841 or 5843 or 5844









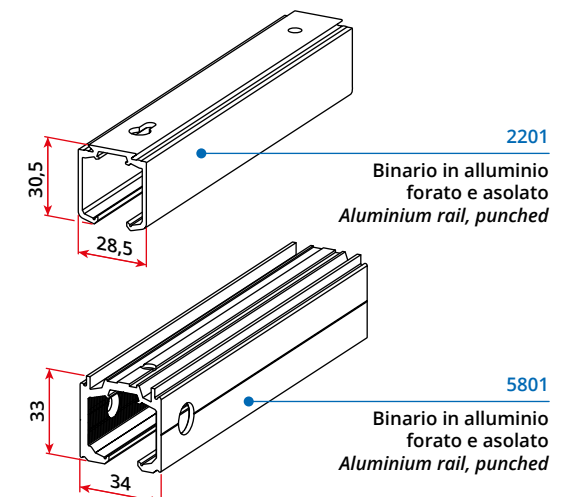


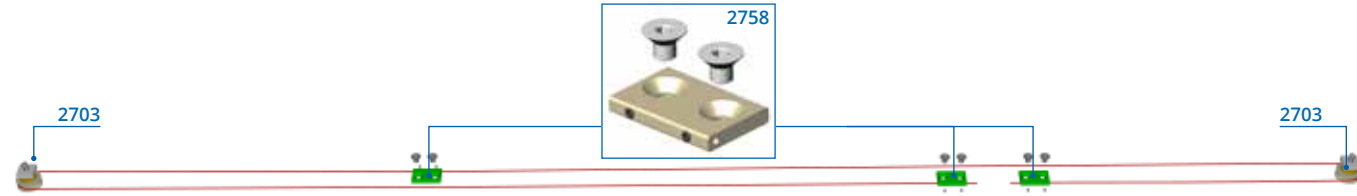

L

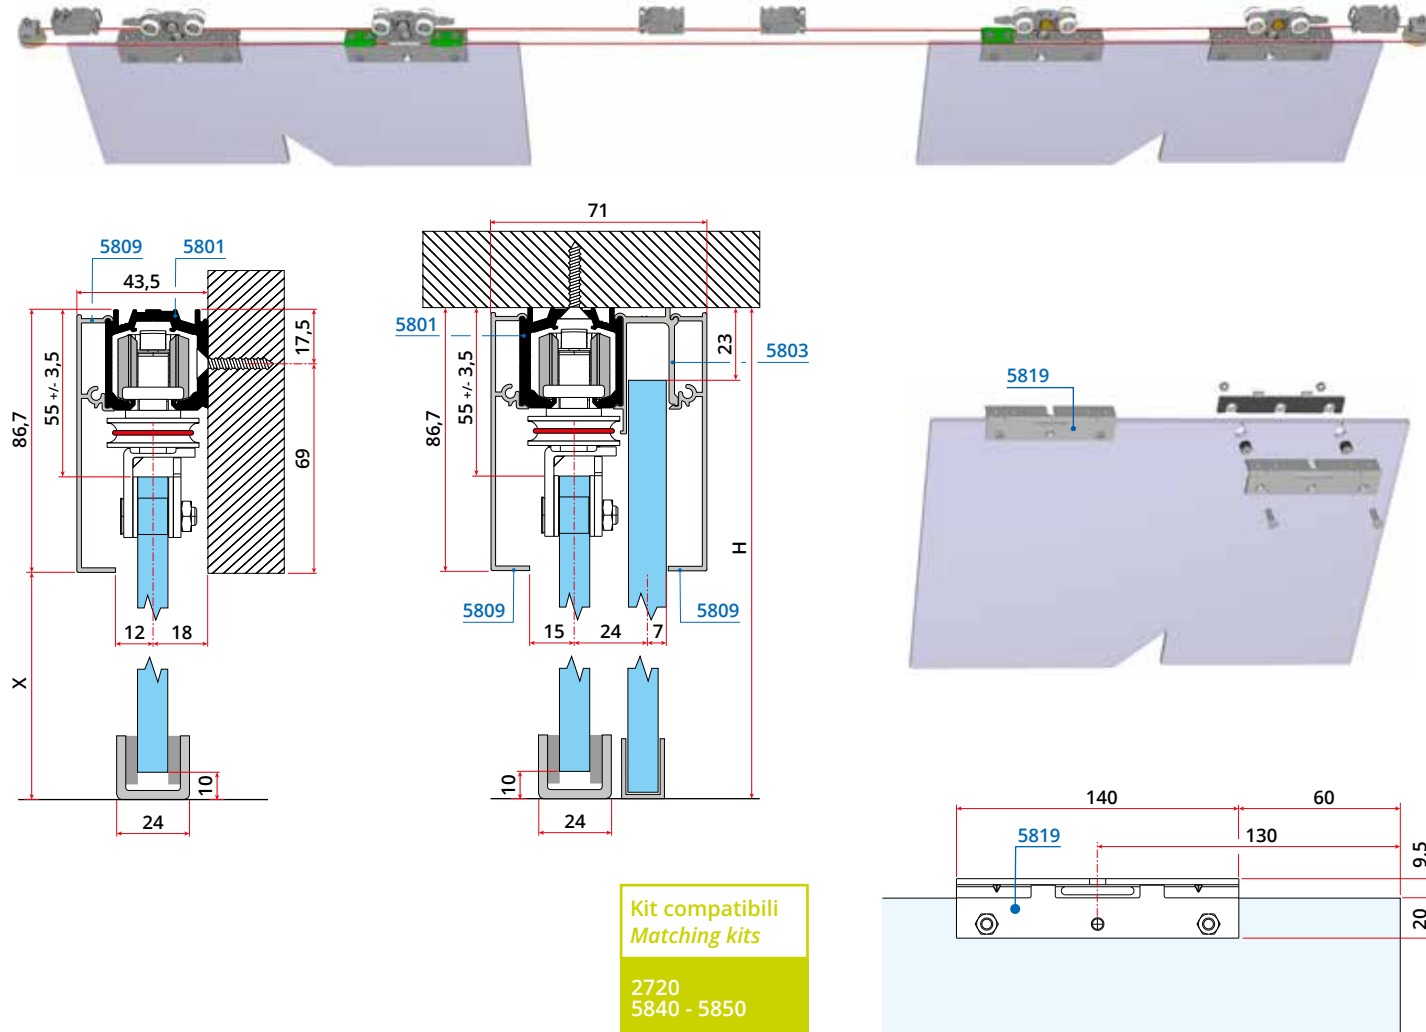


H

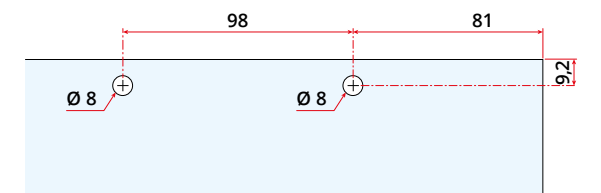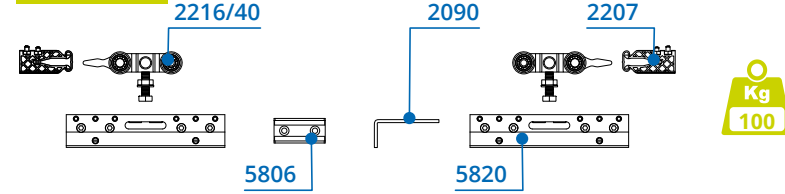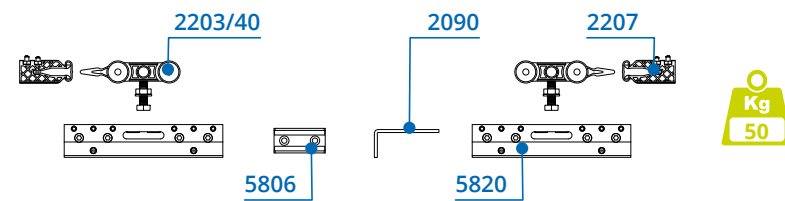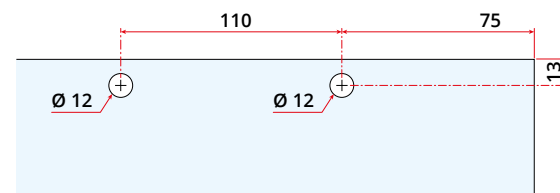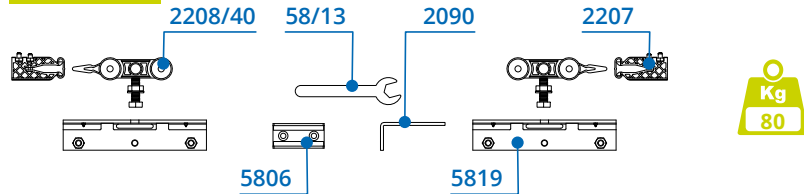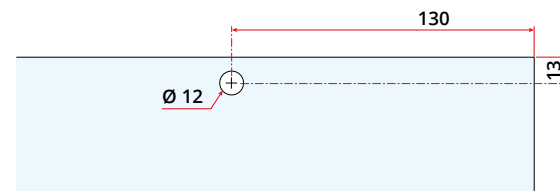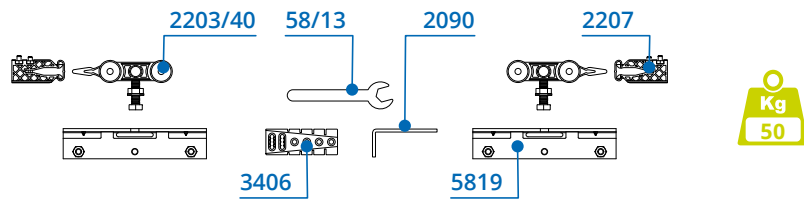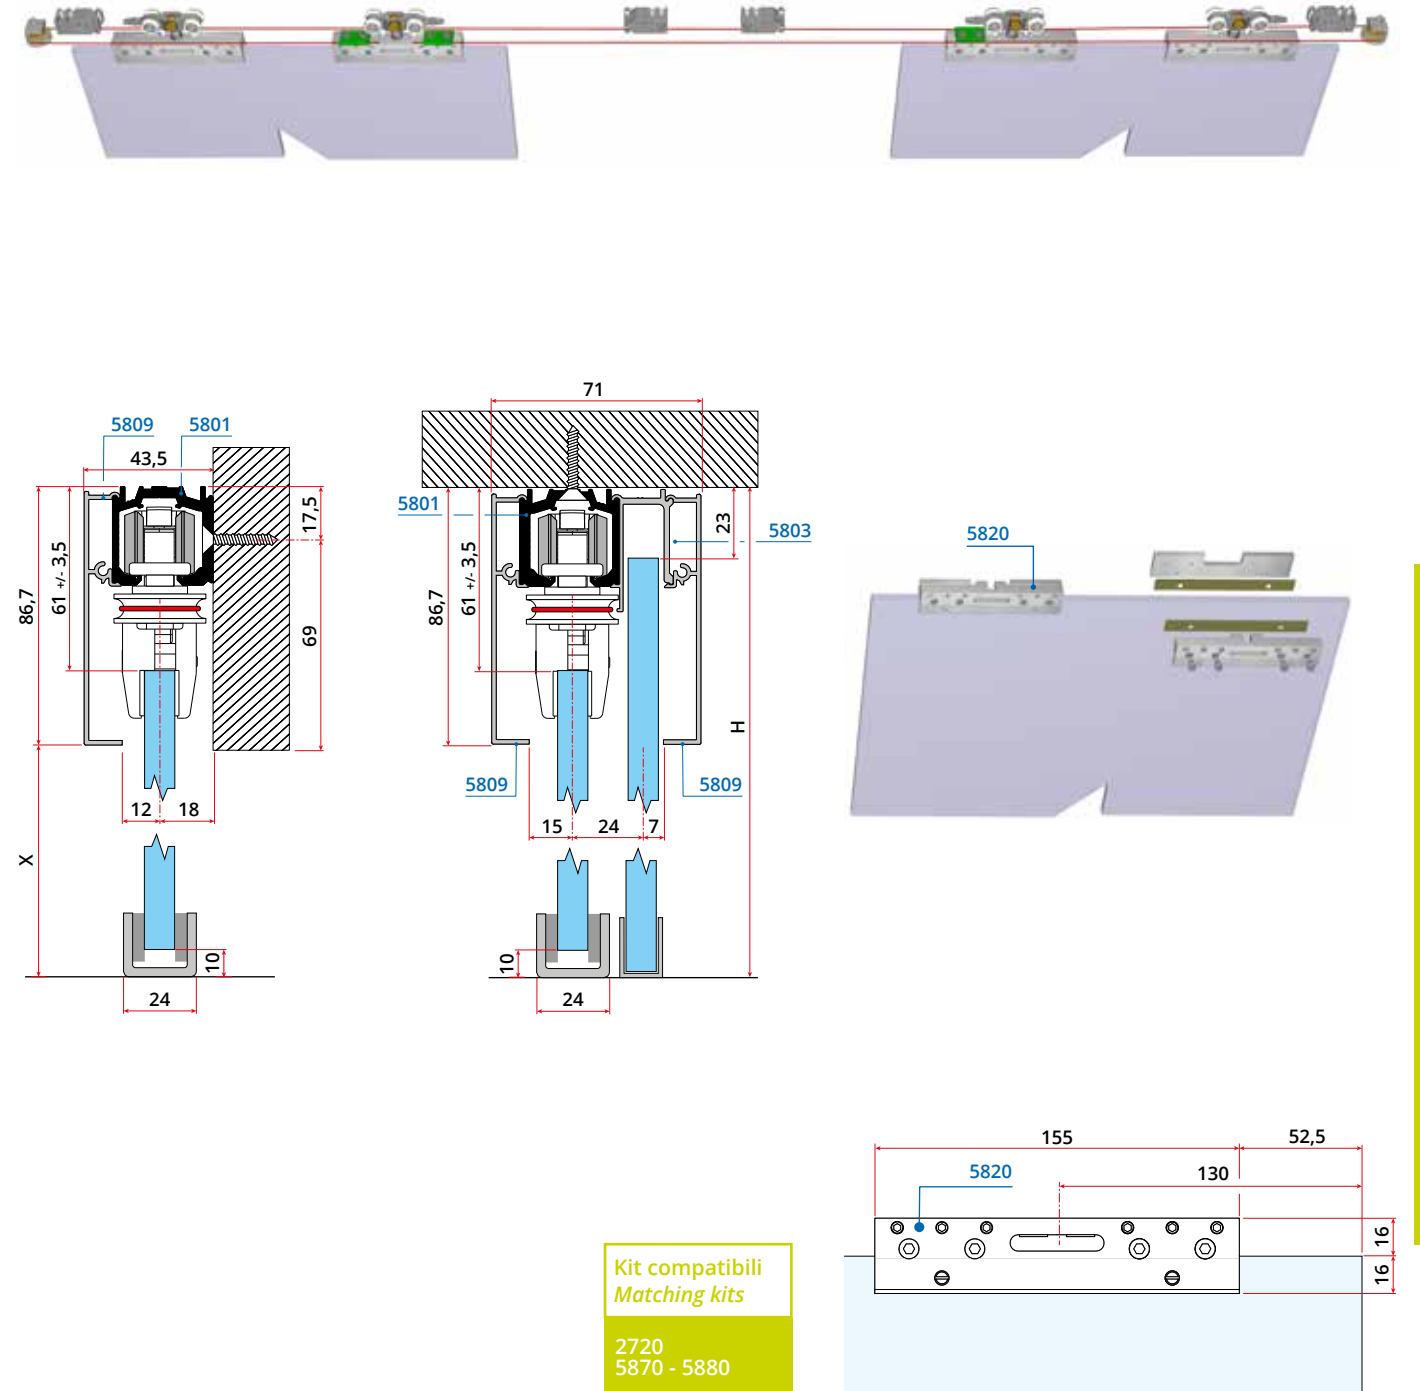

Istruzioni montaggio | Assembly instructions

1 Fissaggio carrucole | Pulleys fixing


- 1 | Bloccare le due carrucole alle estremità del binario.
1 | Block the pulleys at the end of rail.

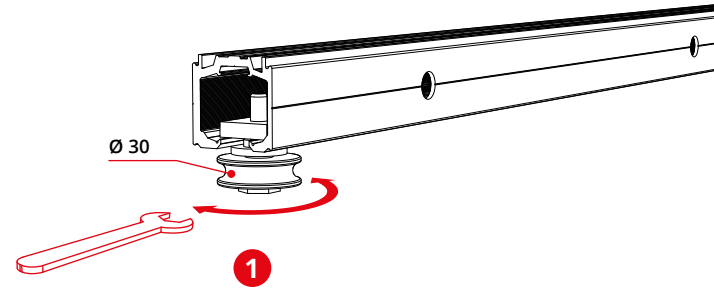

2 Montaggio fermacavo | Cable clamps assembly


- 2A | Montare i 3 fermacavo art 2758 sui morsetti art 5819 o 5820 con la seguente sequenza: fermacavo singolo "A" sul morsetto di una delle due porte orientando il foro del passaggio cavo verso il lato meno accessibile all'operatore.
2A | Assemble the 3 cable clips art 2758 on the clamps art 5819 or 5820 with the following secuency: single cable clip "A" on the clamp of one of the two doors, with the cable passage hole towards the side less accessible to the operator.

- 2B | Montare i fermacavo "B" e "C" su un morsetto della porta opposta orientando i fori di passaggio cavo verso il lato accessibile. Inserire il cavo nel fermacavo "A" e fissarlo, calcolando che possa poi raggiungere e fuoriuscire da entrambi i fermacavo "B" e "C".
2B | Assemble the cable clips "B" and "C" on a clamp of the opposite door, with the cable passage holes towards the accessible side. Insert the cable into the cable clip "A" and fix it, considering that it can then reach and exit from both the cable clips "B" and "C".

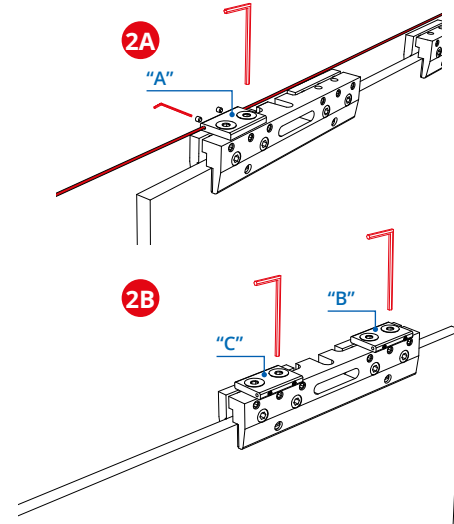


3 Montaggio porte | Door assembly

- 3 | Montare le porte agganciandole ai rispettivi carrelli
3 | Assemble the doors by hooking them to the respective carriages

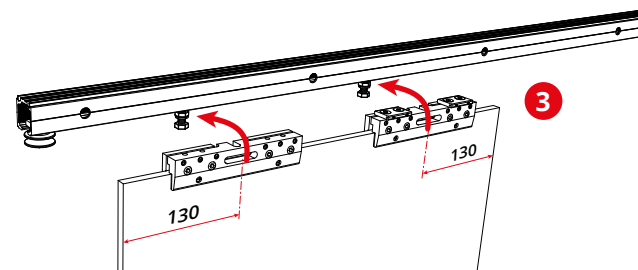


4 Posizionamento porte | Door positioning

- 4 | Posizionare le porte in perfetta chiusura del vano
4 | Place the doors in the prefect closure of the passage

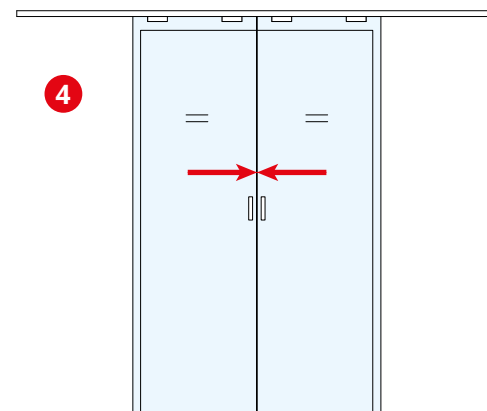


5 Fissaggio e regolazione finale | Fixing and final adjustment

- 5A | Inserire il cavo nei fermacavo "B" e "C" portandolo in tensione
5A | Insert the cable into the cable clips "B" and "C" and tende it
5B | Al termine tagliare il cavo in eccesso
5B | Finally cut the excess cable

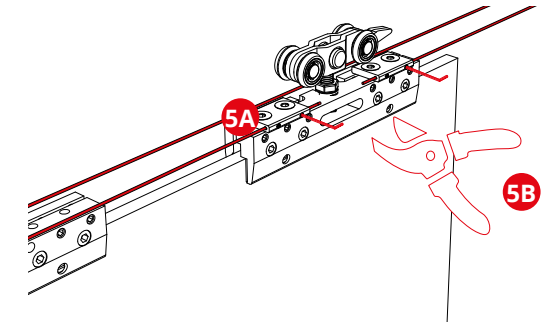

6 Regolazione supplementare | Optional adjustment

- 6 | Un eventuale tensionamento successivo del cavo si può effettuare allontanando le carrucole art 2703
6 | It is possible tende the cable moving the pulleys art. 2703

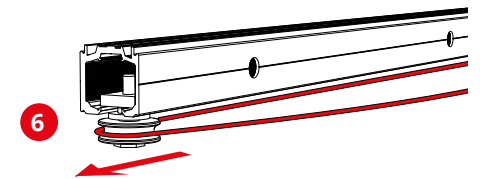

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles

Art. 2201	Art. 5801	Art. 5809	Art. 5803	Art. 5824	Link to Serie 5800
2720					
Art. List: 2703 x2 2758 x3 2715 x1 2706 x1					

Kit complementari della serie 5800 | Complementary kits of the 5800 serie

5840*

5850*

5870*

5880*

* Il sistema 2700 richiede 2 pezzi del kit scelto | The 2700 system requires 2 pieces of the chosen kit

Serie 2700