




2.5

Serie 5800


[Link to](#)

Serie 2200 | 5000 | 5500 | 2700



Sistema scorrevole per porte in vetro


Sliding system for glass doors

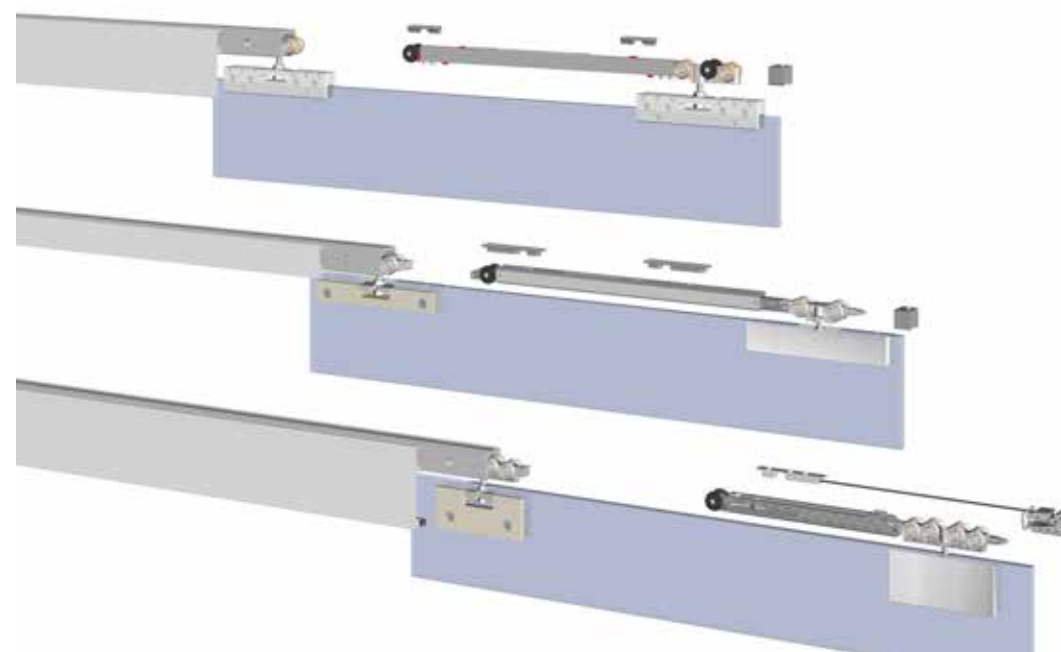


Porte
Doors




Binari e coperture in alluminio | Aluminium rails and covers

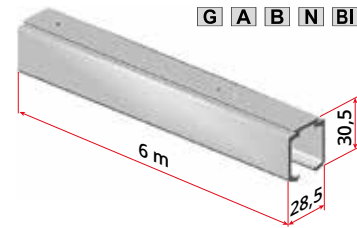


art. 2201 40+160
Binario in alluminio per fissaggio a soffitto
Aluminium rail for ceiling fixing

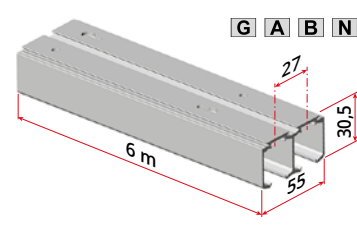


art. 2242 40+160
Binario in alluminio a 2 vie
2 way aluminium rail




art. 5801 40+160
Binario in alluminio forato su 3 lati per il fissaggio a parete e a soffitto
Aluminium rail drilled on 3 sides for ceiling and wall fixing




art. 3002
per/for art. 2201-2242
Profilo angolare in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium corner profile for wall fixing




art. 2286
per/for art. 2201-4202-4286
Squadretta in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium corner bracket for wall fixing




art. 5822
per/for art. 5832
Squadretta in acciaio per fissaggio a parete
Steel corner bracket for wall fixing




art. 5823
per/for art. 5833-5832-5893
Squadretta in acciaio per fissaggio a parete
Steel corner bracket for wall fixing

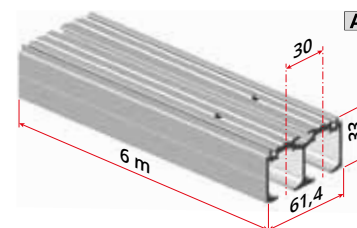


art. 5832 40+160
Binario in alluminio a 2 vie
2 way aluminium rail

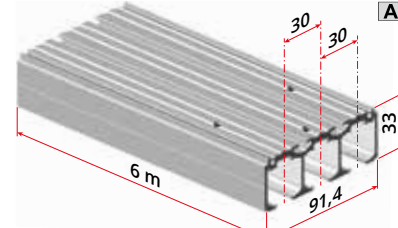


art. 5833 40+160
Binario in alluminio a 3 vie
3 way aluminium rail




art. 5803
per/for art. 5801-5832-5833
Profilo superiore in alluminio per vetro fisso
Upper aluminium profile for fixed glass

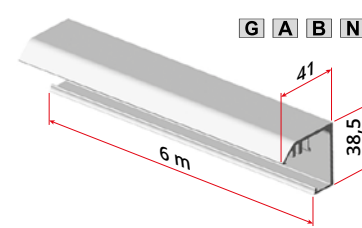


art. 4204/41
per/for art. 2201-2242-4286
Profilo in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium profile for wall fixing

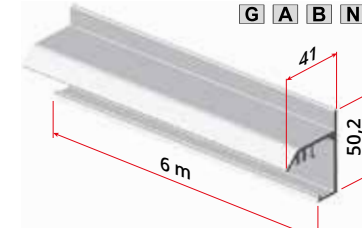


art. 4201
per/for art. 2201-2242-4286
Profilo in alluminio per fissaggio a parete
Aluminium profile for wall fixing

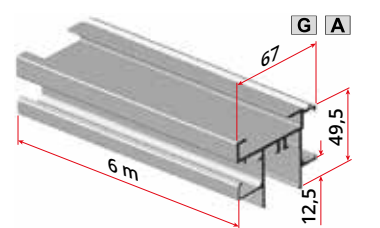


art. 2421/19
Profilo in alluminio per l'ancoraggio dell'art. 2201 laterale o centrale in un controsoffitto
Aluminium profile for the hooking of the art. 2201 to the false ceiling




art. 4286
per/for art. 2201-2242
Copertura in alluminio
Aluminium cover




art. 5824/A
Profilo inferiore in alluminio per vetro fisso
Lower aluminium profile for fixed glass




art. 5825/IX
Profilo inferiore in alluminio per vetro fisso
Lower aluminium profile for fixed glass

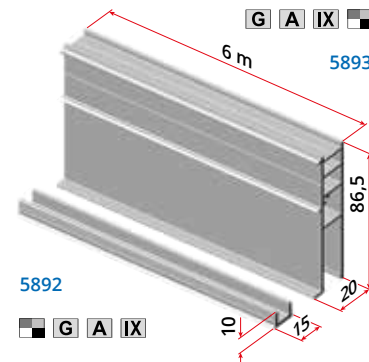


art. 5893 - art. 5892
per/for art. 5801-5832-5833-5809
Profilo superiore in alluminio con copertura per vetro fisso e tappo di chiusura in alluminio
Upper aluminium profile with cover plate for fixed glass and aluminum closing cap

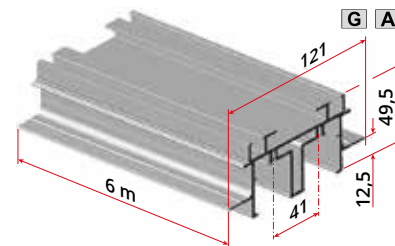


art. 2422/41
Profilo in alluminio per ancoraggio di 2 binari art. 2201 in un controsoffitto
Aluminium profile for the hooking of 2 rails art. 2201 to the false ceiling.




art. 245/1
per/for art. 2421/19 - 2201
Staffa di fissaggio a soffitto per art. 2421/19
Ceiling fixing bracket for art. 2421/19




art. 245
per/for art. 2422/41 - 2201
Staffa di fissaggio a soffitto per art. 2422/41
Ceiling fixing bracket for art. 2422/41




art. 5804
per/for art. 5801-5832-5833
Copertura in alluminio
Aluminium cover



art. 5808
per/for art. 5801-5832-5833
Copertura in alluminio
Aluminium cover




art. 5809
per/for art. 5801-5832-5833
Copertura in alluminio
Aluminium cover

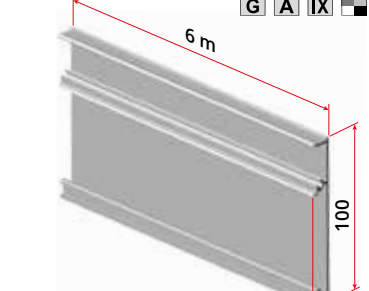

art. 5810
per/for art. 5801-5832-5833
Copertura in alluminio
Aluminium cover



art. 2296
per/for art. 2201-4204/41 - 4201-2421/19-2422/41
Vite di fissaggio 3,5 x 8 mm
Fixing screw 3,5 x 8 mm




art. 4306
per/for art. 4286
Squadretta per la realizzazione delle finiture angolari sulla copertura in alluminio
Bracket for the angular finishes on the aluminium cover





art. 4109
per/for art. 4286-5808-5810
Guarnizione a spazzola h 13 mm
Brush strip para-dust h 13 mm

Tappi laterali | Lateral caps

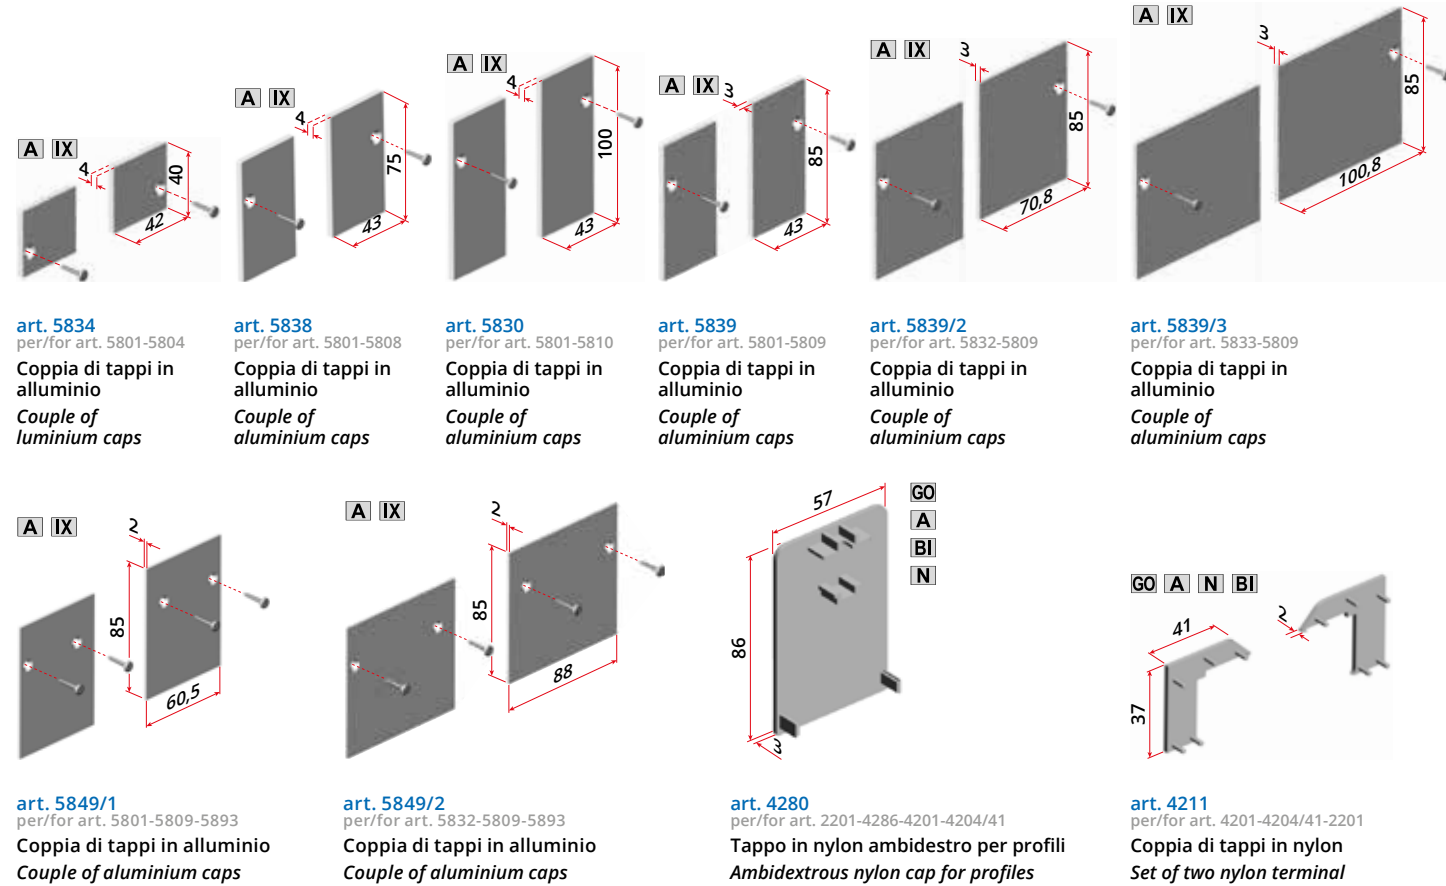

Carrelli | Carriages


* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair

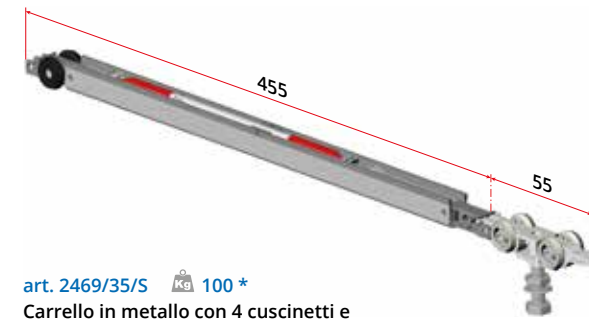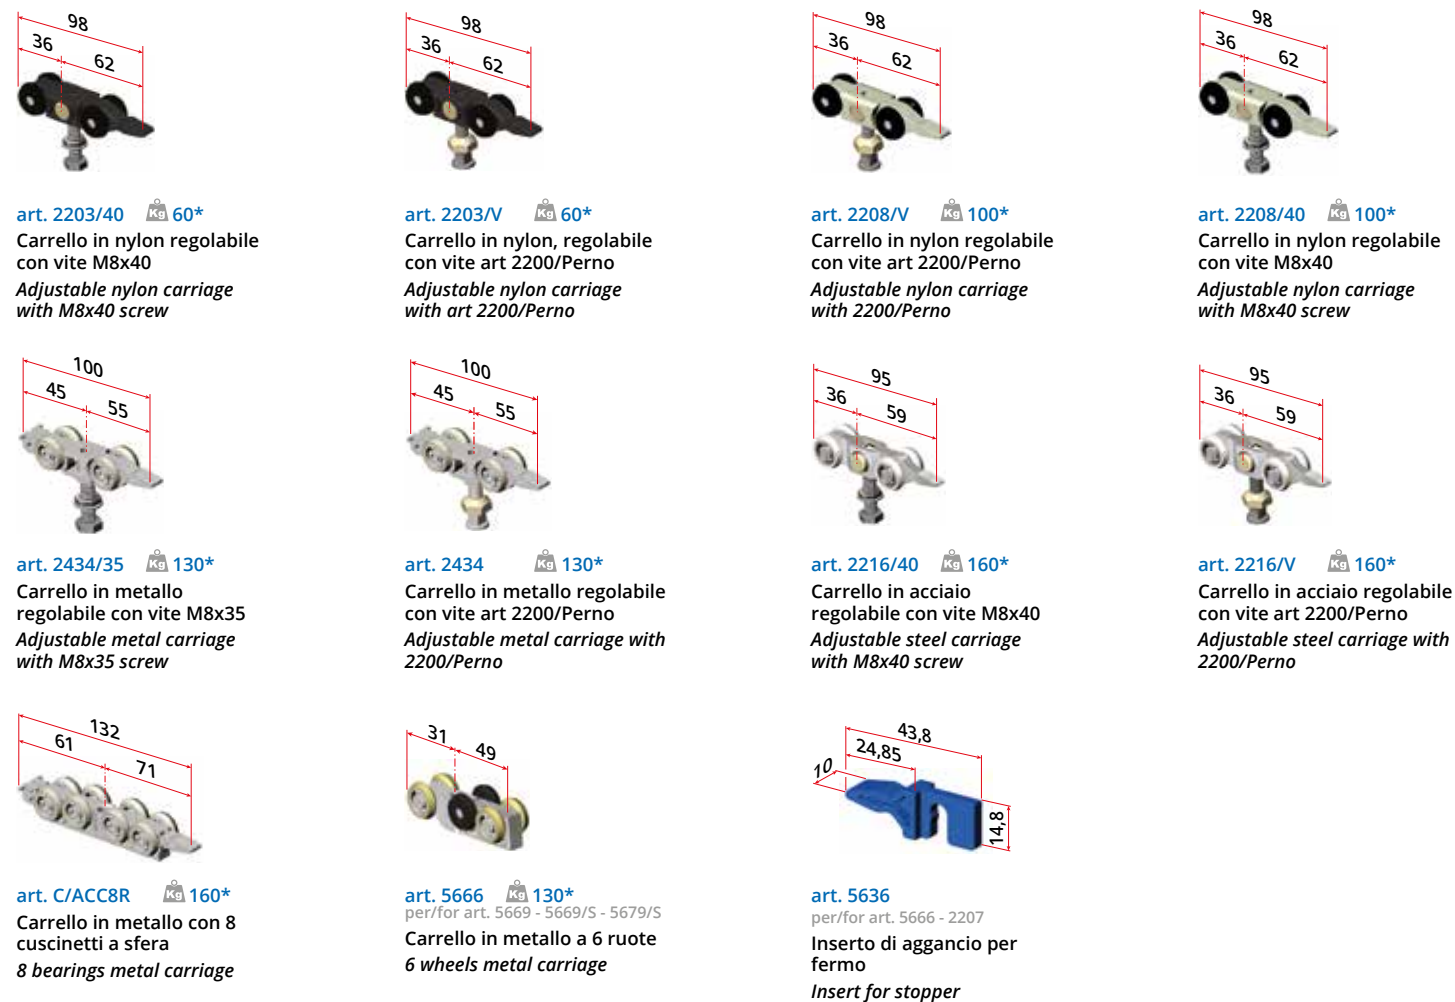


art. 2469/35/S **KG 100 ***
Carrello in metallo con 4 cuscinetti e ammortizzatore di finecorsa bilaterale con vite M8x35
4 bearings steel carriage with bilateral end-run shock-absorber with M8x35 screw



art. 2437/8R/H **KG 160***
Carrello in metallo con 8 cuscinetti e ammortizzatore singolo con vite art 2200/PC
8 bearings metal carriage with single shock absorber with 2200/PC


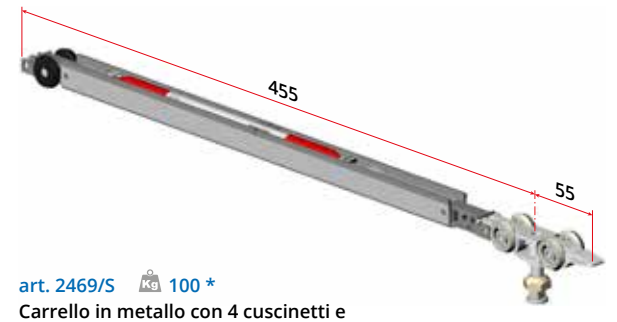


art. 2469/S **KG 100 ***
Carrello in metallo con 4 cuscinetti e ammortizzatore di finecorsa bilaterale con vite art 2200/PC
4 bearings steel carriage with bilateral end-run shock-absorber with 2200/PC

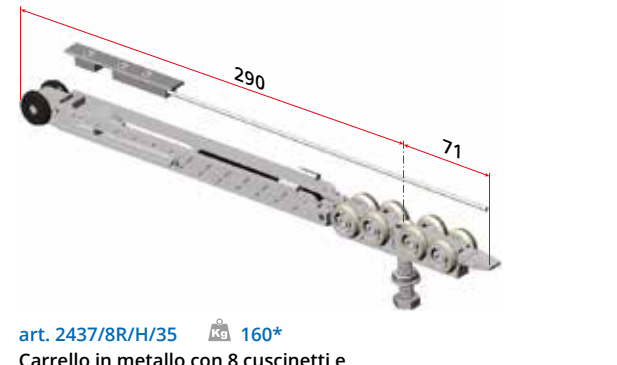


art. 2437/8R/H/35 **KG 160***
Carrello in metallo con 8 cuscinetti e ammortizzatore singolo con vite M8x35
8 bearings metal carriage with single shock absorber with M8x35 screw


Carrelli con sistema Easy-on | Carriages with Easy-on system

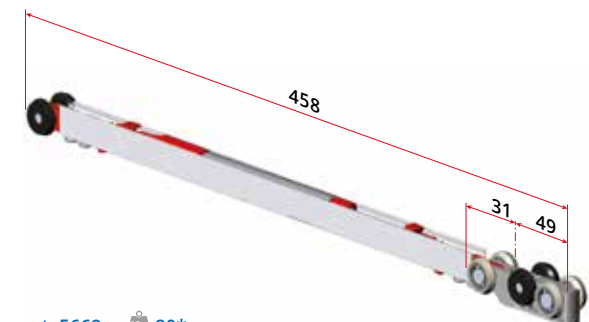

art. 5669 **KG 80***
per/for art. 5666
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale
6 wheels articulate metal carriage with bilateral shock absorber

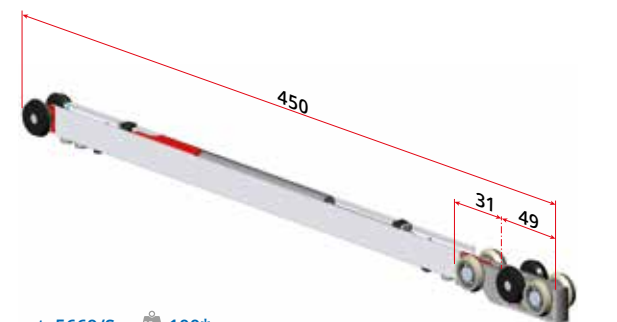


art. 5669/S **KG 100***
per/for art. 5666
Carrello in metallo snodato a 6 ruote (con 2 O-ring), con ammortizzatore bilaterale
6 wheels articulate metal carriage (with 2 O-ring), with bilateral shock absorber

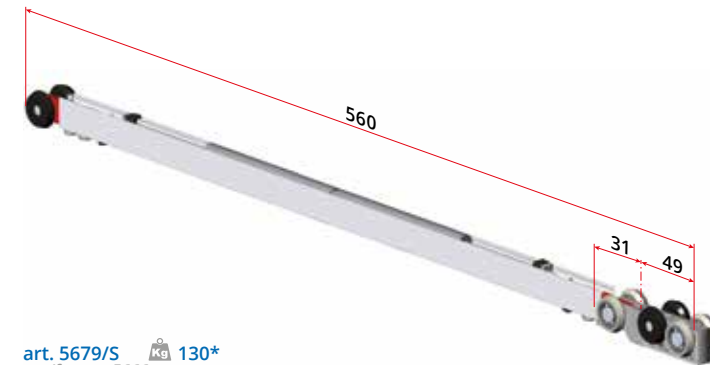


art. 5679/S **KG 130***
per/for art. 5666
Carrello in metallo snodato a 6 ruote con ammortizzatore bilaterale
6 wheels articulate metal carriage with bilateral shock absorber

Morsetti e accessori | Clamps and accessories


* Le portate si intendono per coppia | Load capacity are per pair

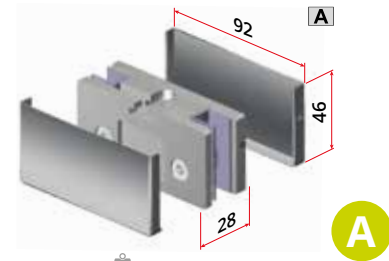


art. 3401 130*
Morsetto in metallo con coperture anodizzate argento per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Metal clamp with silver anodized covers, for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

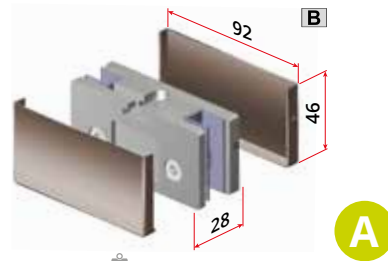


art. 3402 130*
Morsetto in metallo con coperture anodizzate bronzo per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Metal clamp with bronze anodized covers for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

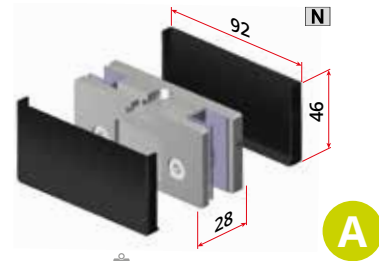


art. 3403 130*
Morsetto in metallo con coperture anodizzate nero per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Metal clamp with black anodized covers for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

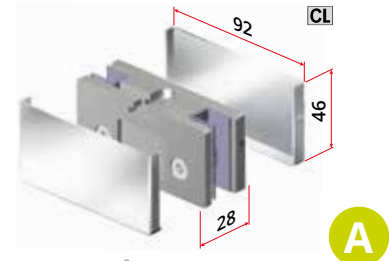


art. 3404 130*
Morsetto in metallo con coperture cromate lucide per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Metal clamp with glossy chrome covers for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

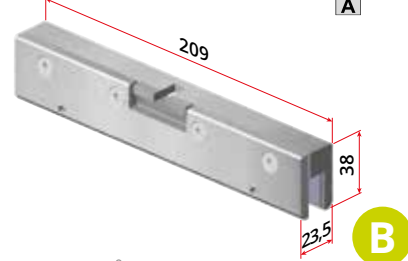


art. 3481 150*
Morsetto in alluminio per porta in vetro da 8÷10 mm (foratura del vetro opzionale)
Aluminium clamp for glass door 8÷10 mm (optional glass drilling)

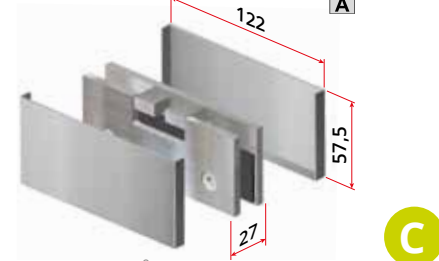


art. 5818/A 150*
Morsetto in acciaio inox con coperture in alluminio anodizzato per porta in vetro da 8÷15 mm (necessita foratura del vetro)
Stainless steel clamp with aluminium anodized covers for glass door 8÷15 mm (glass drilling required)

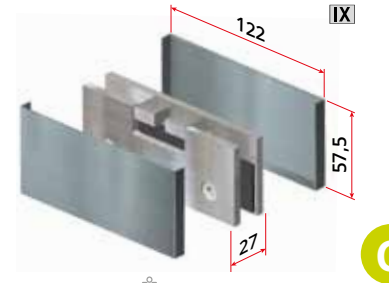


art. 5818/IX 150*
Morsetto in acciaio inox con coperture in acciaio inox per porta in vetro da 8÷15 mm (necessita foratura del vetro)
Stainless steel clamp with stainless steel covers for glass door 8÷15 mm (glass drilling required)

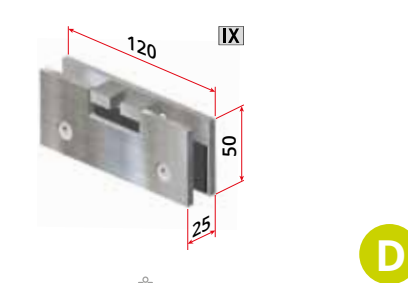


art. 5816 150*
Morsetto in acciaio inox per porta in vetro da 8÷15 mm (necessita foratura del vetro)
Stainless steel clamp for glass door 8÷15 mm (glass drilling required)

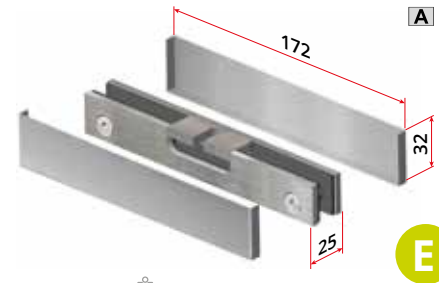


art. 5814/A 130*
Morsetto slim in acciaio inox con coperture in alluminio anodizzato per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Slim stainless steel clamp with aluminium anodized covers for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

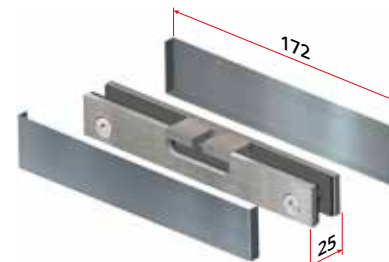

art. 5814/IX 130*
Morsetto slim in acciaio inox con coperture in acciaio inox per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Slim stainless steel clamp with stainless steel covers, for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

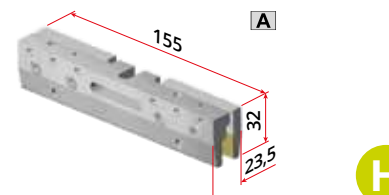


art. 5820 100*
Morsetto slim in alluminio per porta in vetro da 8÷13 mm (foratura del vetro opzionale)
Slim aluminium clamp for glass door 8÷13 mm (optional glass drilling)

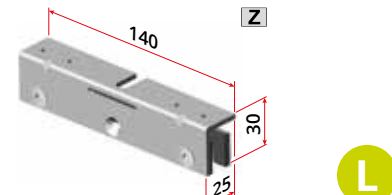


art. 5819 80*
Morsetto slim in acciaio per porta in vetro da 8÷13 mm (necessita foratura del vetro)
Slim steel clamp for glass door 8÷13 mm (glass drilling required)

Accessori e guide inferiori | Accessories and lower guides




art. Attivatore/M
per/for art. 2469/S-2469/35/S
Attivatore in metallo
Metal activator



art. 5667
per/for art. 5669-5669/S-5679/S
Attivatore in metallo per sistemi easy-on
Metal activator for easy-on system



art. M8x35
Vite standard con dado e rondella per sistemi soft-close
Standard screw with nut and washer for soft-close system




art. M8x40
Vite standard con dado e rondella
Standard screw with nut and washer




art. 2200/Perno
Vite e dado speciali M8
Special M8 screw and nut




art. 2200/PC
Vite e dado speciali M8 per sistemi soft-close
Special M8 screw and nut for soft-close systems




art. 2467
Fermo finecorsa in nylon con para colpi per sistemi soft-close
Nylon end-run stopper with bumper for soft-close systems




art. 2207
Fermo in nylon per sistemi standard
Nylon stopper for standard systems




art. 2207/8R
per/for art. 2437/8R/H-2437/8R/H/35
Fermo in nylon per sistemi soft-close
Nylon stopper for soft-close systems



art. 220
Spugna pulisci binario utilizzabile anche su binari già installati
Cleaner rail sponge also usable on rails already fixed



art. 58/13
per/for art. 5819
Chiave fissa 13 mm
Fixed key 13 mm




art. 2204
per/for art. 2200/Perno-2200/PC
Chiave fissa 8/16 mm
Fixed key 8/16 mm




art. 3308
per/for art. Attivatore/M - 5667
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2




art. 2090
Chiave a brugola MM3
Allen key MM3




art. 5843
per/for art. 5844-5845
Blocchetto in metallo per il trascinamento di 2 e 3 ante telescopiche vincolate
Metal block for the dragging of 2 and 3 constrained telescopic doors




art. 5844
per/for art. 5843
Blocchetto in metallo per il trascinamento di 3 ante telescopiche vincolate
Metal block for the dragging of 3 constrained telescopic doors




art. 5845
per/for art. 5843
Blocchetto in metallo per il trascinamento di 2 ante telescopiche vincolate
Metal block for the dragging of 2 constrained telescopic doors




art. 3406
Guida inferiore in Nylon sezionabile (8÷18 mm)
Adjustable lower nylon guide (8÷18 mm)




art. 5806
Guida inferiore in alluminio anodizzato (8÷13,5 mm)
Anodized lower aluminium guide (8÷13,5 mm)




art. 3466
Guida inferiore regolabile in metallo verniciato argento (8÷14 mm)
Adjustable metal lower guide silver painted (8÷14 mm)




art. 5836
Guida inferiore in acciaio inox regolabile (8÷13,5 mm)
Adjustable lower stainless steel guide (8÷13,5 mm)



art. 5841
per/for art. 5842/SX-5842/DX
Guida inferiore in acciaio Inox regolabile per la prima ante di sistemi telescopici (8÷13,5 mm)
Adjustable lower stainless steel guide for the first door of telescopic system (8÷13,5 mm)




art. 5842/DX
per/for art. 5841
Guida inferiore regolabile destro in nylon per ante telescopiche vincolate (8÷13,5 mm)
Adjustable right lower nylon guide for constrained telescopic doors (8÷13,5 mm)




art. 5842/SX
per/for art. 5841
Guida inferiore sinistra in nylon regolabile per ante telescopiche vincolate (8÷13,5 mm)
Adjustable left lower nylon guide for constrained telescopic doors (8÷13,5 mm)



Maniglie adesive | Self-adhesive handles

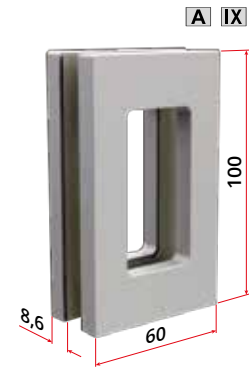

art. 4901
Coppia di maniglie rettangolari in lega di alluminio autoadesive.
Pair of rectangular aluminium self-adhesive handles.




art. 4902
Coppia di maniglie rettangolari in lega di alluminio autoadesive.
Pair of rectangular aluminium self-adhesive handles.


Maniglie con vite passante | Handles with through bolt




art. 4903
Maniglia rettangolare
Rectangular handle diecast

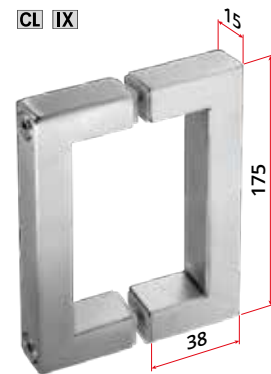

art. 4908
Coppia di maniglioni a barra sezione quadrata
Pair of square section bar handles




art. 4904
Maniglia ad anello
Closed ring handle

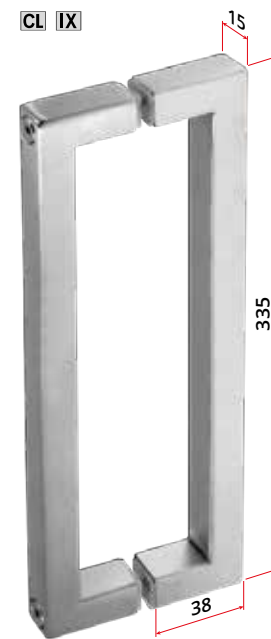


art. 4909
Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda
Pair of round section bar handles




art. 4905
Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda
Pair of round section bar handles

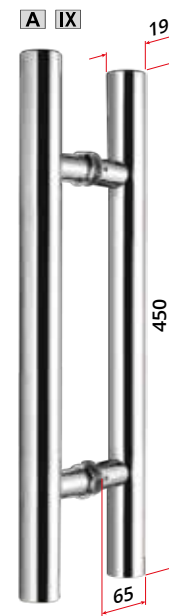

art. 4906
Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda
Pair of round section bar handles

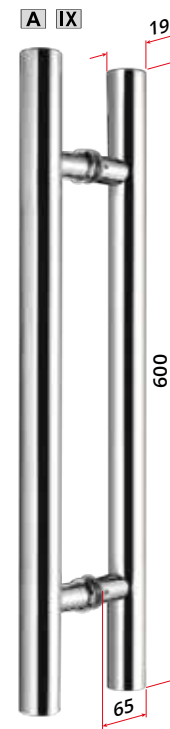

art. 4907
Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda
Pair of round section bar handles



art. 4910
Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda
Pair of round section bar handles

Informazioni tecniche | Technical informations



Caratteristiche principali della Serie 5800 | Main features of the Serie 5800

Il sistema scorrevole Serie 5800, studiato per porte scorrevoli in vetro, possiede numerose innovative caratteristiche ed esclusivi accessori per ogni esigenza:



- Un unico binario in alluminio per portate fino a 150 kg
- Soft-close bi-direzionali
- Carrelli a 6 e 8 ruote con funzione di sicurezza anti-beccheggio
- Binario art 5801 installabile direttamente a parete riducendo lo spazio tra porta e parete a soli 12 mm
- 4 tipi di copertura esterna in alluminio da 40 - 75 - 85 e 100 mm
- Sistema di trascinamento telescopico a 2 e 3 vie anche con vetro fisso
- Possibile implementazione con diversi sistemi opzionali quali: Serie 2700 (apertura simultanea), Serie 5000 (apertura e chiusura automatica), Serie 5500 (Auto-richiusura) e Serie 5700 (sistema telescopico sincronizzato).

The 5800 Serie system is designed for sliding glass doors, with many innovative features and exclusive accessories, it is suitable for every need:

- Single aluminium rail for loads up to 150 kg
- Bi-directional soft-close systems
- 6 and 8 wheel carriages with anti-pitching safety function
- Only 12 mm of gap between wall and door, using the rail 5801
- 4 types of aluminium external cover available, from 40 to 100 mm
- 2 and 3 way telescopic drag system and fixed glass
- Serie 5800 can be implemented with different optional systems such as Serie 2700 (simultaneous opening), Serie 5000 (automatic opening and closing), Serie 5500 (self-reclosing), Serie 5700 (synchronized telescopic sliding).

Tabella riassuntiva per la scelta dei morsetti | Summary table for the clamps selection



Varianti di utilizzo del binario art 5801, 5832 e 5833 | Possible uses of the rails art 5801, 5832 and 5833

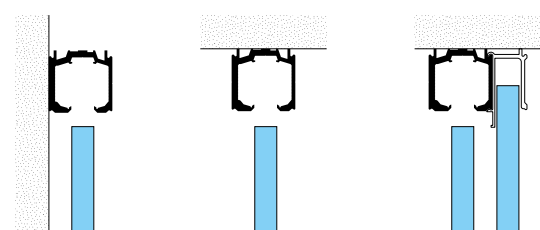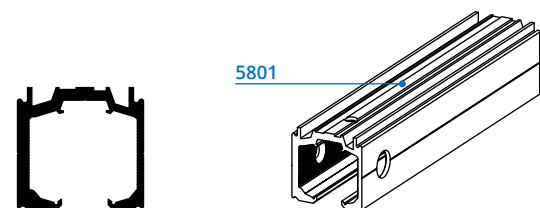

Fissaggio a parete
Wall fixing


Fissaggio a soffitto
Ceiling fixing

Fissaggio a soffitto
e vetro fisso
*Ceiling fixing
and fixed glass*

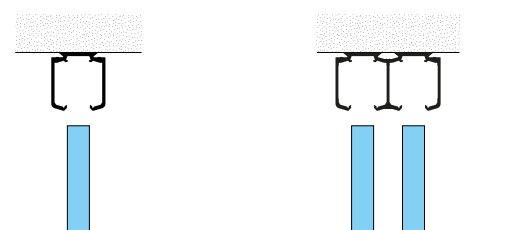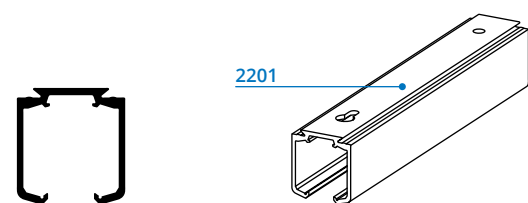


Fissaggio a soffitto
Ceiling fixing

Fissaggio a controsoffitto
False ceiling fixing

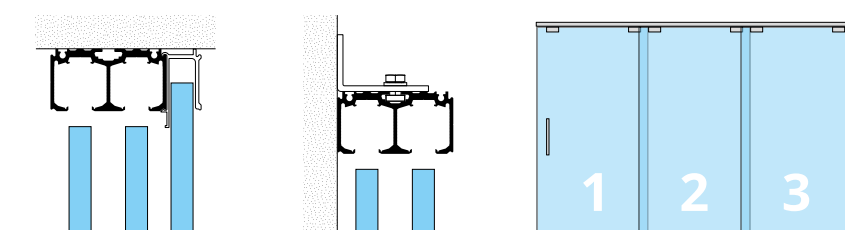

Fissaggio a soffitto binario a 2 e 3 vie + vetro fisso opzionale <i>Ceiling fixing 2 and 3 way rail + optional fixed glass</i>	Fissaggio a parete binario a 2 vie <i>Wall fixing 2 way rail</i>	Porte telescopiche a 2 e 3 vie <i>Telescopic doors with 2 and 3 way rail</i>
---	--	---

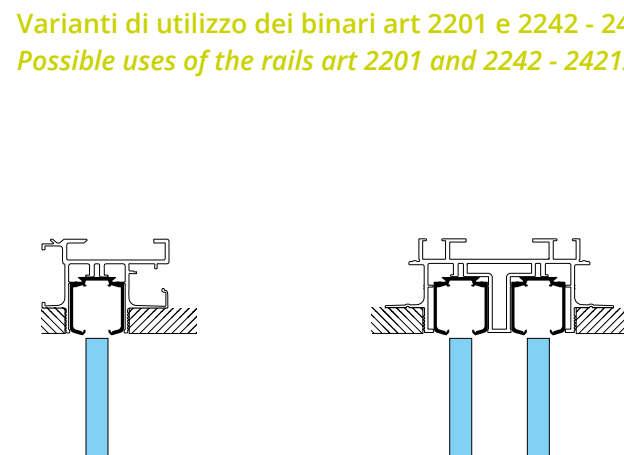


Fissaggio a controsoffitto binario a 2 vie
False ceiling fixing for 2 way rail

Fissaggio a soffitto binario a 2 vie
Ceiling fixing 2 way rail

Altre opzioni | *Other options*




Vetro filo binario
(non necessita di copertura)
Glass next to the rail
(Not cover required)



Vetro distante dal binario
(Necessita di copertura)
*Glass next to the rail
(Cover required)*

Non necessita lavorazione del vetro
Glass drilling not required




Necessita lavorazione del vetro
Glass drilling required

Morsetti Clamps Opzioni Options	A	B	C	D	E	F	G	H	L
	3401 2-3-4	3481	5818	5816	5814	5412	5811	5820	5819
 5801	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
								✓	✓
 2201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓		✓				
	✓		✓		✓				
	✓		✓		✓				
		✓		✓		✓	✓	✓	✓
		✓ 80					✓ 110	✓ 100	
	✓ 130	✓ 150	✓ 150	✓ 150	✓ 130	✓ 100	✓ 130	✓ 100	✓ 80


Serie 5800




Morsetto A - Art. 3401 - 3402 - 3403 - 3404 | *Clamp A - Art. 3401 - 3402 - 3403 - 3404*

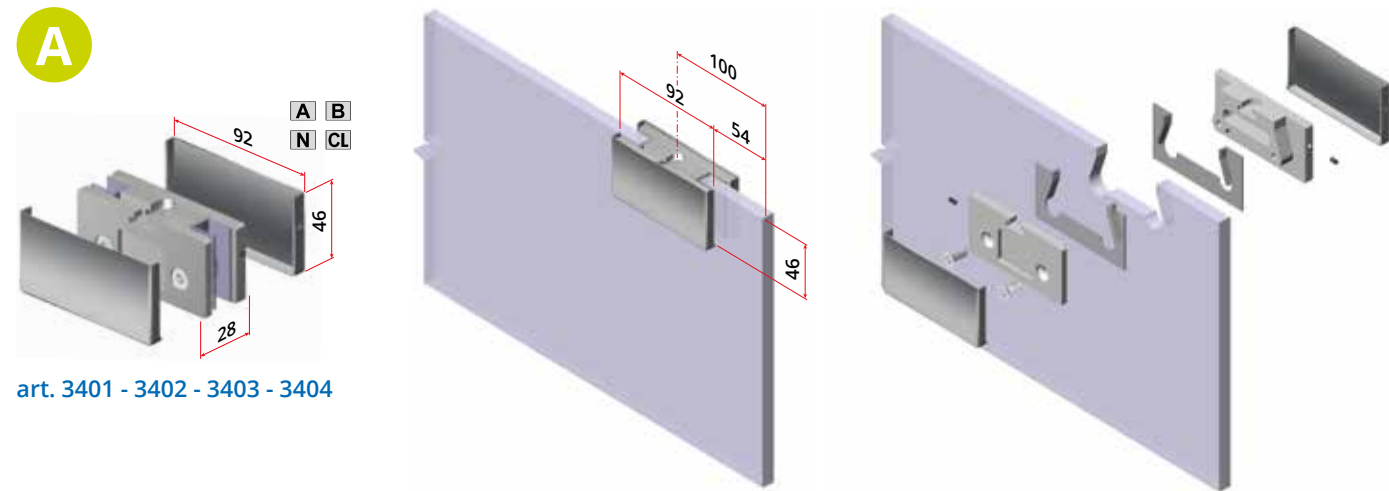


Lavorazione porta | *Door working*

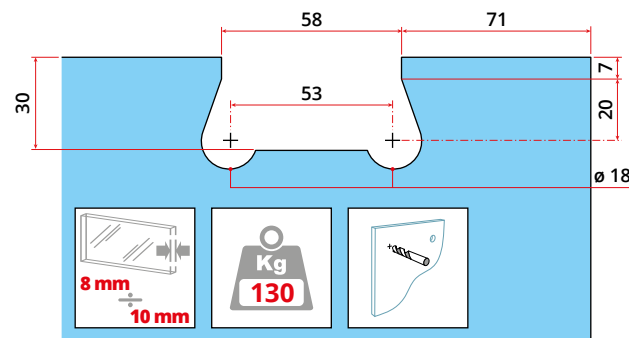


Morsetto B - Art. 3481 | *Clamp B - Art. 3481*

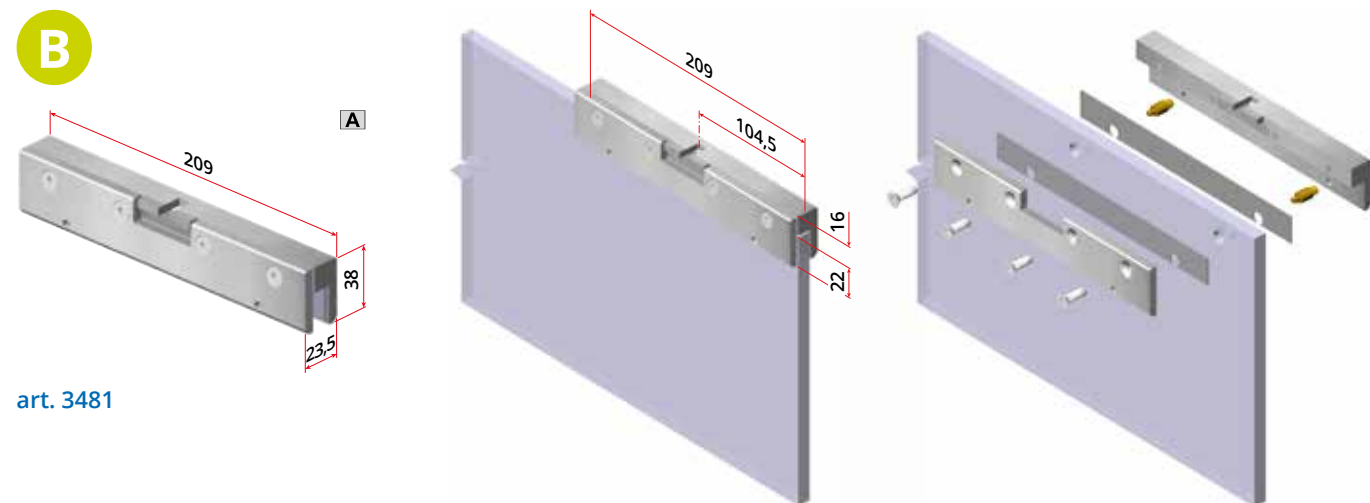


Lavorazione porta | *Door working*

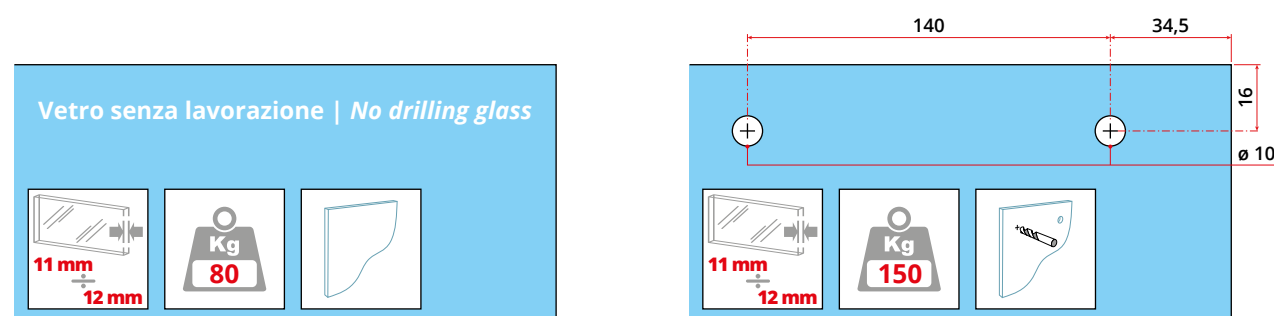


Morsetto C - Art. 5818/A - 5818/IX | *Clamp C - Art. 5818/A - 5818/IX*

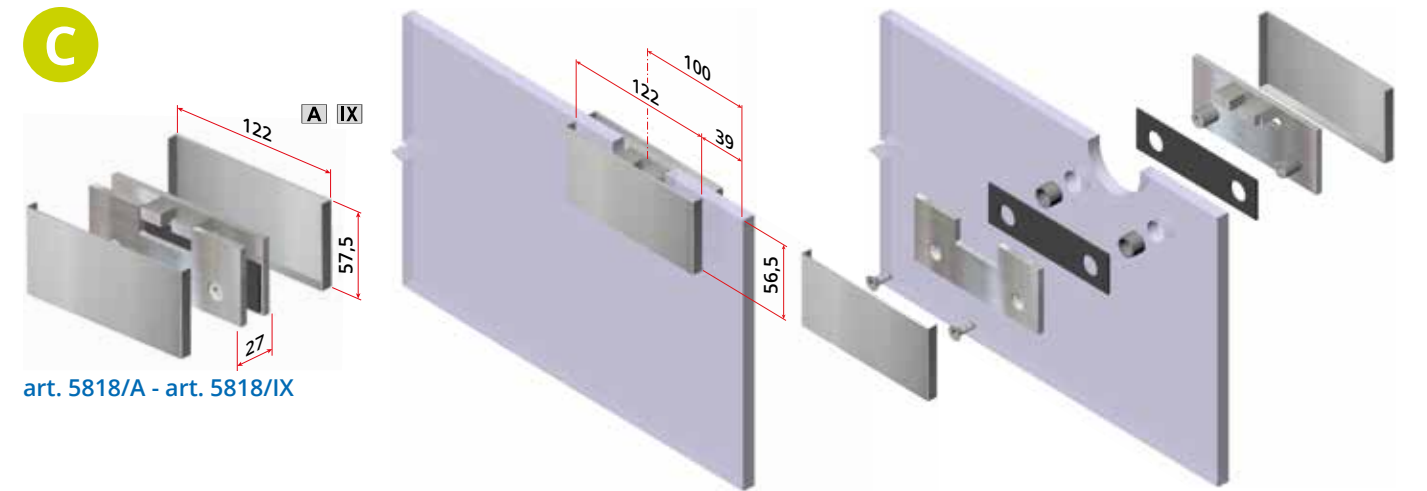


Lavorazione porta | *Door working*

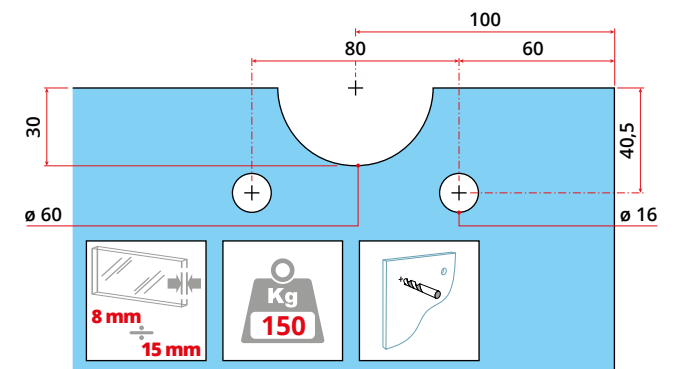


Morsetto D - Art. 5816 | *Clamp D - Art. 5816*

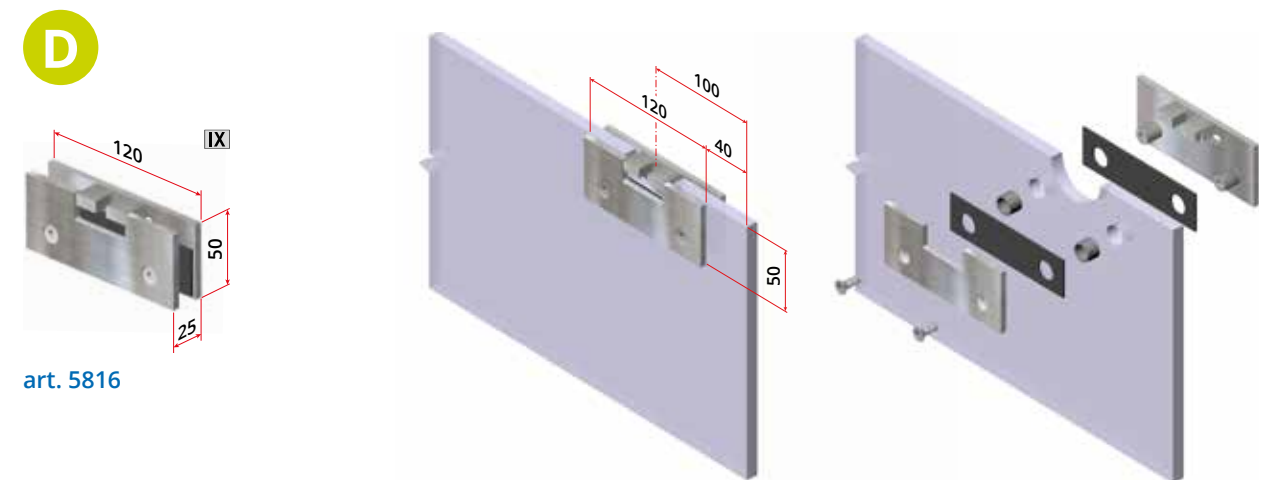

Lavorazione porta | *Door working*

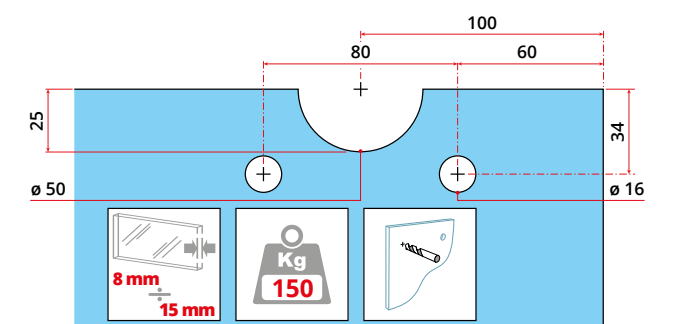


Morsetto E - Art. 5814/A - 5814/IX | Clamp E - Art. 5814/A - 5814/IX

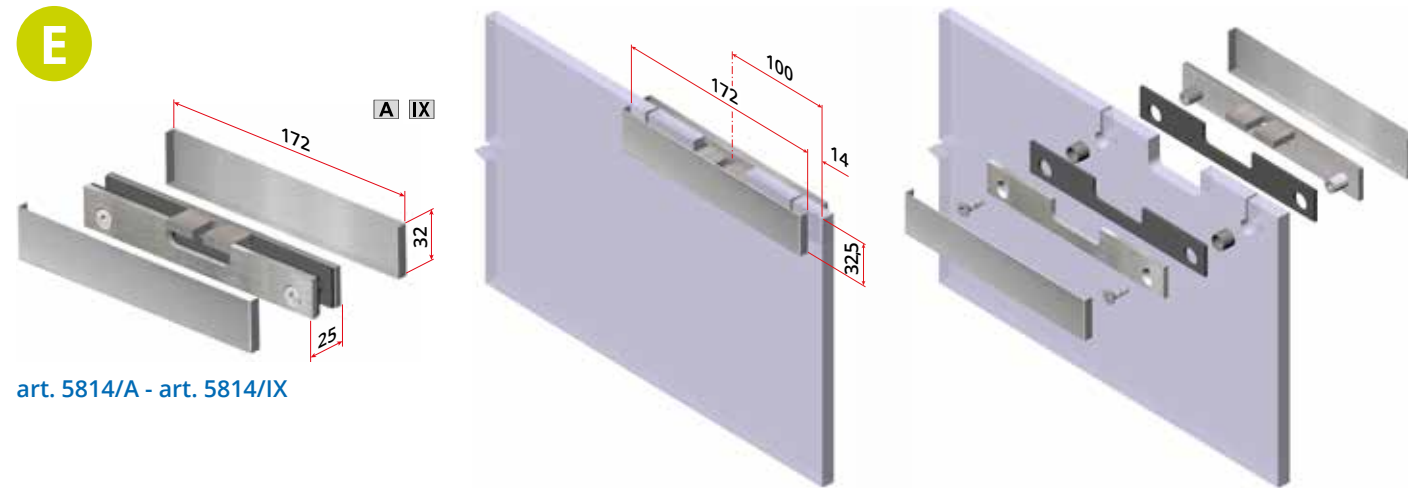


art. 5814/A - art. 5814/IX

Lavorazione porta | Door working

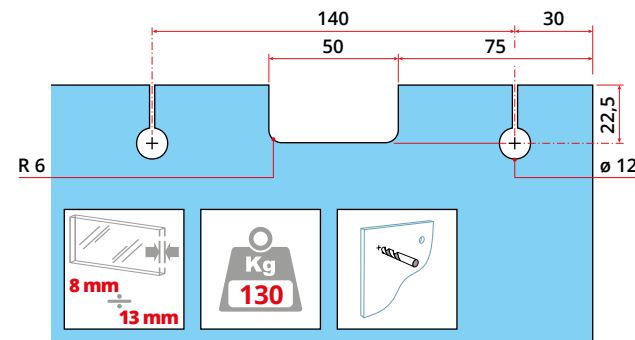


Morsetto G - Art. 5811 | Clamp G - Art. 5811

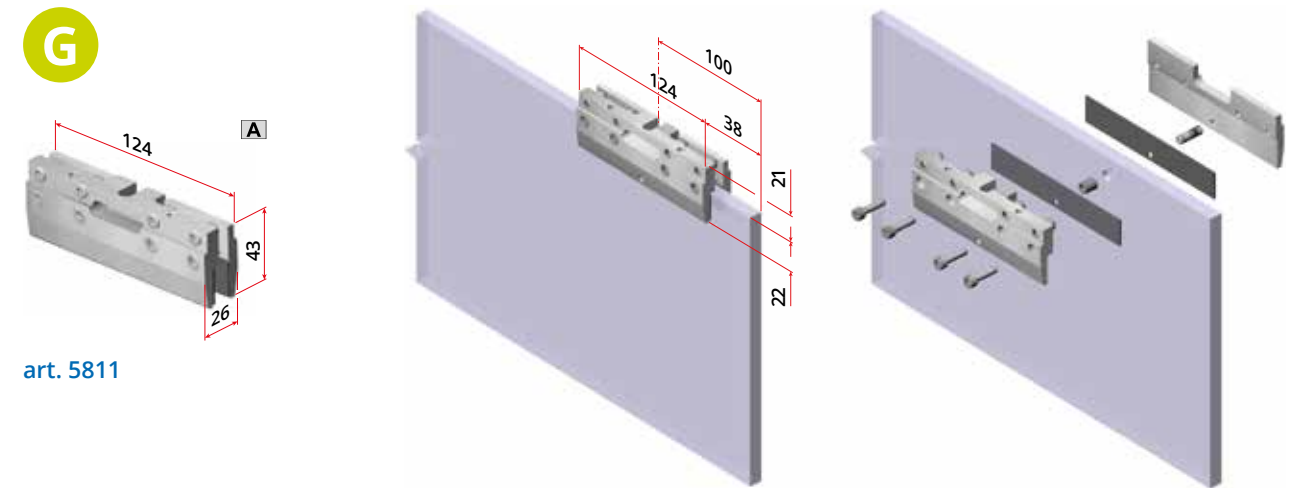


art. 5811

Lavorazione porta | Door working

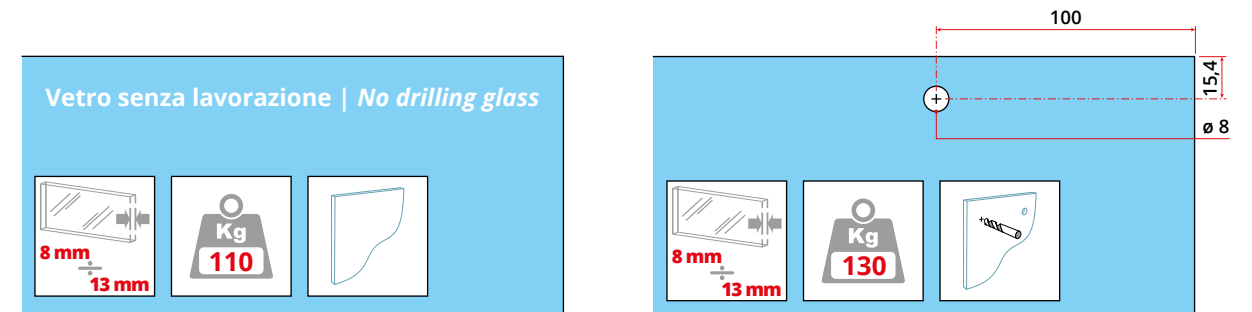


Morsetto F - Art. 5812 | Clamp F - Art. 5812

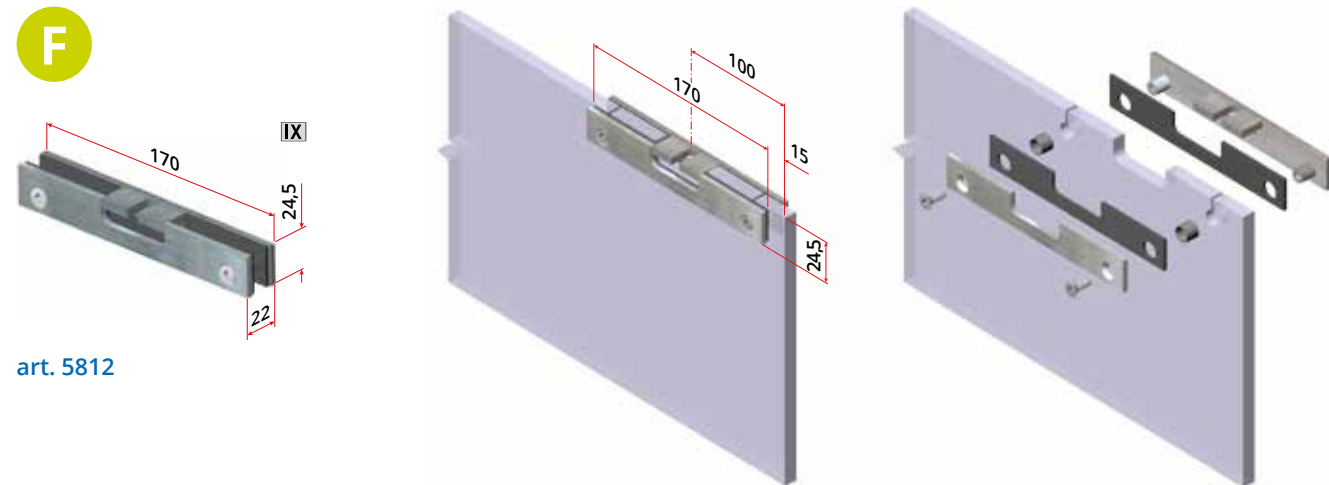


art. 5812

Lavorazione porta | Door working

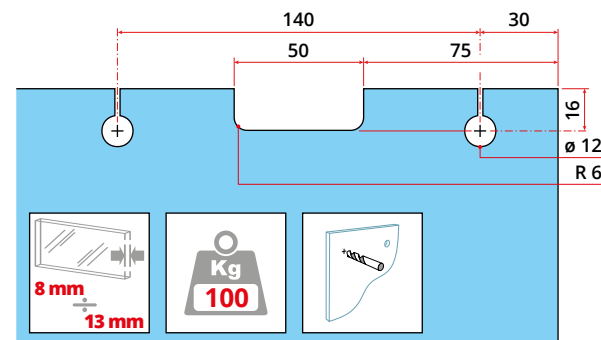


Morsetto H - Art. 5820 | Clamp H - Art. 5820

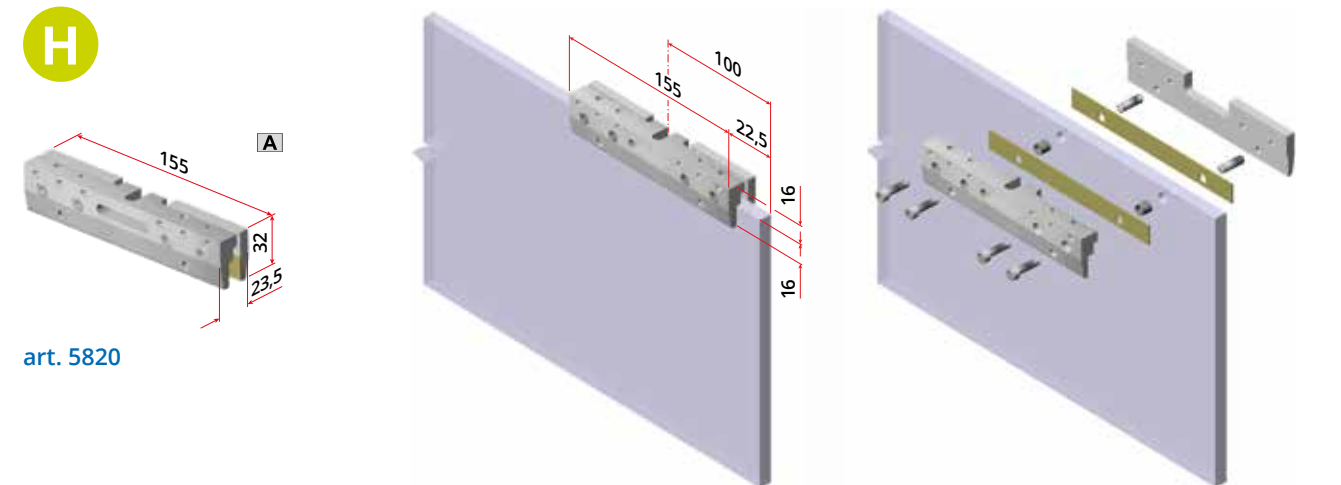


art. 5820

Lavorazione porta | Door working

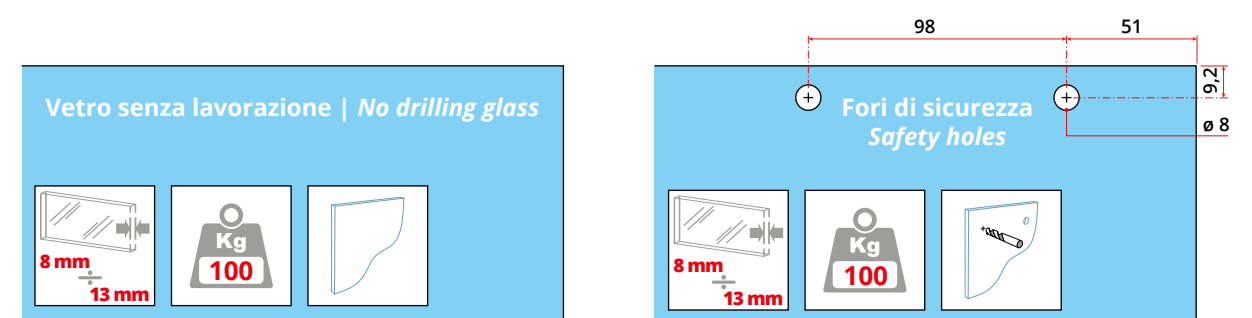


Morsetto L - Art. 5819 | Clamp L - Art. 5819

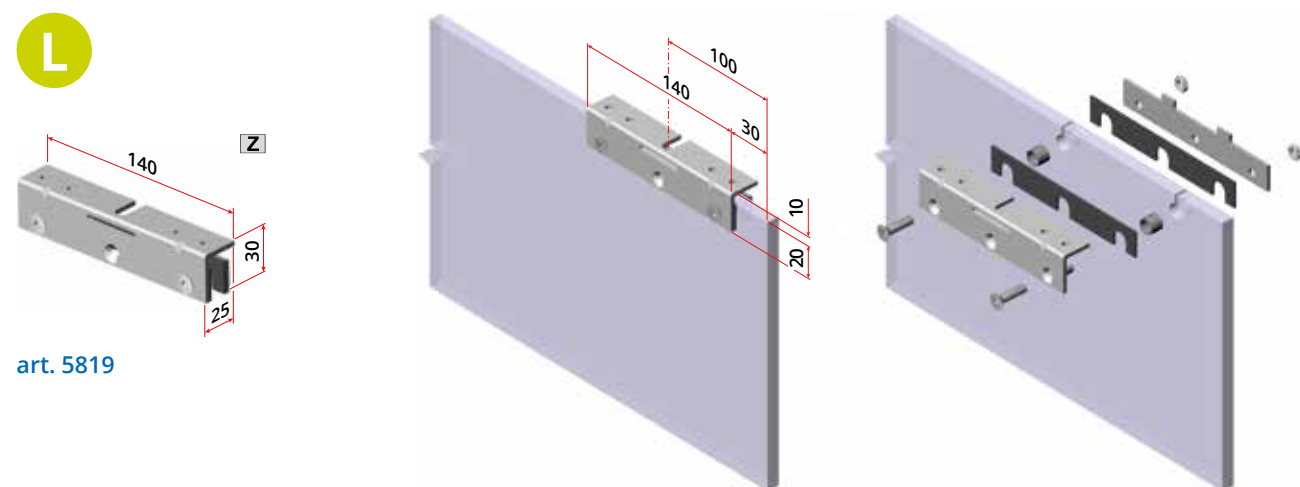


art. 5819

Lavorazione porta | *Door working*

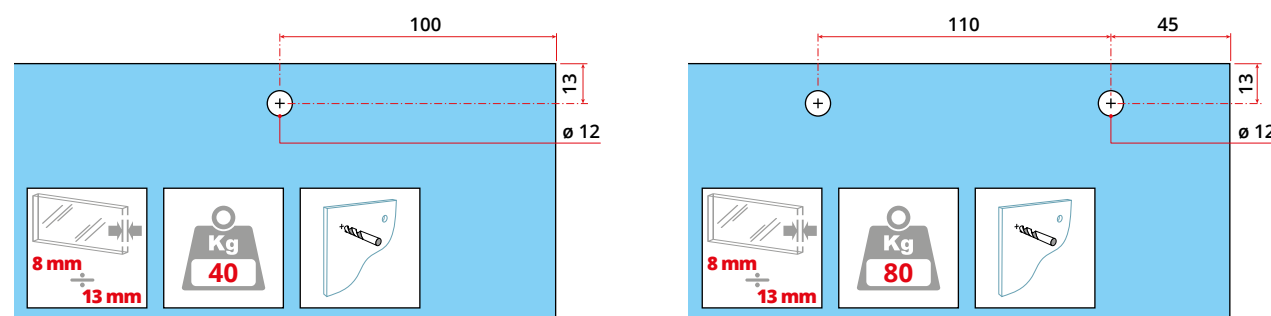

Dimensioni porta rispetto al vano di passaggio | *Door dimensions compared to the doorway*


LEGENDA		
LV = Larghezza vano <i>Doorway width</i>	LP = Larghezza porta <i>Door width</i>	LB = Lunghezza binario <i>Rail lenght</i>
LF = Larghezza vetro fisso <i>Fix glass width</i>	K = Passaggio <i>Passage way</i>	

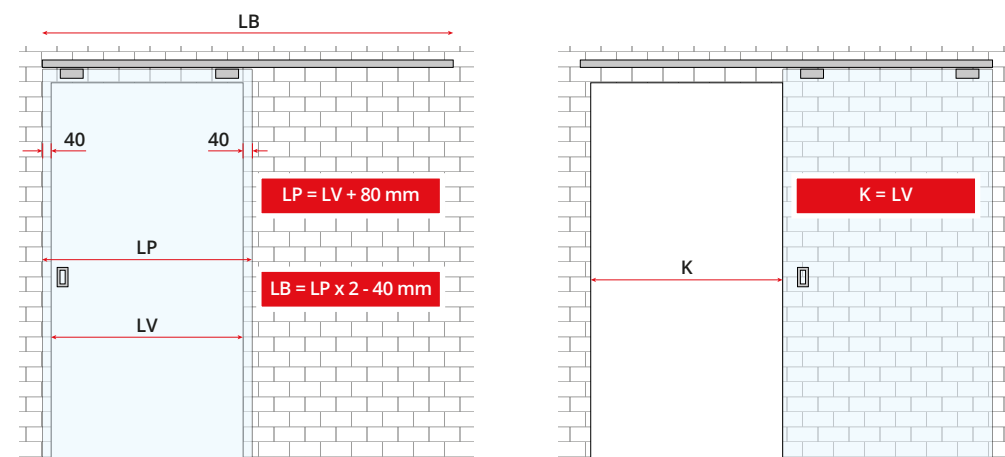Porta ad anta singola e fissaggio a parete | *Single door and wall fixing*

Nota: Per maniglie sporgenti ridurre LB di 120 mm, considerando una riduzione di K di circa 120 mm


Note: For protruding handles reduce LB by 120 mm, considering a reduction of K of about 120 mm

Porta ad anta singola più vetro fisso e fissaggio a parete | *Single door with fixed glass and wall fixing*

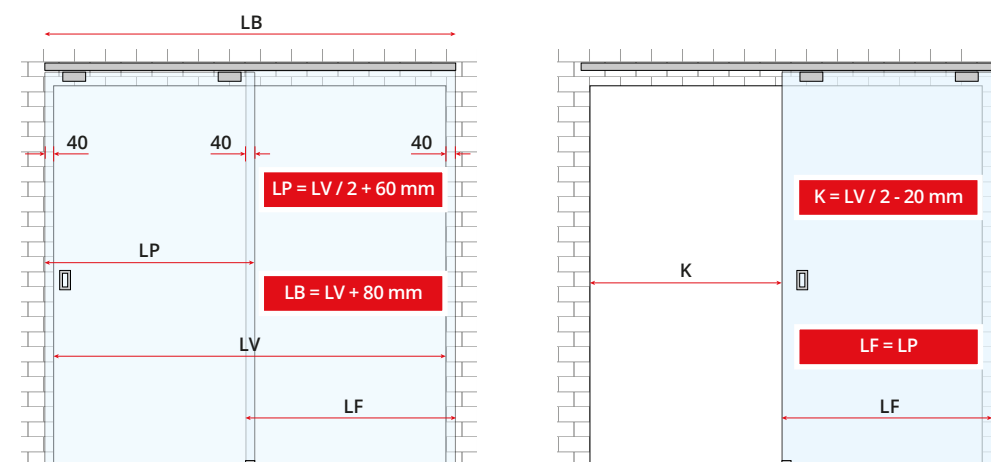

Note: For protruding handles increase the LP by 60 mm and reduce the LF by 60 mm, considering a reduction of K of about 60 mm



Porta ad anta singola più vetro fisso e fissaggio a soffitto | *Single door with fixed glass and ceiling fixing*

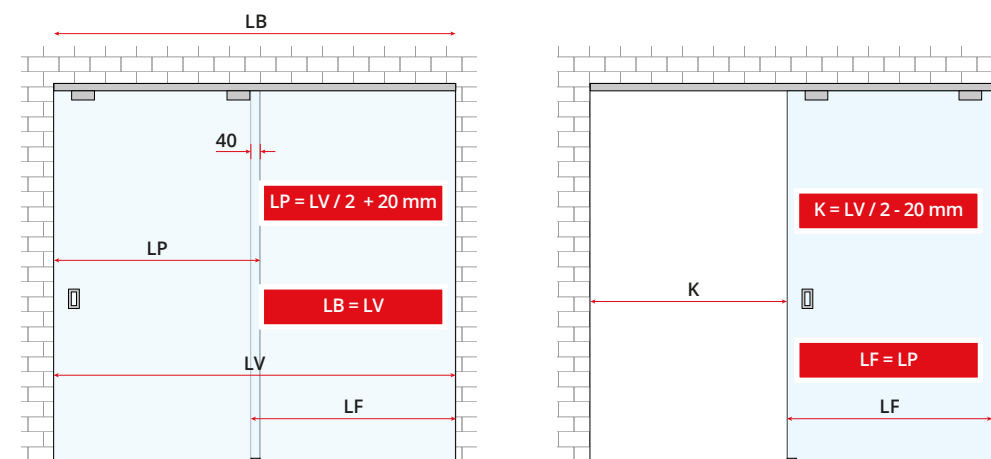

Note: Per maniglie sporgenti aumentare LP di 60 mm e ridurre LF di 60 mm, considerando una riduzione di K di circa 60 mm

Note: For protruding handles increase LP by 60 mm and reduce LF by 60 mm, considering a reduction of K of about 60 mm


Porta ad anta doppia e fissaggio a parete | Double door and wall fixing

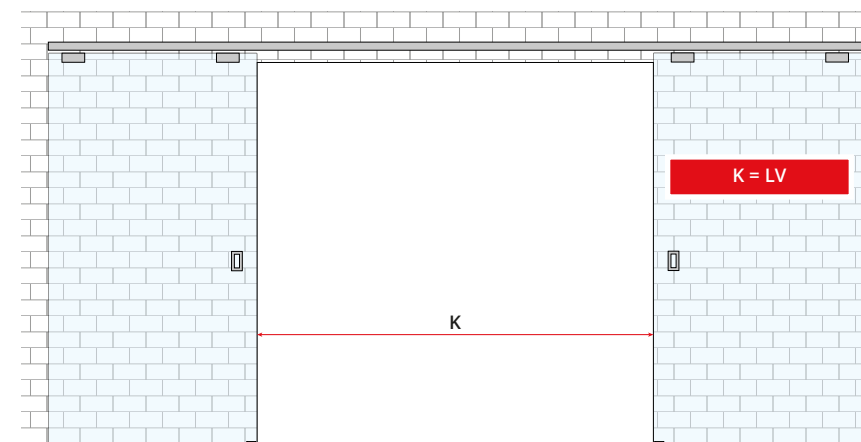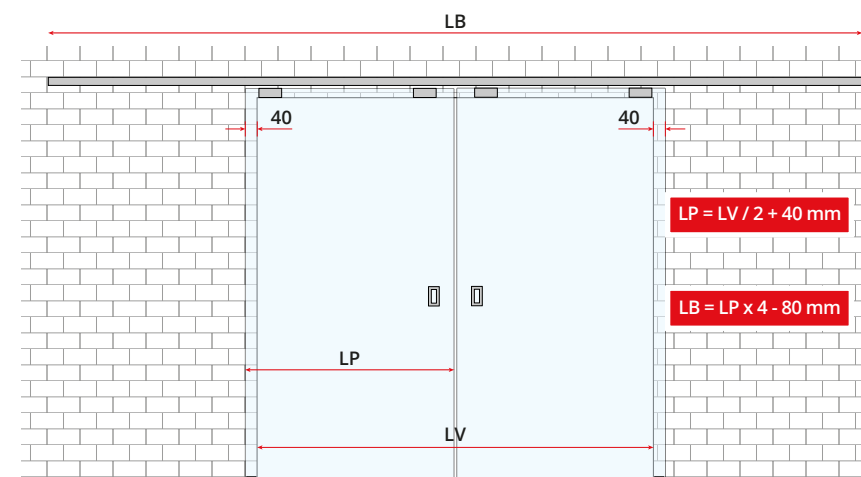

Nota: Per maniglie sporgenti ridurre LB di 240 mm, considerando una riduzione di K di circa 240 mm


Note: For protruding handles reduce LB by 240 mm, considering a reduction of K of about 240 mm

Porta ad anta doppia con vetro fisso e fissaggio a parete | Double door with fixed glass and wall fixing

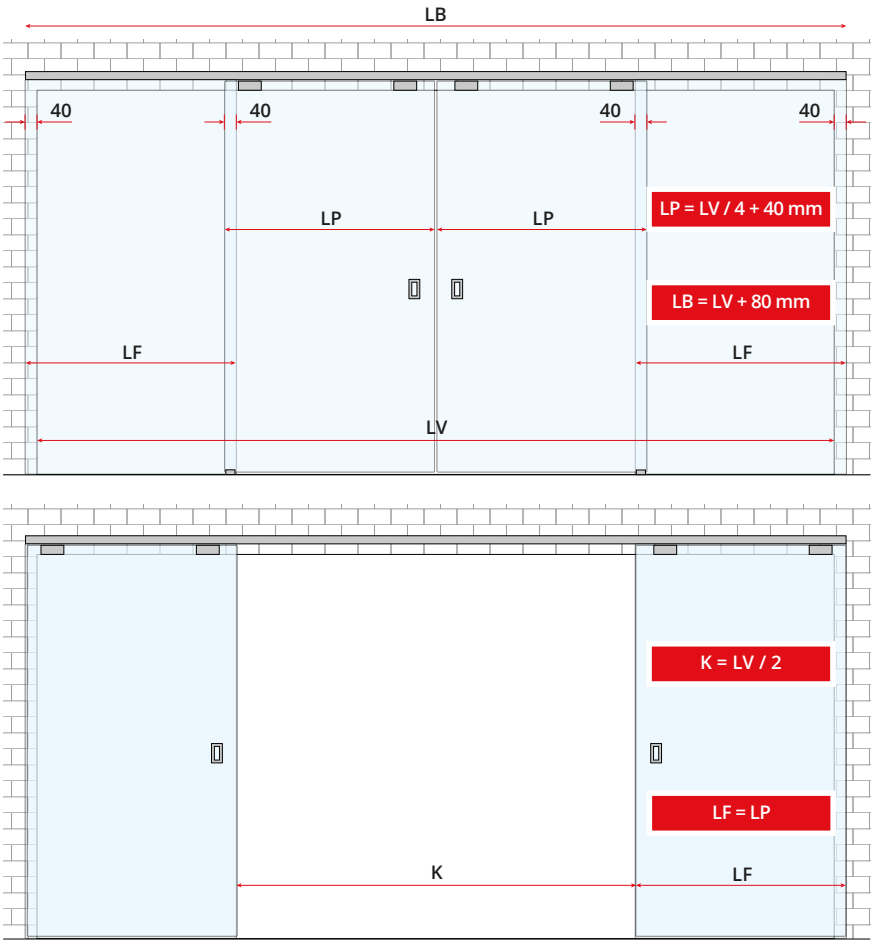



Nota: Per maniglie sporgenti aumentare LP di 60 mm e ridurre LF di 60 mm, considerando una riduzione di K di circa 120 mm
Note: For protruding handles increase LP by 60 mm and reduce LF by 60 mm, considering a reduction of K of about 120 mm


Porta ad anta doppia con vetro fisso e fissaggio a soffitto | Double door with fixed glass and ceiling fixing

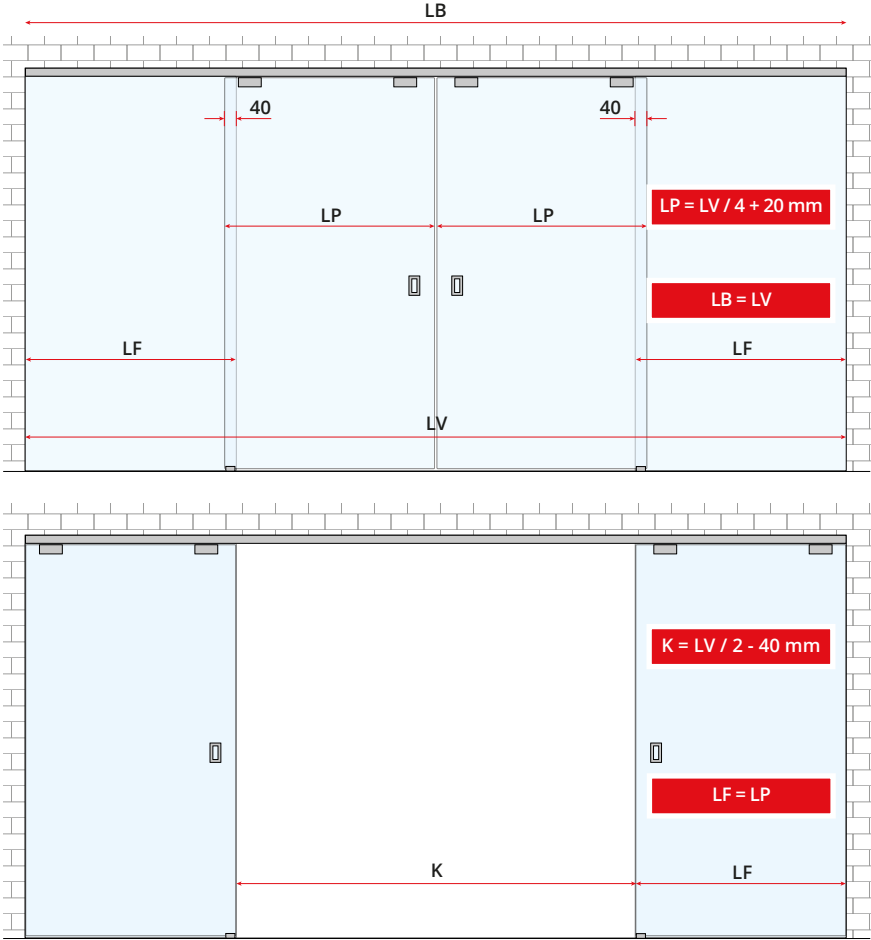

Nota: Per maniglie sporgenti aumentare LP di 60 mm e ridurre LF di 60 mm, considerando una riduzione di K di circa 120 mm
Note: For protruding handles increase LP by 60 mm and reduce LF by 60 mm, considering a reduction of K of about 120 mm

Tabelle riassuntive per la scelta delle coperture | Summary tables for the covers selection


Per binari For rails		 5801	 5832	 5833	 5803					
 Morsetti Clamps	Coperture Covers	A	B	C	D	E	F	G	H	L
		 3401 2-3-4	 3481	 5818	 5816	 5814	 5412	 5811	 5820	 5819
 5804		✓		✓		✓				
 5808							✓			
 5809							✓		✓	✓
 5810			✓		✓			✓		
 5893 5892							✓		✓	✓

Per binari For rails		 2201	 2242	 4204/41	 4201					
 Morsetti Clamps	Coperture Covers	A	B	C	D	E	F	G	H	L
		 3401 2-3-4	 3481	 5818	 5816	 5814	 5412	 5811	 5820	 5819
 4286										

Serie 5800

Morsetto A - utilizzi suggeriti | Clamp A - suggested uses




Binario 5801 | Rail 5801

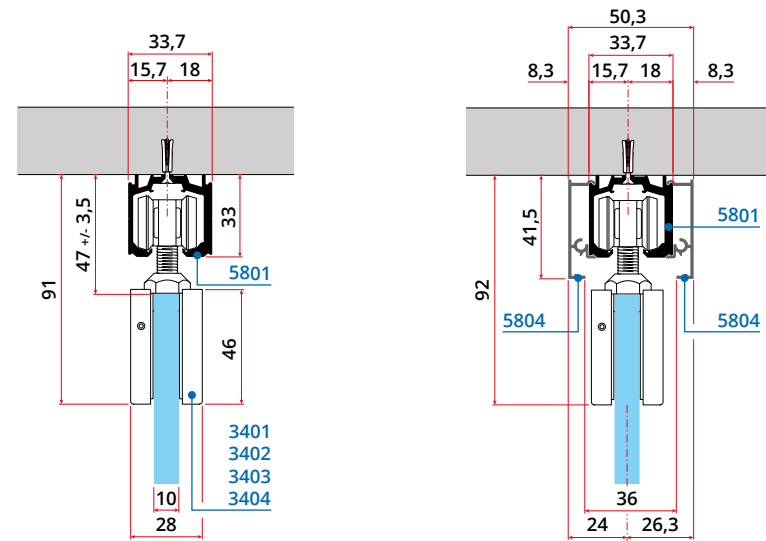

A

Art. 3401-2-3-4




Kit compatibili
Matching kits
3411 - 3422
3433 - 3444
3470

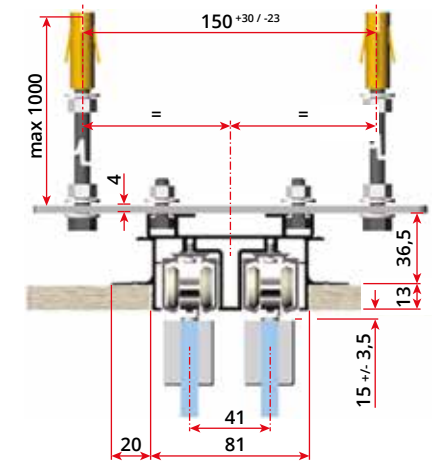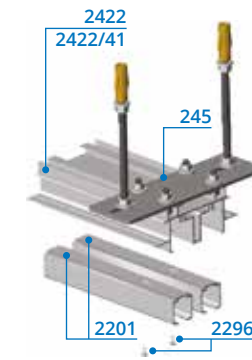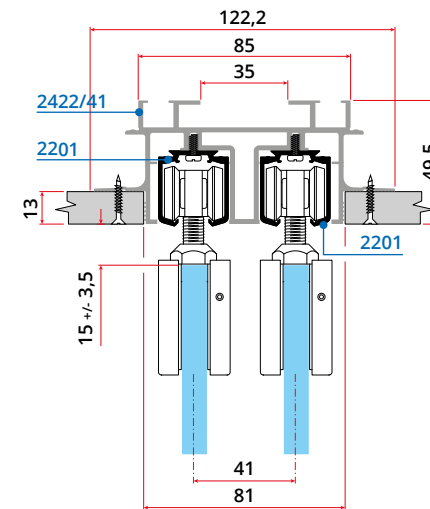

Morsetto B - utilizzi suggeriti | Clamp B - suggested uses






Binario 5801 - 5832 - 5833 | Rail 5801 - 5832 - 5833

Binario 2201 | Rail 2201

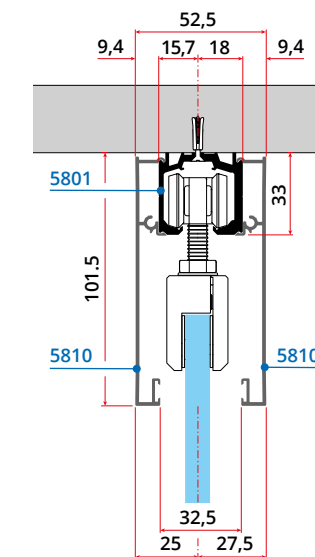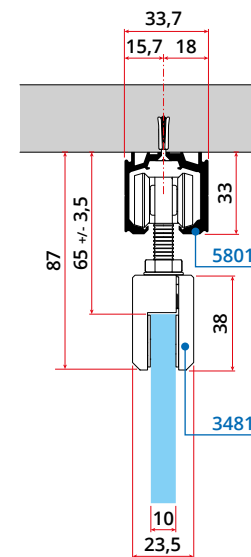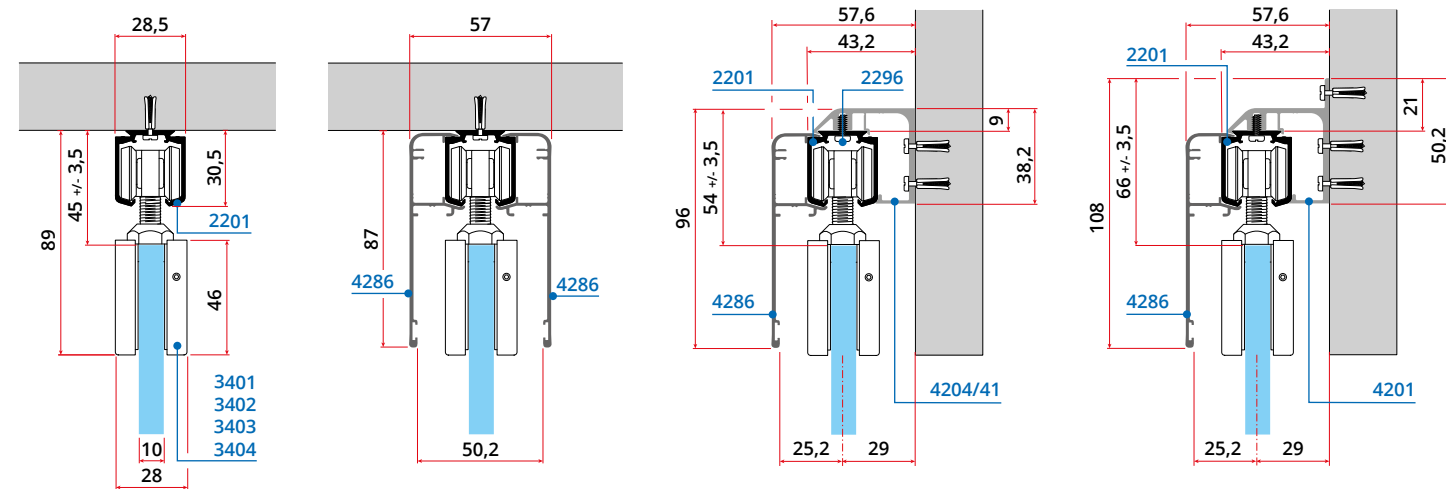







Art. 3481

Kit compatibili
Matching kits
3428 - 3476
3498/7/H

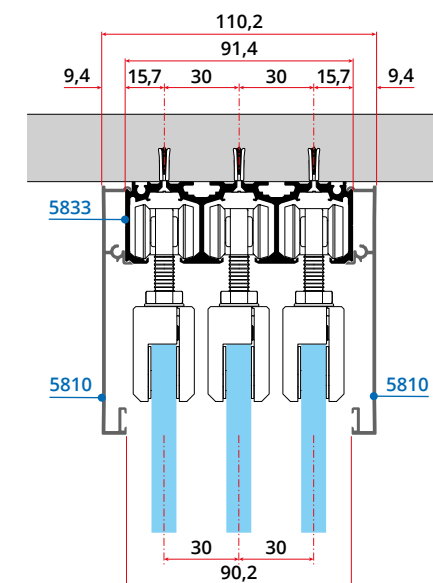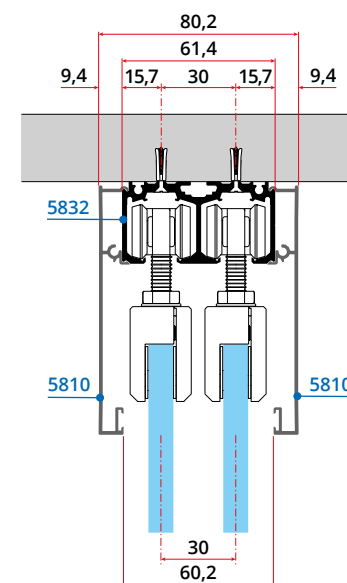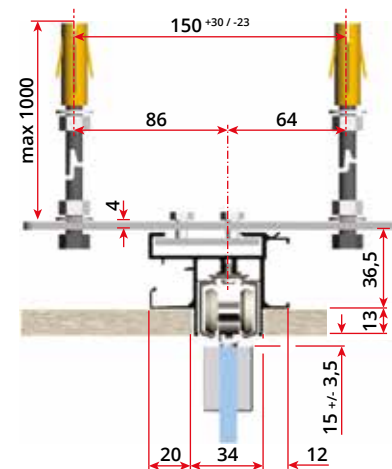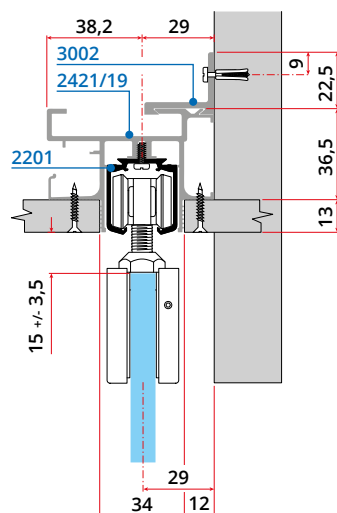



B

Serie 5800

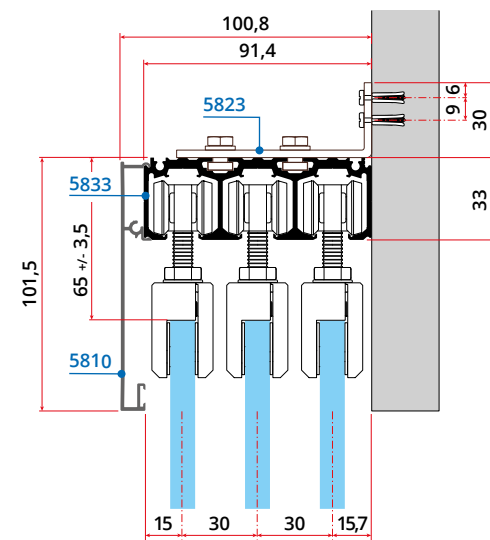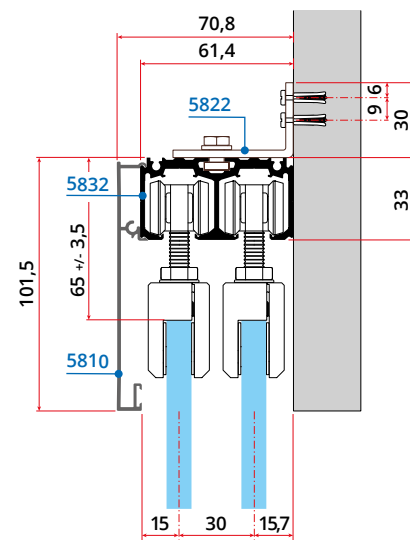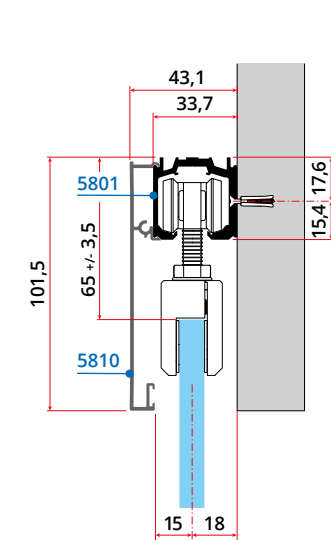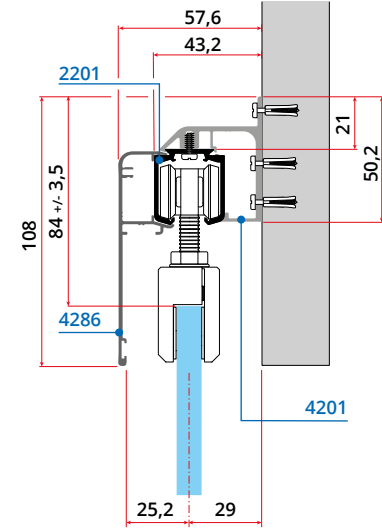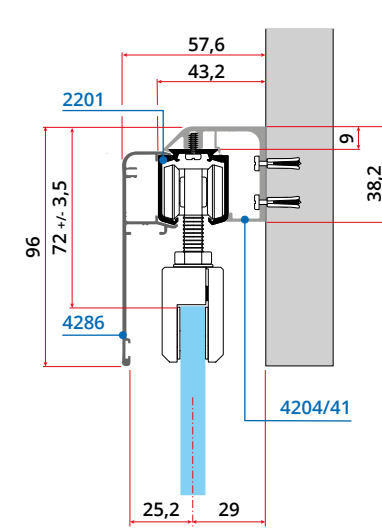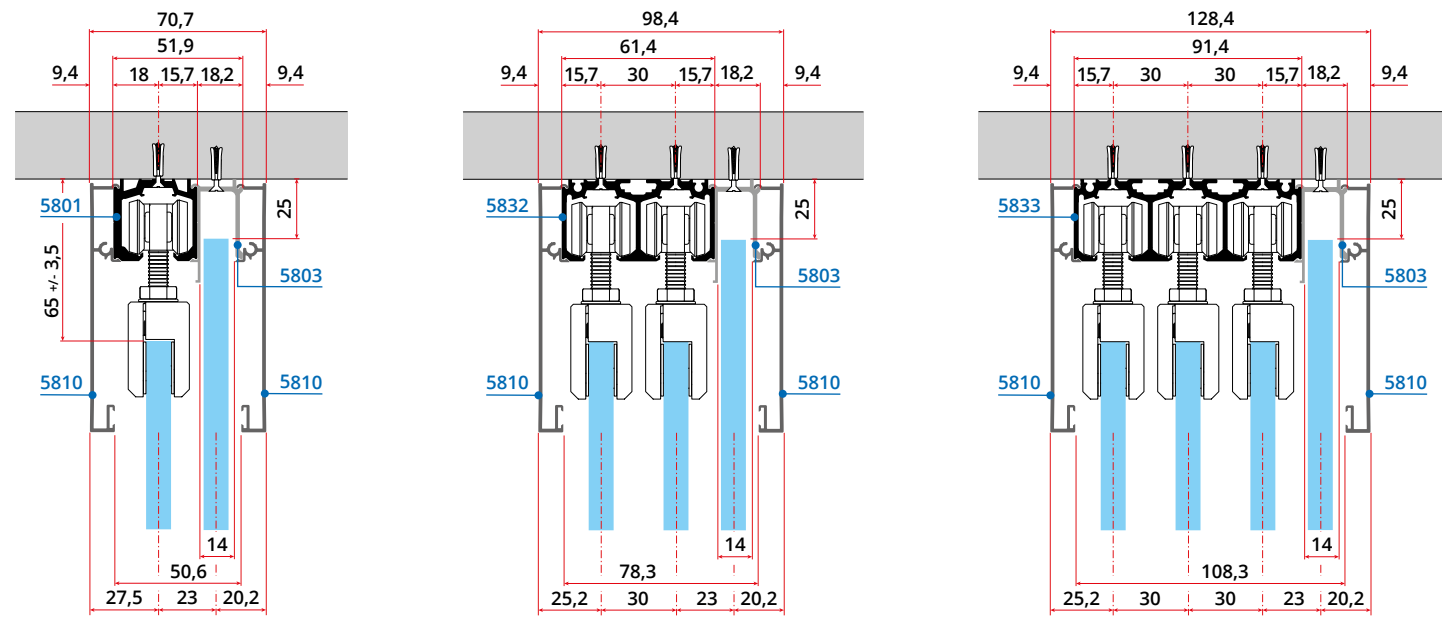

Morsetto C - utilizzi suggeriti | Clamp C - suggested uses

Binario 5801 - 5832 - 5833 | Rail 5801 - 5832 - 5833

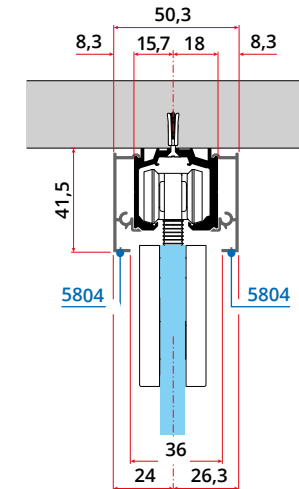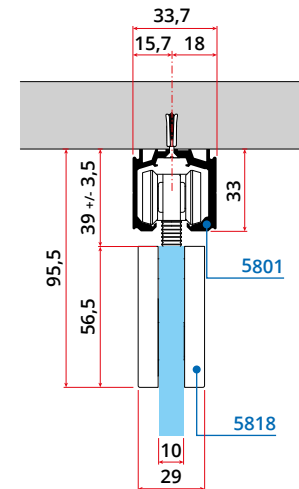

C



Art. 5818






Kit compatibili
Matching kits






5867 - 5896
5848/130

Serie 5800



Binario 2201 | Rail 2201

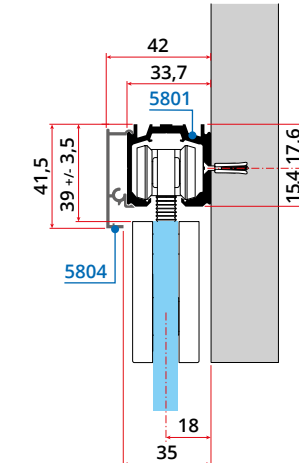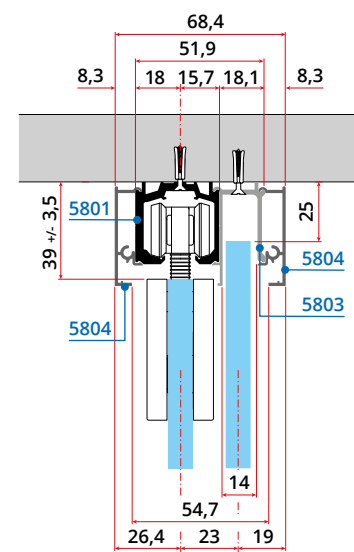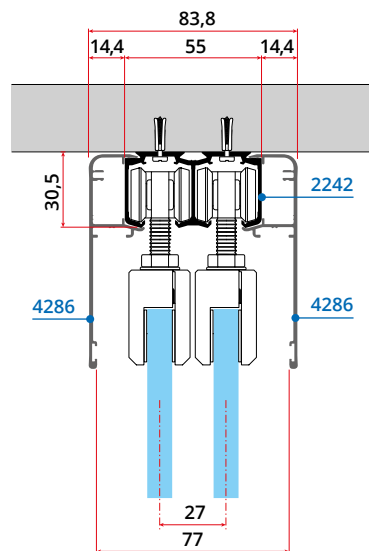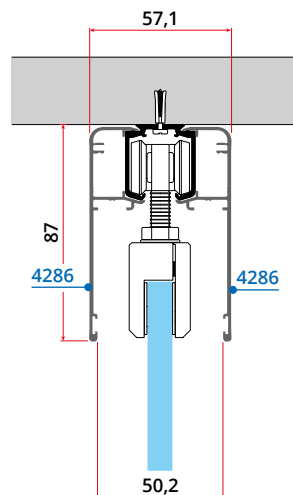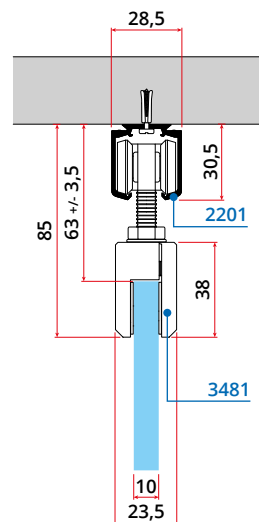

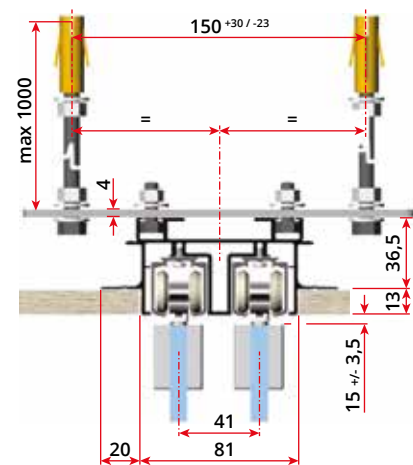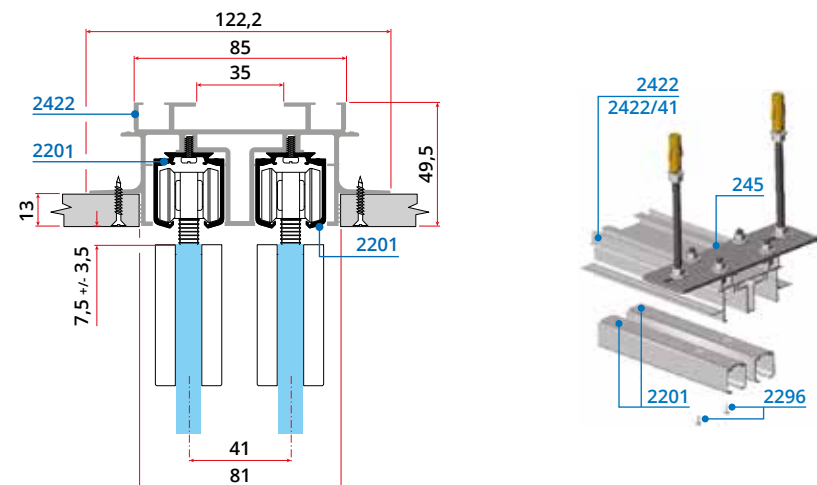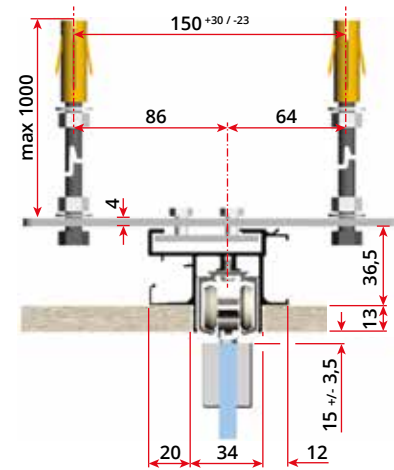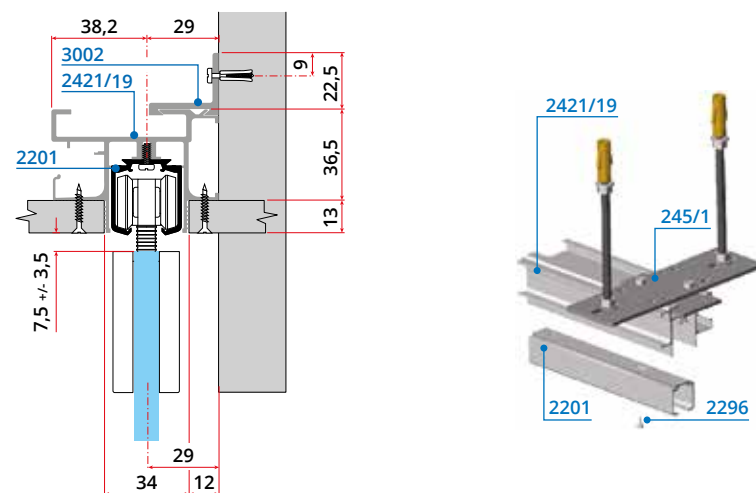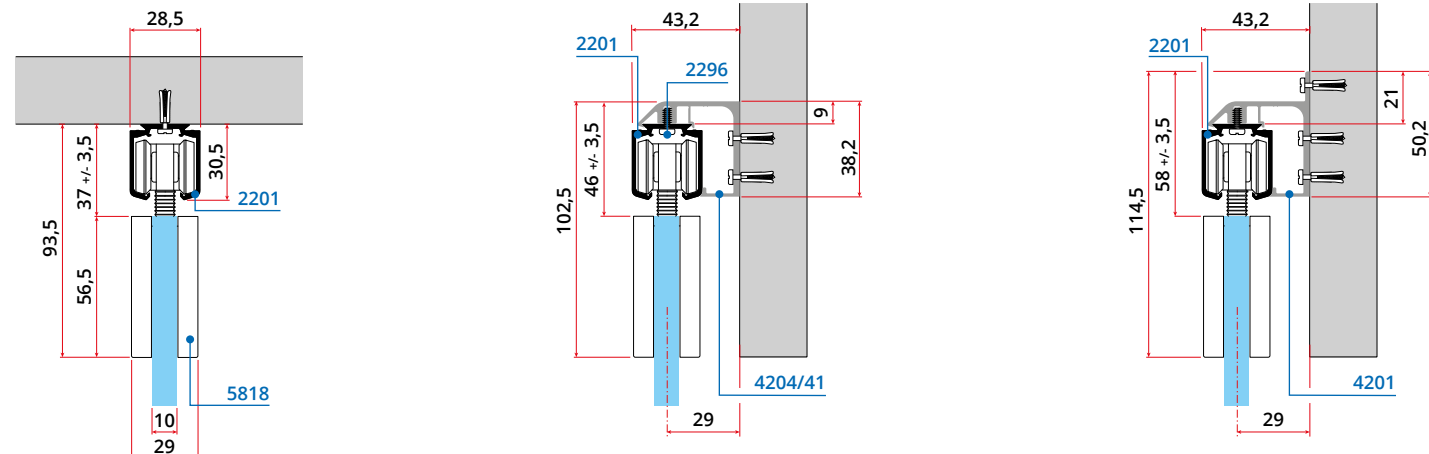

Morsetto D - utilizzi suggeriti | Clamp D - suggested uses


Binario 5801 - 5832 - 5833 | Rail 5801 - 5832 - 5833

D


Art. 5816

Kit compatibili
Matching kits


5866 - 5896

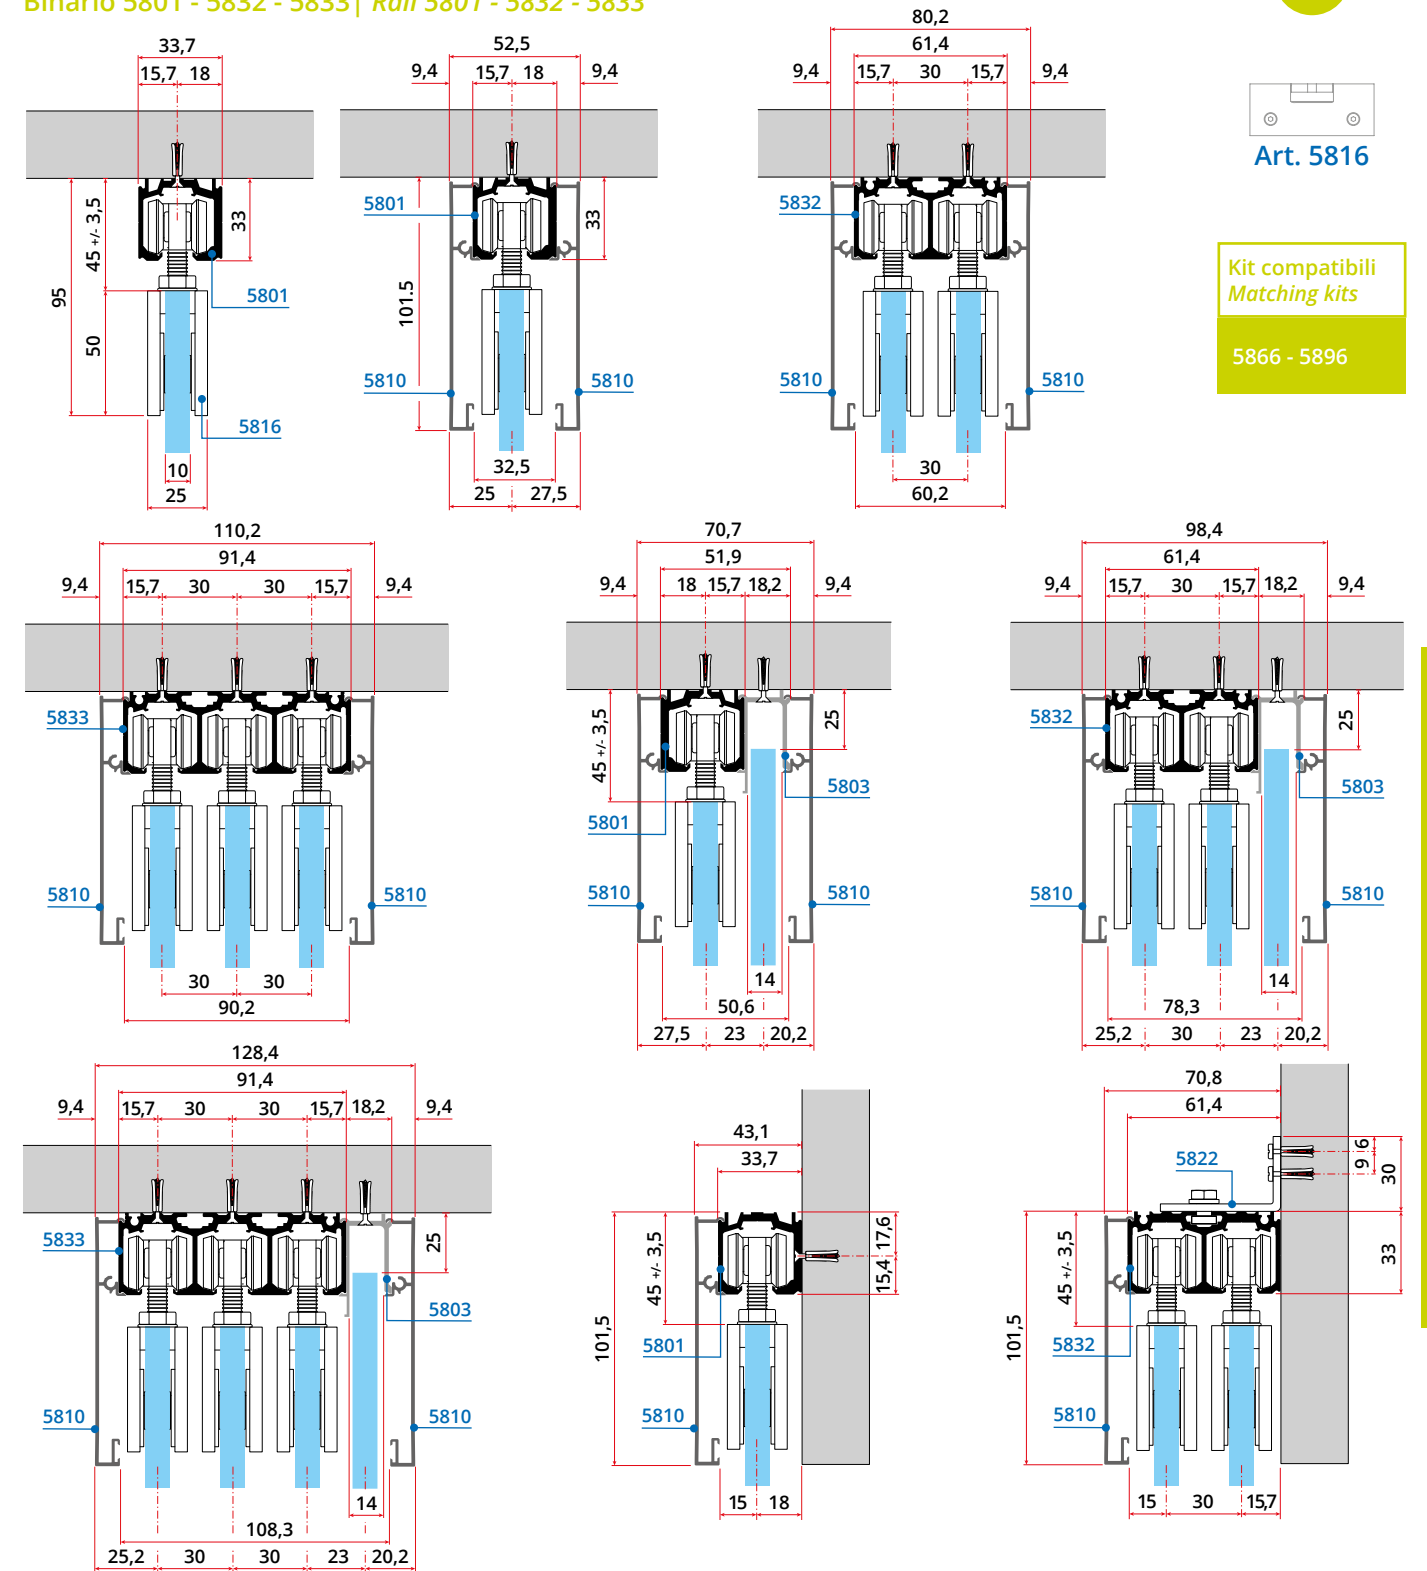


Binario 2201 | Rail 2201

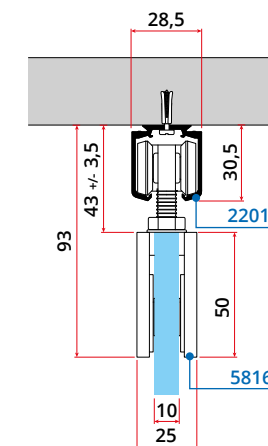


Serie 5800

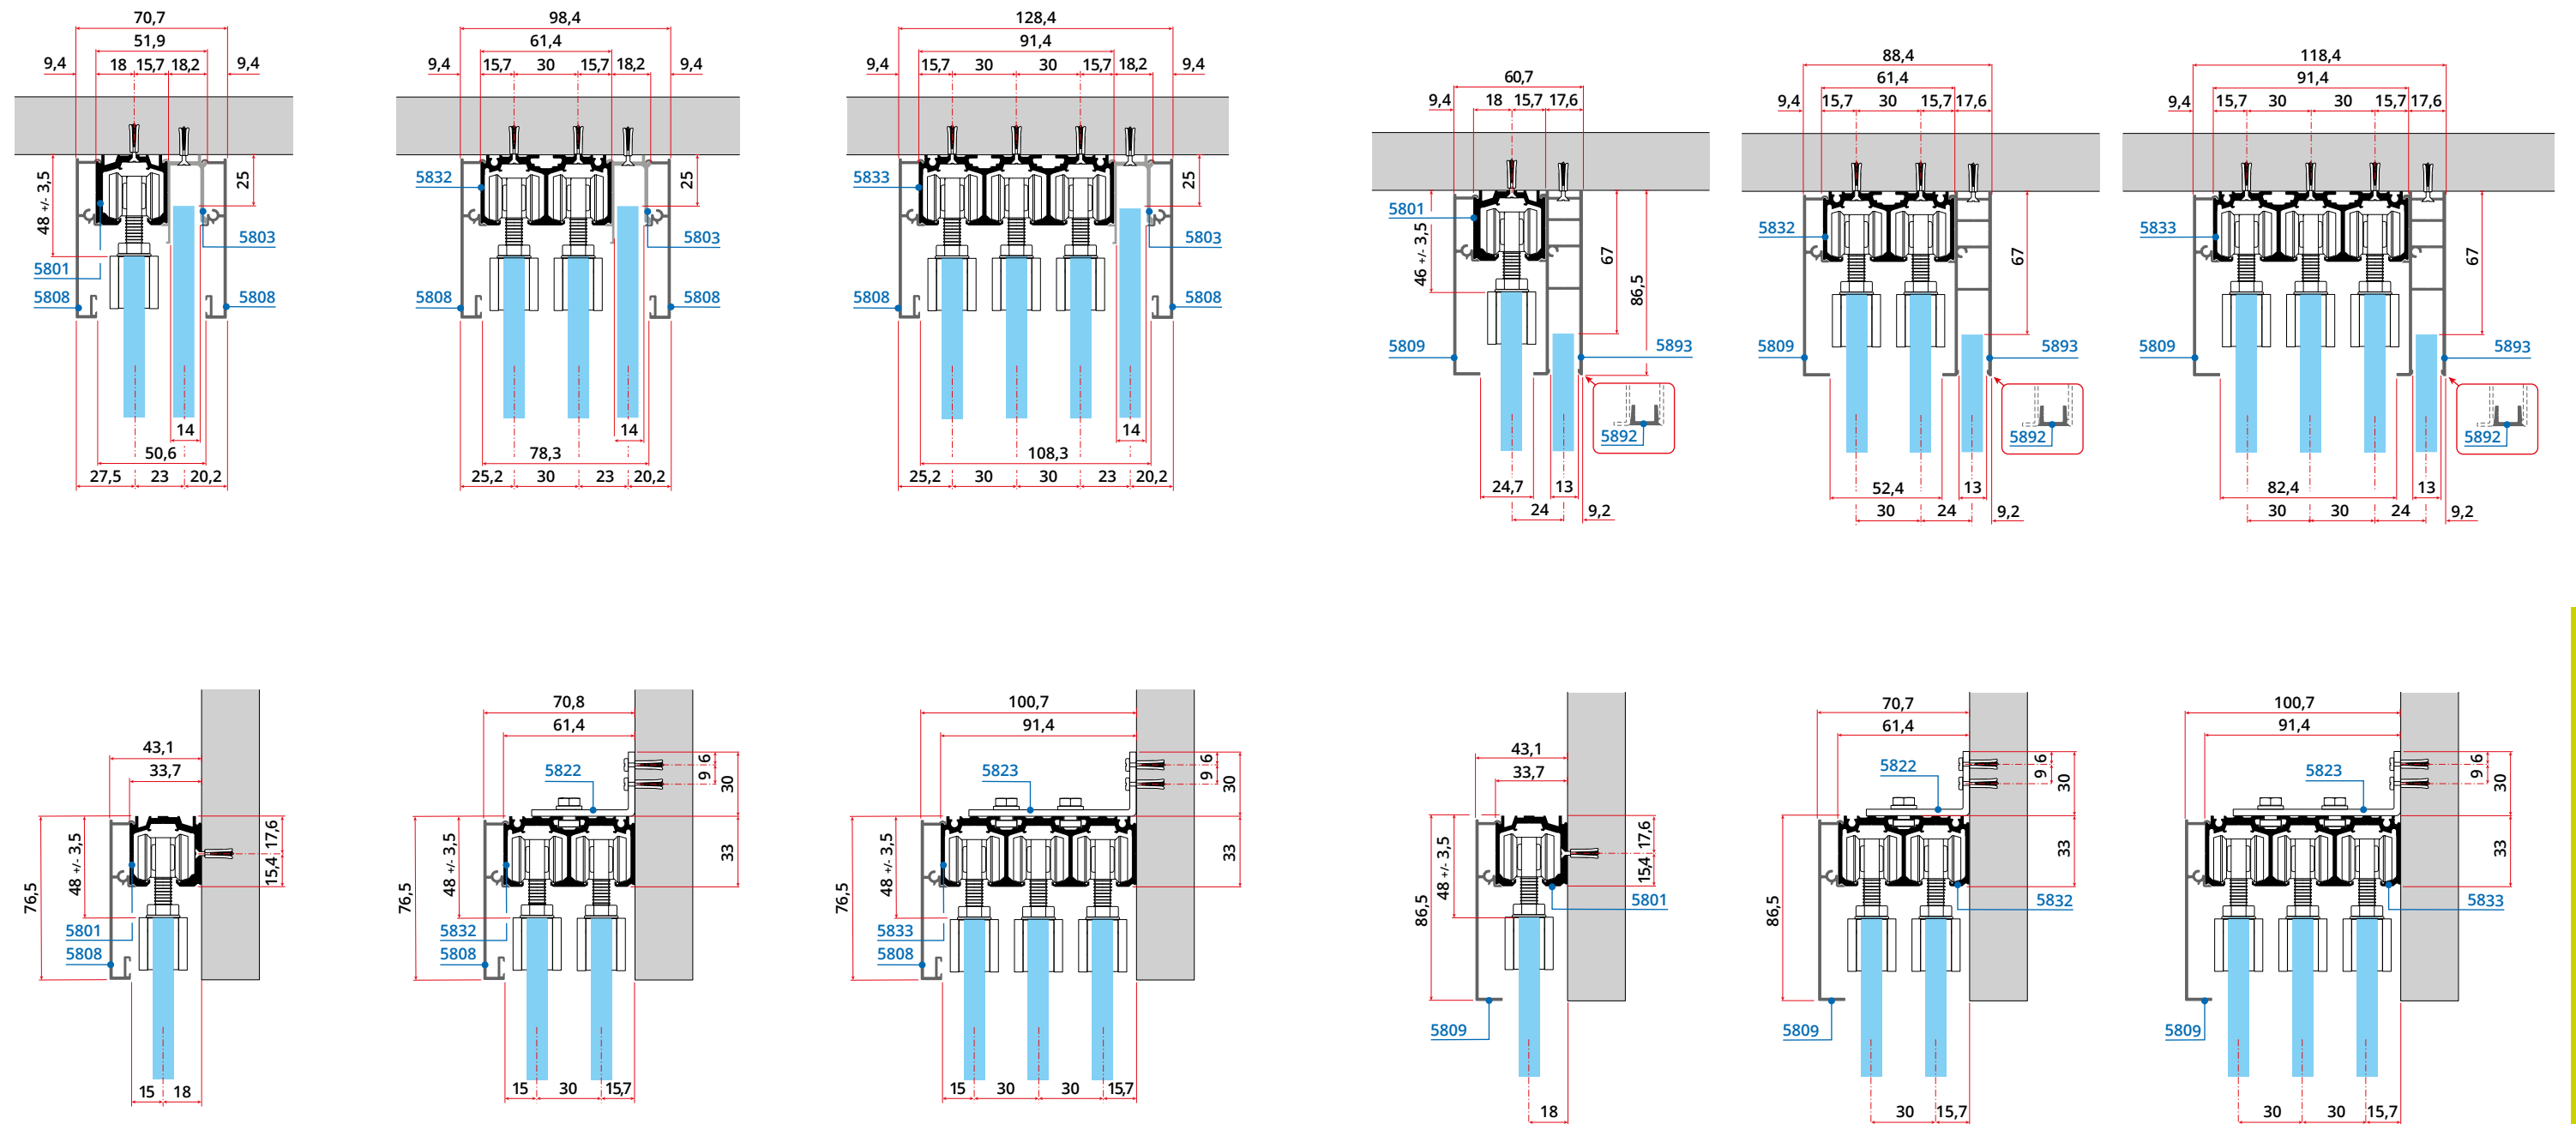

F Variante con copertura alluminio 5809 - 5893 | *Variat with aluminium cover 5809 - 5893*

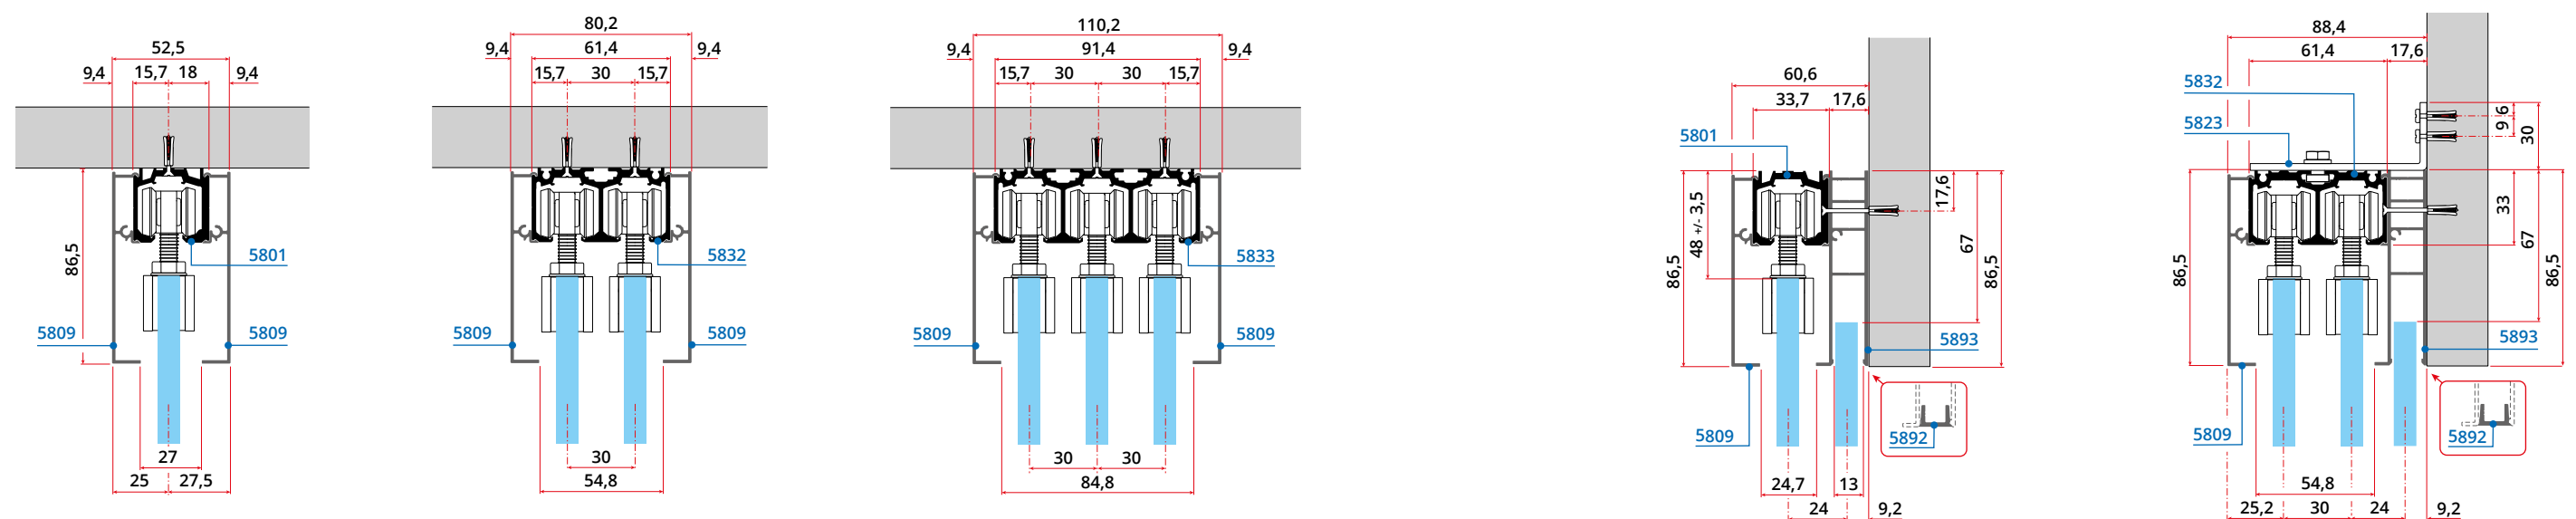

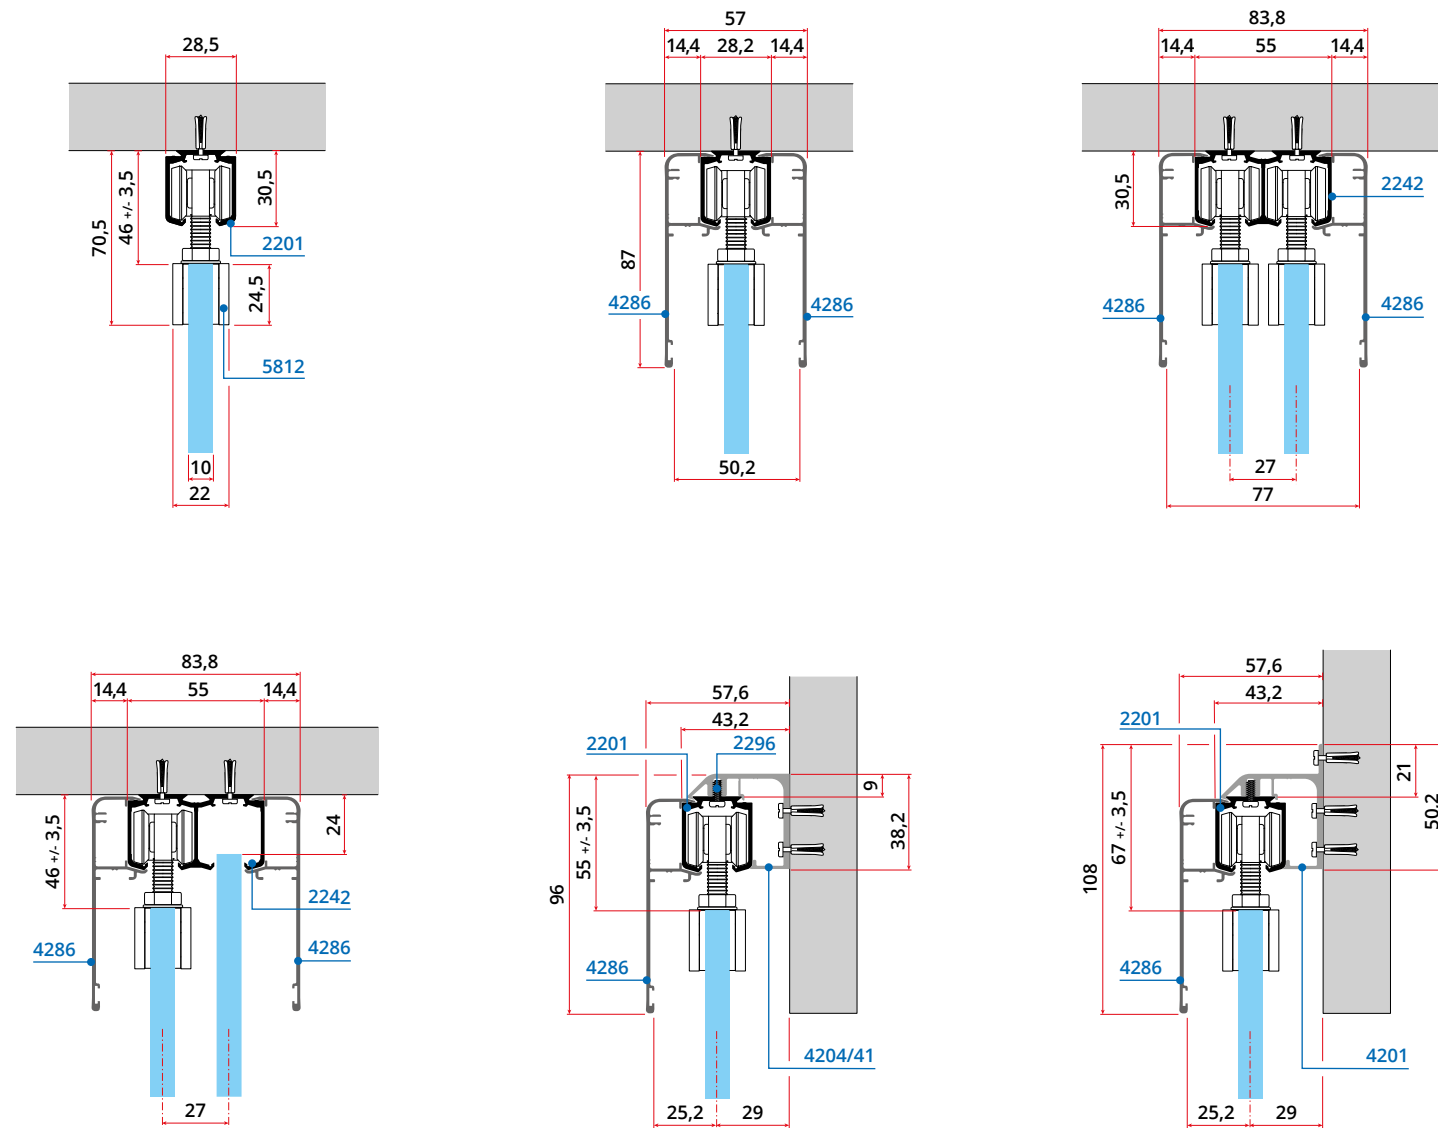

Morsetto G - utilizzi suggeriti | Clamp G - suggested uses



Binario 5801 - 5832 - 5833 | Rail 5801 - 5832 - 5833



Art. 5811

Kit compatibili
Matching kits

5861 - 5881
5881/130 -
5891/S






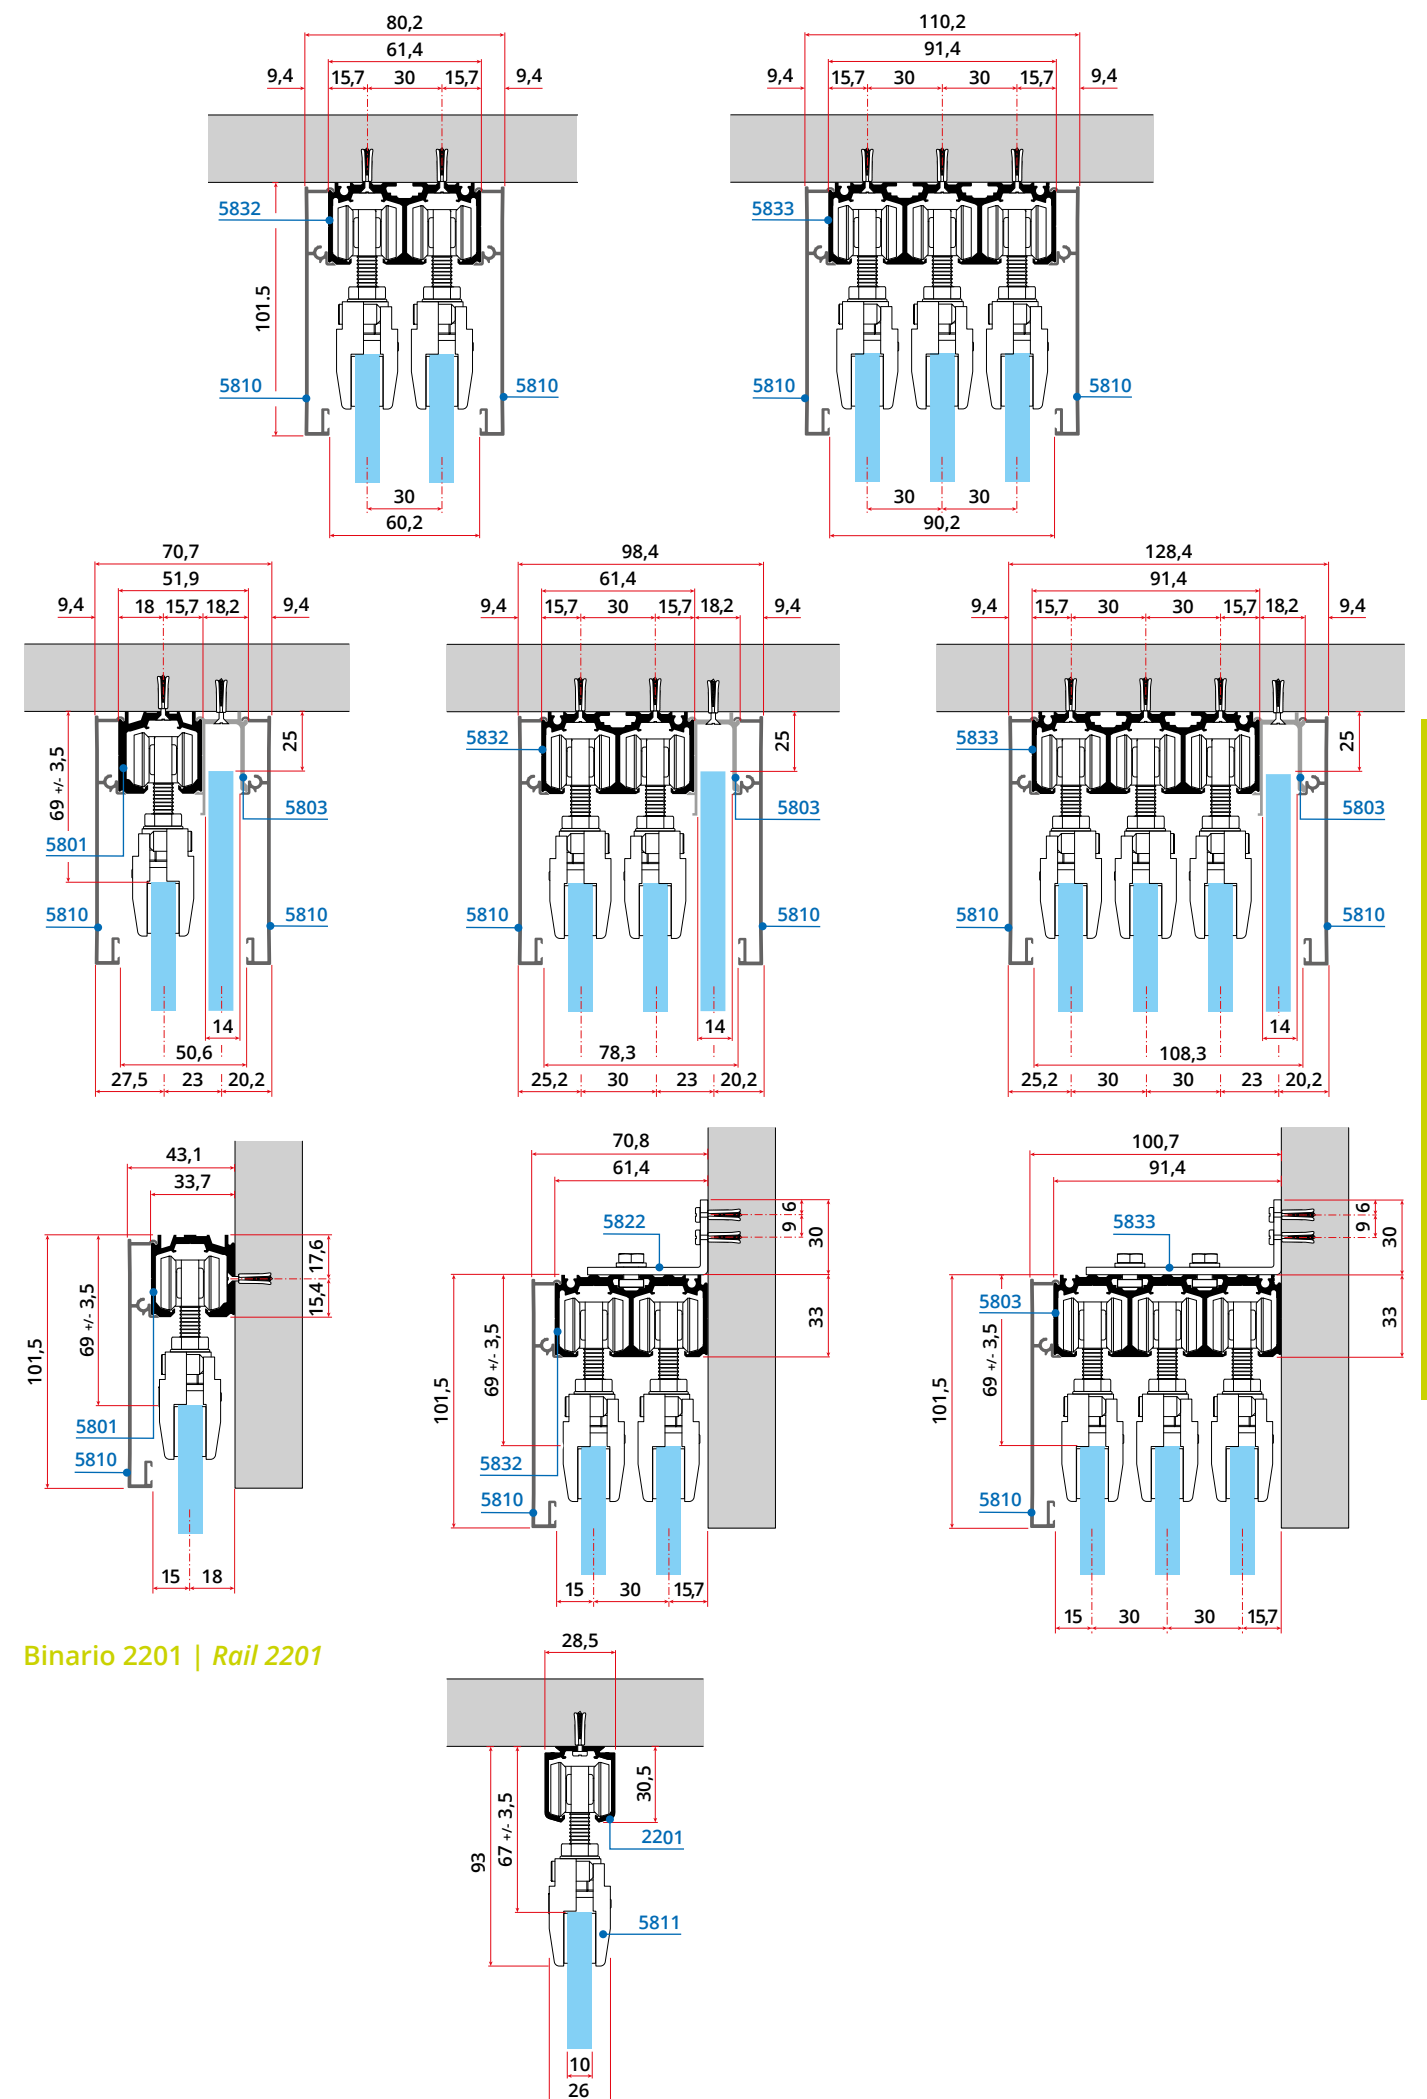
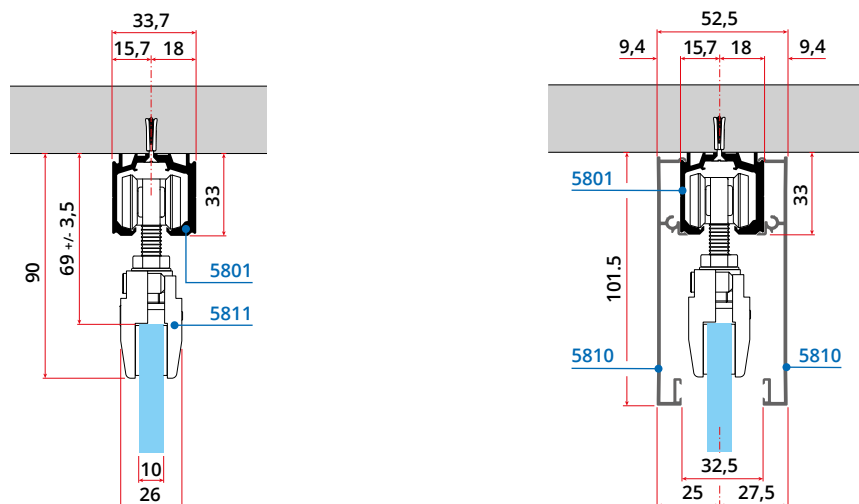


Serie 5800










Morsetto H - utilizzi suggeriti | Clamp H - suggested uses

H

Binario 5801 - 5832 - 5833 | Rail 5801 - 5832 - 5833

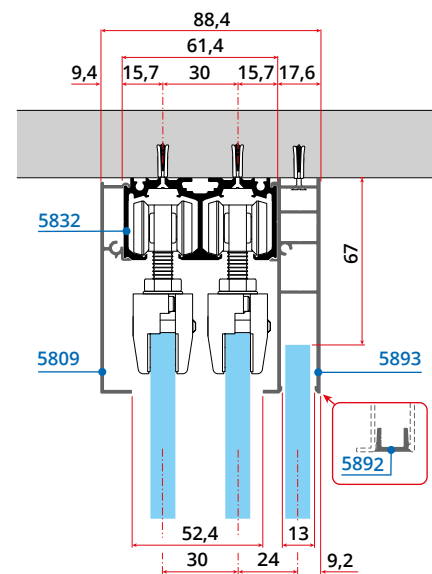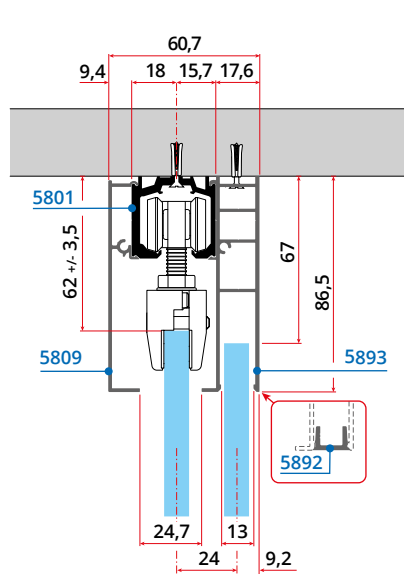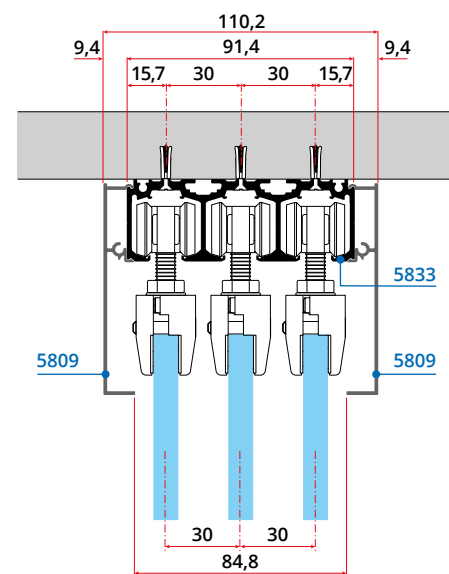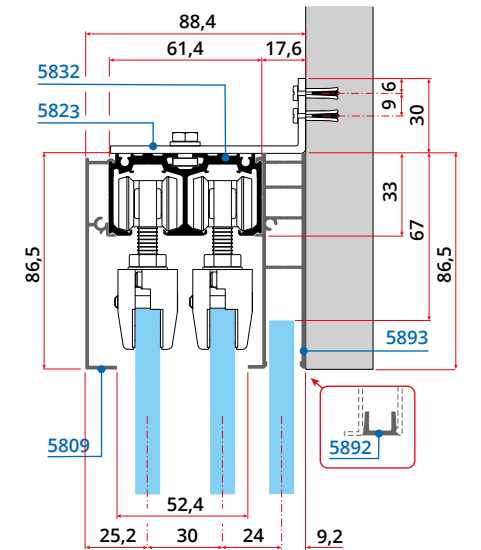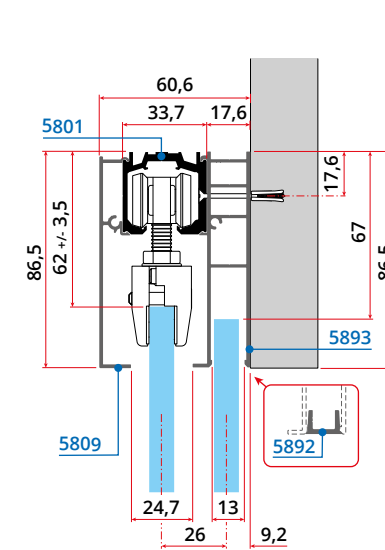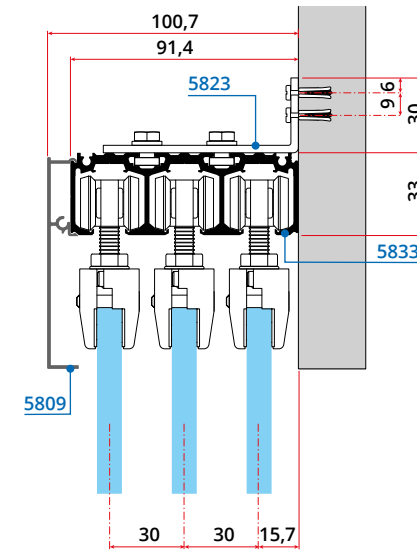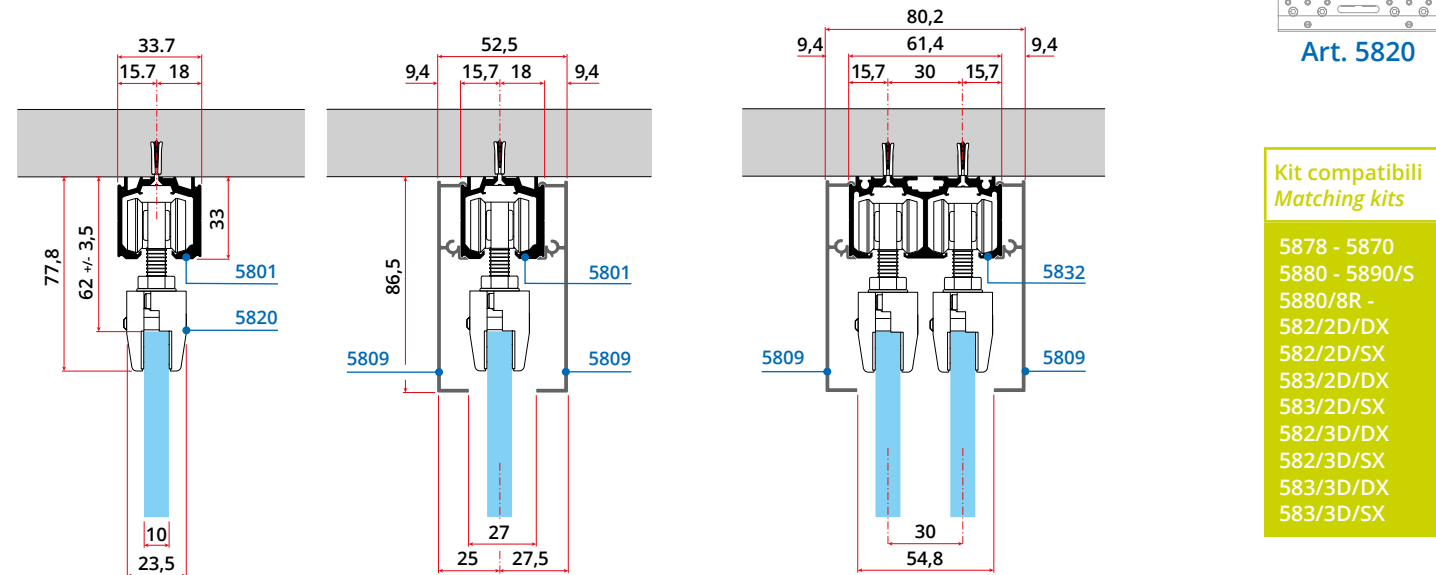

Binario 2201 | Rail 2201

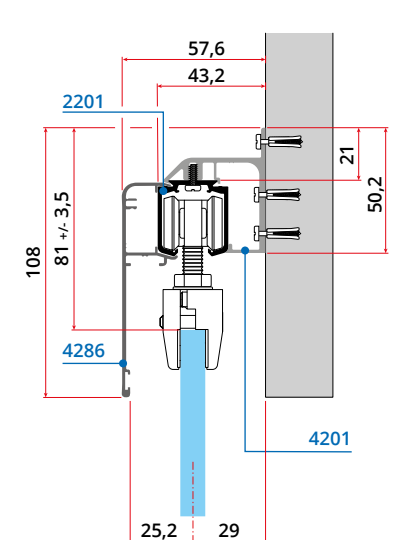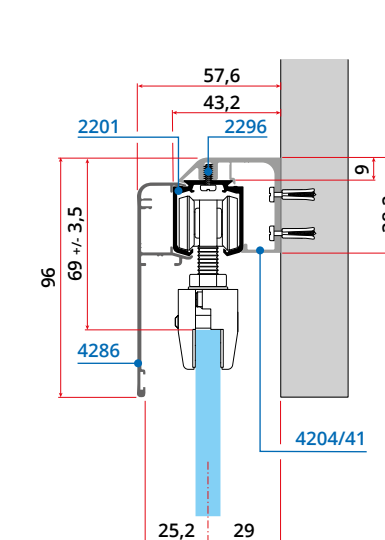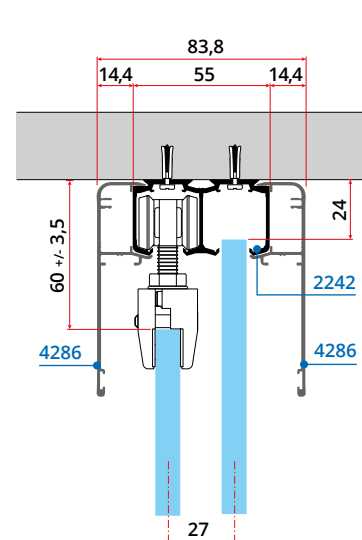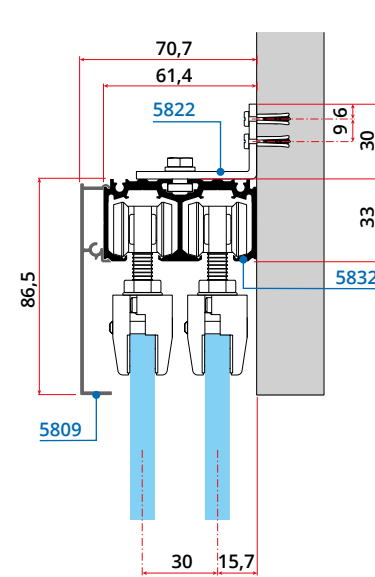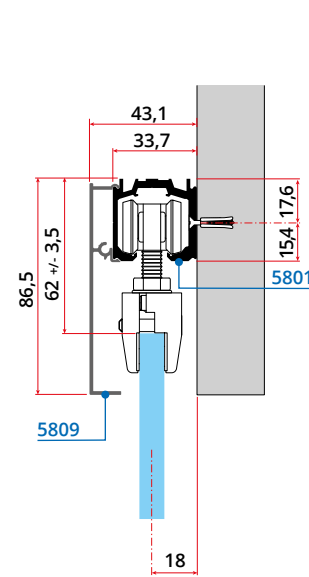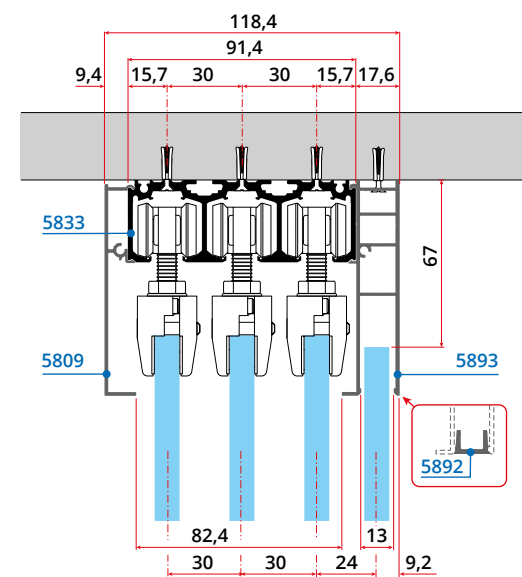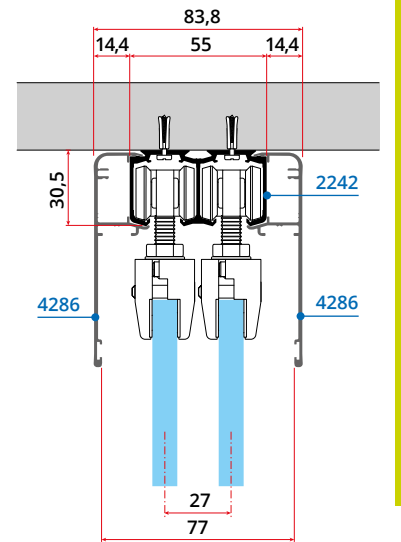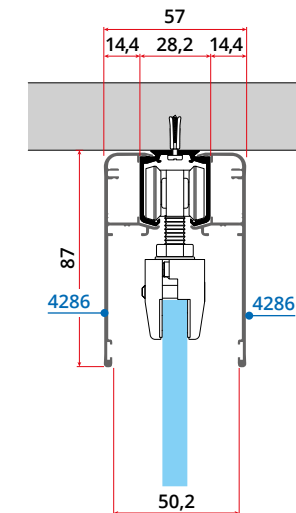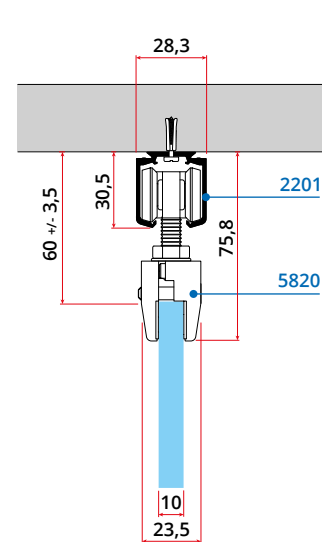

Serie 5800

Morsetto L - utilizzi suggeriti | Clamp L - suggested uses


Binario 5801 - 5832 - 5833 | Rail 5801 - 5832 - 5833

L




Art. 5819

Kit compatibili
Matching kits

5840 - 5850
5860 - 5846
581/2D/SX
581/2D/DX
581/3D/SX
581/3D/DX

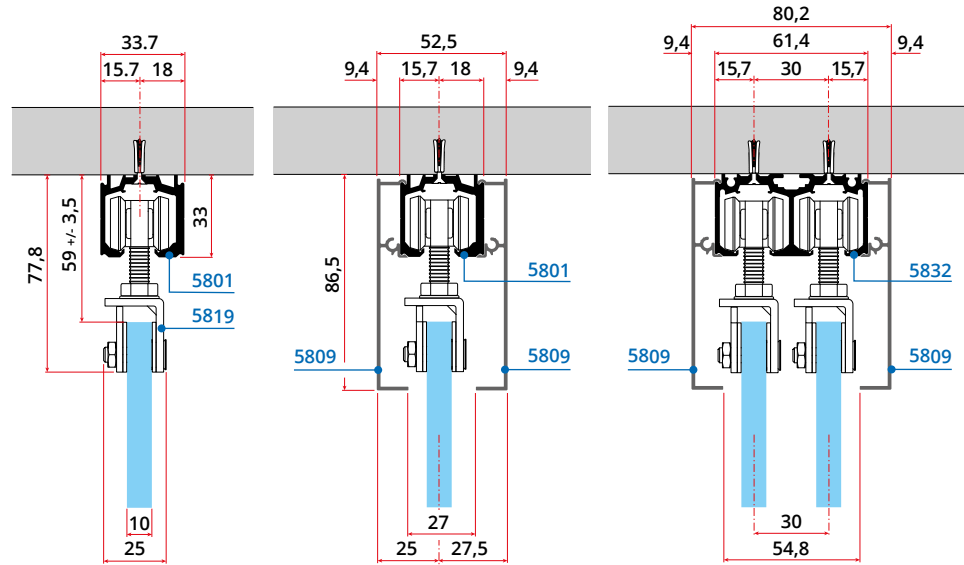


Binario 2201 | Rail 2201

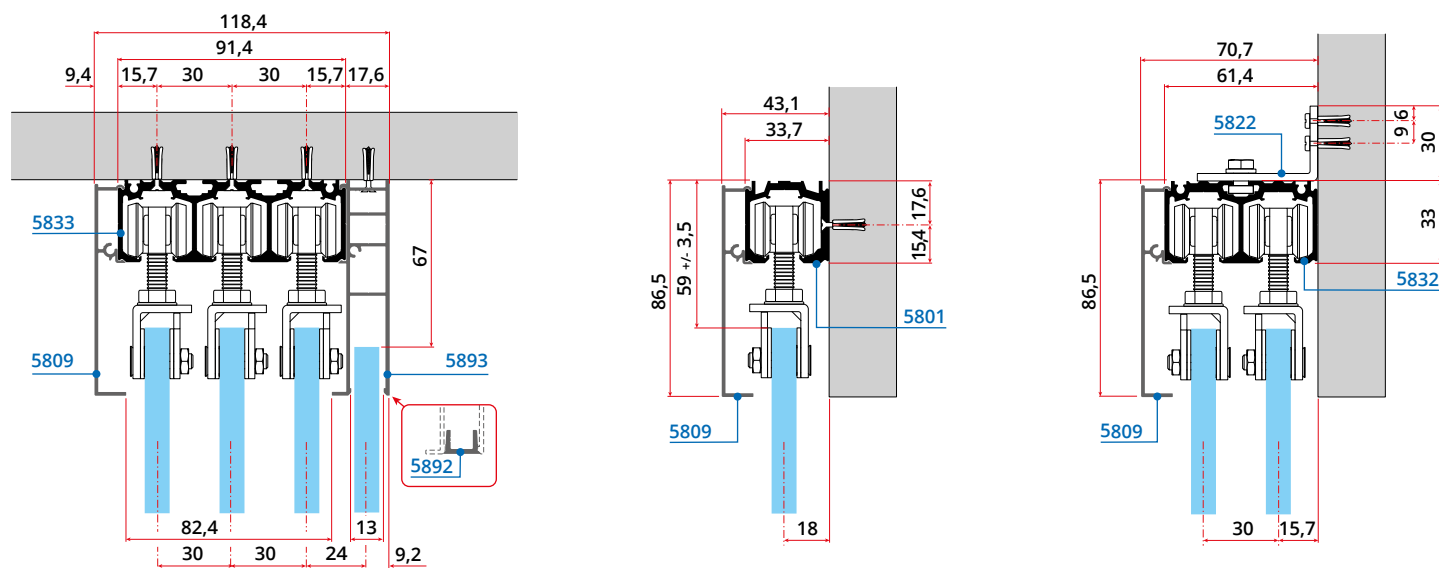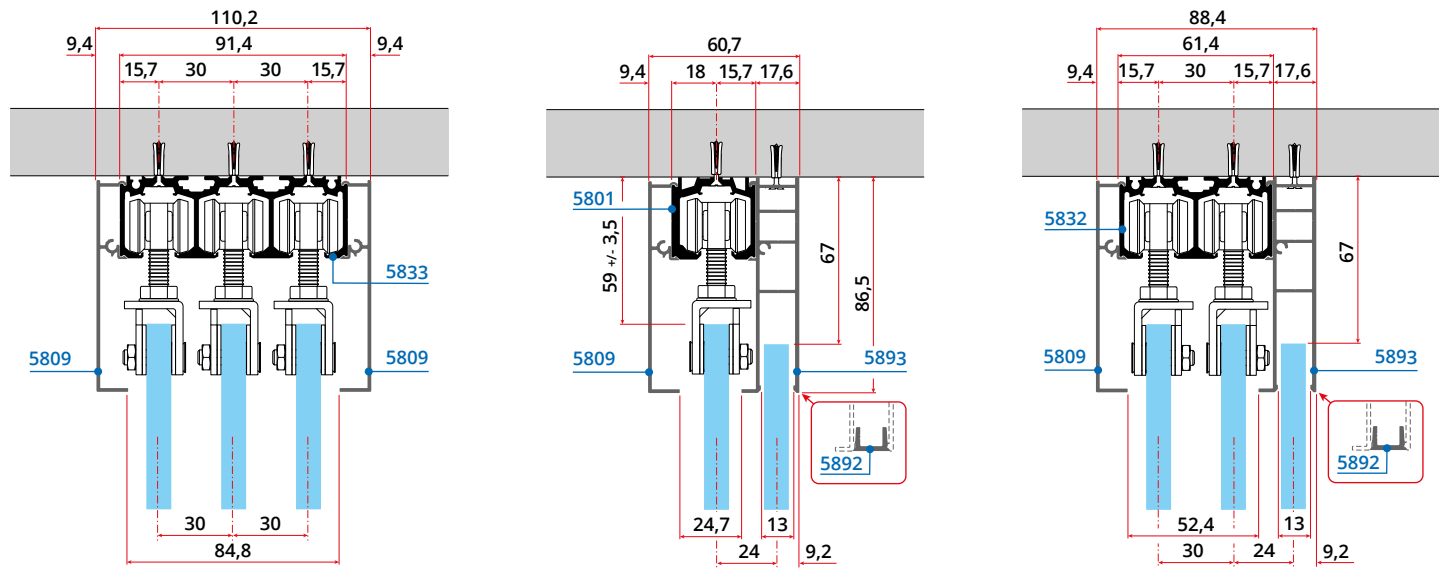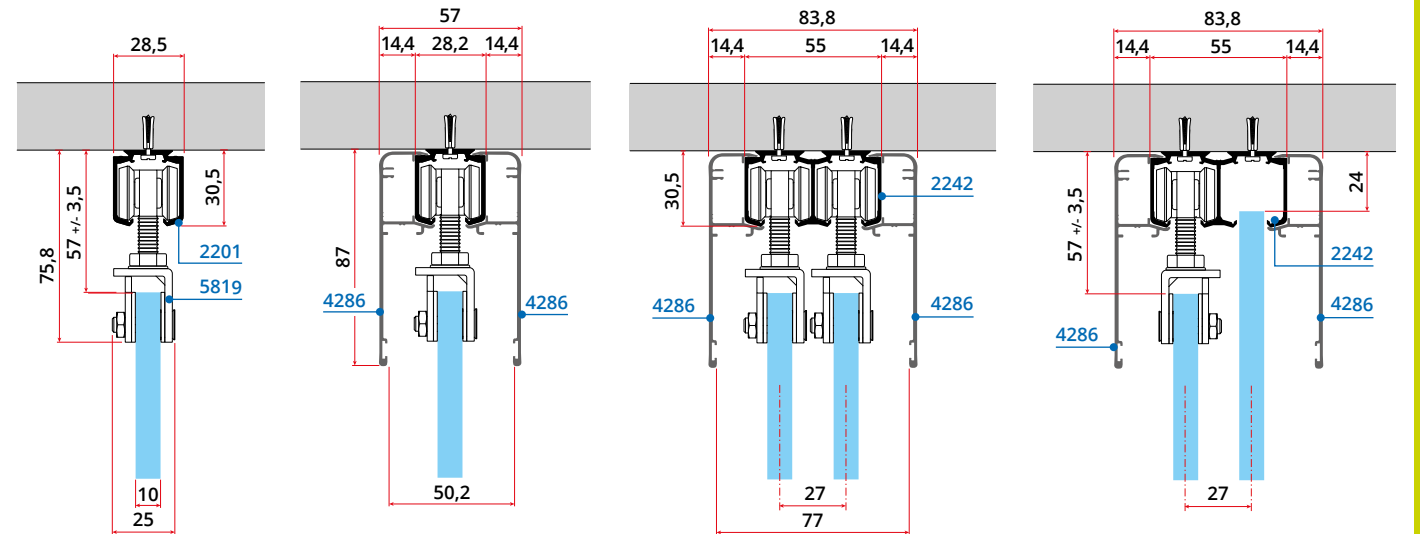








Serie 5800

Guide inferiori | *Lower guides*

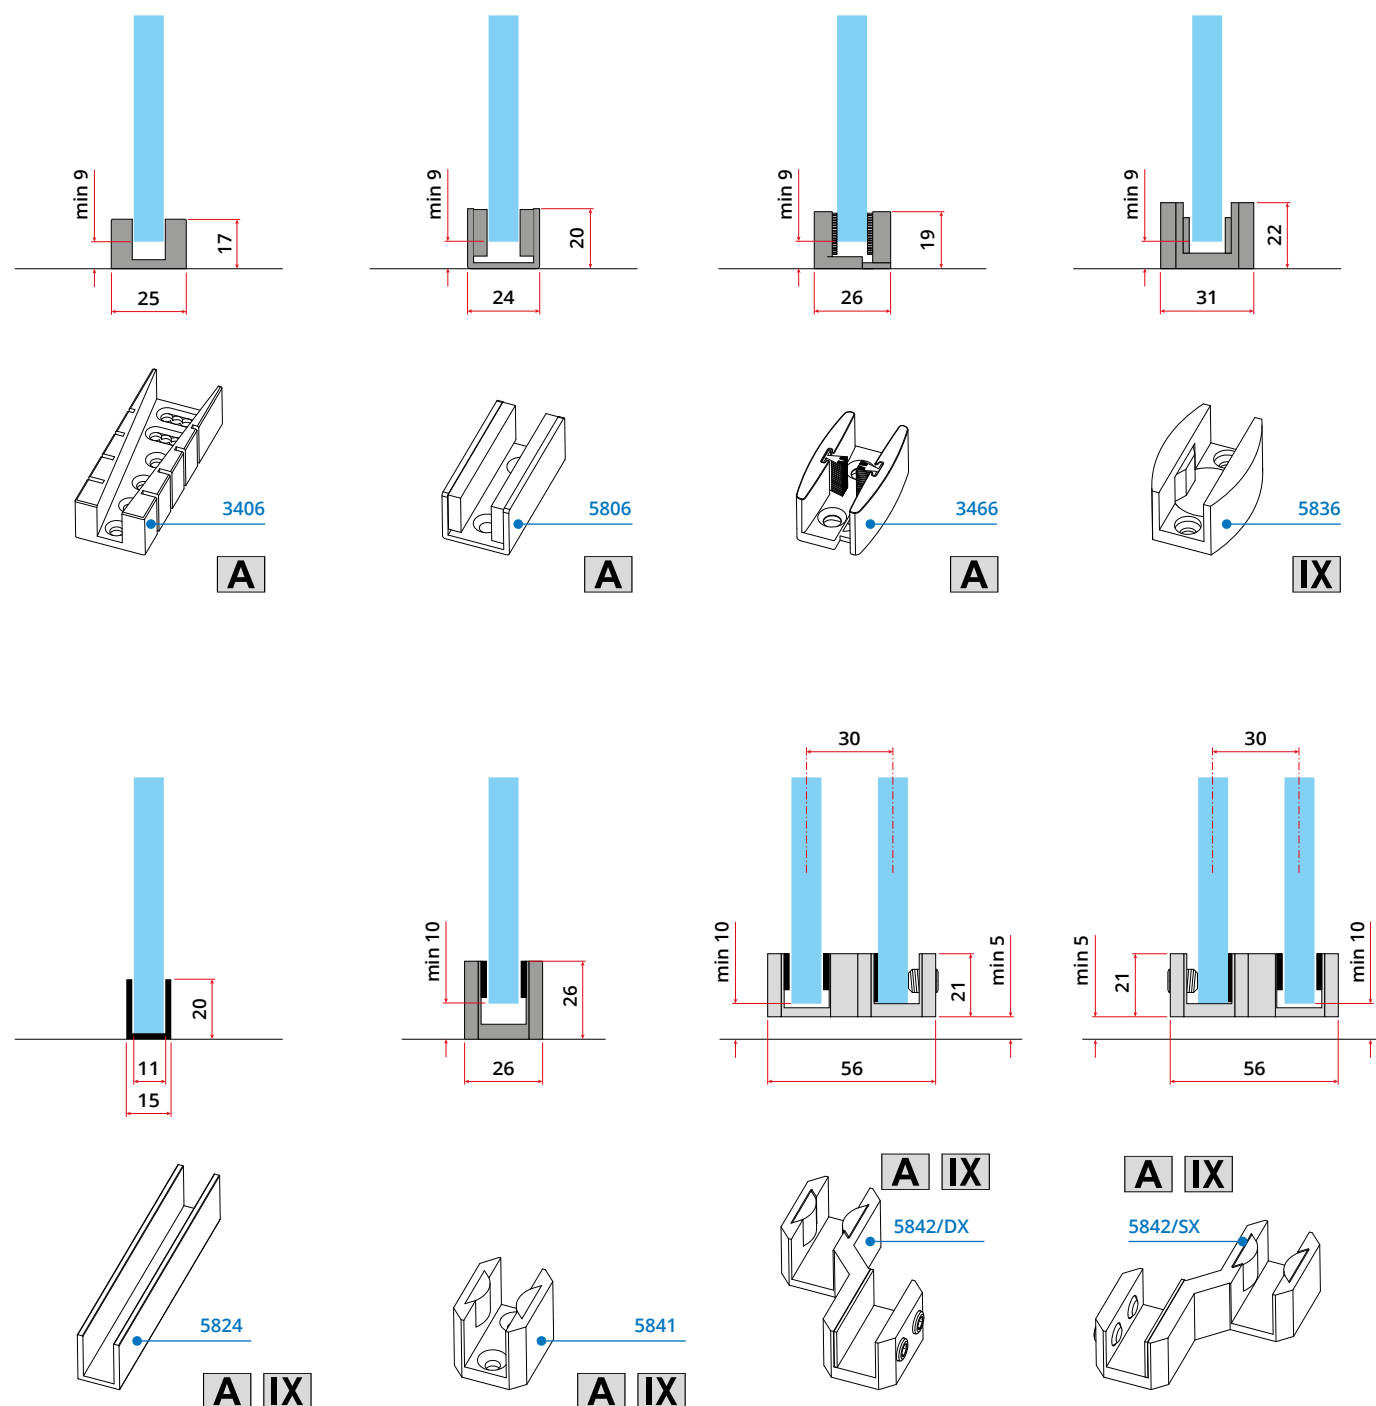

Dimensioni generali e posizione attivatori | Main measures and activators position

* Solo per i morsetti B la quota da 100 diventa 104,5 mm | *Only for clamp B the mesaure pass from 100 to 104,5 mm*

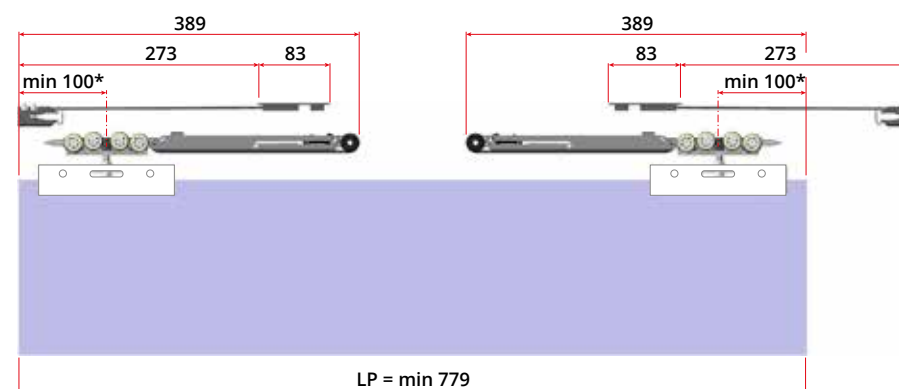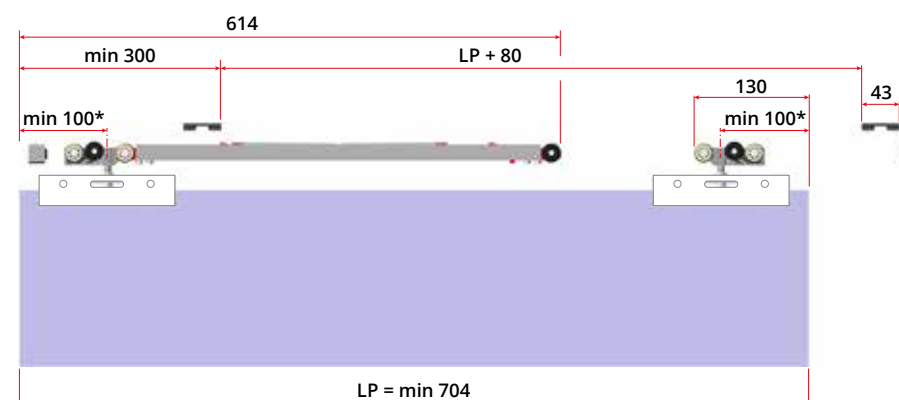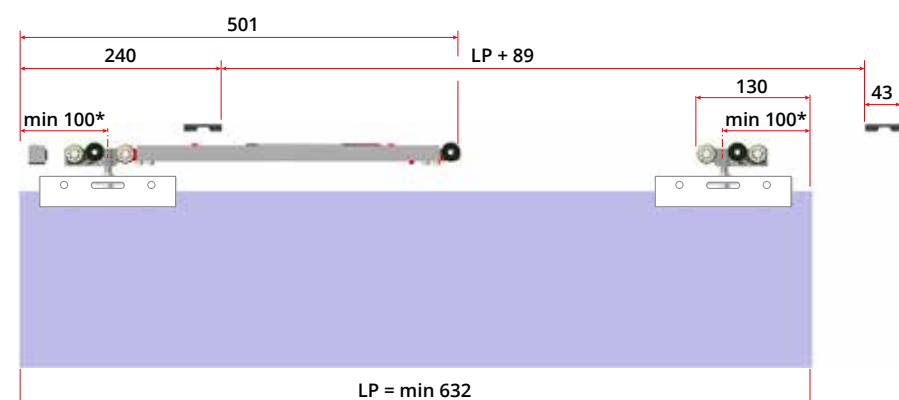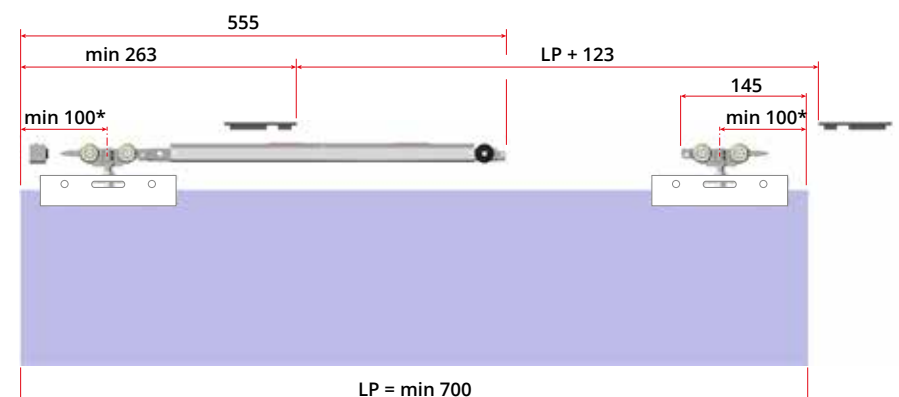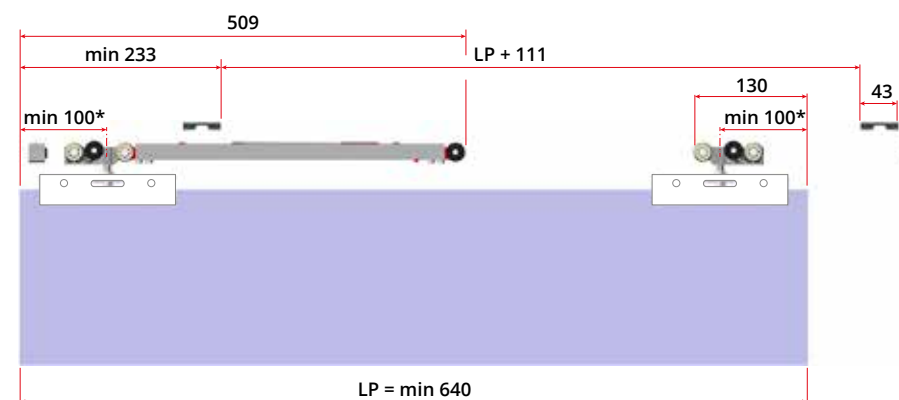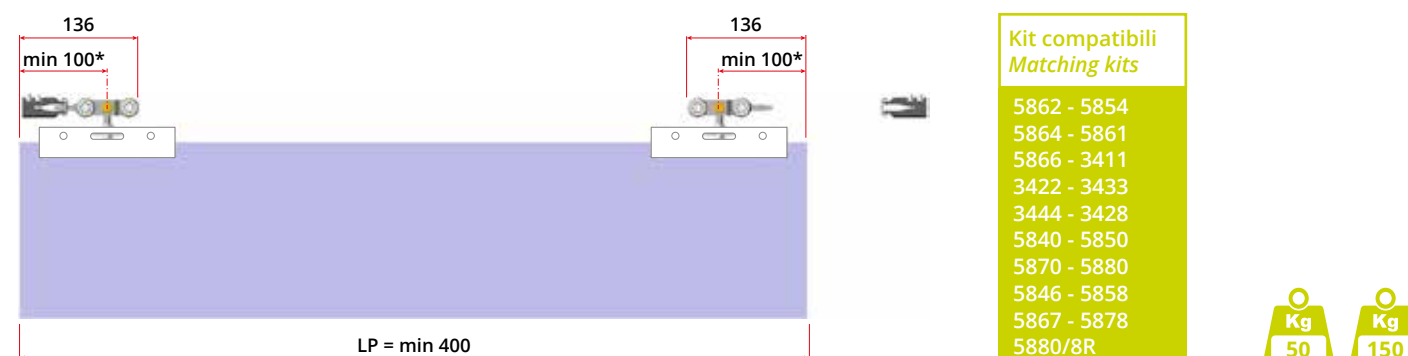

Kit compatibili
Matching kits

5881 - 5882
5884 - 5860



Corsa | Ruota
50 mm




Kit compatibile
Matching kits

5894/S - 5891/S
3470 - 3476




Corso | Ruota
60 mm



Kit compatibile
Matching kits

5882/S - 5884/S
5890/S

Corsa | Ruota
60 mm



Kit compatibile
Matching kits

5884/130
5881/130
5848/130



Corsa | Ruota
120 mm



Kit compatibile
Matching kits



5896
3498/7/H

Corsa | Ruota
60 mm






Legenda delle versioni possibili | *Legend of possible versions*

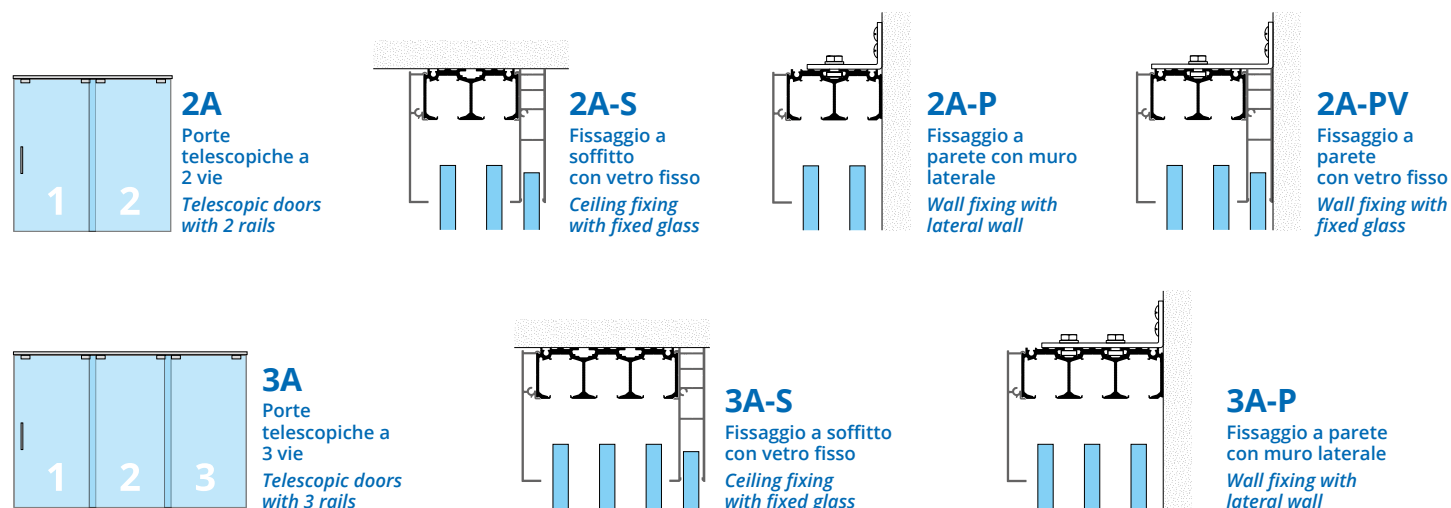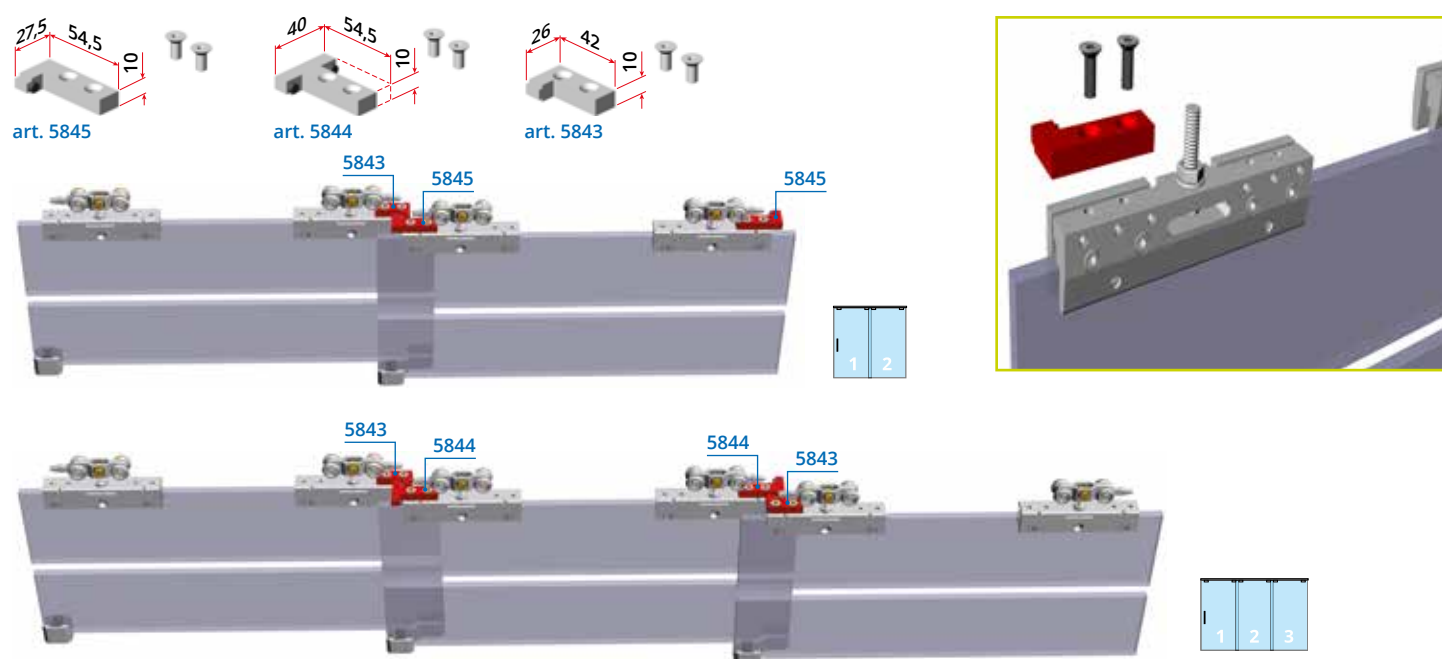Blocchetti di trascinamento per sistemi telescopici | *Dragging blocks for telescopic systems*

Guide inferiori | *Lower guides*




Profilo da fissare a pavimento in presenza di vetro fisso

Profile to be fixed to the floor using a fixed glass




5841/A
5841/IX

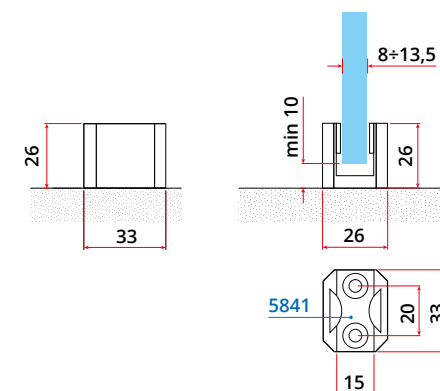


**Guida regolabile per
prima anta da fissare a
pavimento**

Adjustable guide for first door to be fixed to the floor

Guide regolabili per seconda e terza anta da fissare sull'anta antecedente
Adjustable guides for second and third door to be fixed to the antecedent door

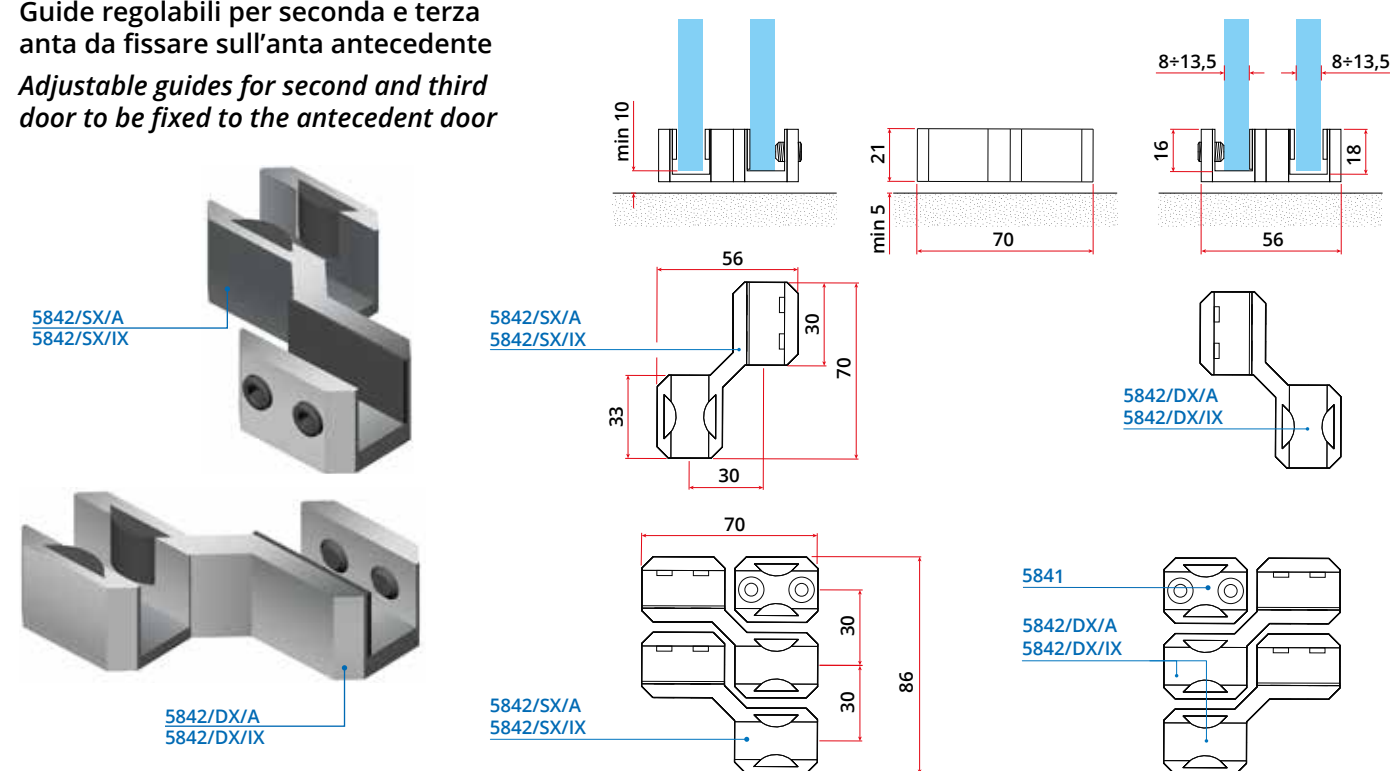


Posizione fermi di fine corsa | *End stops position*

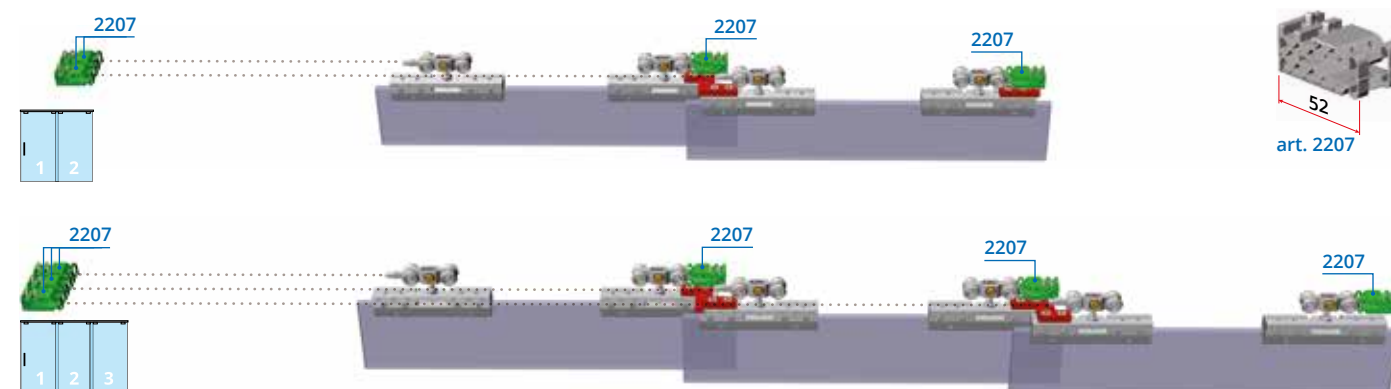


Sistema telescopico a 2 vie con fissaggio a soffitto | 2 way telescopic system with ceiling fixing



versione
version
2A-S





Sistema telescopico a 2 vie con fissaggio a soffitto e vetro fisso
2 way telescopic system with ceiling fixing and fixed glass

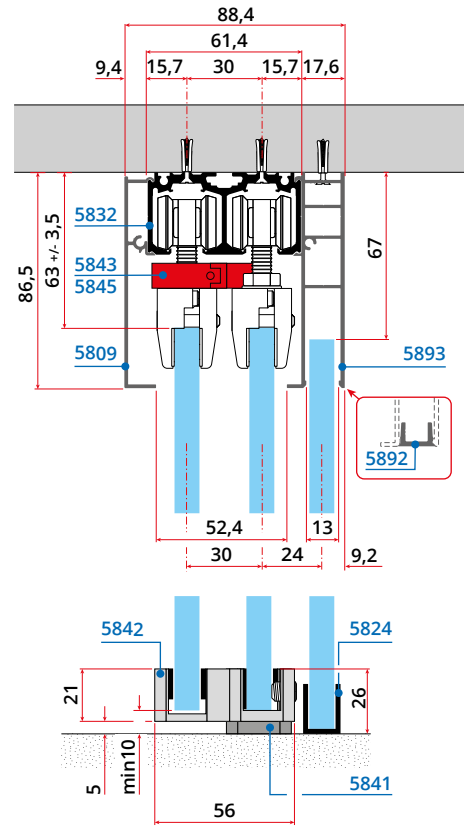


Morsetti compatibili
Suitable clamps
H 5820

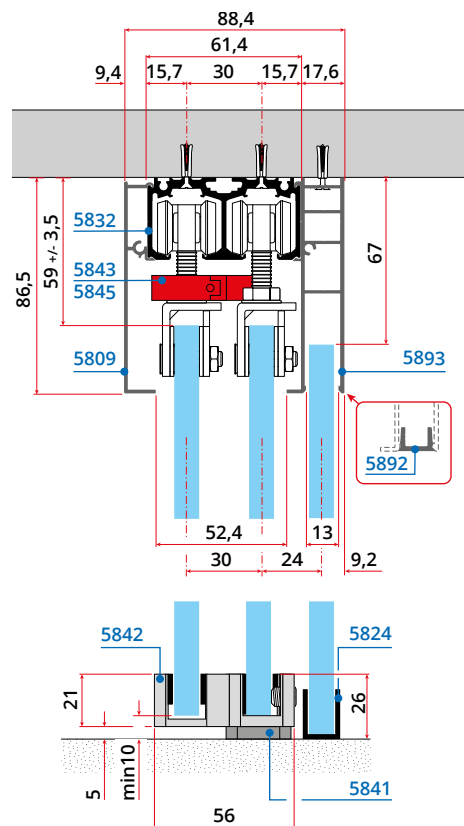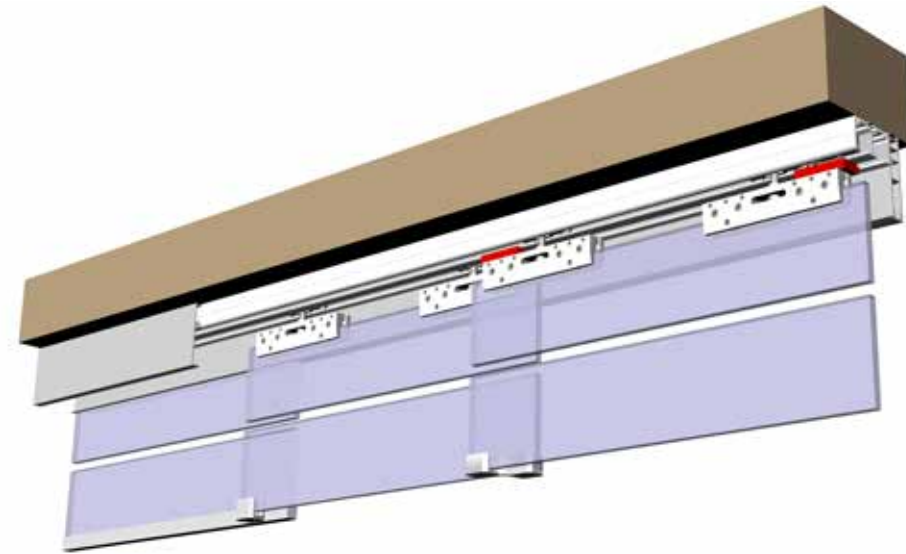

Morsetti compatibili
Suitable clamps
L 5819

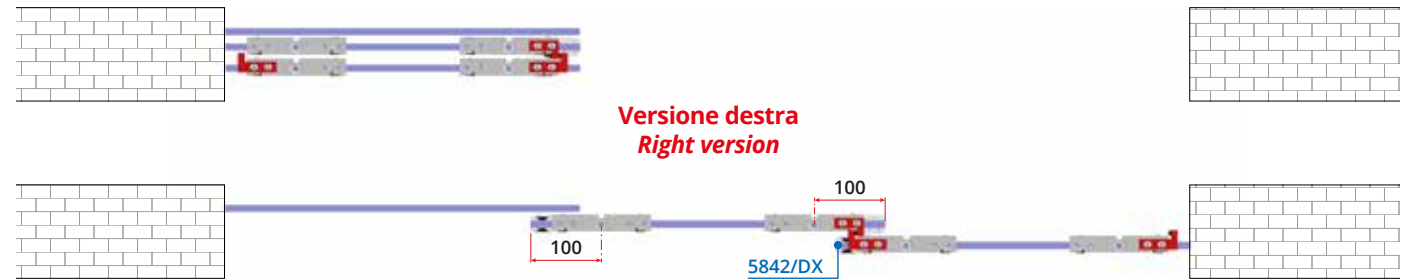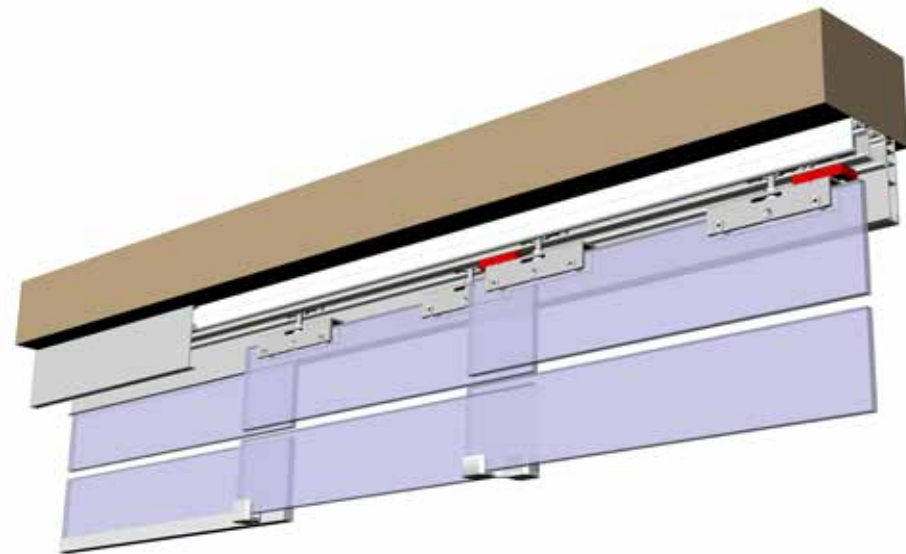

Vista in pianta | Top view

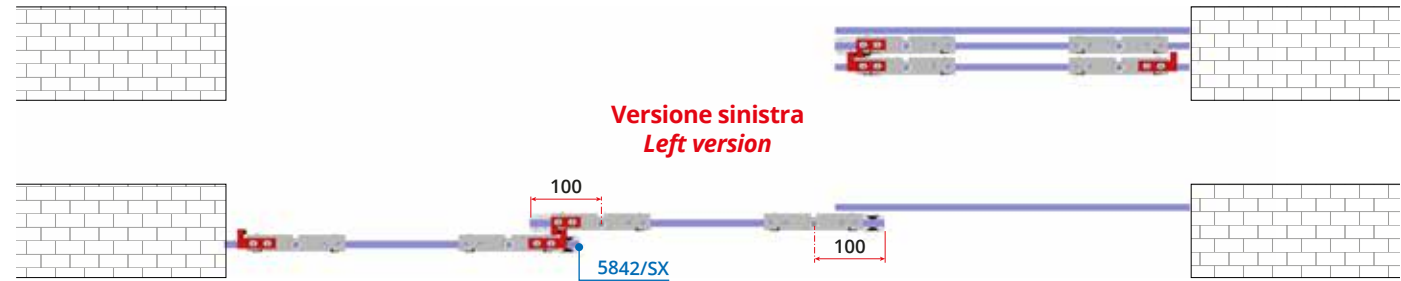

Dimensioni porta rispetto al vano di passaggio | Door dimensions compared to the doorway

LEGENDA



LV = Larghezza vano | Doorway width

LP = Larghezza porta | Door width

LB = Lunghezza binario | Rail lenght

LF = Larghezza vetro fisso | Fix glass width

K = Passaggio | Passage way

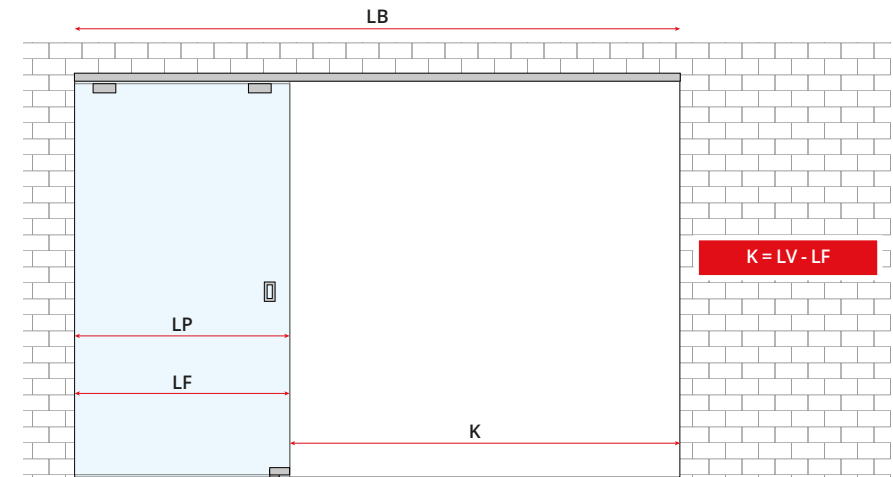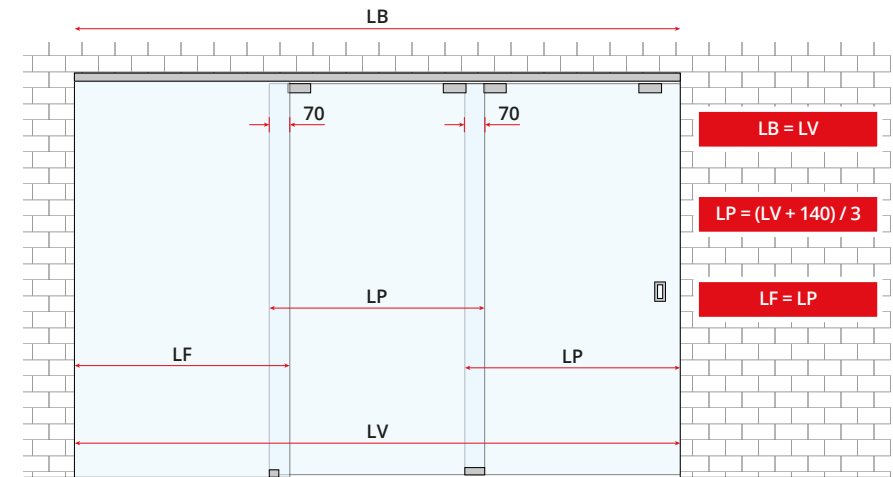


Serie 5800




Sistema telescopico a 2 vie con fissaggio a parete | 2 way telescopic system with wall fixing




versione
version
2A-P






Sistema telescopico a 2 vie con fissaggio a parete con muro laterale
2 way telescopic system with wall fixing with lateral wall

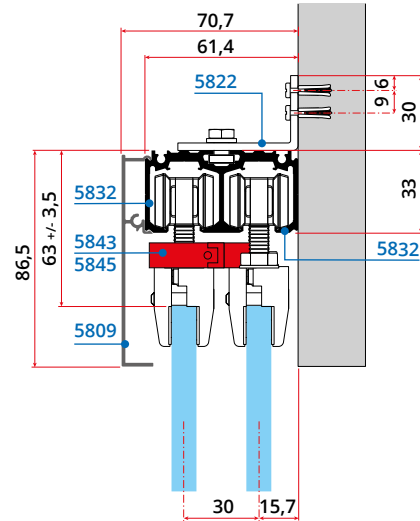


Morsetti compatibili
Suitable clamps
H 5820

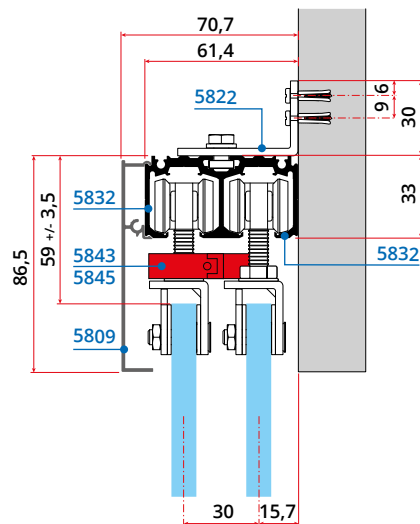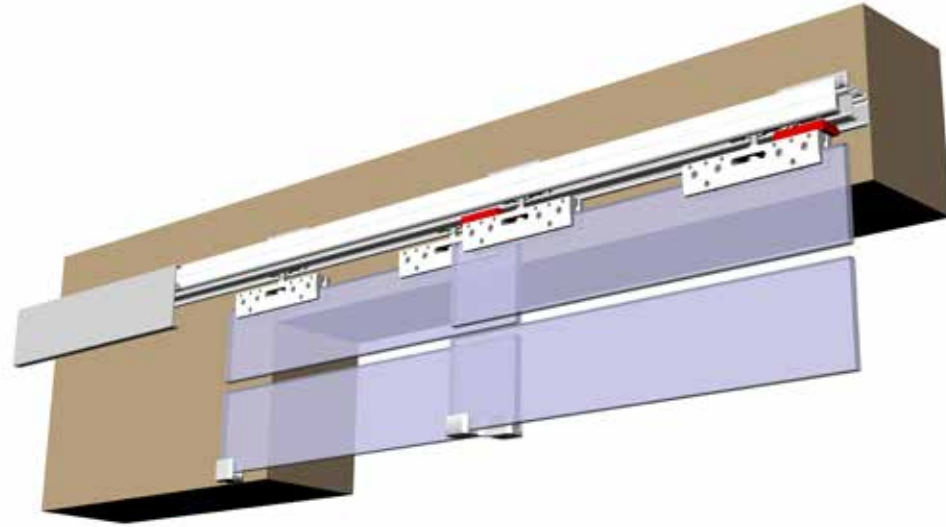


Morsetti compatibili
Suitable clamps
L 5819

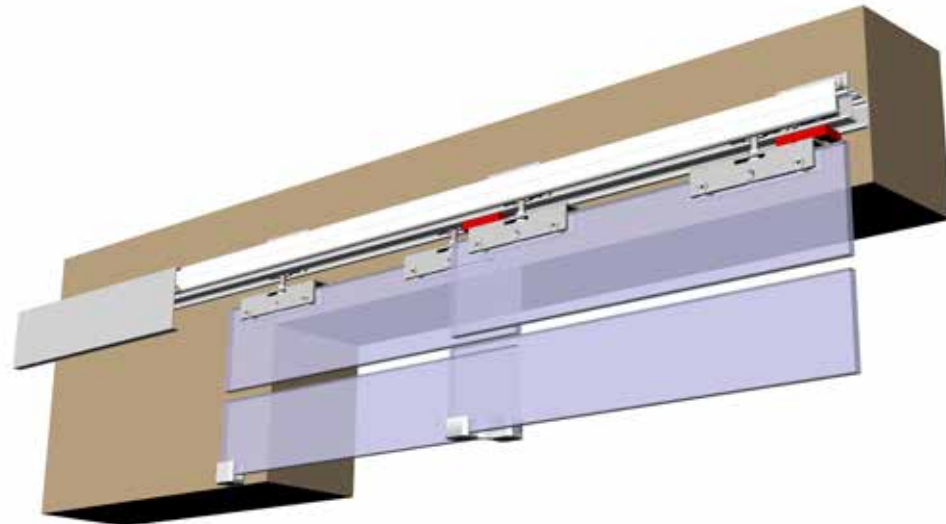


Versione destra
Right version



Vista in pianta | Top view



Versione sinistra
Left version



Dimensioni porta rispetto al vano di passaggio | Door dimensions compared to the doorway

LEGENDA



LV = Larghezza vano | Doorway width

LP = Larghezza porta | Door width

LB = Lunghezza binario | Rail lenght

LF = Larghezza vetro fisso | Fix glass width

K = Passaggio | Passage way

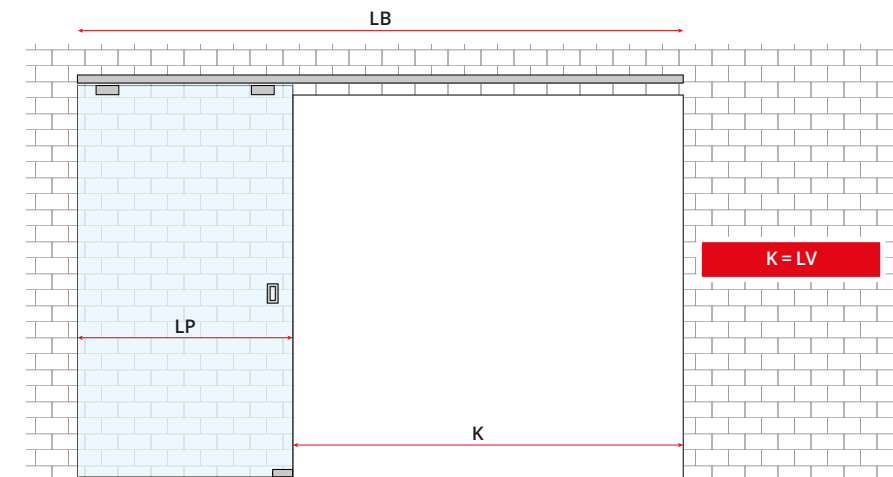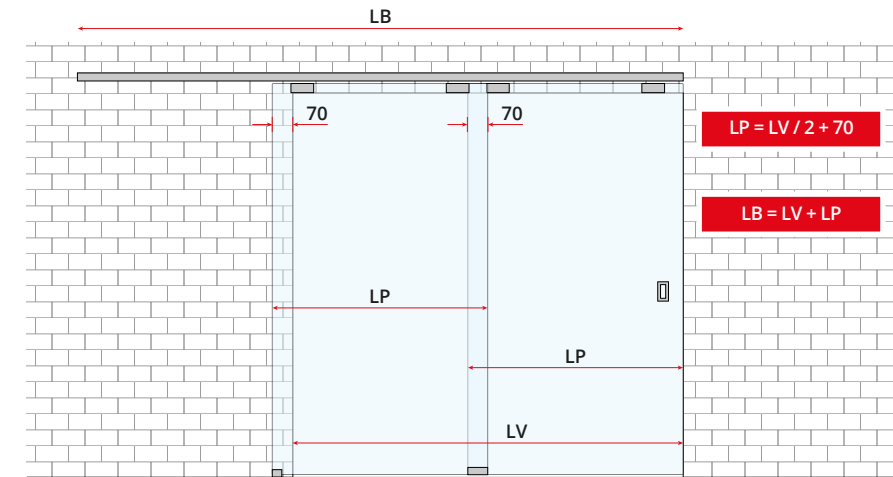


Serie 5800




Sistema telescopico a 2 vie con fissaggio a parete | 2 way telescopic system with wall fixing



versione
version
2A-PV





Sistema telescopico a 2 vie con fissaggio a parete con vetro fisso laterale
2 way telescopic system with wall fixing with fixed glass

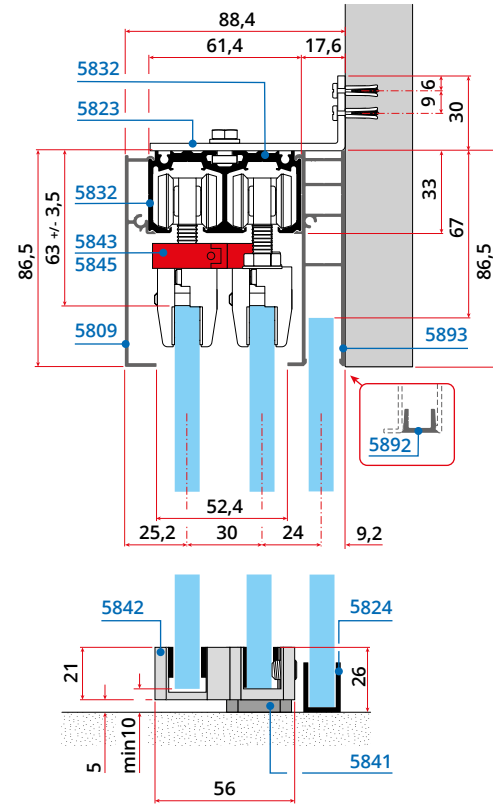

Morsetti compatibili
Suitable clamps
H 5820

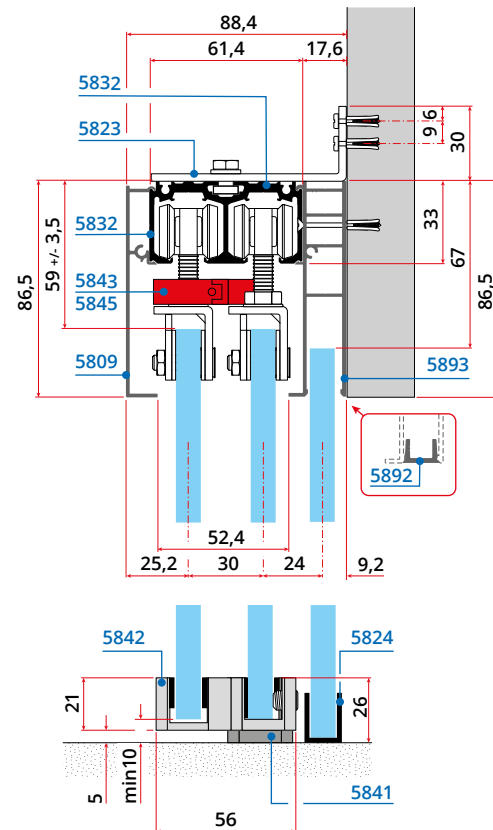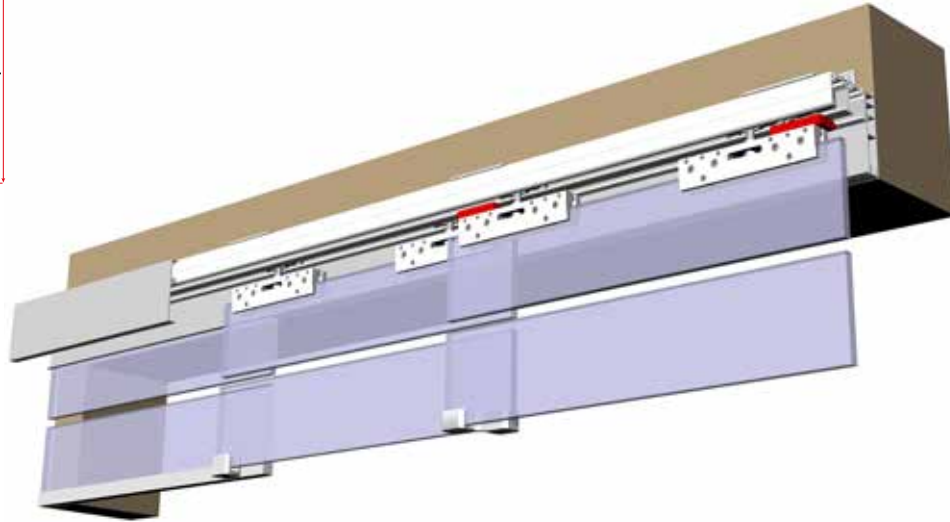


Morsetti compatibili
Suitable clamps
L 5819

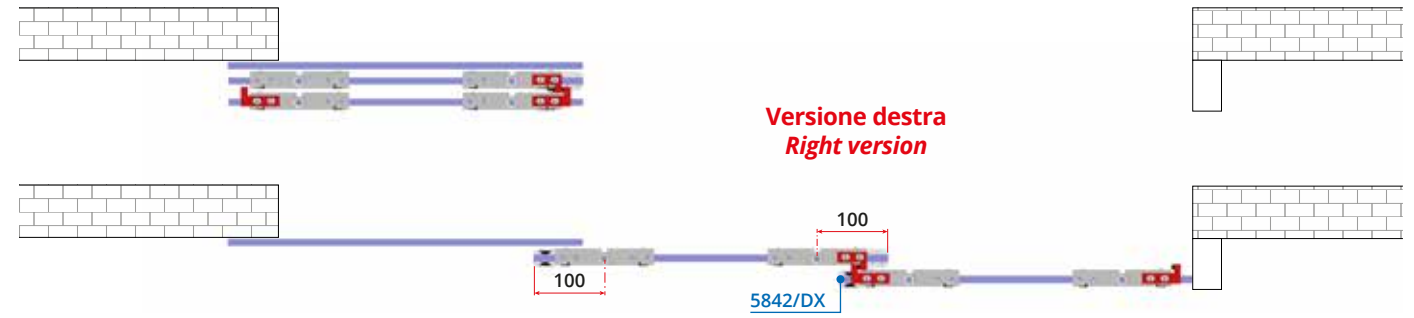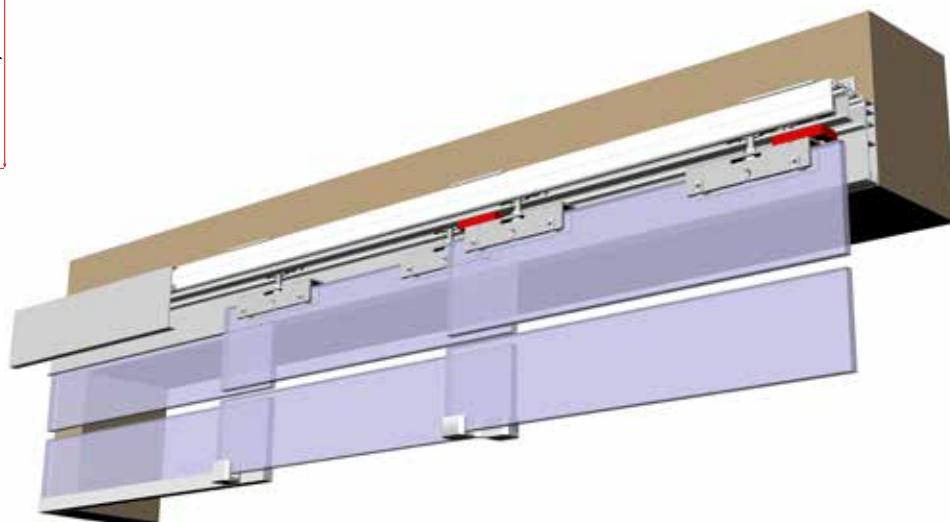

Versione destra
Right version

Vista in pianta | Top view

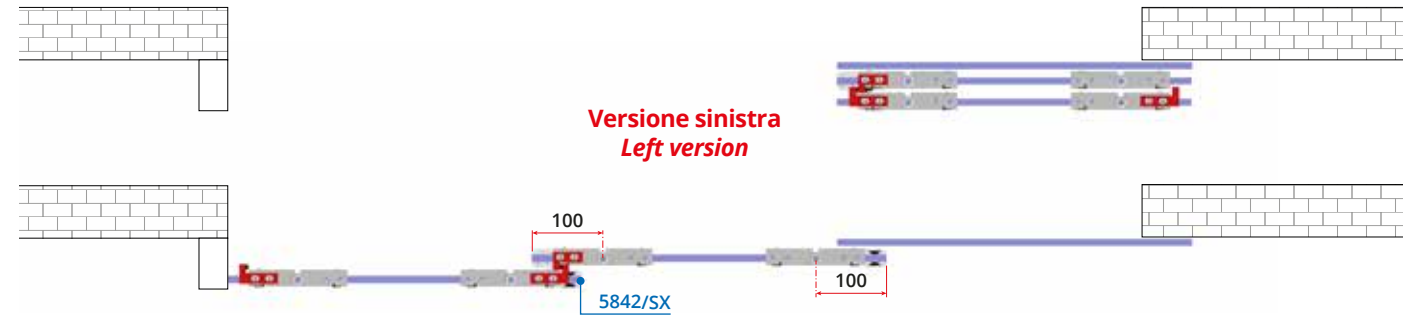

Versione sinistra
Left version

Dimensioni porta rispetto al vano di passaggio | Door dimensions compared to the doorway

LEGENDA


LV = Larghezza vano | Doorway width

LP = Larghezza porta | Door width

LB = Lunghezza binario | Rail lenght

LF = Larghezza vetro fisso | Fix glass width


K = Passaggio | Passage way

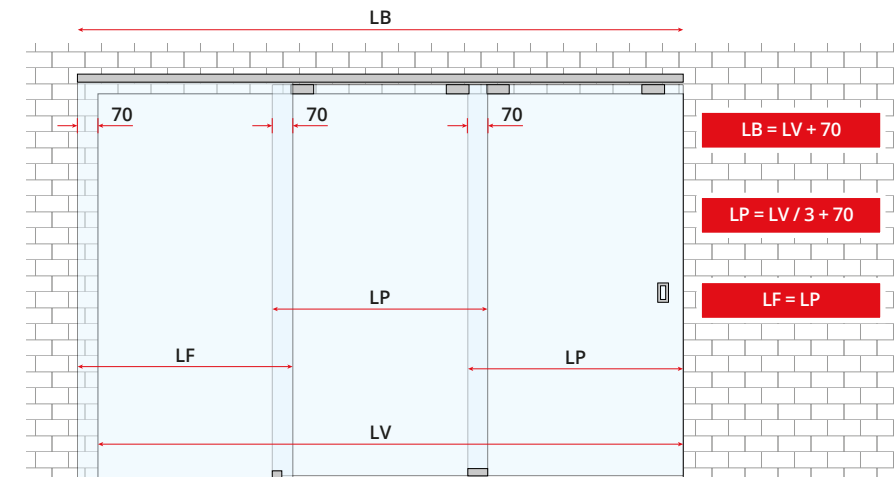

$LB = LV + 70$

$LP = LV / 3 + 70$

$LF = LP$

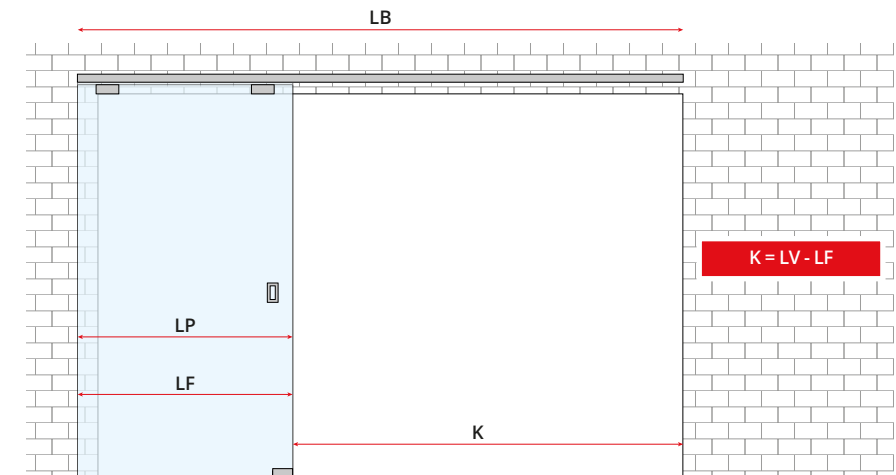


$K = LV - LF$


Serie 5800

Sistema telescopico a 3 vie con fissaggio a soffitto | 3 way telescopic system with ceiling fixing



versione
version
3A-S





Sistema telescopico a 3 vie con fissaggio a soffitto con vetro fisso laterale
3 way telescopic system with ceiling fixing with fixed glass

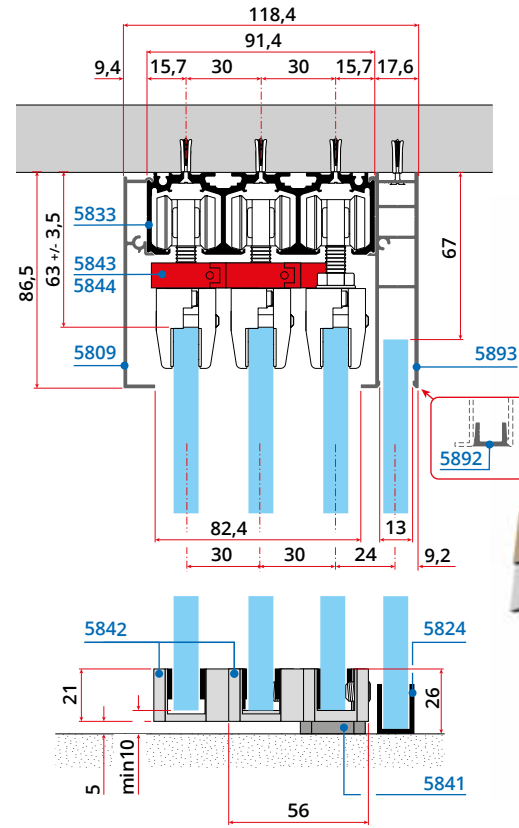


Morsetti compatibili
Suitable clamps
H 5820

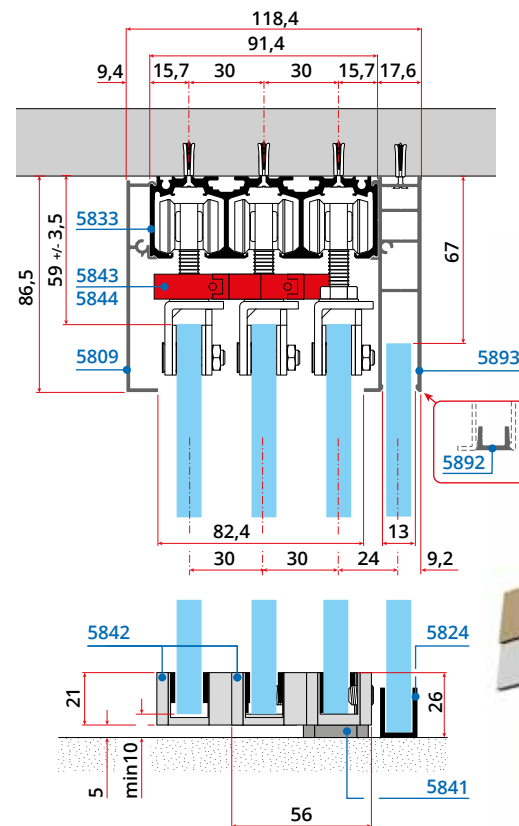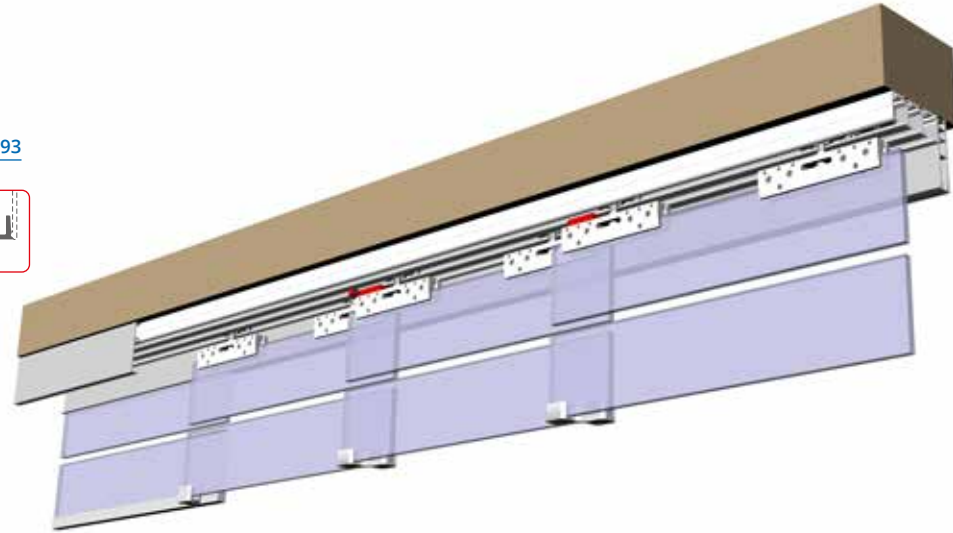

Morsetti compatibili
Suitable clamps
L 5819

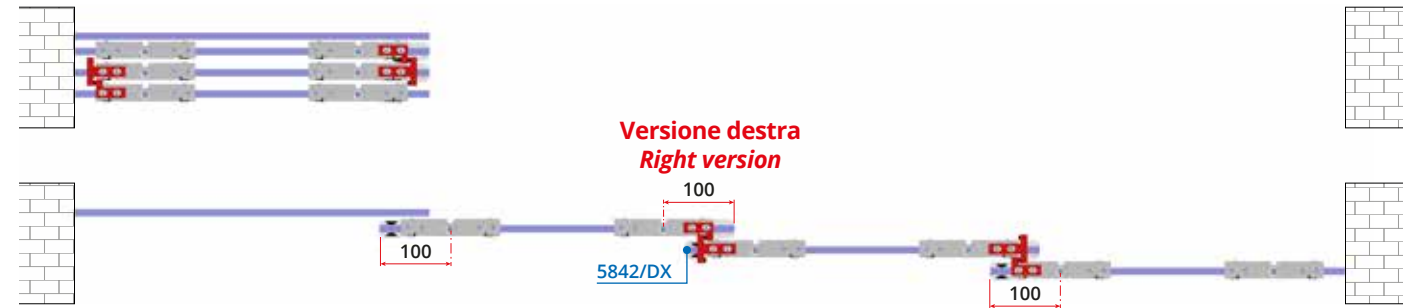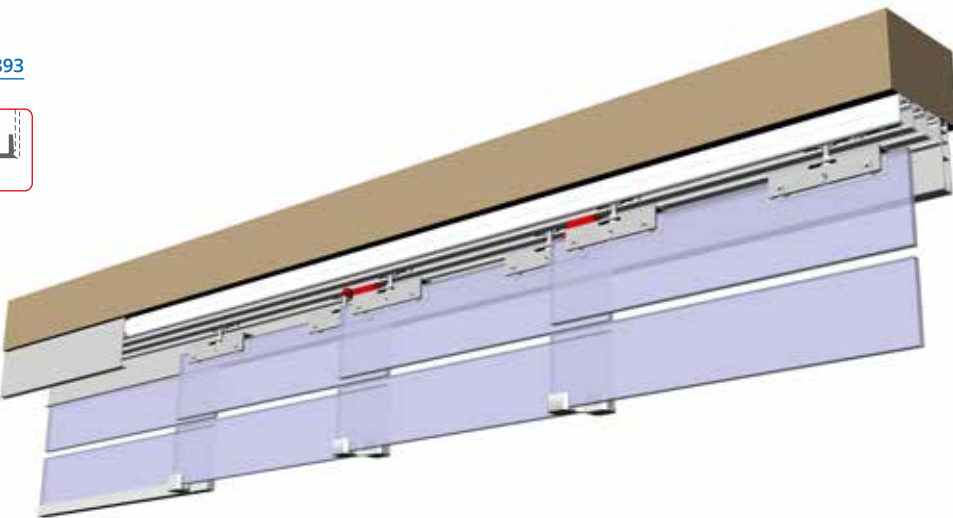

Vista in pianta | Top view

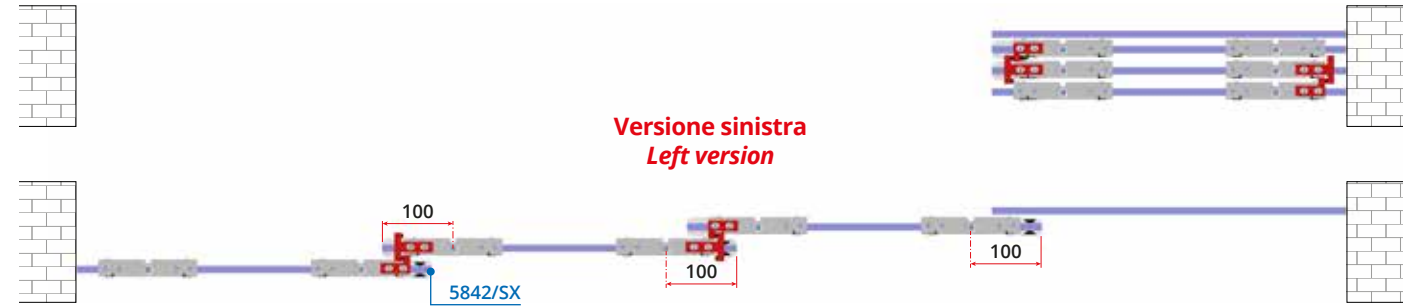

Dimensioni porta rispetto al vano di passaggio | Door dimensions compared to the doorway

LEGENDA



LV = Larghezza vano | Doorway width

LP = Larghezza porta | Door width

LB = Lunghezza binario | Rail lenght

LF = Larghezza vetro fisso | Fix glass width


K = Passaggio | Passage way

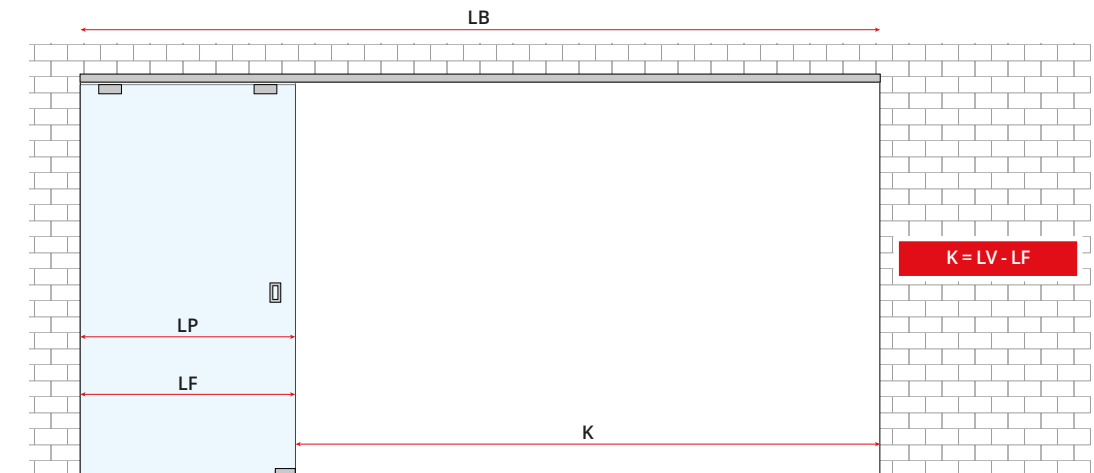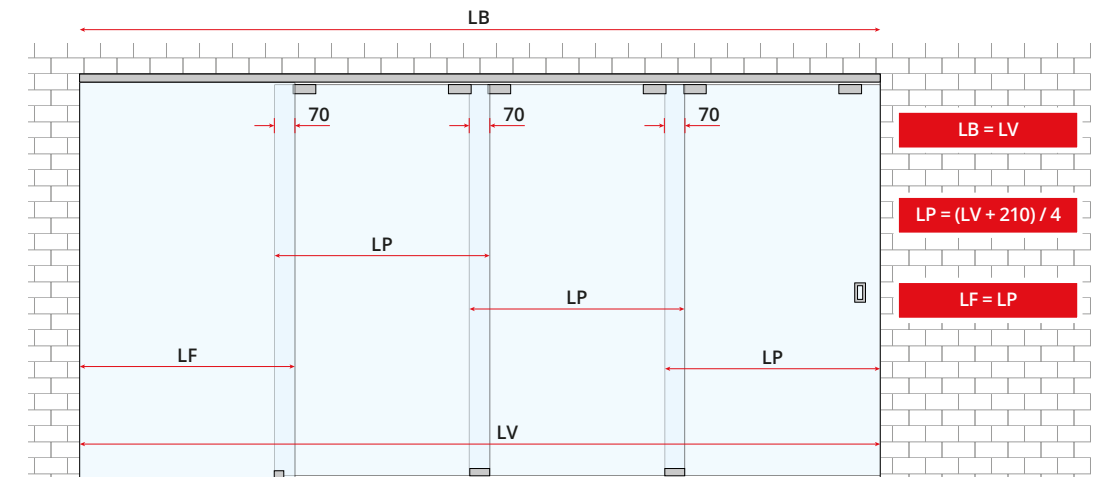


Serie 5800

Sistema telescopico a 3 vie con fissaggio a parete | 3 way telescopic system with wall fixing




versione
version
3A-P






Sistema telescopico a 3 vie con fissaggio a parete con muro laterale
3 way telescopic system with wall fixing with lateral wall

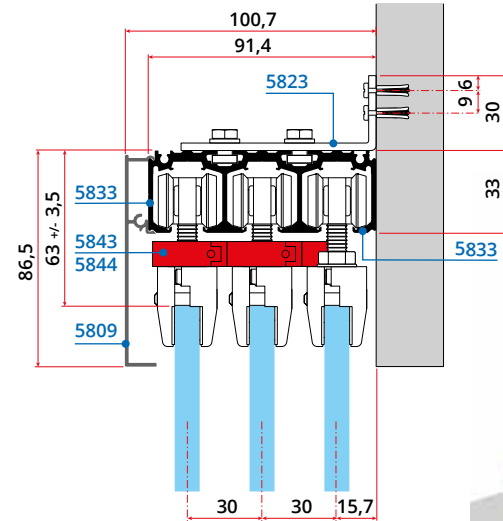

Morsetti compatibili
Suitable clamps
H 5820

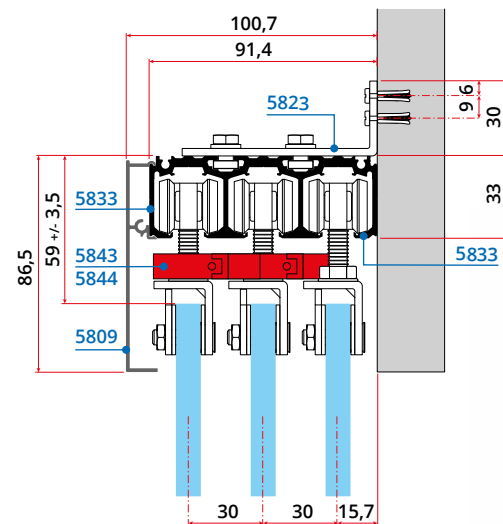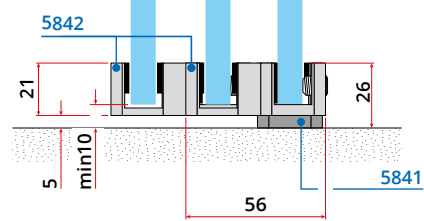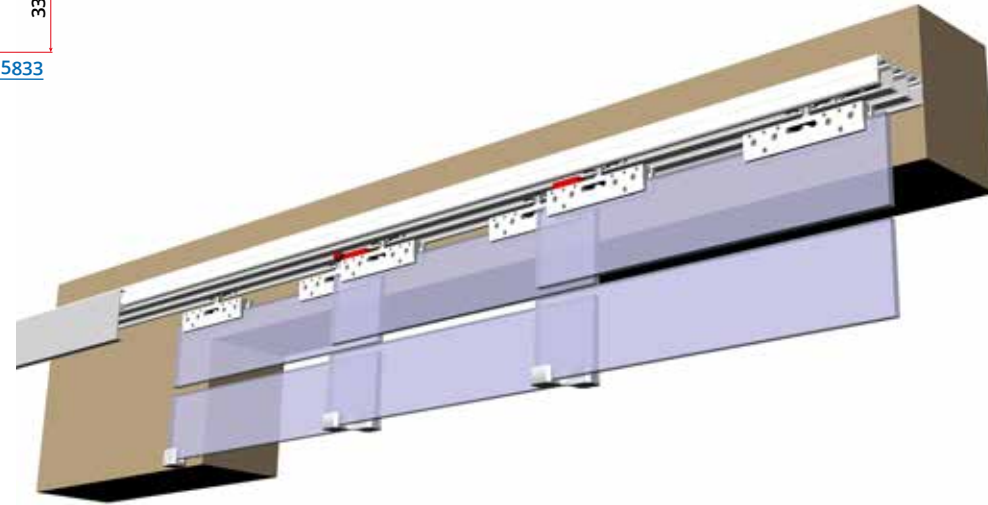


Morsetti compatibili
Suitable clamps
L 5819

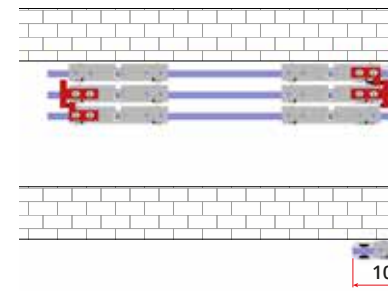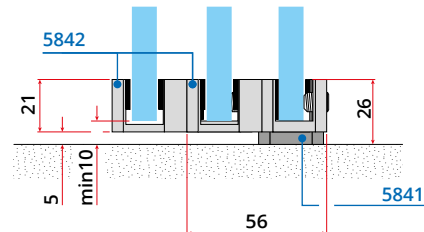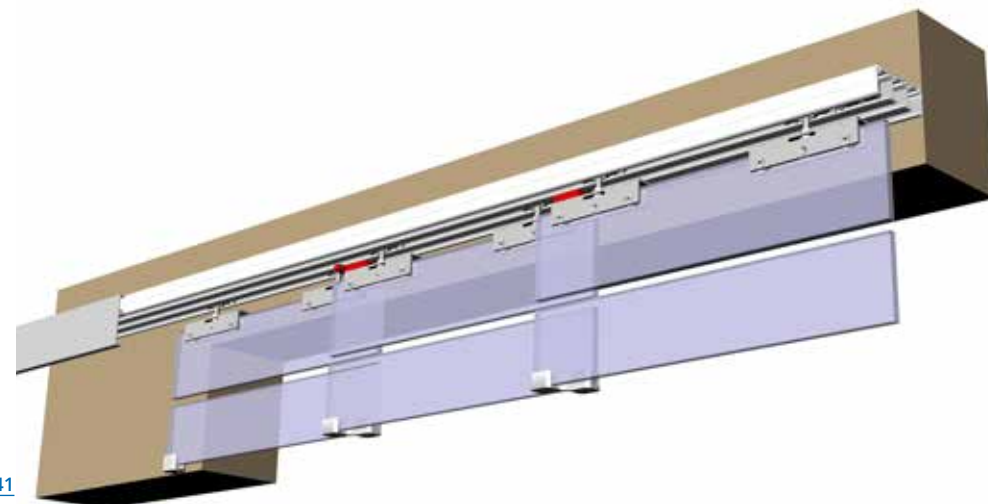

Versione destra
Right version

Vista in pianta | Top view



Versione sinistra
Left version



Dimensioni porta rispetto al vano di passaggio | Door dimensions compared to the doorway

LEGENDA



LV = Larghezza vano | Doorway width

LP = Larghezza porta | Door width

LB = Lunghezza binario | Rail length

LF = Larghezza vetro fisso | Fix glass width


K = Passaggio | Passage way

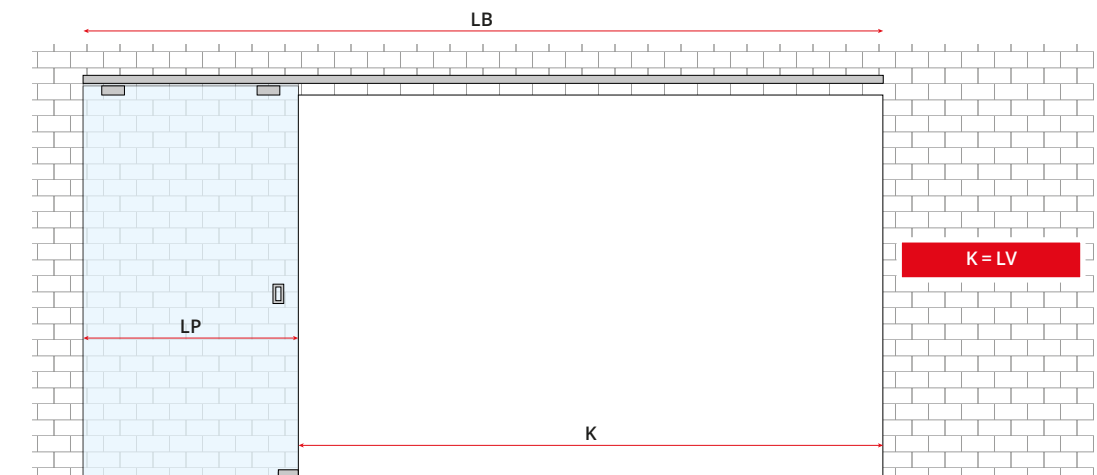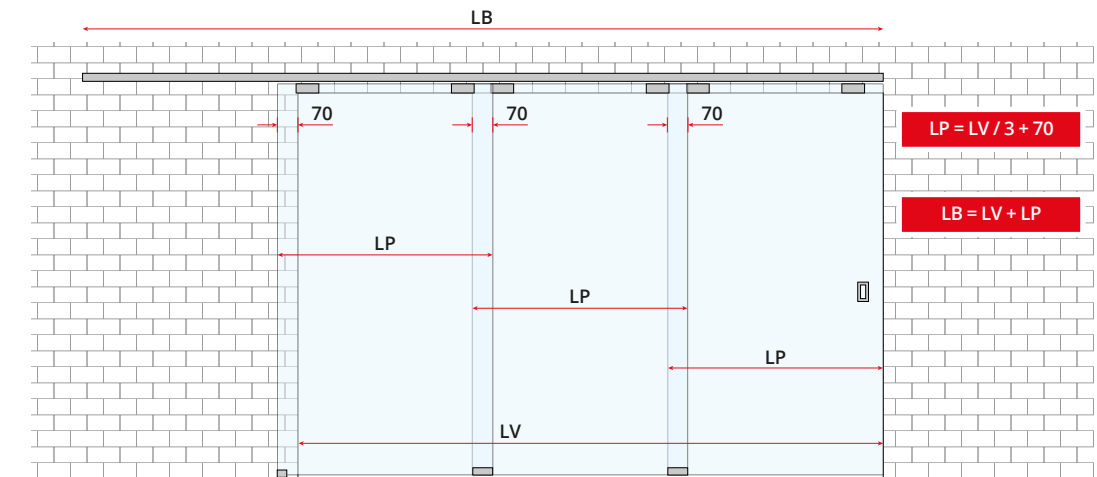

Serie 5800

Istruzioni montaggio | Assembly instructions

YouTube www.youtube.com/c/Villes2000video Sul nostro canale i video delle istruzioni di montaggio
Videos of the assembly instructions on our channel

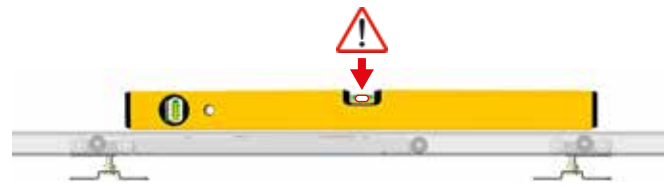


CORRETTA INSTALLAZIONE BINARIO Art. 2201
E' molto importante fissare i binari in perfetta posizione orizzontale.

CORRECT RAIL INSTALLATION Art. 2201
It is very important to fix the rails in perfect horizontal position.




SPUGNA PULISCI BINARIO Art. 220
Spugna pulisci-binario utilizzabile anche su binari già installati.

CLEANER RAILS SPONGE Art. 220
Rails cleaner sponge also usable on the rails already fixed

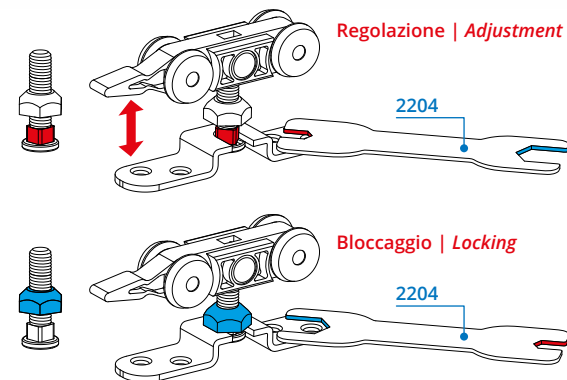


REGOLAZIONE CARRELLO (Per 2209 - 2200)
Tramite lo speciale perno filettato si effettua comodamente la regolazione e il bloccaggio finale del dado, utilizzando esclusivamente la chiave art. 2204 in dotazione.

CARRIAGE ADJUSTMENT (For 2209 - 2200)
Through the special threaded pin, you can easily adjust and lock the nut, using just the key standard equipment art. 2204.

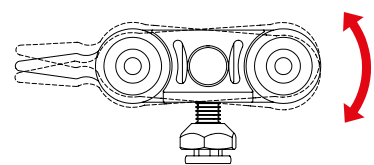


AUTOALLINEAMENTO CARRELLO
La giunzione cilindrica centrale permette alle 4 ruote del carrello di aderire perfettamente al binario in ogni posizione di regolazione.

CARRIAGE SELF-ADJUSTMENT
The central cylindrical joint allows to the 4 wheels of the carriage to adhere perfectly to the rail in any position of adjustment.

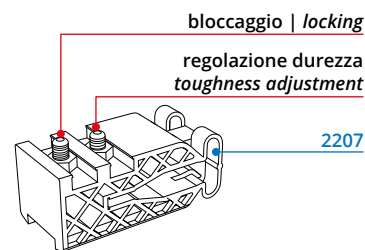

REGISTRAZIONE FERMO IN NYLON
Tramite la vite posta al centro del fermo in nylon (art. 2207) è possibile registrare la forza di aggancio dello stesso.

NYLON STOPPER ADJUSTMENT
Through the screw placed in the middle of nylon stopper (ART. 2207) it is possible to adjust its restraining force.

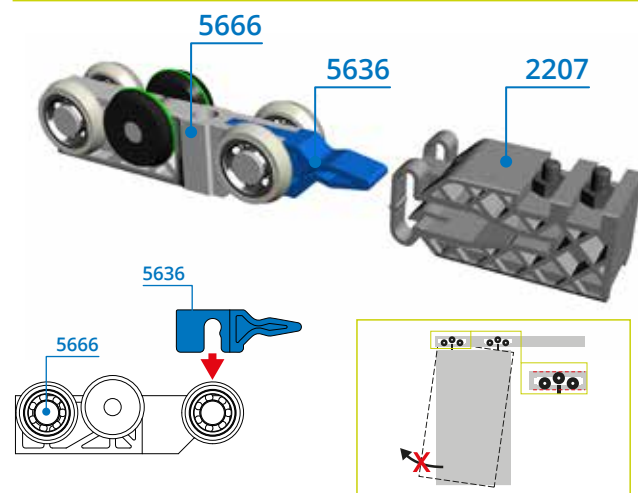


ART 5636 PER CARRELLO 5666
Montare l'articolo 5636 per rendere il carrello 5666 adatto all'utilizzo del fermo di fine corsa art 2207, mantenendo quindi la funzione di antibeccheggio.


ART 5636 FOR TROLLEY 5666
Assemble the item 5636 to make the carriage 5666 suitable for use with the end stopper art. 2207, thus maintaining the anti-shake function

Sistema di montaggio carrelli soft-close Easy-on | Soft close Easy-on system assembly sequence

Preparazione binario | Rail preparation

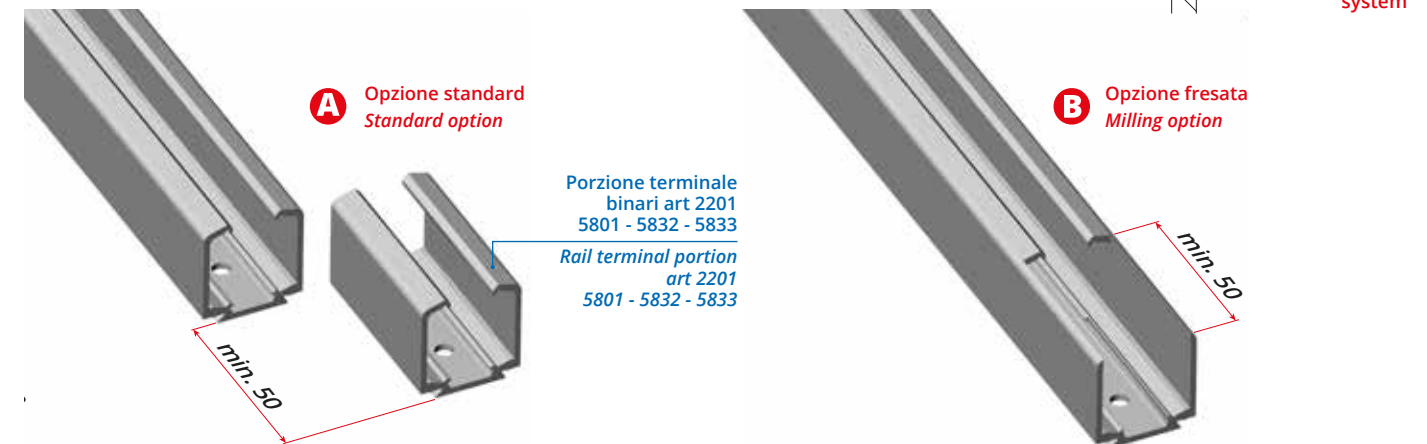



Sequenza di montaggio kit Easy-on | Kit Easy-on assembly sequence

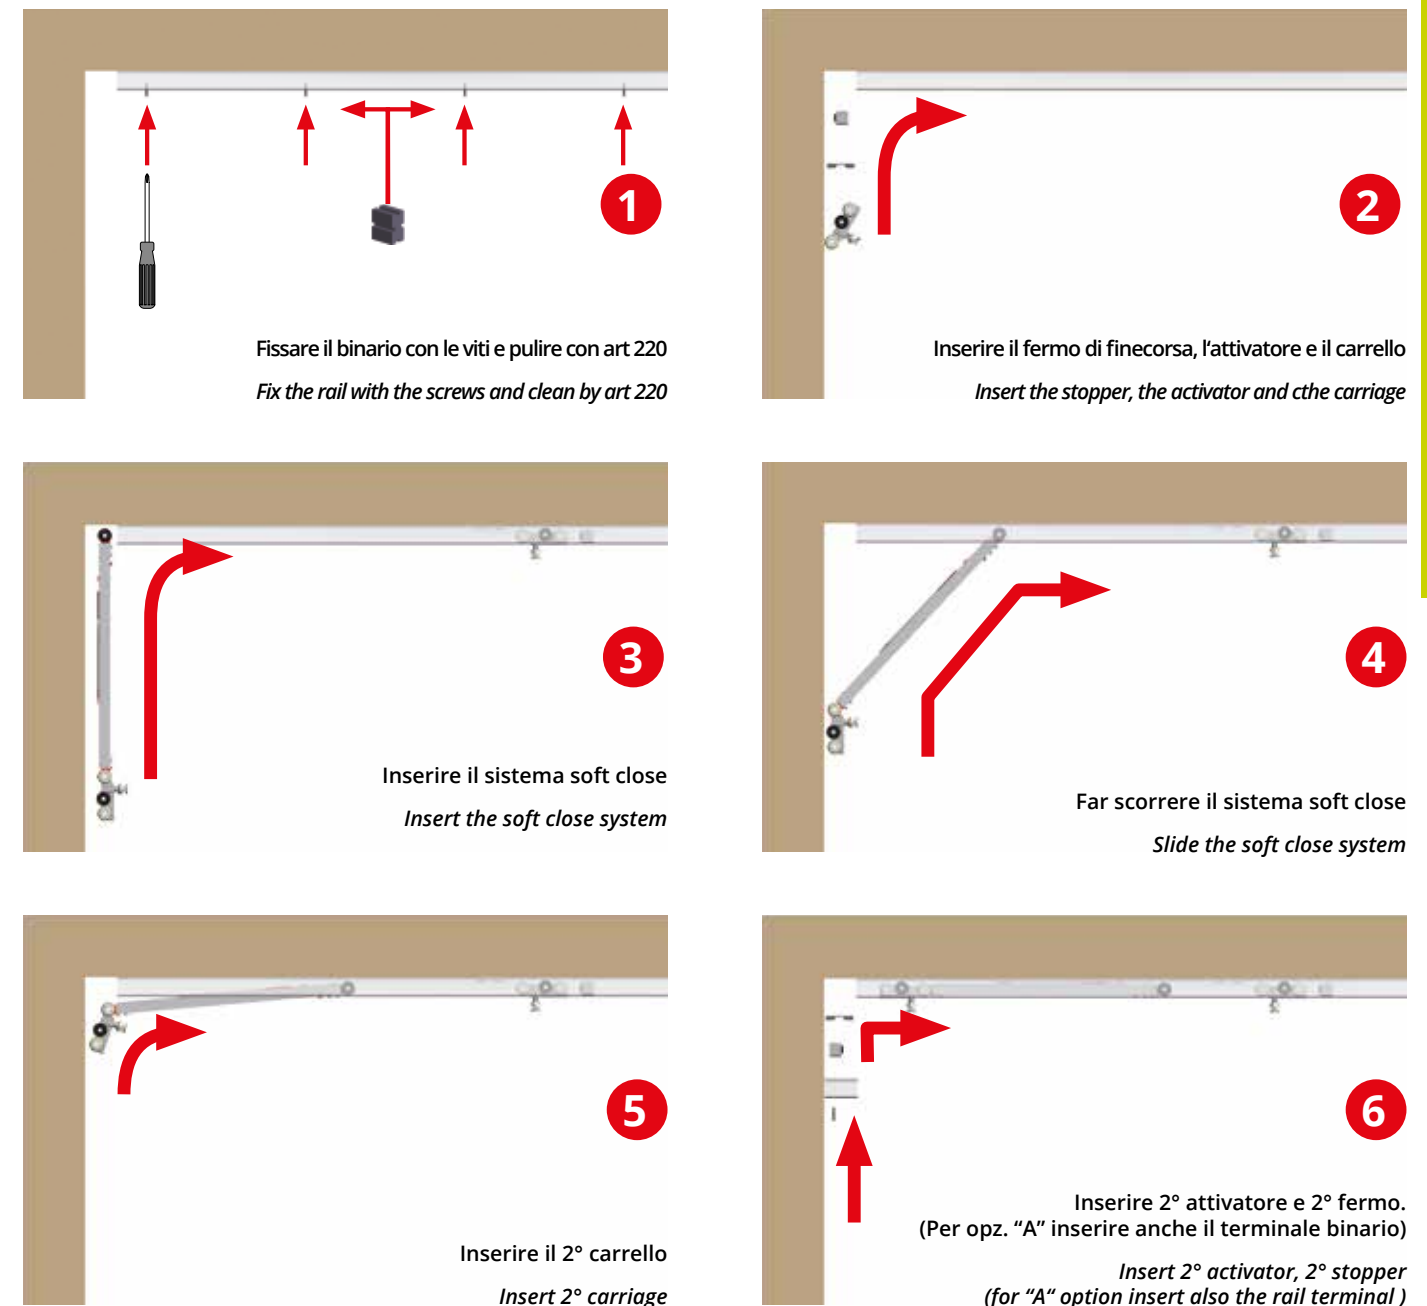

Serie 5800


Sequenza di montaggio sistemi soft-close standard | Soft close standard systems assembly sequence

- 1 Inserire i carrelli con sistema "slow stop" nel binario.
Insert into the rail the carriage with "slow stop" system.
- 2 Successivamente inserire gli attivatori ed infine i fermi di fine corsa.
After that the carriages insert the activators and the end run stoppers.
- 3 Fissare al soffitto o al muro il binario pre-allestito, e pulire l'interno con art 220.
Fix to the ceiling or to the wall the rail with carriages, and clean inside by art 220.

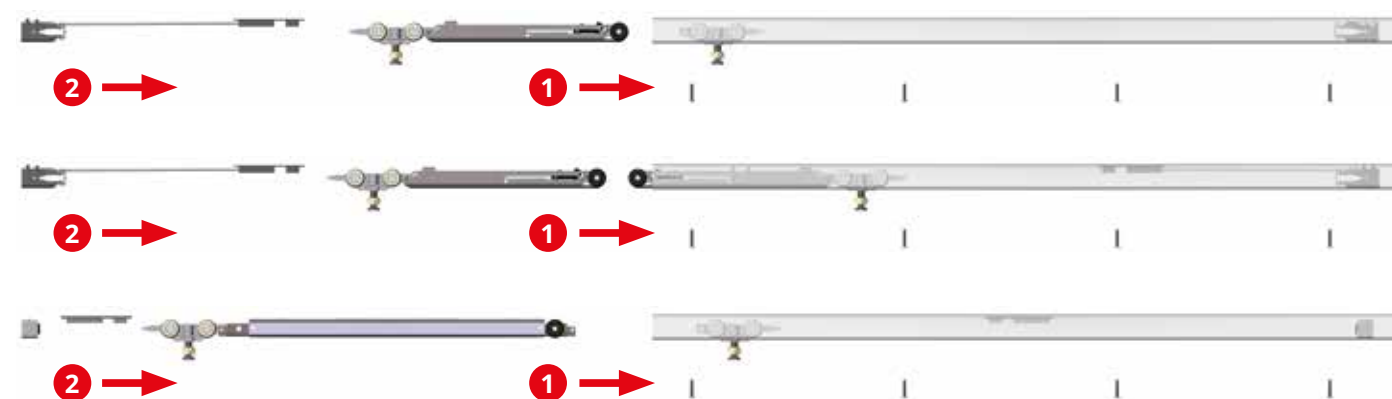
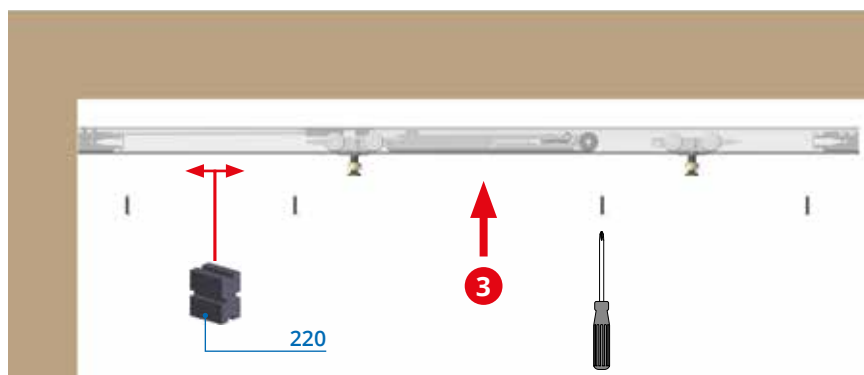


Montaggio e fissaggio degli attivatori | Assembly and fixing of the activators

- 1 Stringere le viti con moderazione per evitare danneggiamenti
Tighten the screws with moderation, to avoid breakage
- 2 Dopo il posizionamento stringere le viti fino portarle a filo
After placement tighten all the screws

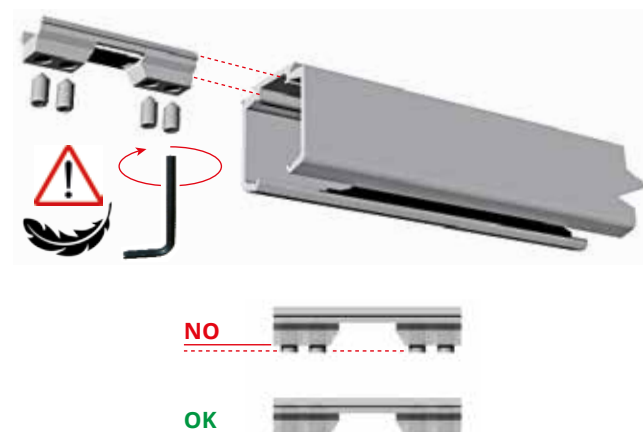

Fissaggio dei profili in alluminio art. 2421/19 - 2422/41 Fixing of aluminium profiles art. 2421/19 - 2422/41

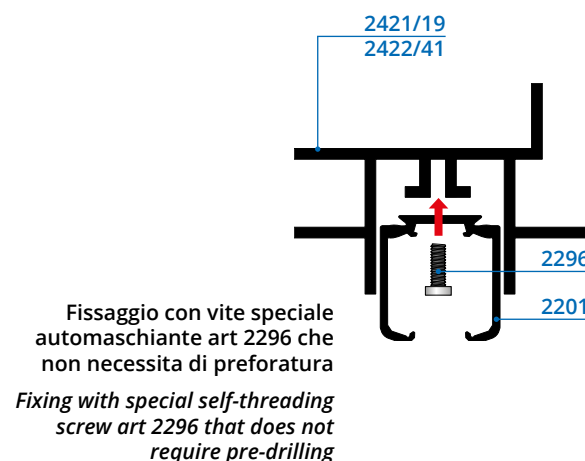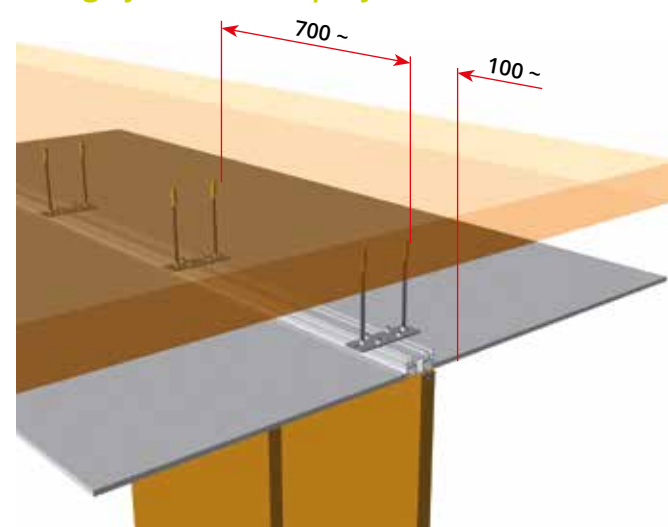

Fissaggio con vite speciale automaschiante art 2296 che non necessita di preforatura
Fixing with special self-threading screw art 2296 that does not require pre-drilling

Modalità di serraggio dei morsetti G e H | Clamping mode of the clamps G and H




SERRAGGIO MORSETTO

Eseguire sempre un'accurata pulizia della superficie del vetro nell'area di presa del morsetto utilizzando un prodotto a base di alcool isopropilico.
Serrare le viti di fissaggio del morsetto per mezzo di una chiave dinamometrica CDK01 alla coppia raccomandata.
Utilizzare vetro temperato con spessore compreso tra 8 e 13 mm.
I morsetti si adattano a tutti gli spessori compresi nel range indicato senza l'uso di guarnizioni supplementari o altre parti.


TIGHTENING CLAMP

Always carefully clean the glass surface in the gripping area using a isopropyl alcohol based product.
Tighten the clamp fixing screws using a torque wrench CDK01 to the recommended torque.
Use tempered glass from 8 to 13 mm thickness.
The clamps are suitable for all glass thickness included in the indicated range without the use of additional gaskets or other parts.

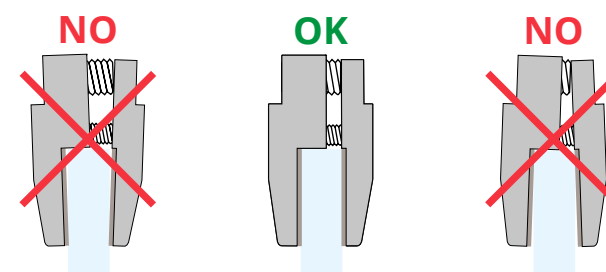

Verificare sempre che le ganasce siano complanari alla superficie del vetro, durante le varie fasi e a montaggio ultimato.

Always check the jaws position: they must be on the same level of the glass surface, during the various phases and after final assembly.

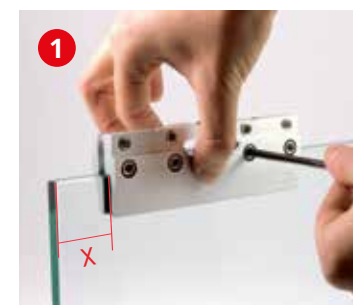

Stabilire la misura «X» in funzione del tipo di kit utilizzato. Mantenendo le due semi-pinze aderenti al vetro e complanari con una mano, avvitare le 4 viti di serraggio fintanto che siano delicatamente serrate.
Establish a «X» measure according to the used slide set. Keeping with one hand the two parts of the clamp adhering and leveled to the glass, close the 4 clamping screws until they are slightly tightened.



Avvitare quindi i quattro grani di contrasto fintanto che siano anch'essi delicatamente stretti. Coppia di serraggio 0,1 Nm
Then screw-in the four offset grains until they are slightly tightened. Tightening torque 0,1 Nm



Avvitare le quattro viti di serraggio alla coppia prestabilita di 8 Kn utilizzando possibilmente una chiave dinamometrica. Iniziare dalle due viti centrali e proseguire con quelle poste alle estremità del morsetto.
Screw-in the four clamping bolts to the pre-set torque of 8 Kn using a torque wrench starting from the bolts in the middle and continuing with those at the ends of the clamp.



Il serraggio definitivo del vetro si ottiene avvitando i grani di contrasto alla coppia prestabilita di 8 Kn. Iniziare dai due grani centrali e terminare con quelli posti alle estremità del morsetto.
The final clamping of the glass is obtained tightening the offset grains to the pre-set torque of 8 Kn starting from the grains in the middle and continuing with those at the ends of the clamp.



Il montaggio del morsetto è completato e la porta può essere fissata ai carrelli opportunamente predisposti nel binario.
The clamp assembly is now completed and the door can be hung up to the carriages inside the rail.


Varianti e optional | Variants and optionals

Maniglie adesive | Self-adhesive handles

art. 4901



A
IX

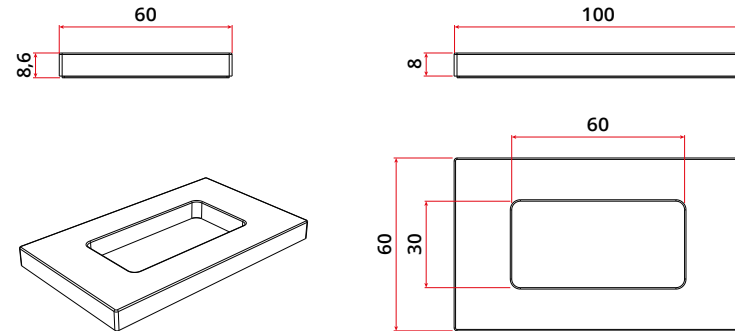


Coppia di maniglie rettangolari in lega di alluminio autoadesive con speciale adesivo 3M VHB® ad alta resistenza. Consigliata pulizia vetro con alcool isopropilico.

Pair of rectangular aluminium self-adhesive handles with special high resistance 3M VHB® tape. Glass cleaning with isopropyl alcohol is recommended.

art. 4902



A
IX

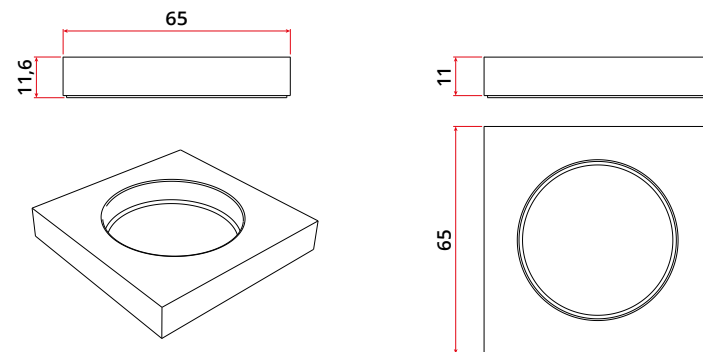

Coppia di maniglie rettangolari in lega di alluminio autoadesive con speciale adesivo 3M VHB® ad alta resistenza. Consigliata pulizia vetro con alcool isopropilico.


Pair of squared aluminium self-adhesive handles with special high resistance 3M VHB® tape. Glass cleaning with isopropyl alcohol is recommended.

Maniglie con vite passante | Handles with through bolt

art. 4903



IX

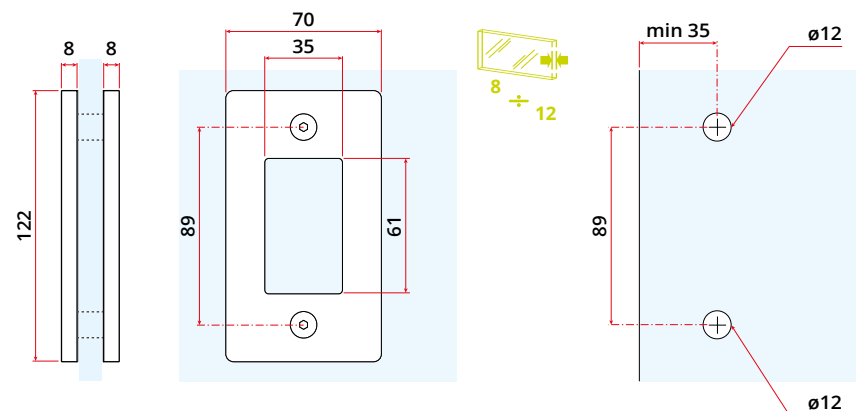


Maniglia rettangolare per porte scorrevoli realizzata in fusione di acciaio inox Aisi 304

Rectangular handle for glass sliding doors diecast Aisi 304 stainless steel manufacturing

art. 4905




A
IX

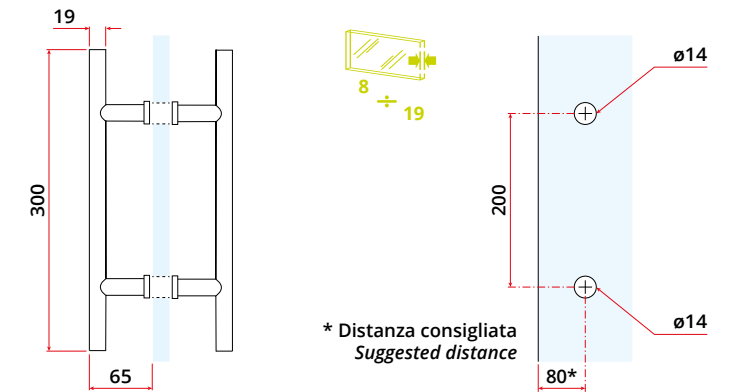


Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda per porte in vetro realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio

Pair of round section bar handles for glass doors Aisi 304 stainless steel or aluminium

art. 4906

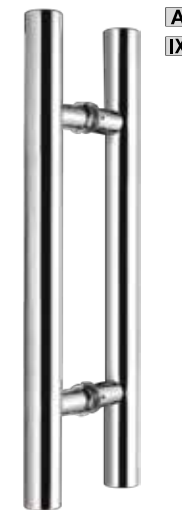


A
IX

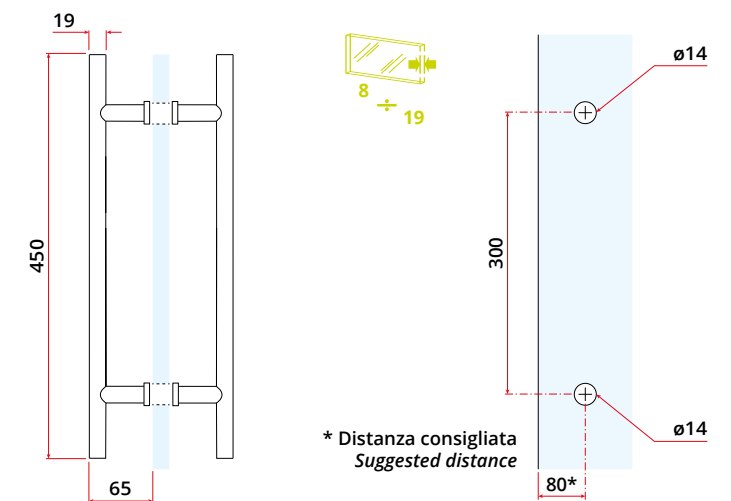


Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda per porte in vetro realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio

Pair of round section bar handles for glass doors Aisi 304 stainless steel or aluminium

art. 4907

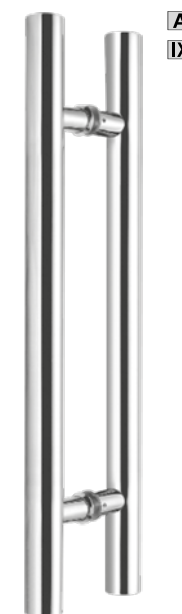


A
IX

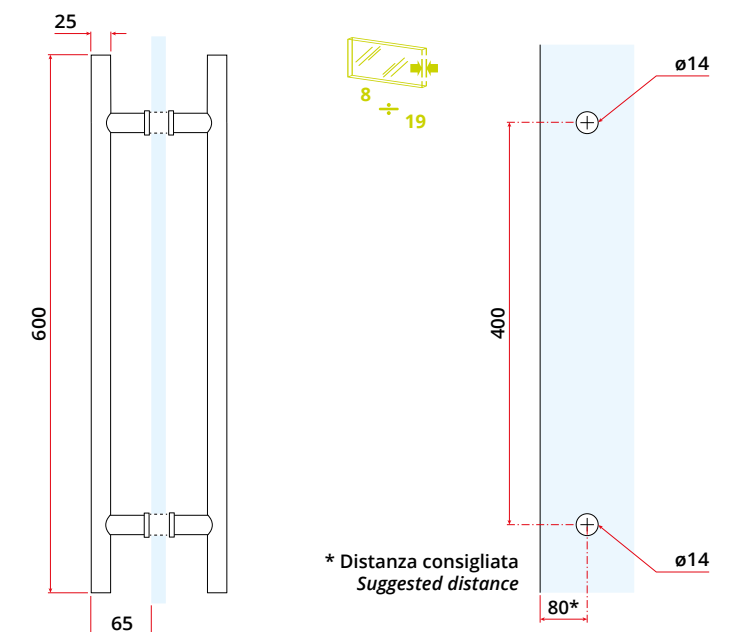

Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda per porte in vetro realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio

Pair of round section bar handles for glass doors Aisi 304 stainless steel or aluminium


art. 4904

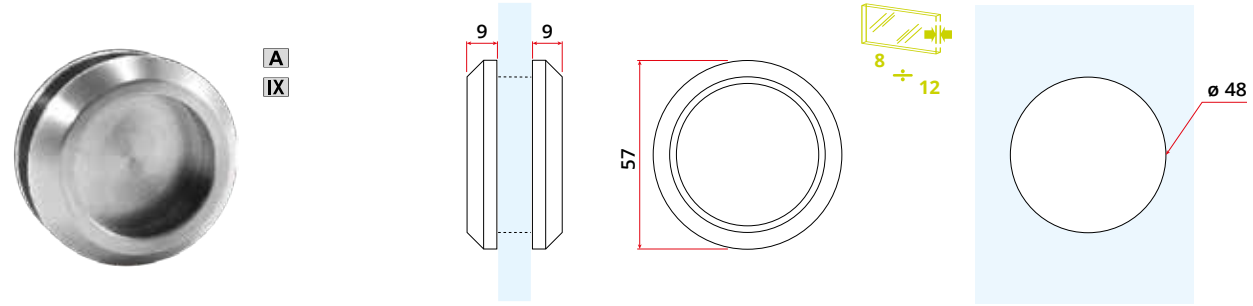

Maniglia ad anello chiusa realizzata in acciaio inox Aisi 304 o alluminio

Closed ring handle Aisi 304 stainless steel or aluminium manufacturing


art. 4908

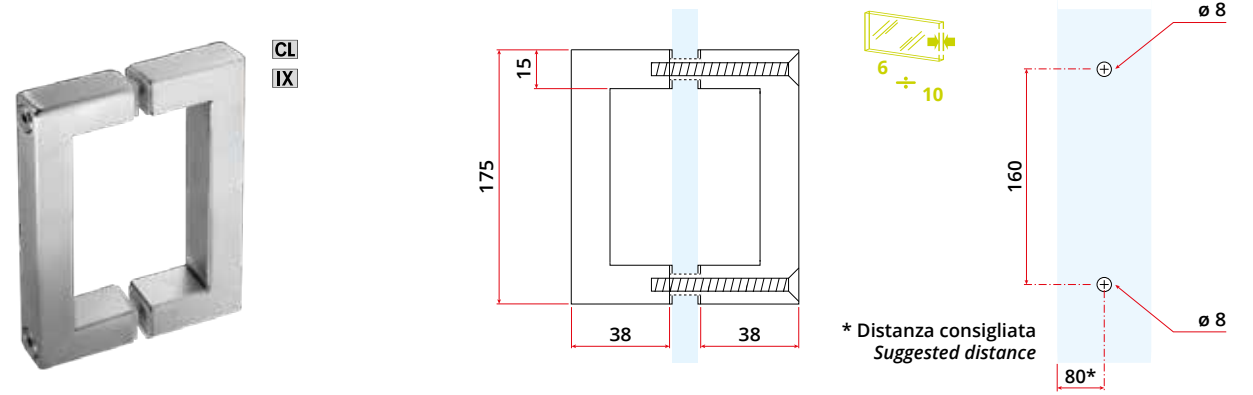

Coppia di maniglioni a barra sezione quadra per porte in vetro realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio

Pair of square section bar handles for glass doors Aisi 304 stainless steel or aluminium


art. 4909

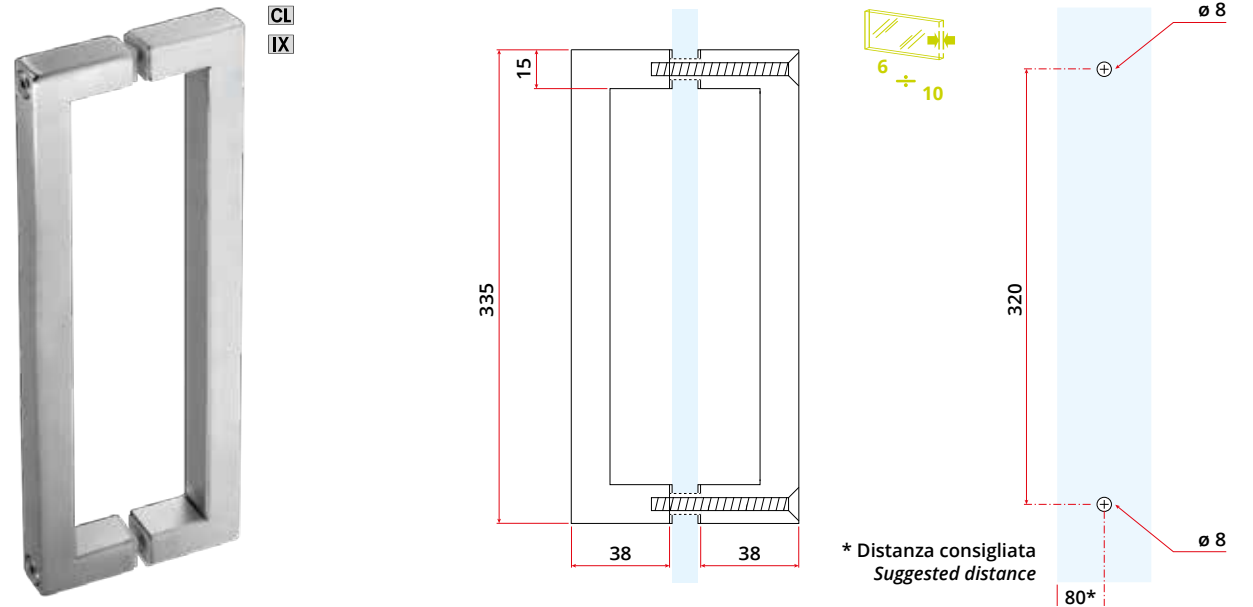

Coppia di maniglioni a barra sezione quadrata per porte in vetro realizzati in acciaio inox Aisi 304 e alluminio

Pair of square section bar handles for glass doors Aisi 304 stainless steel or aluminium


art. 4910

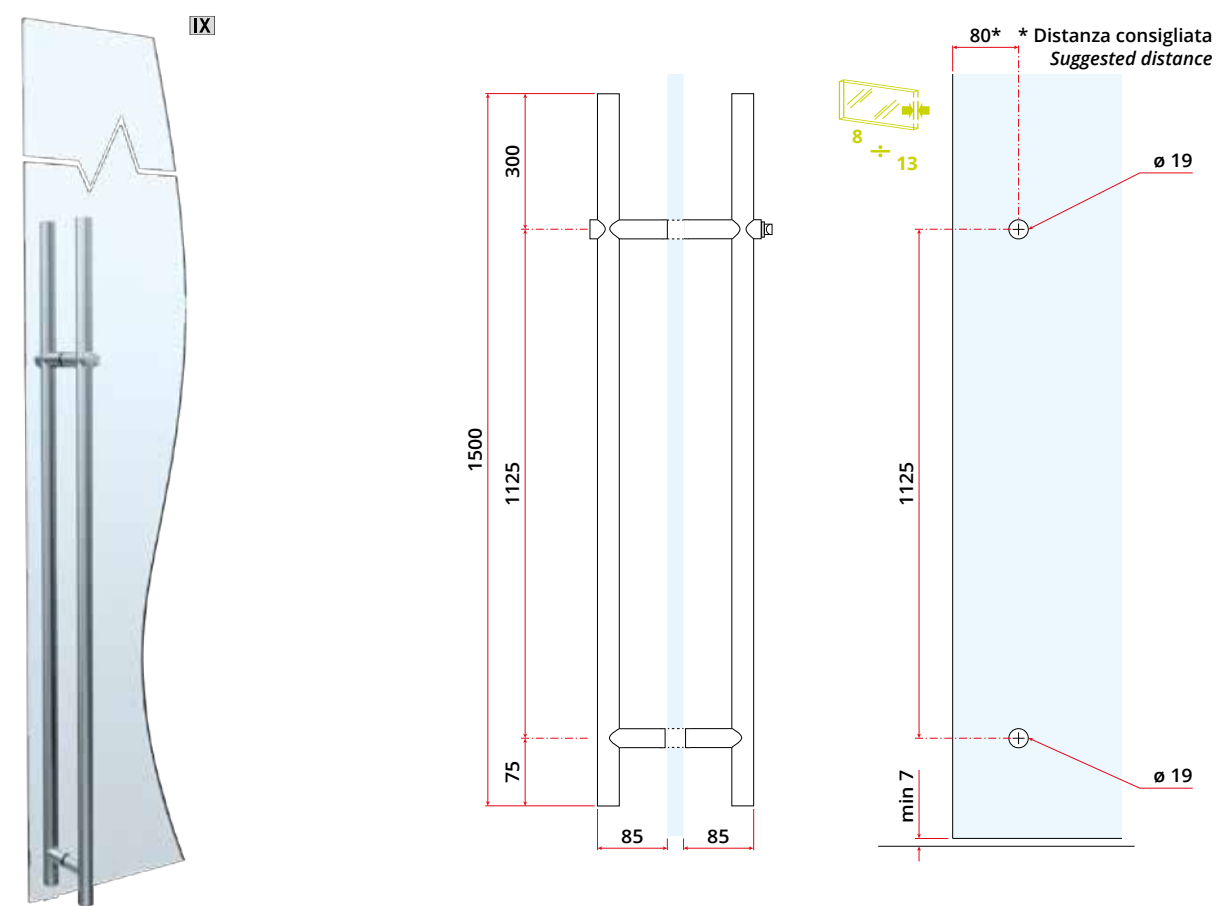

Coppia di maniglioni a barra sezione rotonda con serratura incorporata a pavimento per porte in vetro. Disponibile in versione chiave-pomolo. Bocchetta a pavimento e 4 chiavi comprese. Realizzati in acciaio inox Aisi 304.

Pair of round section bar handles with floor lock for glass doors. Key-knob cylinder available. Floor strike and 4 keys included. Aisi 304 stainless steel manufacturing.

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



3411 A

Art. List: 2216 x2 | 3401 x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 130 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3422 A

Art. List: 2216 x2 | 3402 x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 130 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3433 A

Art. List: 2216 x2 | 3403 x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 130 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3444 A

Art. List: 2216 x2 | 3404 x2 | 2207 x1 | 3406 x1 | 2204 x1 | 2090 x1

Kg 130 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3470/A A

Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | Attivatore/M x2 | 2467 x2 | 3401 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3470/B A

Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | Attivatore/M x2 | 2467 x2 | 3402 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3470/N A

Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | Attivatore/M x2 | 2467 x2 | 3403 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3470/C A

Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | Attivatore/M x2 | 2467 x2 | 3404 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3428 B

Art. List: 2216/40 x2 | 3481 x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2090 x1

Kg 100 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3476 B

Art. List: 2469/35/S x1 | 2434/35 x1 | Attivatore/M x2 | 2467 x2 | 3481 x2 | 3466 x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 710 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

3498/7/H B

Art. List: 2437/8R/H/35 x2 | 3481 x2 | 2207/8R x2 | 3466 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 150 789 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5867/A C

Art. List: 2216/40 x2 | 5818/A x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 150 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5867/IX C

Art. List: 2216/40 x2 | 5818/IX x2 | 2207 x2 | 5836 x1 | 2090 x1

Kg 150 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5848/130/A C

Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | M8x35 x2 | 5667 x2 | 5818/A x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 704 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5848/130/IX C

Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | M8x35 x2 | 5667 x2 | 5818/INOX x2 | 2467 x2 | 5836 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 704 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5896/A C

Art. List: 2437/8R/H/35 x2 | 5818/A x2 | 2207/8R x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 150 779 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5896/IX C

Art. List: 2437/8R/H/35 x2 | 5818/IX x2 | 2207/8R x2 | 5836 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 150 779 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5866 D

Art. List: 2216/40 x2 | 5816 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 150 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5896 D

Art. List: 2437/8R/H/35 x2 | 5816 x2 | 2207/8R x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 150 779 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5854/A E

Art. List: 2203/40 x2 | 5814/A x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2090 x1

Kg 50 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5854/IX E

Art. List: 2203/40 x2 | 5814/IX x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2090 x1


Kg 50 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5859/A E

Art. List: 5666 x2 | 5636 x2 | M8x40 x2 | 5814/A x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 130 360 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5859/IX E



Art. List: 5666 x2 | 5636 x2 | M8X40 x2 | 5814/IX x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 130 360 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5864/A E



Art. List: 2216/40 x2 | 5814/A x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5882 F



Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | M8x35 x2 | 5812 x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 80 640 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5882/S F



Art. List: 5666 x1 | 5669/S x1 | M8x35 x2 | 5812 x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 632 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5864/IX E



Art. List: 2216/40 x2 | 5814/IX x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5884/A E



Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | M8x35 x2 | 5814/A x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 80 640 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5861 G



Art. List: 2216/40 x2 | 5811 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5881 G



Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | M8x35 x2 | 5811 x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 80 640 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5884/IX E



Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | M8x35 x2 | 5814/IX x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 80 640 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5884/A/S E



Art. List: 5666 x1 | 5669/S x1 | M8x35 x2 | 5814/A x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 632 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5881/130 G



Art. List: 5666 x2 | 5679/S x2 | M8x35 x2 | 5811 x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 704 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5891/S G



Art. List: 2434/35 x1 | 2469/35/S x1 | 5811 x2 | ATTIVATORE/M x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5884/IX/S E



Art. List: 5666 x1 | 5669/S x1 | M8x35 x2 | 5814/IX x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 632 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5884/130/A E



Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | M8x35 x2 | 5814/A x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 704 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5870 H



Art. List: 2203/40 x2 | 5820 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 50 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5879 H



Art. List: 5666 x2 | 5636 x2 | M8X40 x2 | 5820 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 360 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5884/130/IX E



Art. List: 5666 x1 | 5679/S x1 | M8x35 x2 | 5814/IX x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 130 704 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5894/A/S E



Art. List: 2434/35 x1 | 2469/35/S x1 | 5814/A x2 | ATTIVATORE/M x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5880 H



Art. List: 2216/40 x2 | 5820 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5880/8R H



Art. List: C/ACC8R x2 | M8X35 x2 | 5820 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 360 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5894/IX/S E



Art. List: 2434/35 x1 | 2469/35/S x1 | 5814/IX x2 | ATTIVATORE/M x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 700 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5862 F



Art. List: 2216/40 x2 | 5812 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1

Kg 100 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO


5890/S H



Art. List: 5666 x1 | 5669/S x1 | M8x35 x2 | 5820 x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1

Kg 100 632 ÷ 3000 1 SOFT AUTO

5840 L




Art. List: 2203/40 x2 | 5819 x2 | 2207 x2 | 3406 x1 | 2090 x1 | 58/13 x1

Kg 50 400 ÷ 3000 1 SOFT AUTO



5850

L




Art. List: 2208/40 x2 | 5819 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 58/13 x1



5847

L




Art. List: 5666 x2 | 5636 x2 | M8X40 x2 | 5819 x2 | 2207 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 58/13 x1



583/2D/SX/IX

H




Art. List: C/ACC8R x4 | M8X35 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/SX/IX x1 | 5843 x1 | 5845 x2



583/2D/DX/IX

H




Art. List: C/ACC8R x4 | M8X35 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/DX/IX x1 | 5843 x1 | 5845 x2



5860

L




Art. List: 5666 x1 | 5669 x1 | M8x35 x2 | 5819 x2 | 5667 x2 | 2467 x2 | 5806 x1 | 2090 x1 | 3308 x1 | 58/13 x1



582/3D/SX/A

H




Art. List: 2216/40 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/SX/A x2 | 5843 x2 | 5844 x2



582/3D/DX/A

H




Art. List: 2216/40 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/DX/A x2 | 5843 x2 | 5844 x2



582/2D/SX/A

H




Art. List: 2216/40 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/SX/A x1 | 5843 x1 | 5845 x2



582/2D/DX/A

H




Art. List: 2216/40 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/DX/A x1 | 5843 x1 | 5845 x2



582/3D/SX/IX

H




Art. List: 2216/40 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/SX/IX x2 | 5843 x2 | 5844 x2



582/2D/SX/IX

H




Art. List: 2216/40 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/SX/IX x1 | 5843 x1 | 5845 x2



582/2D/DX/IX

H




Art. List: 2216/40 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/DX/IX x1 | 5843 x1 | 5845 x2



582/3D/DX/IX

H




Art. List: 2216/40 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/DX/IX x2 | 5843 x2 | 5844 x2



583/2D/SX/A

H




Art. List: C/ACC8R x4 | M8X35 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/SX/A x1 | 5843 x1 | 5845 x2



583/2D/DX/A

H




Art. List: C/ACC8R x4 | M8X35 x4 | 5820 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/DX/A x1 | 5843 x1 | 5845 x2



583/3D/SX/A

H




Art. List: C/ACC8R x6 | M8X35 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/SX/A x2 | 5843 x2 | 5844 x2




Sistemi telescopici | Telescopic systems



Art. 5801



Art. 5832




Art. 5833

Serie 5800

583/3D/DX/A

H




Art. List: C/ACC8R x6 | M8X35 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/A x1 | 5842/DX/A x2 | 5843 x2 | 5844 x2



583/3D/SX/IX

H




Art. List: C/ACC8R x6 | M8X35 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/SX/IX x2 | 5843 x2 | 5844 x2



583/3D/DX/IX

H




Art. List: C/ACC8R x6 | M8X35 x6 | 5820 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 5841/IX x1 | 5842/DX/IX x2 | 5843 x2 | 5844 x2



581/2D/SX/A

L




Art. List: 2208/40 x4 | 5819 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/A x1 | 5842/SX/A x1 | 5843 x1 | 5845 x2



581/2D/DX/A

L




Art. List: 2208/40 x4 | 5819 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/A x1 | 5842/DX/A x1 | 5843 x1 | 5845 x2



581/2D/SX/IX

L




Art. List: 2208/40 x4 | 5819 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/IX x1 | 5842/SX/IX x1 | 5843 x1 | 5845 x2



581/2D/DX/IX

L




Art. List: 2208/40 x4 | 5819 x4 | 2207 x4 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/IX x1 | 5842/DX/IX x1 | 5843 x1 | 5845 x2



581/3D/SX/A

L




Art. List: 2208/40 x6 | 5819 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/A x1 | 5842/SX/A x2 | 5843 x2 | 5844 x2



581/3D/DX/A

L




Art. List: 2208/40 x6 | 5819 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/A x1 | 5842/DX/A x2 | 5843 x2 | 5844 x2



581/3D/SX/IX

L




Art. List: 2208/40 x6 | 5819 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/IX x1 | 5842/SX/IX x2 | 5843 x2 | 5844 x2



581/3D/DX/IX

L



Art. List: 2208/40 x6 | 5819 x6 | 2207 x6 | 2090 x1 | 58/13 x1 | 5841/IX x1 | 5842/DX/IX x2 | 5843 x2 | 5844 x2



Serie 5800