



Serie 2100

Sistema scorrevole per armadi con ante interne ammortizzate.

Sliding system with soft close for wardrobes with internal doors.



Serie 4000/21

Sistema scorrevole ammortizzato per ante pensili da cucina.


Sliding system with soft absorber for kitchen top cabinets.



Serie 5900

Sistema scorrevole invisibile per porte d'arredo


Invisible sliding system for design doors

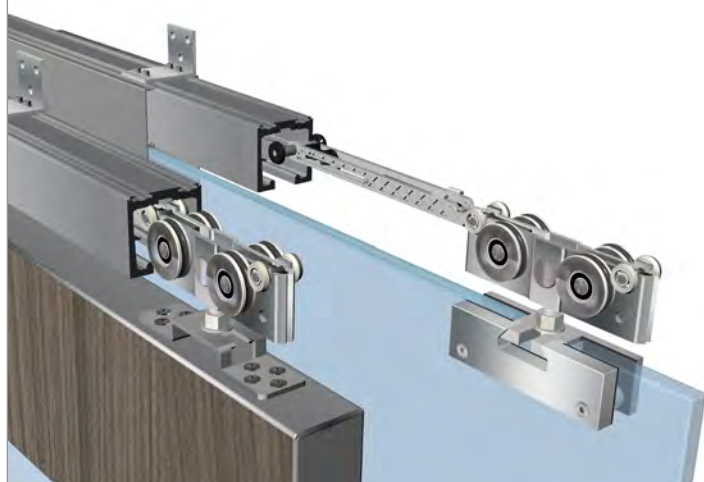

Serie 6000

Sistema scorrevole per box doccia con ammortizzatori di fine corsa

System for glass sliding shower rooms with soft close

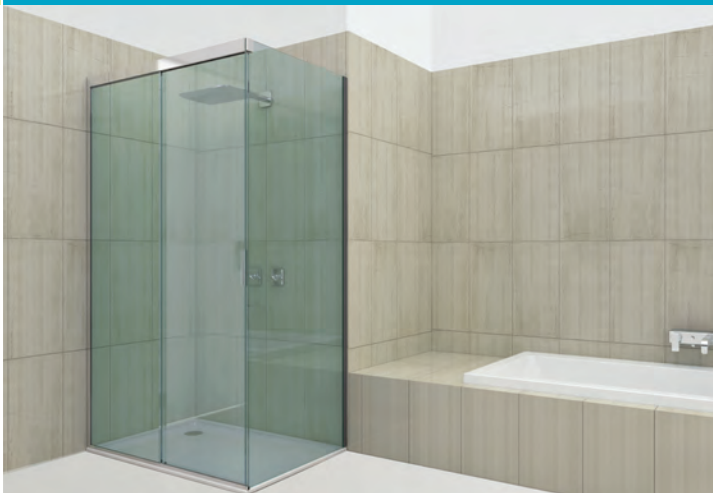

Serie 6100

Sistema scorrevole ammortizzato Per armadi con ante interne


Sliding system with shock-absorber for wardrobes with internal doors




Serie 6200

Sistema scorrevole invisibile per porte d'arredo

Invisible sliding system for design doors

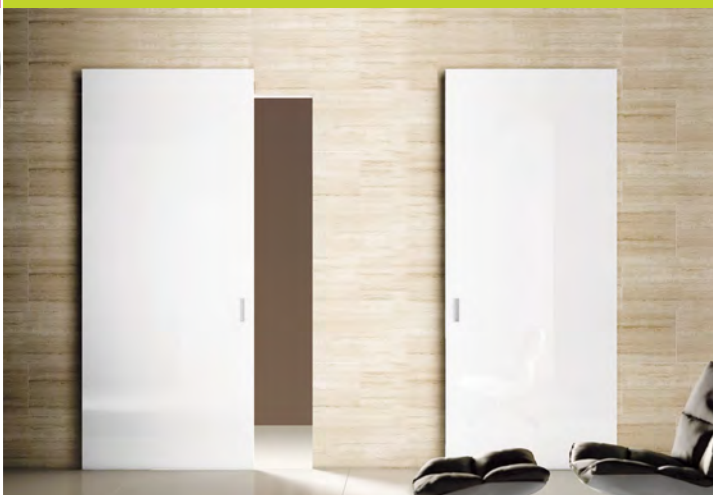


Categorie | Categories



Mobile | Furniture



Porte | Doors




Box doccia | Shower box

Materiali compatibili e Misure | Compatible materials and Measures



Legno & Metallo
Wood & Metals



Vetro (spessore Min ÷ Max)
Glass (thickness Min ÷ Max)



Portata massima
Maximum weight capacity




Larghezza anta (Min ÷ Max)
Door width (Min ÷ Max)

Caratteristiche tecniche | Technical features



N. ante | Doors N.



N. Porte | Doors N.

Collocazione porte | Doors position



Soffitto | Ceiling



Parete | Wall



Cartongesso
Plasterboard

Collocazione Box doccia | Shower box position



Muro-Muro
Wall to wall



Muro-Vetro
Wall to glass



Vetro-Vetro
Glass to glass



Angolo
Corner



Anta interiore: Esterna - Interna
Inside doors: External - Inner



Anta esteriore: Esterna - Interna
Outside doors: External - Inner



Opzioni | Options



Soft-close: Singolo - Doppio
Soft-close: Single - Double



Brevettato
Patented



Automatismo: Senso unico - Doppio senso
Automatism: One way - Double way









serie 2100

CON FERMI AMMORTIZZATI
WITH SHOCK ABSORBED STOPPER

Villesa MADE IN ITALY

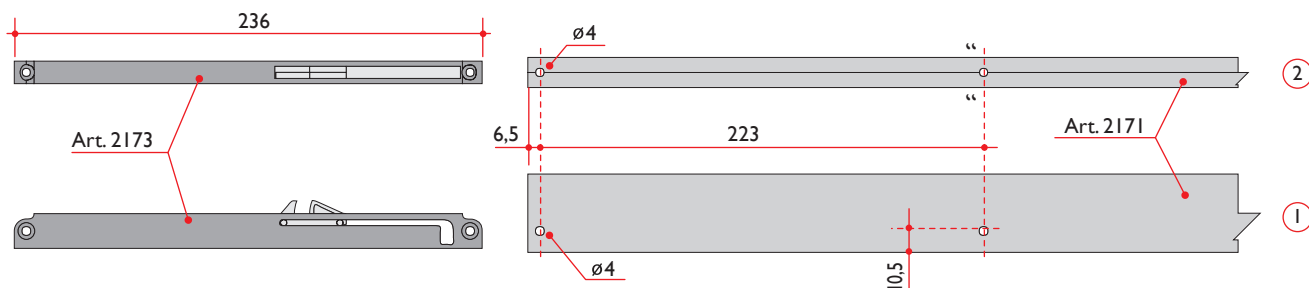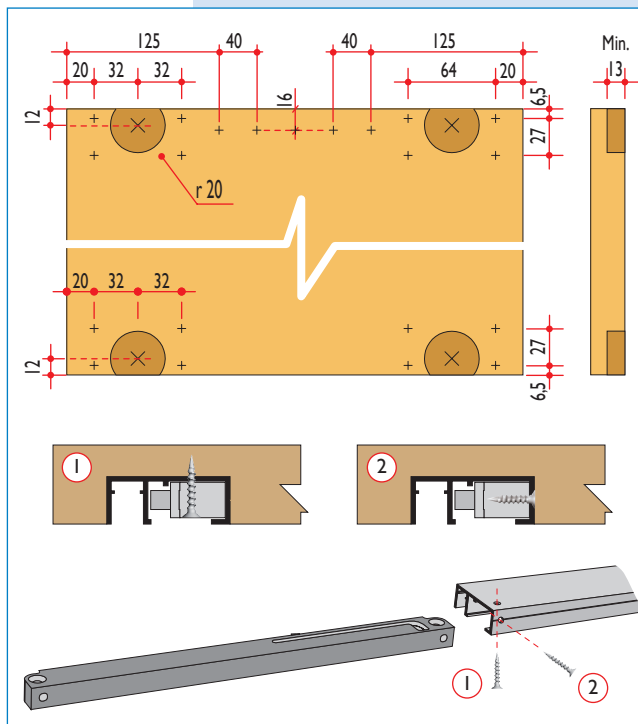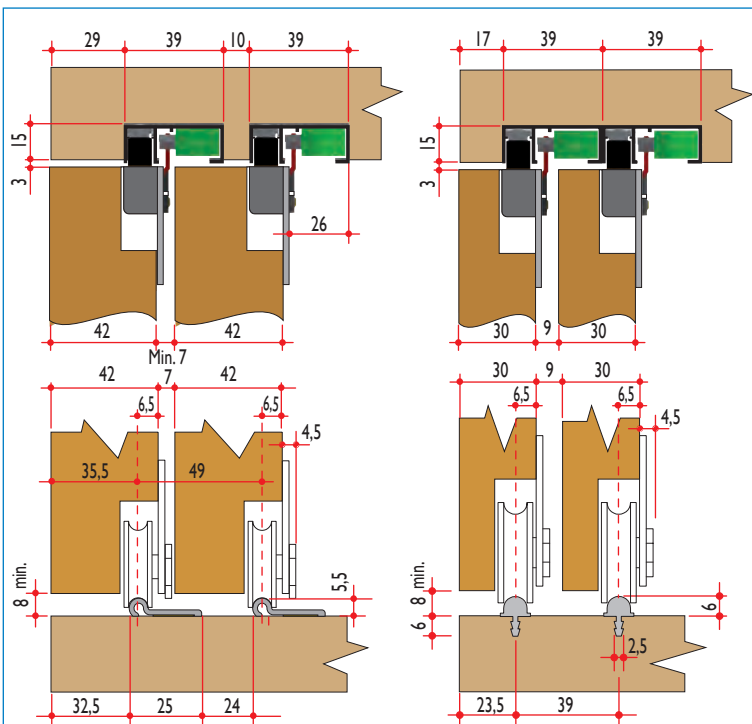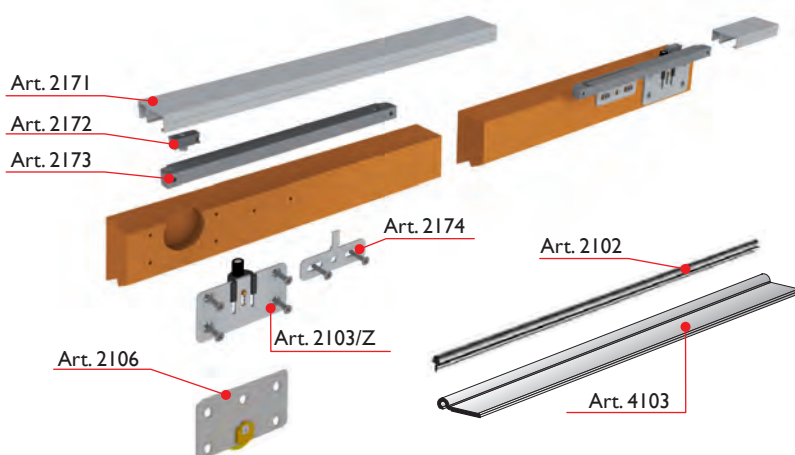

KIT Art. 2170



60 kg
PORTATA
WEIGHT
CAPACITY

KIT Art. 2177




60 kg
PORTATA
WEIGHT
CAPACITY

Serie 4000/21




MADE IN ITALY
Villes2000

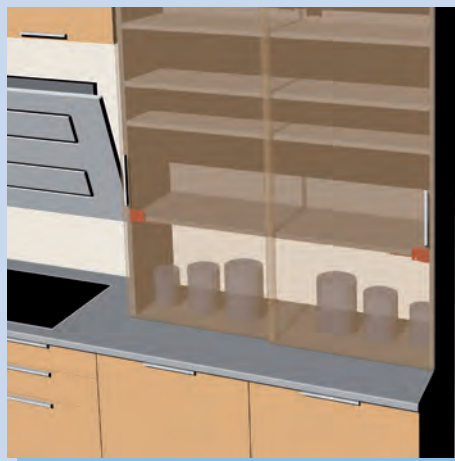

Sistema scorrevole ammortizzato
per ante pensili da cucina






Sliding system with shock absorber
for kitchen top cabinets

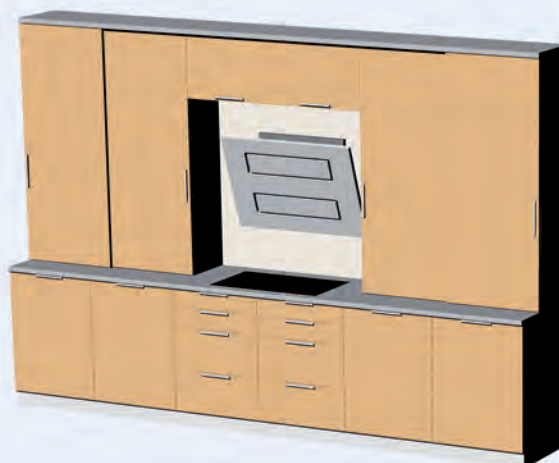







serie 4000/21

Villesa MADE IN ITALY

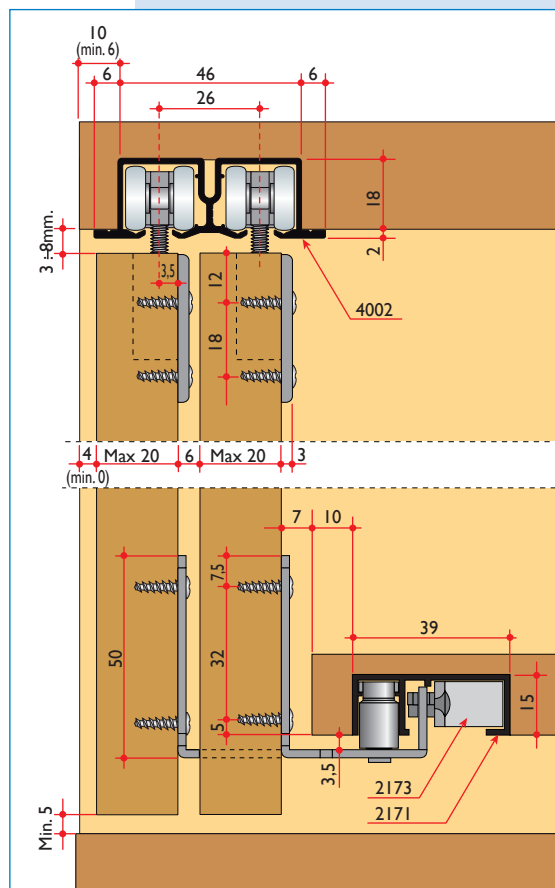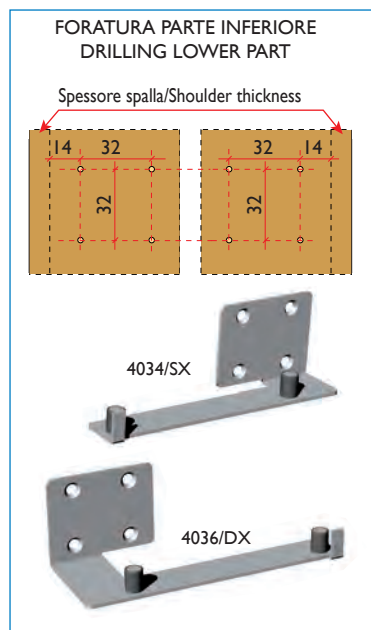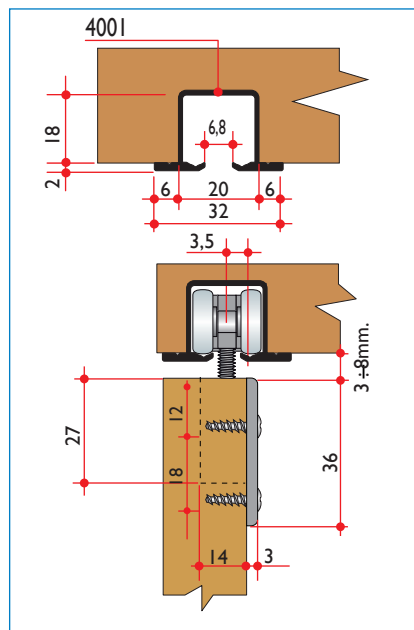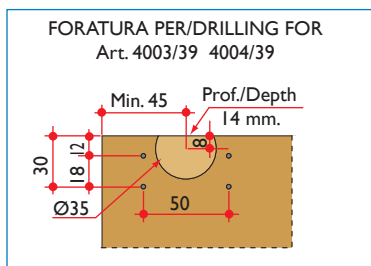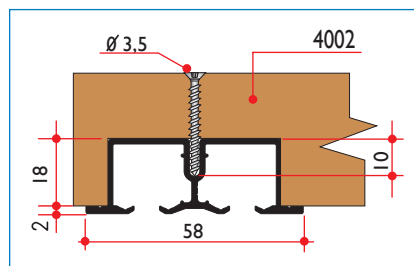

MONTARE PER PRIMA L'ANTA ESTERNA POI QUELLA INTERNA - ASSEMBLE THE EXTERNAL DOOR AND THEN THE INSIDE

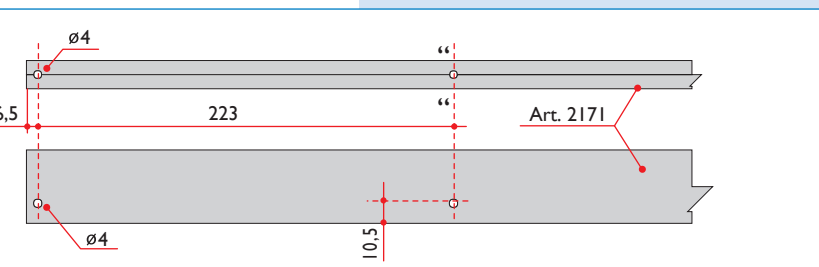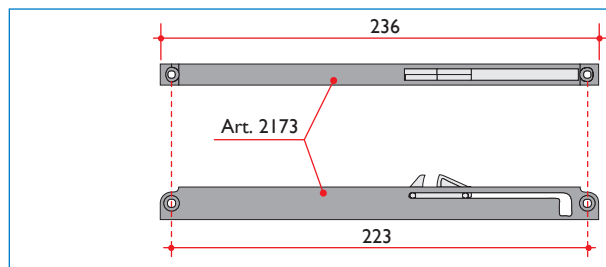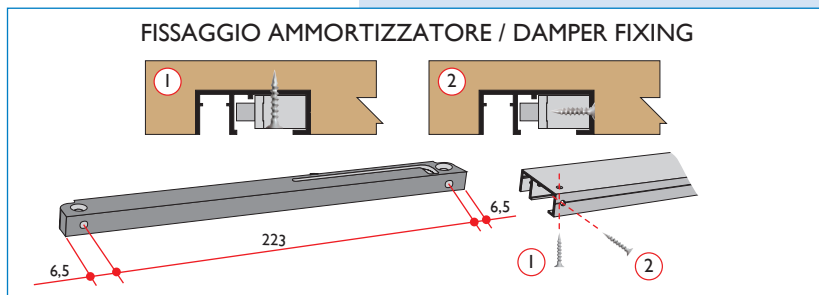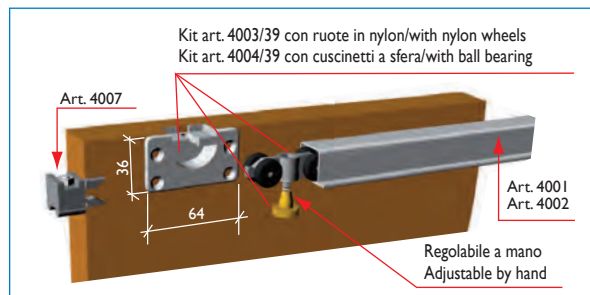

Per anta INTERNA con ruote in nylon For INTERNAL door with nylon wheels	Kit art. 4037/SX (LEFT) Kit art. 4037/DX (RIGHT)	Per anta ESTERNA con ruote in nylon For EXTERNAL door with nylon wheels	Kit art. 4038/SX (LEFT) Kit art. 4038/DX (RIGHT)
Per anta INTERNA con cuscinetti a sfera For INTERNAL door with ball bearings	Kit art. 4047/SX (LEFT) Kit art. 4047/DX (RIGHT)	Per anta ESTERNA con cuscinetti a sfera For EXTERNAL door with ball bearings	Kit art. 4048/SX (LEFT) Kit art. 4048/DX (RIGHT)



Art. 5901

Alluminio
65 x 65 mm. dimensione reale

Aluminium
65 x 65 Mm. actual size




Serie 5900

Porte
Doors



Sistema scorrevole invisibile per porte d'arredo

Invisible sliding system for design doors

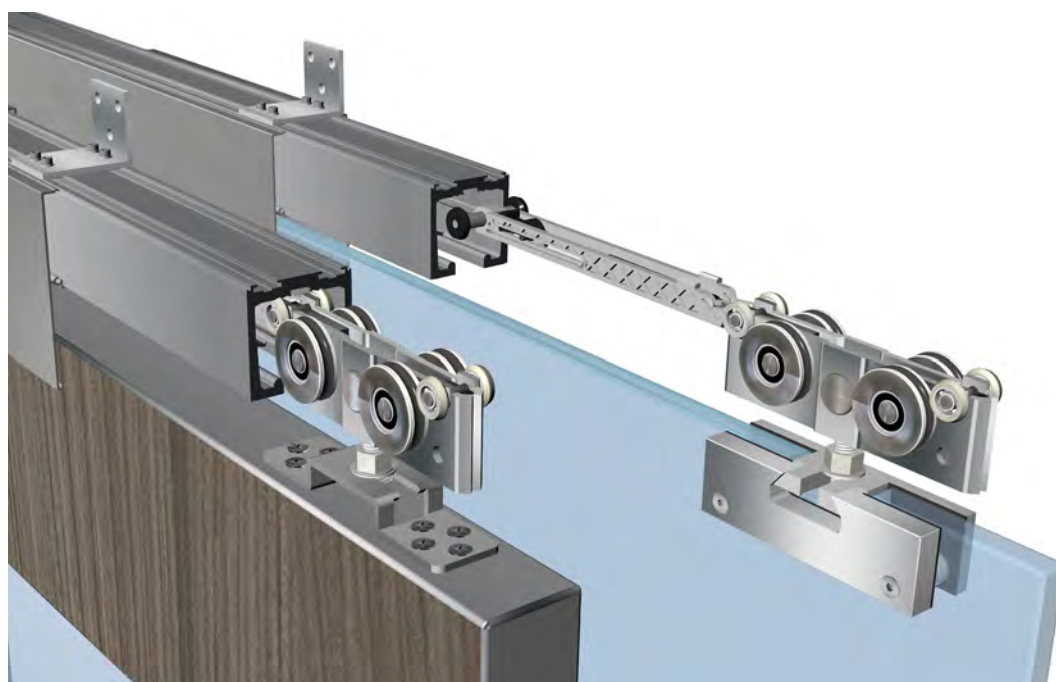

Ruote con cuscinetti a sfera rivestiti in nylon
Wheels with ball bearing nylon covered



Art. 5902

Art. 5922


Ruote totalmente in acciaio su cuscinetti a sfera
All steel wheels with ball bearing





Art. 5903

Art. 5933


Informazioni tecniche | Technical informations



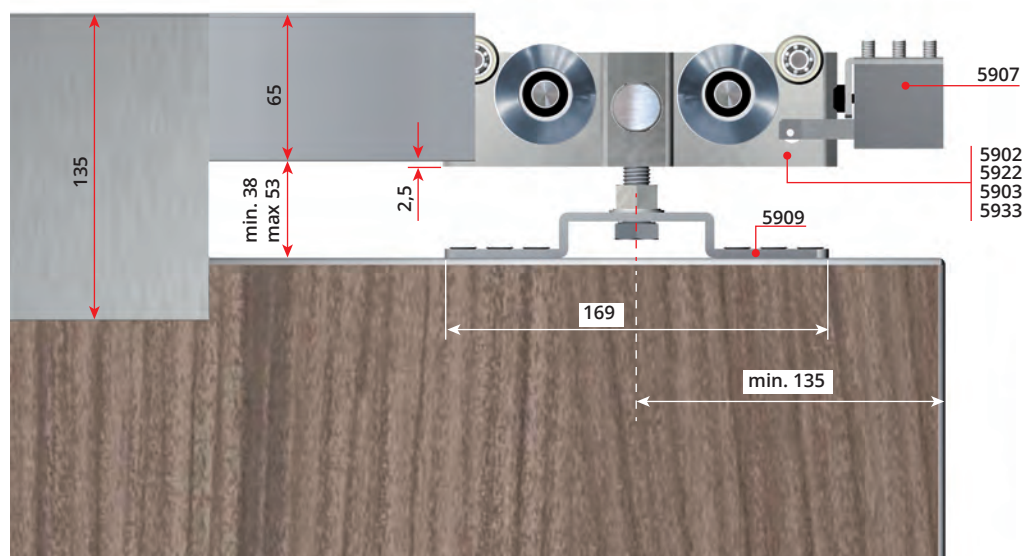


Guida inferiore
Lower guide

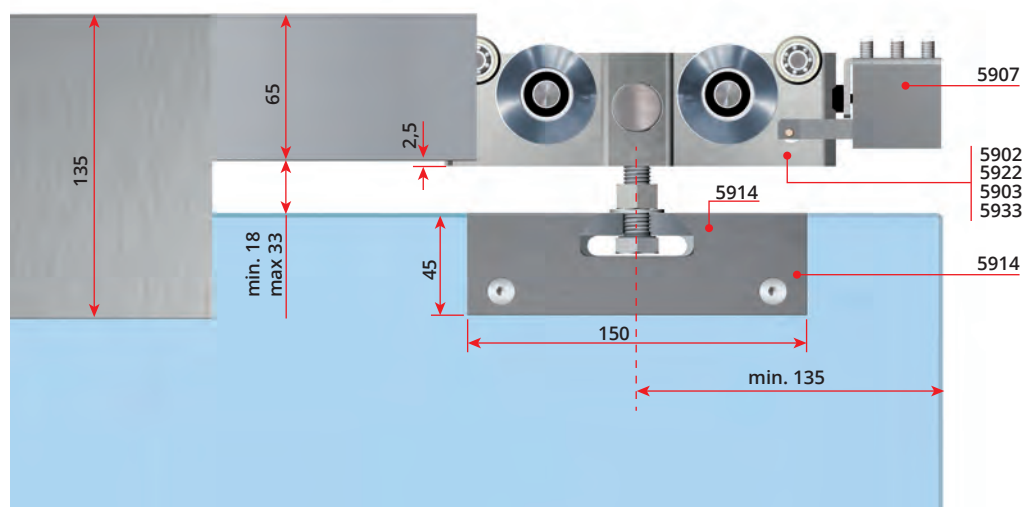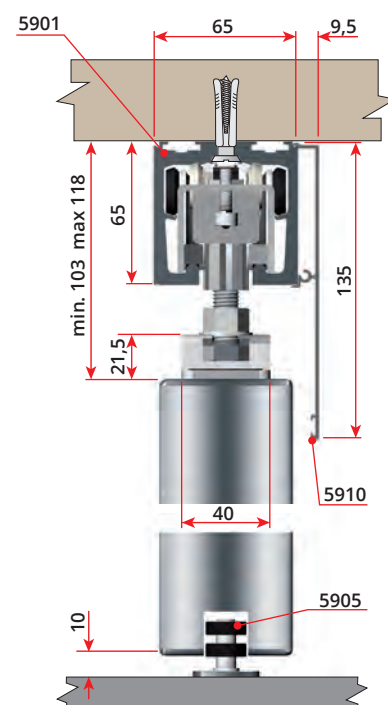






Guida inferiore
Lower guide

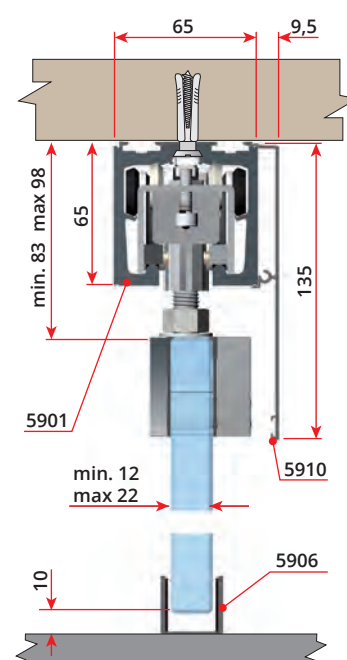

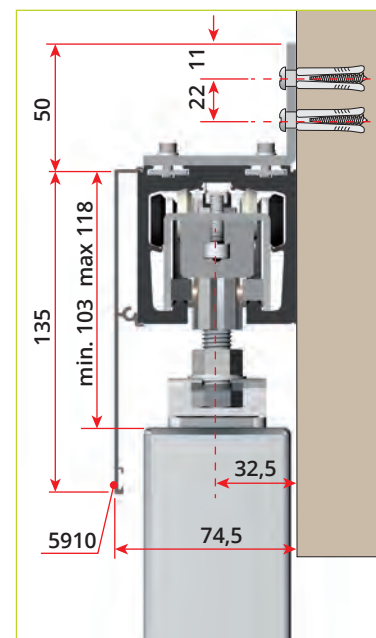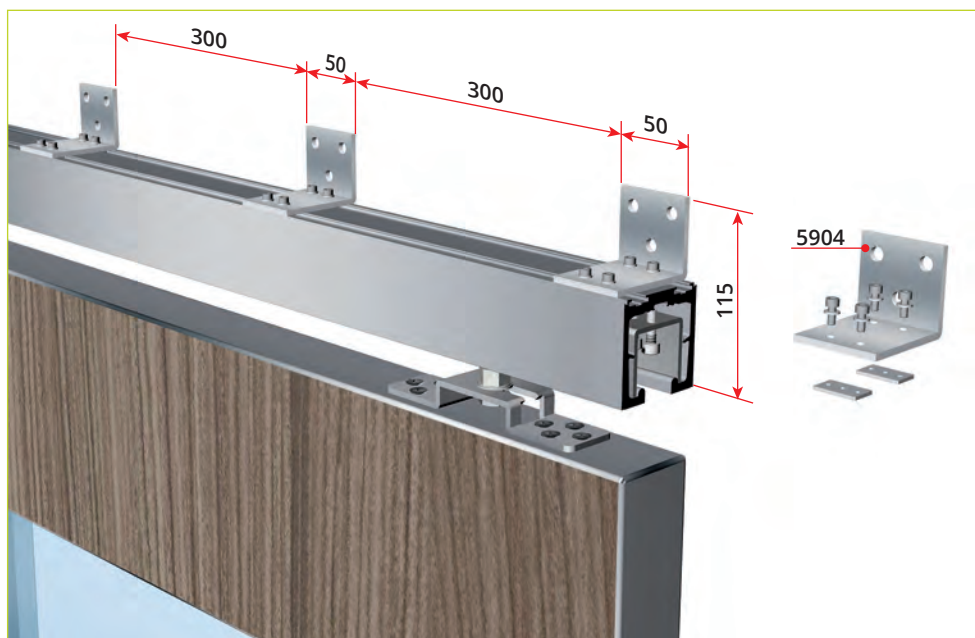
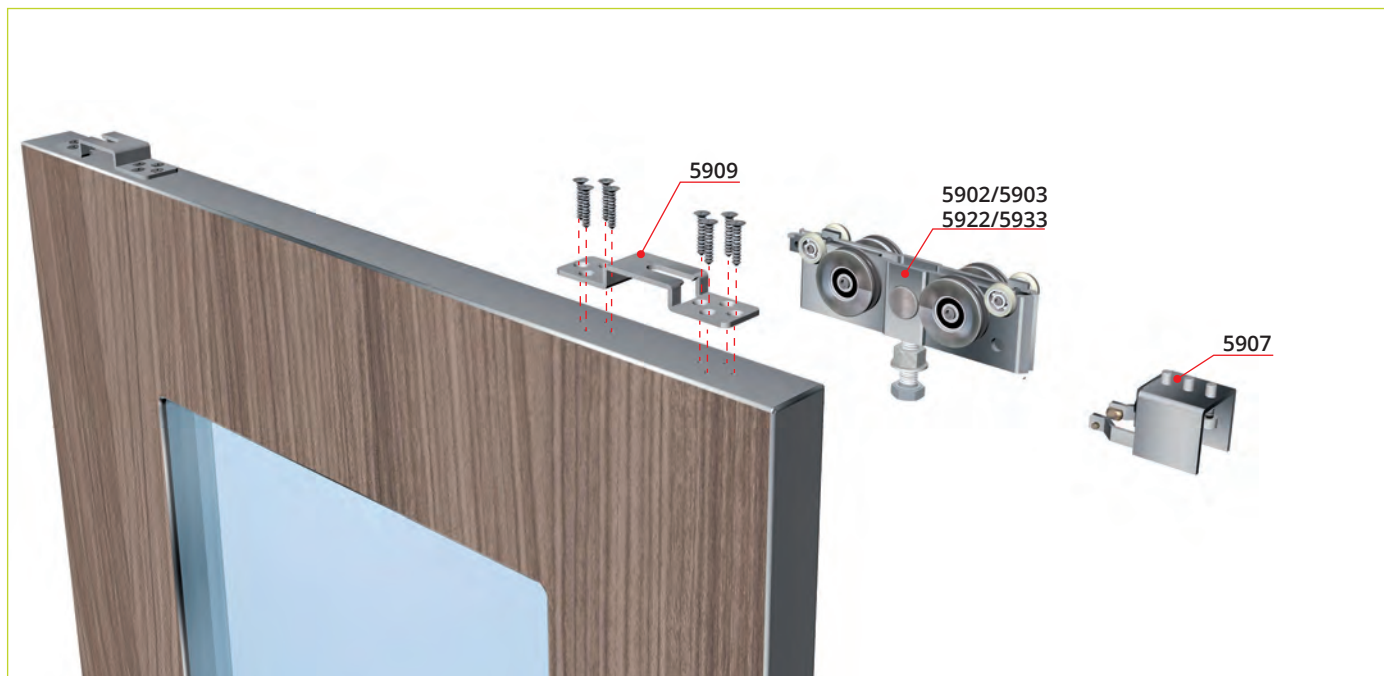


Serie 5900

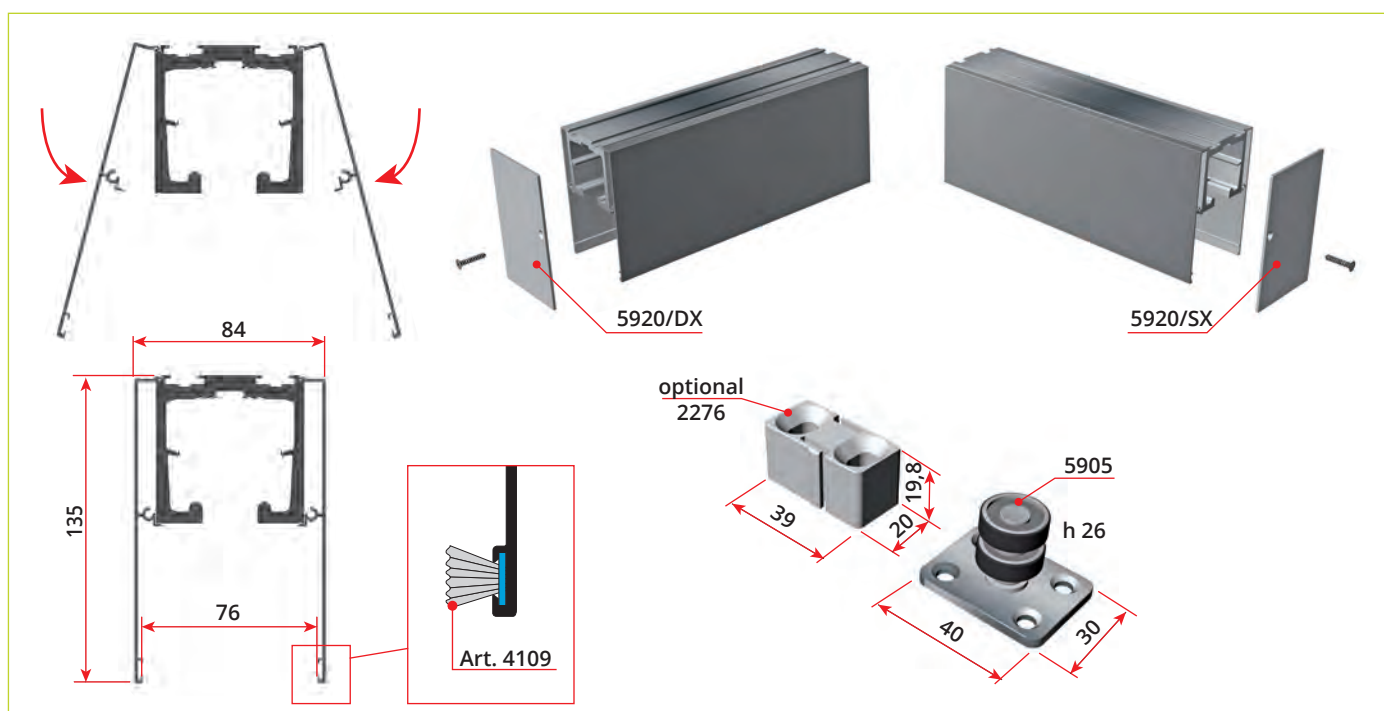

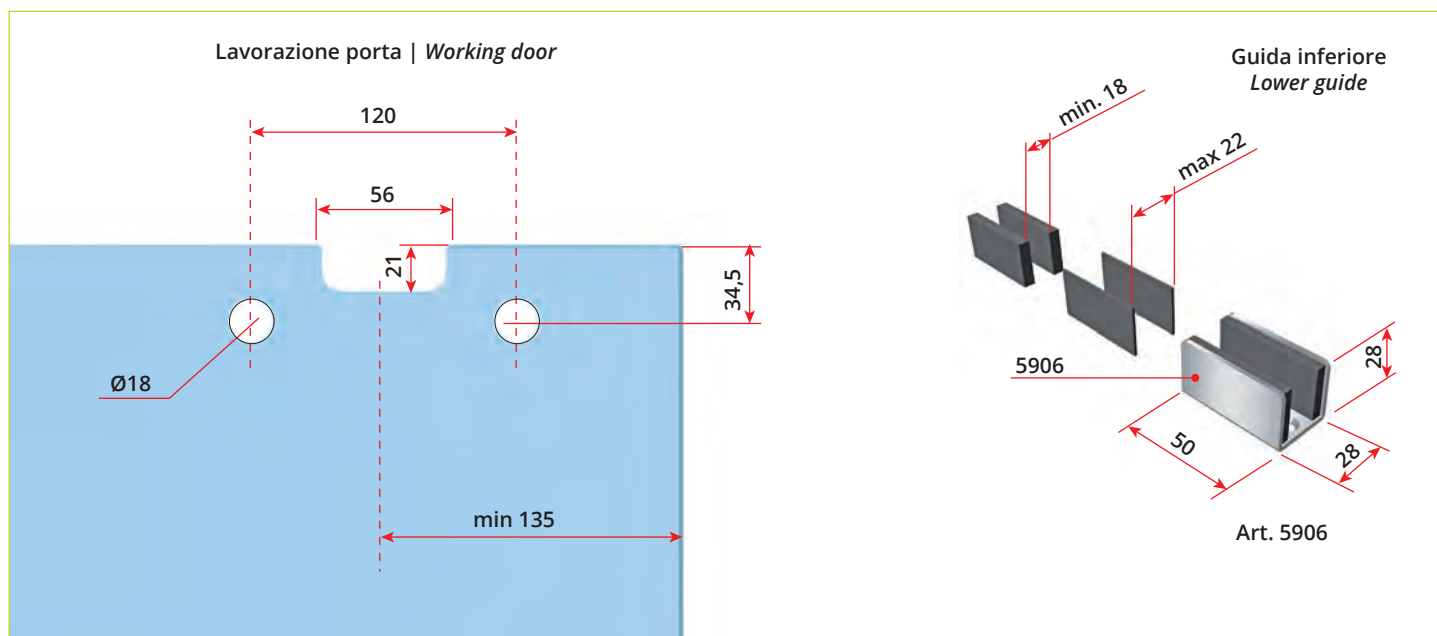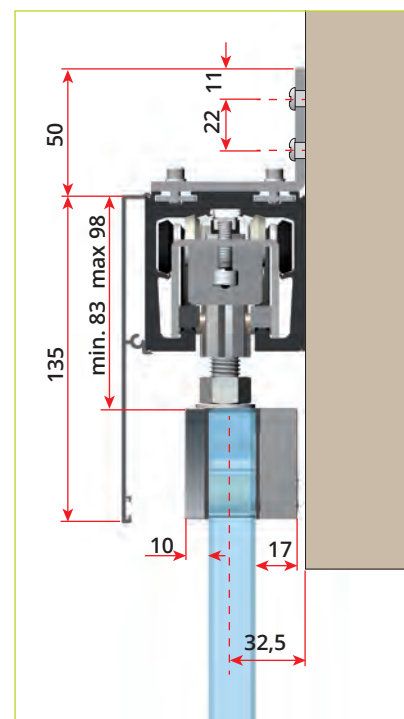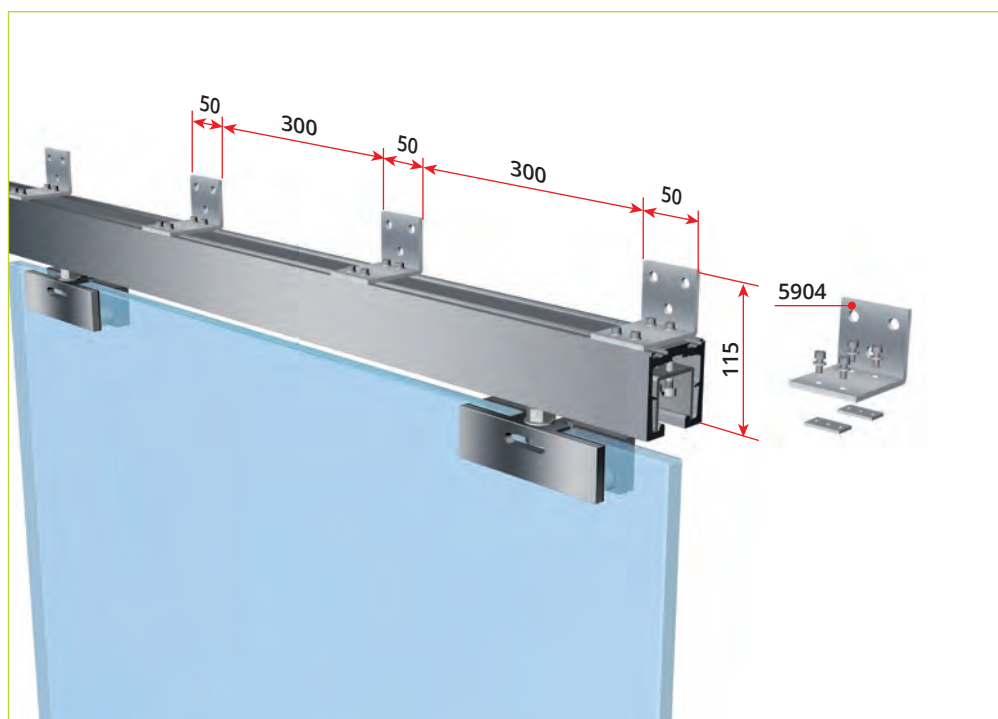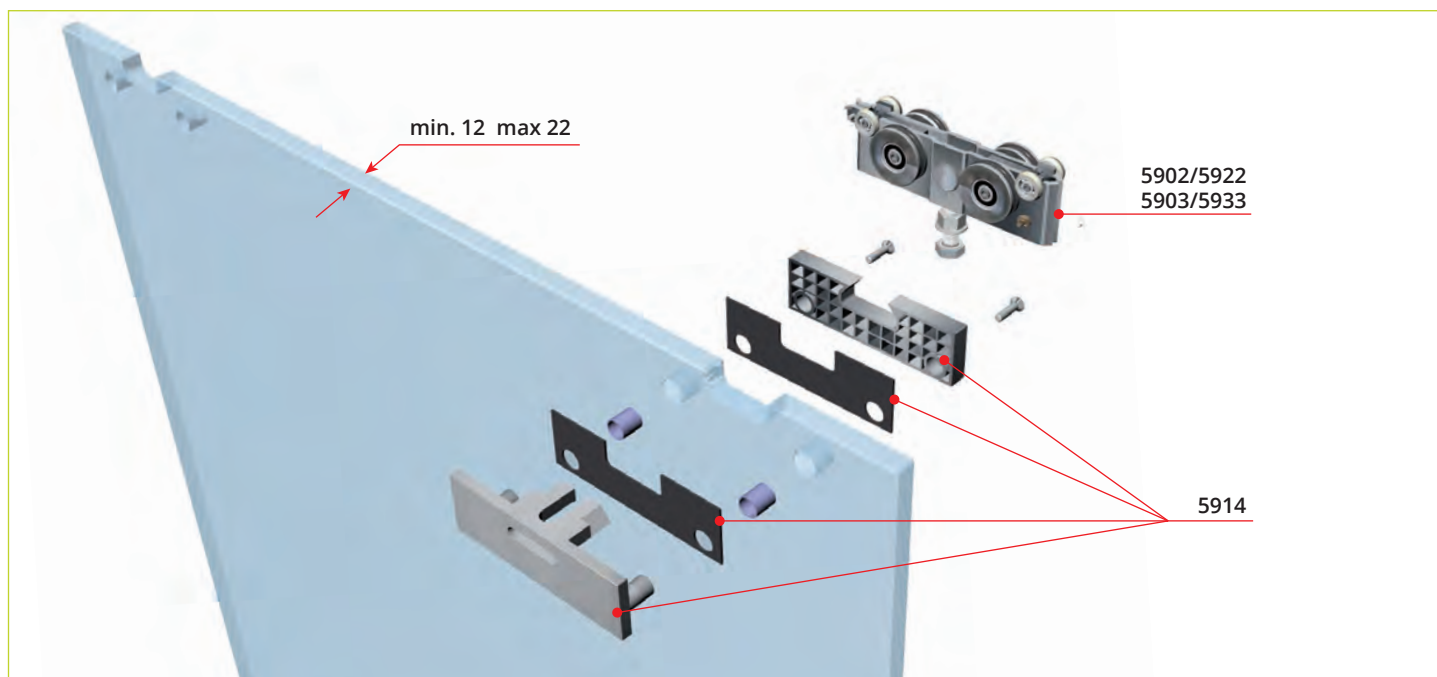

Istruzioni montaggio | Assembly instructions

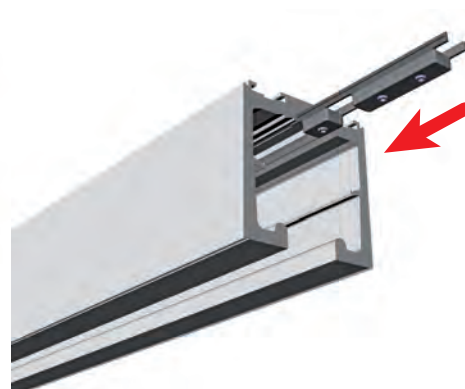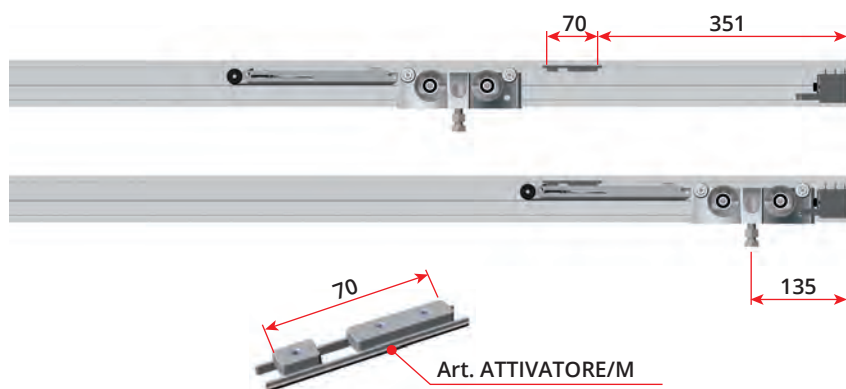


Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles

5901 5910

5901 5910

Kit 5960

Ruote in nylon / nylon wheels




Art. List: 5907 x2 | 5902 x2 | 5909 x2 | 5905



Kit 5970

Ruote in acciaio / steel wheels




Art. List: 5907 x2 | 5903 x2 | 5909 x2 | 5905



Kit 5967

Ruote in nylon / nylon wheels




Art. List: 5907 x2 | 5922 x2 | 5909 x2 | Attivatore M x2 | 5905



Kit 5977

Ruote in acciaio / steel wheels




Art. List: 5907 x2 | 5933 x2 | 5909 x2 | Attivatore M x2 | 5905



Kit 5980

Ruote in nylon / nylon wheels




Art. List: 5907 x2 | 5902 x2 | 5914 x2 | 5906



Kit 5990

Ruote in acciaio / steel wheels




Art. List: 5907 x2 | 5903 x2 | 5914 x2 | 5906



Kit 5987

Ruote in nylon / nylon wheels




Art. List: 5907 x2 | 5922 x2 | 5914 x2 | Attivatore M x2 | 5906



Kit 5997

Ruote in acciaio / steel wheels




Art. List: 5907 x2 | 5933 x2 | 5914 x2 | Attivatore M x2 | 5906




Serie 5900



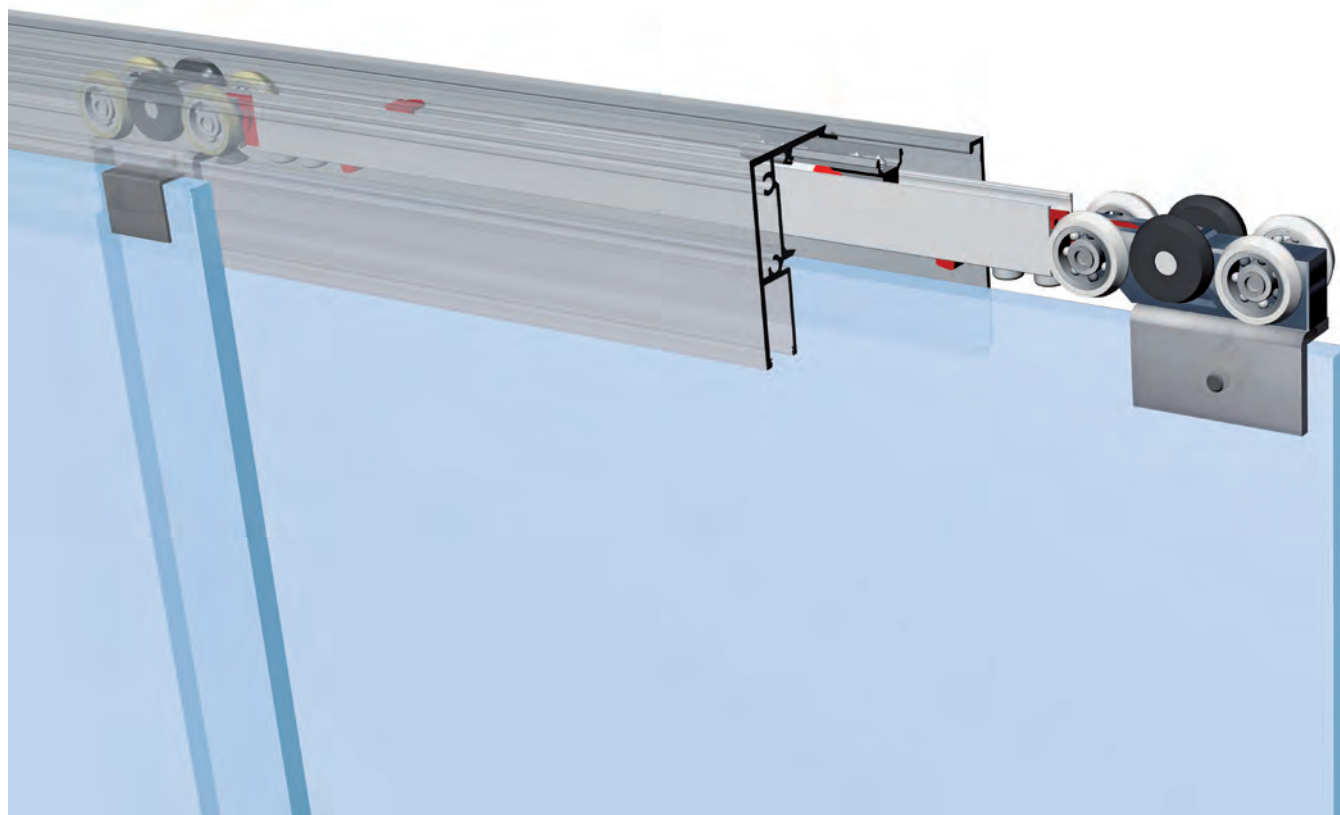


Serie 6000

Box doccia Shower box



Sistema scorrevole per box doccia
con ammortizzatori di fine corsa


*System for glass sliding shower
rooms with soft close*





SERIE 6000 è il nuovo sistema in alluminio per cabine doccia scorrevoli con SOFT-CLOSE a doppia azione che offre caratteristiche uniche: Soft-close in chiusura e in apertura incluso in ogni kit. Grande robustezza del sistema che consente anche la realizzazione di luci molto ampie. Massima stabilità dell'anta garantita dai kit soft-close con carrelli guidati a 6 ruote che evitano pericolose oscillazioni del vetro. Ridotta distanza tra vetro fisso e porta scorrevole. Nessun elemento meccanico a vista, neanche all'interno della cabina doccia. Scelta tra due differenti sistemi "diga" a pavimento. Profili compensatori verticali con guarnizione incorporata.

SERIE 6000 is the new glass sliding shower rooms system with double action SOFT-CLOSE offering unique features: All kits include sliding wheel-sets with soft-close. Great strength of the system allowing the creation of wide spans. Special 6 wheels driven carriage providing the highest stability of the door and avoiding dangerous swings. Reduced door to fixed glass distance. No functional element at sight, even inside the shower room. A choice between two different floor dam systems. Compensating vertical profiles with incorporated seal.

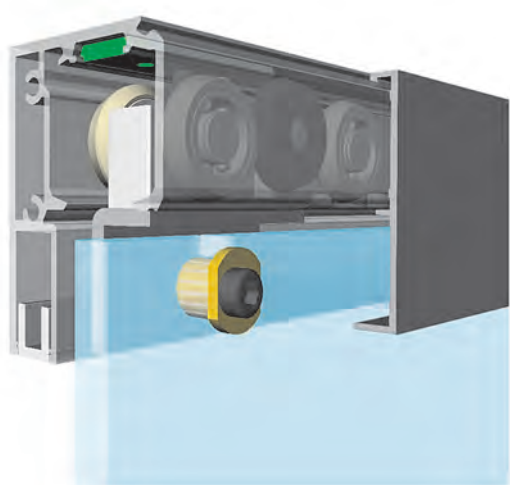


I differenti set di profili si utilizzano in abbinamento con i kit scorrevoli 6061 e 6062, rispettivamente per box doccia fino a 1200 mm e fino a 2200 mm, tutti dotati di soft-close
Realizzato in lega di alluminio
Lunghezza delle barre mm 1450 e 2200
I sistemi diga a pavimento e i profili verticali non sono inclusi e vanno ordinati separatamente

*The profiles sets are used in combination with 6061 (max 1200 mm width rooms) and 6062 (for max 2200 mm width rooms) kits, all equipped with soft-close unit
Aluminium alloy manufacturing
Bar lenght: 1450 and 2200 mm
The floor dam systems and the vertical profiles are not included and must be ordered separately*



Informazioni tecniche | Technical informations

Art. 6001

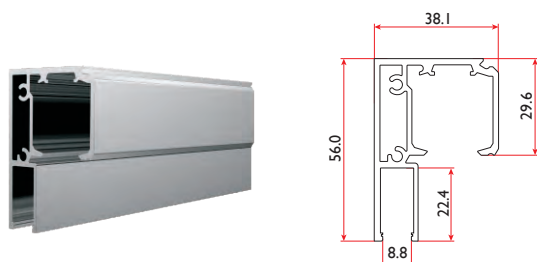


Art. 6001 profilo principale per chiusure doccia scorrevoli.
Predisposto con alloggiamento per vetro fisso.
Estruso in lega di alluminio finitura brillante.
Lunghezza delle barre mm 1450-2200.

Art. 6001 main profile for sliding shower rooms.
Arranged with fixed glass slot.
Extruded aluminium alloy bright finish.
Bar length: 1450-2200 mm.



Art. 6002

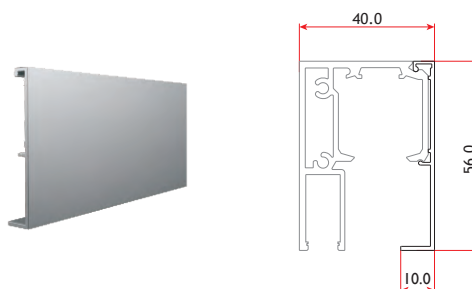

Art. 6002 copertina a scatto per Art. 6001.
Estruso in lega di alluminio finitura brillante.
Lunghezza delle barre mm 1450-2200.

Art. 6002 clicking cover profile for Art. 6001.
Extruded aluminium alloy bright finish.
Bar length: 1450-2200 mm.


Art. 6003



Art. 6003 profilo chiusura a scatto per Art. 6001 e art. 6031.
Si utilizza per chiudere e rifinire l'alloggiamento del vetro fisso.
Estruso in lega di alluminio finitura brillante.
Lunghezza delle barre mm 1450-2200.

Art. 6003 clicking closing profile for 6001 and 6031.
It is used to close and finish the slots of the fixed glass.
Extruded aluminium alloy bright finish.
Bar length: 1450-2200 mm.

Art. 6004

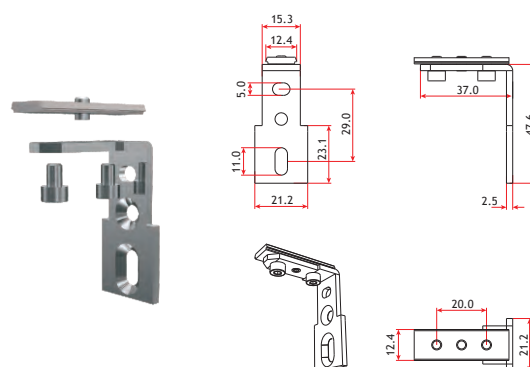


Art. 6004 squadretta regolabile per il fissaggio a parete dell'Art. 6001.
Si utilizza abbinato all'Art. 6005 per ottenere il fissaggio a vetro.
Realizzata in acciaio inox Aisi 304.

Art. 6004 adjustable bracket for Art. 6001 wall mounting.
It goes with Art. 6005 in order to get the glass fixing.
Aisi 304 stainless steel manufacturing.




Art. 6005

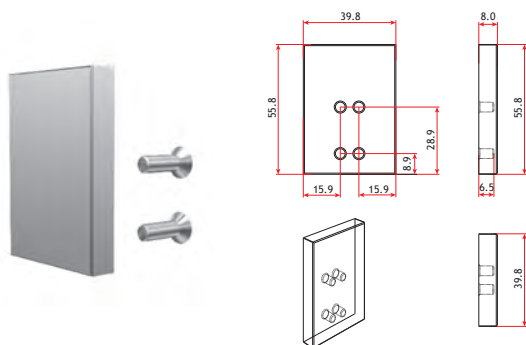

Art. 6005 coperchio terminale per il fissaggio a vetro dell'Art. 6001, reversibile dx/sx.
Si utilizza abbinato all'Art. 6004.
Completo di viti di fissaggio.
Realizzato in lega di alluminio finitura brillante.

Art. 6005 end cap for glass fixing of Art. 6001 main profile, left/right reversible.
To use in combination with Art. 6004.
Mounting screws included.
Aluminium alloy manufacturing bright finishing.


Art. 6006

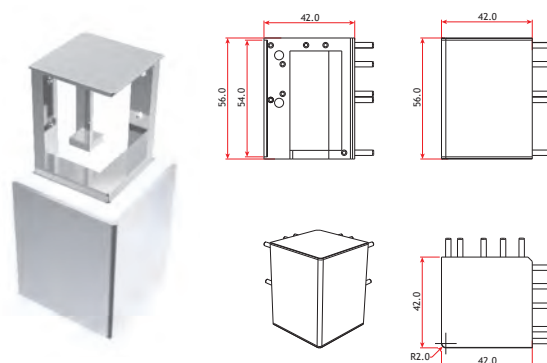

Art. 6006 raccordo a 90° per la realizzazione di cabine doccia angolari a doppia anta.
Completo di viti di fissaggio.
Realizzato in lega di zinco e lega di alluminio finitura brillante.

Art. 6006 90° connection joint used for double door shower rooms configurations.
Mounting screws included.
Zinc and aluminium alloy manufacturing bright finishing.


Art. 6007

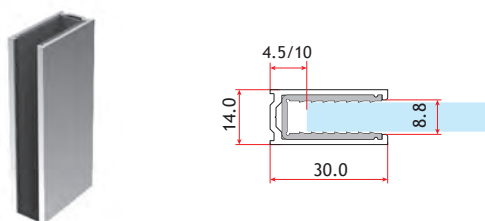

Art. 6007 profilo fermavetro compensatore verticale per vetro fisso.
Si utilizza senza silicone grazie alla guarnizione interna.
Estruso in lega di alluminio finitura brillante.
Lunghezza delle barre mm 2200.

Art. 6007 compensating vertical profiles.
Silicon free thanks to the incorporated seal.
Extruded aluminium alloy bright finishing.
Bar length: 2200 mm.

Art. 6008

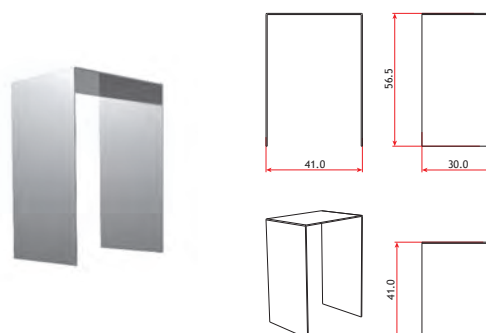

Art. 6008 angolare di finitura per Art. 6001.
Rifinisce eventuali imprecisioni del fissaggio a parete.
Realizzato in lega di alluminio finitura brillante.


Art. 6008 finishing angular element for Art. 6001.
It refines inaccuracies of the wall mounting.
Aluminium alloy manufacturing bright finishing.

Art. 6061



Art. 6061 kit 1 anta scorrevole costituito da:
2 pinze per vetro regolabili in acciaio inox Aisi 304, 1 unità soft-close bilaterale con 2 carrelli integrati, 2 attivatori, 1 guida pavimento, 3 elementi ad «U» in plastica per il montaggio del pannello fisso, viteria e accessori.
Da utilizzarsi per cabine doccia di larghezza compresa tra mm 840 e 1200.

Art. 6061 sliding door set composed of:
2 adjustable Aisi 304 stainless steel glass clamps, 1 double action soft-close unit with 2 integrated carriages, 2 activators, 1 floor guide, 3 «U» shape plastic elements for fix glass mounting, screws and accessories.
To be used for shower rooms between 840 and 1200 mm width.

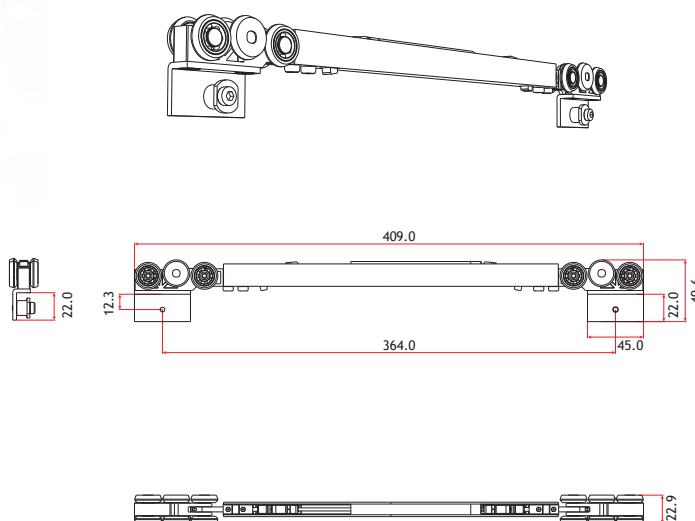


Art. 6062



Art. 6062 kit 1 anta scorrevole costituito da:
2 pinze per vetro regolabili in acciaio inox Aisi 304, 1 unità soft-close bilaterale con 1 carrello integrato, 2 attivatori, 1 carrello in metallo, 1 guida pavimento, 3 elementi ad «U» per il montaggio del pannello fisso, viteria e accessori.
Da utilizzarsi per cabine doccia di larghezza compresa tra mm 1100 e 2200.

Art. 6062 sliding door set composed of:
2 adjustable Aisi 304 stainless steel glass clamps, 1 double action soft-close unit with 1 integrated carriages, 1 metal carriage, 2 activators, 1 floor guide, 3 «U» shape plastic elements for fix glass mounting, screws and accessories.
To be used for shower rooms between 1100 and 2200 mm width.

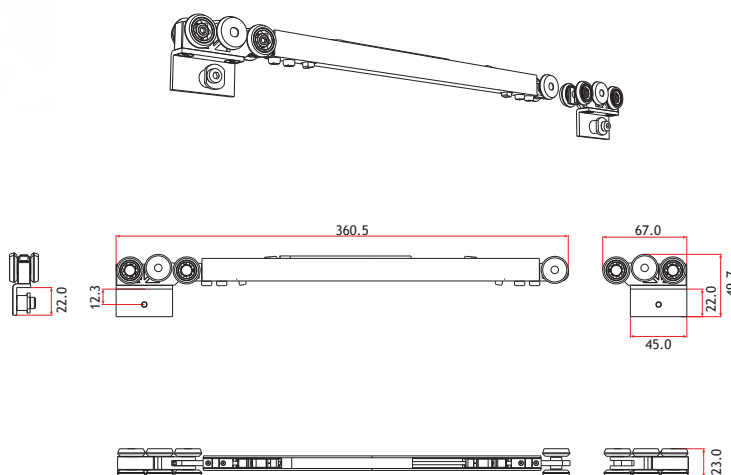


Art. 6014 / Art. 6015



Art. 6014/Art. 6015 kit profili per cabine doccia in nicchia disponibile in due misure e costituito da:
 1 pz 6001, 1 pz 6002, 1 pz 6003, 2 pz 6004
 Estruso in lega di alluminio.
 Lunghezza delle barre mm 1450 e 2200 a seconda del kit.
 DA USARSI CON 6061 o 6062 IN BASE ALLA LARGHEZZA DEL BOX.
 Profili fermavetro verticali 6007 non compresi.

Art. 6014/Art. 6015 profiles set for wall niche shower rooms available in two sizes and composed of:
 1 pc 6001, 1 pc 6002, 1 pc 6003, 2 pc 6004
 Extruded aluminium alloy.
 Bar length is 1450 and 2200 mm according to the set.
 TO BE USED WITH 6061 OR 6062 ACCORDING TO SHOWER ROOM WIDTH.
 6007 vertical profiles not included.

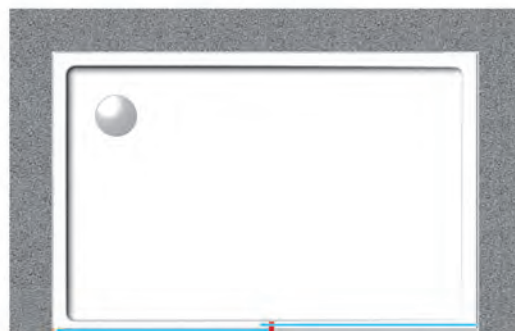

Finitura brillante
 Bright finish

Art. 6017 / Art. 6018




Art. 6017 / Art. 6018 kit profili per cabine doccia con una spalla in vetro disponibile in due misure e costituito da:
 1 pz 6001, 1 pz 6002, 1 pz 6003, 2 pz. 6004, 1 pz 6005
 Estruso in lega di alluminio.
 Lunghezza delle barre mm 1450 e 2200 a seconda del kit.
 DA USARSI CON 6061 O 6062 SECONDO LA LARGHEZZA DEL BOX.
 Profili fermavetro verticali 6007 non compresi.

Art. 6017 / Art. 6018 profiles set for glass/wall niche shower rooms available in two sizes and composed of:
 1 pc 6001, 1 pc 6002, 1 pc 6003, 2 pc 6004, 1 pc 6005
 Extruded aluminium alloy.
 Bar length is 1450 and 2200 mm according to the set.
 TO BE USED WITH 6061 OR 6062 ACCORDING TO SHOWER ROOM WIDTH.
 6007 vertical profiles not included.



Finitura brillante
 Bright finish

Art. 6020 / Art. 6021

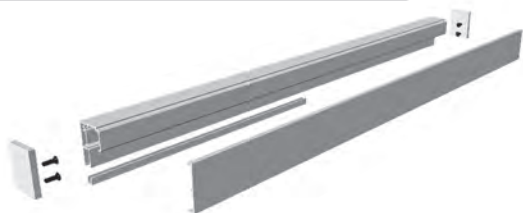

Kit profili per cabine doccia con due spalle in vetro disponibile nelle misure 145 o 220 cm e costituito da:
1 pz 6001, 1 pz 6002, 1 pz 6003, 2 pz. 6004, 2 pz 6005
Estruso in lega di alluminio.
Lunghezza delle barre mm 1450 e 2200 a seconda del kit.
DA USARSI CON 6061 O 6062 SECONDO LA LARGHEZZA DEL BOX.
Profili fermavetro verticali 6007 non compresi.

Profiles set for glass/glass niche shower rooms available in two sizes and composed of:
1 pc 6001, 1 pc 6002, 1 pc 6003, 2 pc 6004, 2 pc 6005
Extruded aluminium alloy.
Bar lenght is 1450 and 2200 mm according to the set.
TO BE USED WITH 6061 OR 6062 ACCORDING TO SHOWER ROOM WIDTH.
6007 vertical profiles not included.



8	900	2200	50


Finitura brillante
Bright finish

Art. 6024



Kit profili per cabine doccia doppia anta a 90° disponibile nella misura 110 cm e costituito da:
2 pz 6001, 2 pz 6002, 2 pz 6003, 2 pz. 6004, 1 pz 6006
Estruso in lega di alluminio.
Lunghezza delle barre mm 1100.
DA USARSI CON 2 KIT 6061.
Profili fermavetro verticali 6007 non compresi.

Profiles set for 90° double door shower rooms available in one size and composed of:
2 pc 6001, 2 pc 6002, 2 pc 6003, 2 pc 6004, 1 pc 6006
Extruded aluminium alloy.
Bar lenght is 1100 mm.
TO BE USED WITH TWO 6061 SETS.
6007 vertical profiles not included.



8	840	1000	50

Finitura brillante
Bright finish



Serie 6000

SISTEMI "DIGA" E ACCESSORI LOWER CONTAINMENT SYSTEM AND ACCESSORY

Sistemi per il fissaggio e la finitura della zona a pavimento dei box doccia scorrevoli.

Due differenti soluzioni sono disponibili:

HIGH con vetro fisso inserito in profilo diga continuo 6031 + profilo cover a scatto 6003, adatto a box doccia scorrevoli.


LOW vetro fisso con montaggio a filo piatto doccia, barriera ridotta 6032, accessorio porta guida a pavimento 6033, fermavetro 6034, giunto angolare 6035, adatto a box doccia scorrevoli con anta a battente.

Water containment and floor area finishing systems for IPC series shower rooms and traditional hinged shower door.

Two different solutions are available:


HIGH with fixed glass inserted into 6031 floor dam profile + 6003 clicking closing profile, for sliding shower rooms only.

LOW with fixed glass flush mounting, 6032 low profile floor dam, 6033 guide holder, 6034 glass holder, 6035 corner joint, suitable for sliding shower rooms and hinged shower doors too.



Alluminio finitura brillante
Aluminium bright finish

Art. 6031




Canalina di contenimento.
Estruso in lega di alluminio.
Lunghezza delle barre mm 1450-2200.

Floor dam profile for.
Extruded aluminium alloy.
Bar length: 1450-2200 mm.



Finitura brillante
Bright finish

Art. 6003




Profilo chiusura a scatto per 6001 e 6031.
Si utilizza per chiudere e rifinire la canalina 6031.
Estruso in lega di alluminio.
Lunghezza delle barre mm 1450-2200.

Clicking closing profile for 6001 and 6031.
It is used to close and finish the slots of the fixed glass.
Extruded aluminium alloy.
Bar length: 1450-2200 mm.

Finitura brillante
Bright finish

Art. 6032

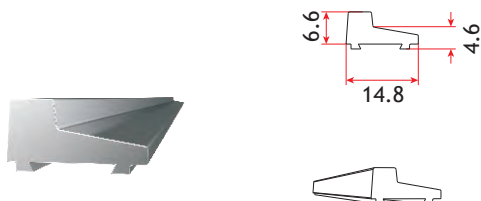


Profilo di contenimento sagomato.
Da fissare con silicone o bi-adesivo resistente all'acqua.
Estruso in lega di alluminio Finitura brillante.
Lunghezza delle barre mm 1100-2200.

Low profile floor dam.
Extruded aluminium alloy Bright finish.
Bar lenght: 1100-2200 mm.



Art. 6033dx / Art. 6033sx

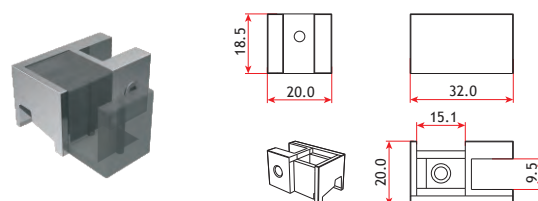


Elemento porta guida a pavimento con sedi per vetro
fisso e per profilo 6032, da fissare direttamente al piatto doccia.
Disponibile in versione destra o sinistra, si utilizza con la guida
fornita nei kit 6061 e 6062.
Realizzato in fusione di acciaio inox Aisi 304 Finitura brillante.

Floor guide adaptor with housing for fix glass and
6032 profile to be directly mounted on the shower tray.
Right and left model available, it is used together the plastic guide
included in 6061 and 6062 sets.
Aisi 304 stained steel manufacturing Bright finish.



Art. 6034dx / Art. 6034sx

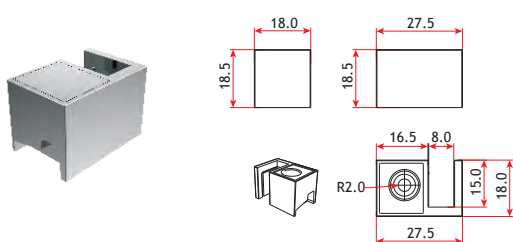


Elemento di fissaggio a pavimento per vetro laterale
con sede per profilo 6032, da fissare direttamente al piatto doccia.
Disponibile in versione destra o sinistra.
Completo di tappo coprivite.
Realizzato in fusione di acciaio inox Aisi 304 Finitura brillante.

Side glass fixing element with 6032 profile housing to
be directly mounted on the shower tray.
Right and left model availables.
Screw cover plug included.
Aisi 304 stained steel manufacturing Bright finish.



Art. 6035

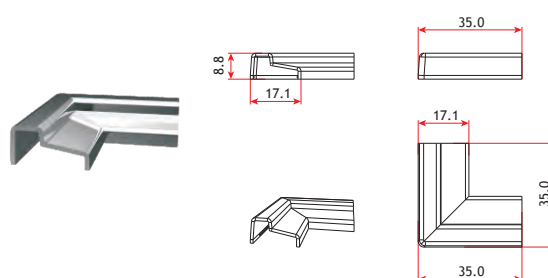


Elemento di giunzione a 90° per profilo di
contenimento 6032.
Realizzato in nylon metallizzato.

90° angular connection joint for 6032 floor dam.
Metallized nylon manufacturing Bright finish.




Art. 6040

MANIGLIE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM HANDLES

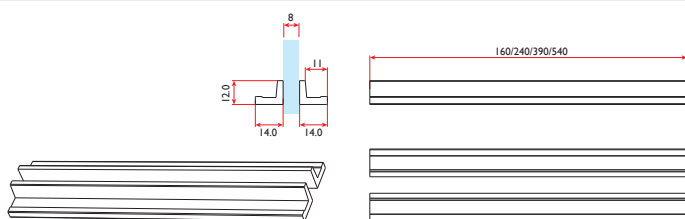


Coppia di maniglie per box doccia scorrevoli
Non richiedono la foratura del vetro.
Il design è studiato per consentire un'apertura agevole anche nelle soluzioni a doppia anta a 90°.
Fissaggio a vetro mediante bi-adesivo VHB® 3M resistente all'acqua, al calore, alle dilatazioni termiche.
Realizzate in lega di alluminio.
Disponibili in lunghezza 160, 240, 390 e 540 mm.


Pair of sliding shower doors handles
Not requiring glass drilling.
The design is studied to allow comfortable opening even in 90° double-door solutions.
Fixed to the glass with water, heat, and thermal dilatation resistant 3M VHB® adhesive tape.
Aluminium alloy manufacturing.
Available length mm: 160, 240, 390, 540.

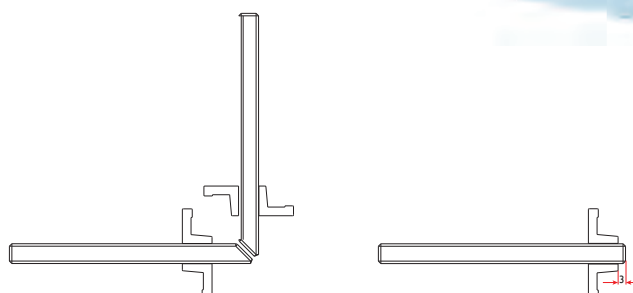


Fissaggio a muro dell'art. 6004 Fixing to the wall of art. 6004

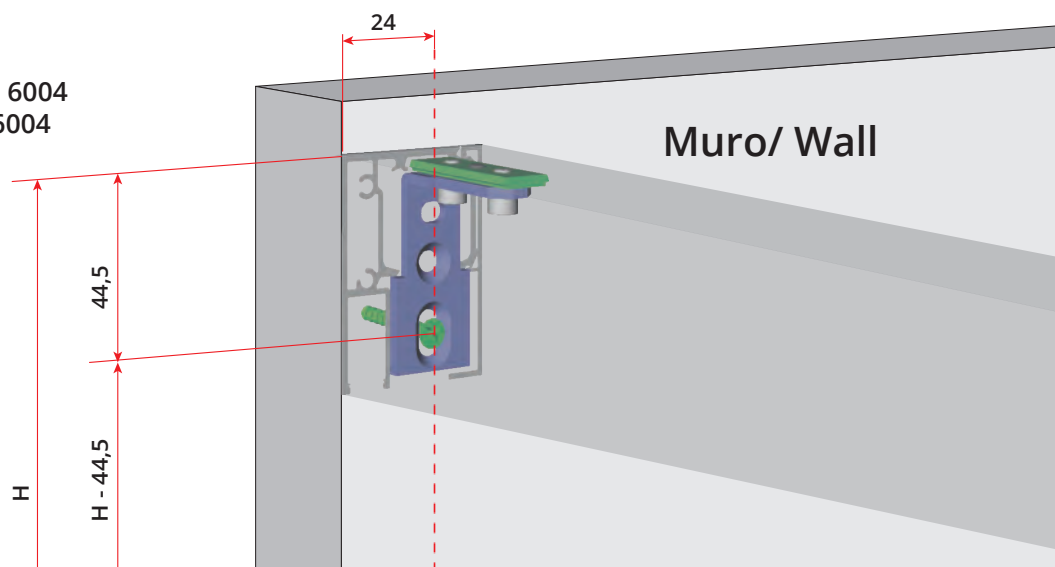

POSIZIONE DEGLI ATTIVATORI / POSITION OF THE ACTIVATORS

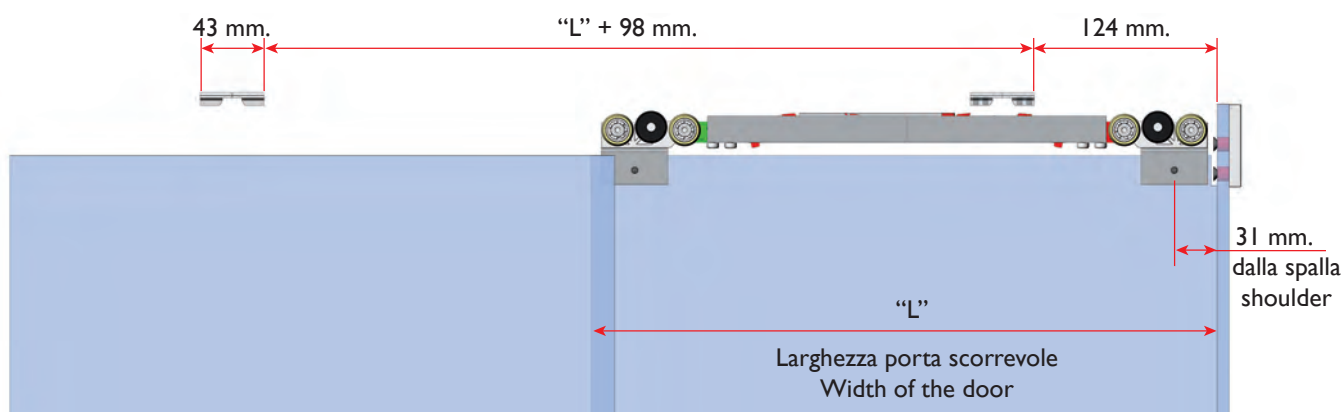

Kit art. 6014 / 6015

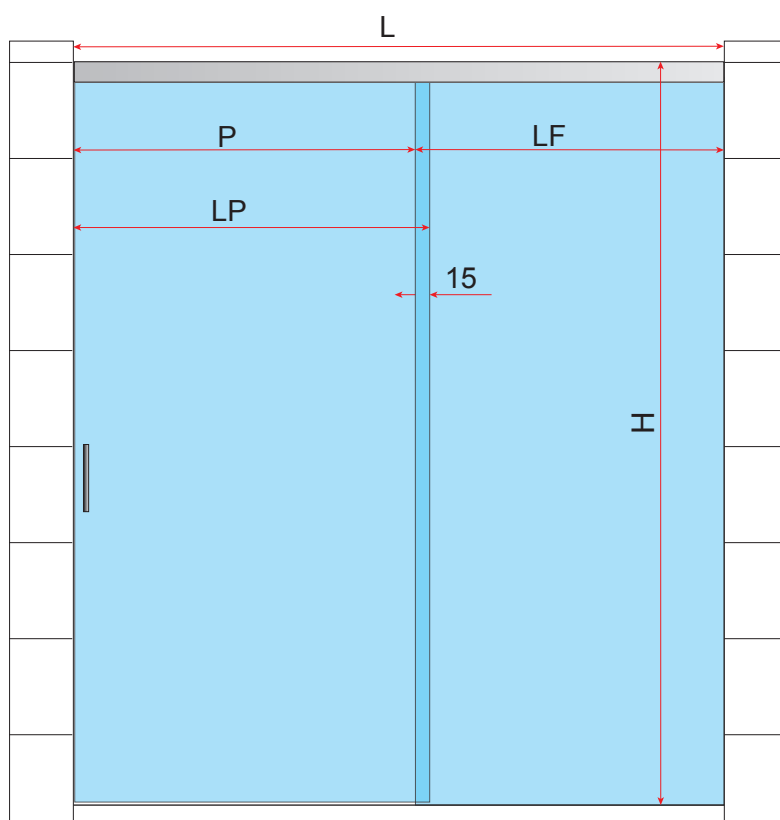

Dimensionamento dei vetri per kit art. 6014/6015 (nicchia a muro)
calcolato per vetri spessore 8mm

Larghezza del vano (L) = compresa tra 840 e 2200 mm scegliendo tra
due i kit profili disponibili
Larghezza del vetro fisso (LF) = $\frac{1}{2}$ L
Larghezza della porta (LP) = $\frac{1}{2}L \pm 15$ mm
Passaggio (P) = $\frac{1}{2}$ L 15 mm

La rotaia è fornita con lunghezza 1450 mm o 2200 mm a seconda dal
kit. Tagliarne un'estremità in funzione della misura necessaria

Suggeriamo l'uso della guarnizione adesiva AS2R (disponibile a parte)
da applicare sul bordo di chiusura della porta. Questo rende superflua
la lavorazione da mm. 21 x 5 riportata sull'anta. Inoltre consigliamo
in tal caso di ridurre LP di 4 mm

Utilizzando il profilo 6007 per il montaggio del pannello fisso ed il
profilo di contenimento a pavimento 6031 le misure del vetro
andranno ridotte in funzione dell'ingombro dovuto ai profili stessi. i
Vi invitiamo a fare riferimento alle schede tecniche dei due articoli

Maniglie consigliate: Art. 6040

Glass sizing for Kit art. 6014/6015 (wall niche)
calculated on 8 mm glass thickness


Niche width (L) = 840-2200 mm choosing between two available
profile sets
Fixed glass width (LF) = $\frac{1}{2}$ L
Door width (LP) = $\frac{1}{2}L \pm 15$ mm
Passage (P) = $\frac{1}{2}$ L 15 mm

The track is supplied in 1450 or 2200 mm length, according to the
profiles set. Cut off one end to the extent necessary

We recommend to apply AS2R adhesive ball seal (available extra) on
the glass door edge. This obviates the mm. 21 x 5 cut-out machining
reported on the door. In this case we also suggest to reduce LP size (4
mm)

When mounting the fixed and side panels with the 6007 vertical
profile and the 6031 containment floor profile the glass size will be
reduced according to the room requested by the profiles themselves
Please refer to the two items data sheets

Suggested handles: Art. 6040

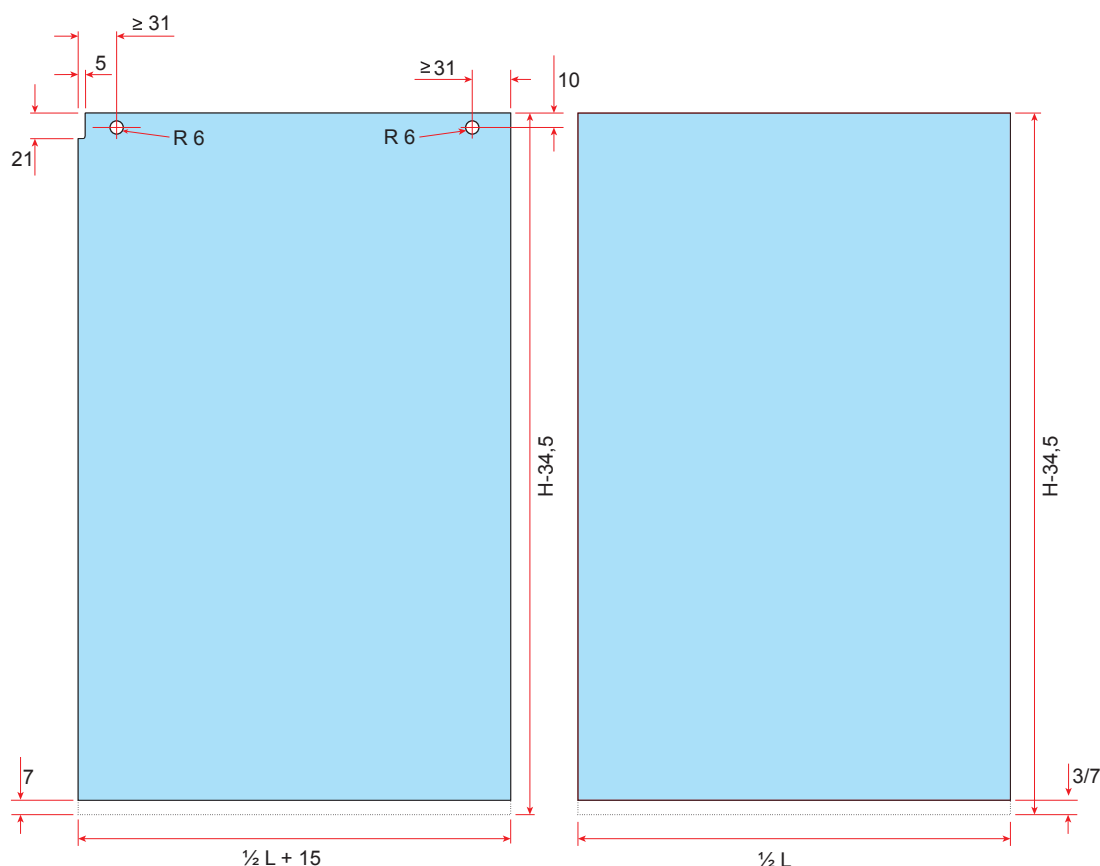


A diagram of a rectangular plate with a light blue background. The plate is divided into two main sections by a vertical line. The left section is labeled 'P' and 'LP'. The right section is labeled 'LF' and 'I'. The total width of the plate is labeled 'L'. The height of the plate is labeled 'H'. A small vertical dimension of '15' is indicated on the right side of the vertical line. The plate is shown with a top and bottom edge, and a small vertical line on the left side.

Maniglie consigliate: Art. 6040

Suggested handles: Art. 6040



Kit art. 6024

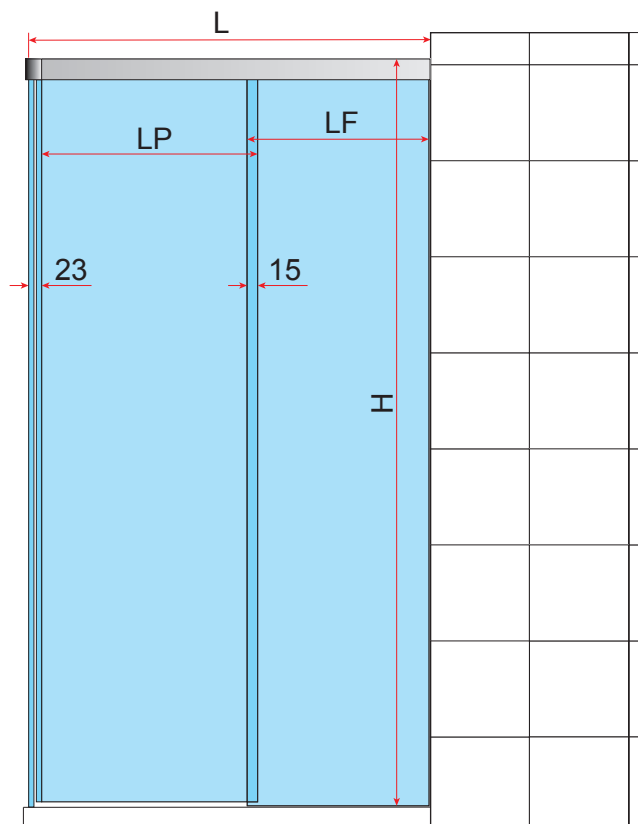

Dimensionamento dei vetri per kit 6024 (box doccia ad angolo) calcolato per spessore 8mm.

Larghezza cabina (L) = 900-1000 mm. Si possono realizzare cabine doccia a doppia anta più grandi a patto che la larghezza delle porte non ecceda i 510 mm
Larghezza fisso (LF) = $L - 23\text{mm}/2$
Larghezza porta (LP) = $LF + 15\text{ mm}$

La rotaia è fornita con lunghezza 1100 mm. Tagliarne un'estremità in funzione della misura necessaria. Su richiesta sono disponibili misure superiori.

Suggeriamo l'uso della guarnizione adesiva AS2R (disponibile a parte) su entrambe i bordi anta che vanno a combaciare.
Per ottenere il miglior risultato estetico consigliamo la molatura delle ante con bisellatura a 45°: in questo caso aumentare la larghezza massima delle ante di 7 mm, e di 4 mm se si utilizza la guarnizione adesiva AS2R sul bordo di una di esse

Utilizzando il profilo 6007 per il montaggio del pannello fisso ed il profilo di contenimento a pavimento 6031 le misure del vetro andranno ridotte in funzione dell'ingombro dovuto ai profili stessi. Invitiamo a fare riferimento alle schede tecniche dei due articoli

Maniglie consigliate: Art. 6040

Glass sizing for Kit 6024 (90° corner shower room) calculated on 8 mm glass thickness

Shower room width (L) = 900-1000 mm (larger rooms are achievable if the door width does not exceed 510 mm)
Fixed glass width (LF) = $L - 23/2$
Door width (LP) = $LF + 15\text{ mm}$



The track is supplied with 1100 mm length. Cut off one end to the extent necessary

We recommend to apply AS2R adhesive ball seal (available extra) on both the glass door edges.
For best looking grind the doors edges with 45° beveling: in this case we suggest to increase LP size (7mm or 4mm with AS2R on one door edge only)

When mounting the fixed and side panels with the 6007 vertical profile and the 6031 containment floor profile the glass size will be reduced according the room required by the profiles themselves
Please refer to the two items data sheets

Suggested handles: Art. 6040


* Possibilità di congiunzione dell'angolo / Way to join corners

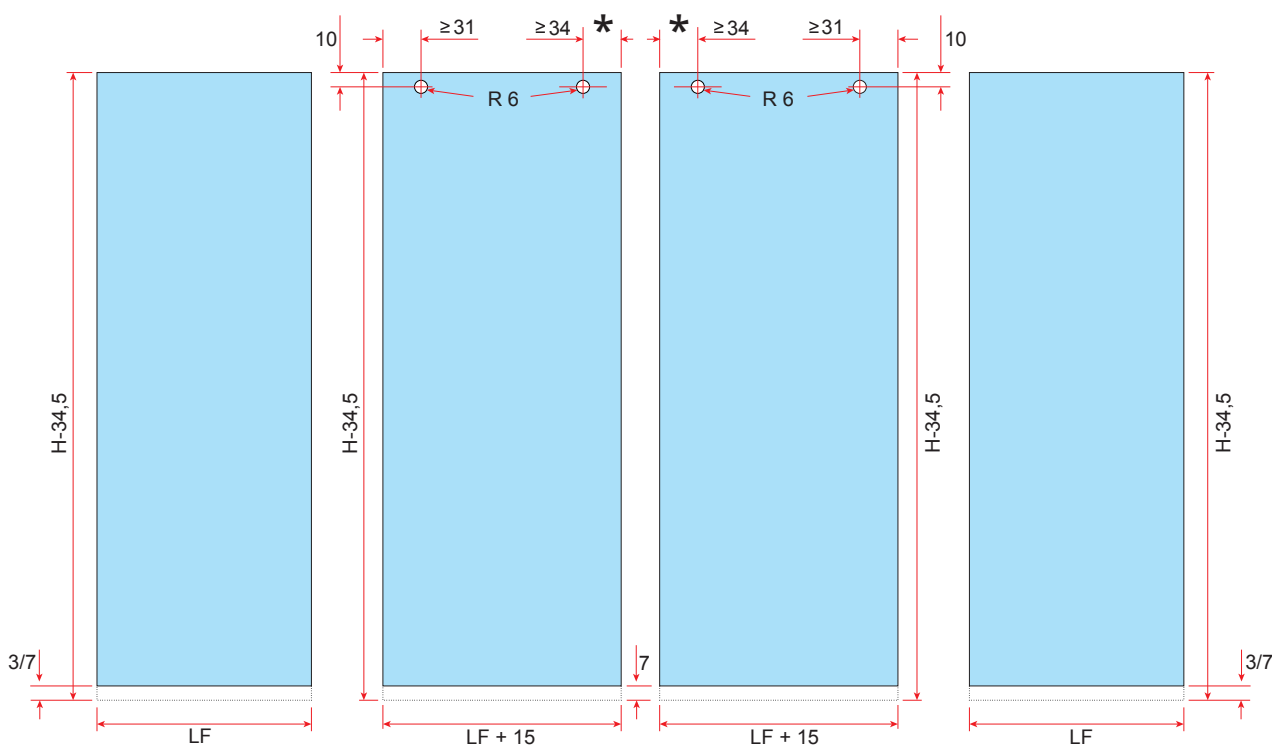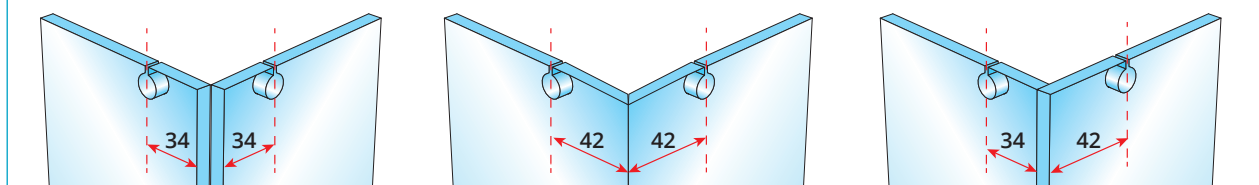




Serie 6100





**Mobile
Furniture**



**Sistema scorrevole ammortizzato
Per armadi con ante interne**



*Sliding system with shock-absorber
for wardrobes with internal doors*



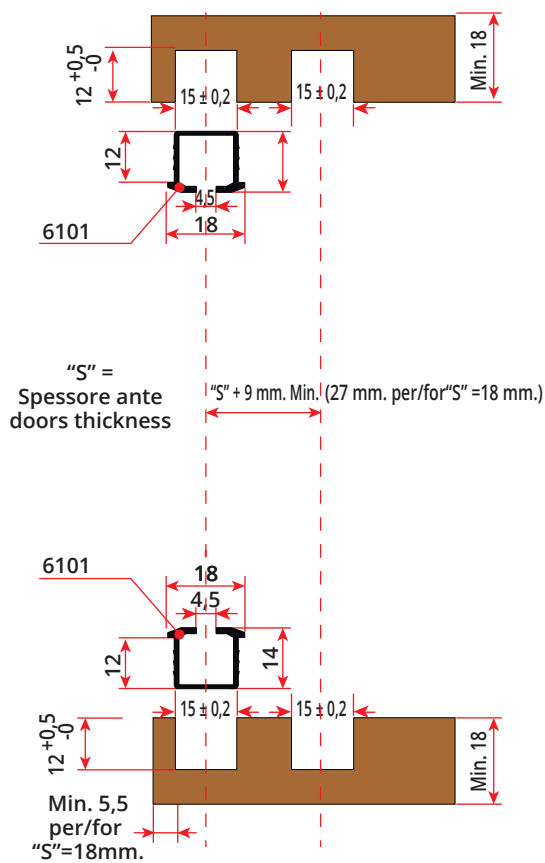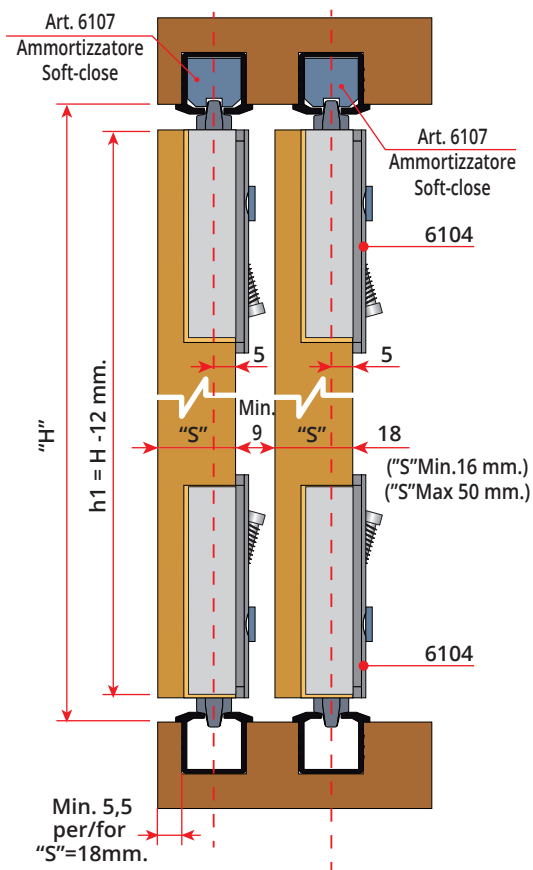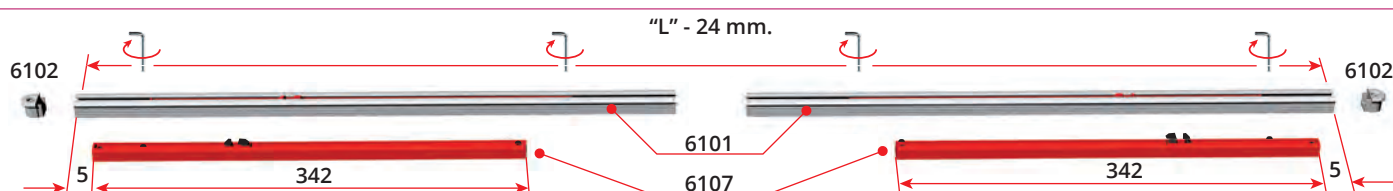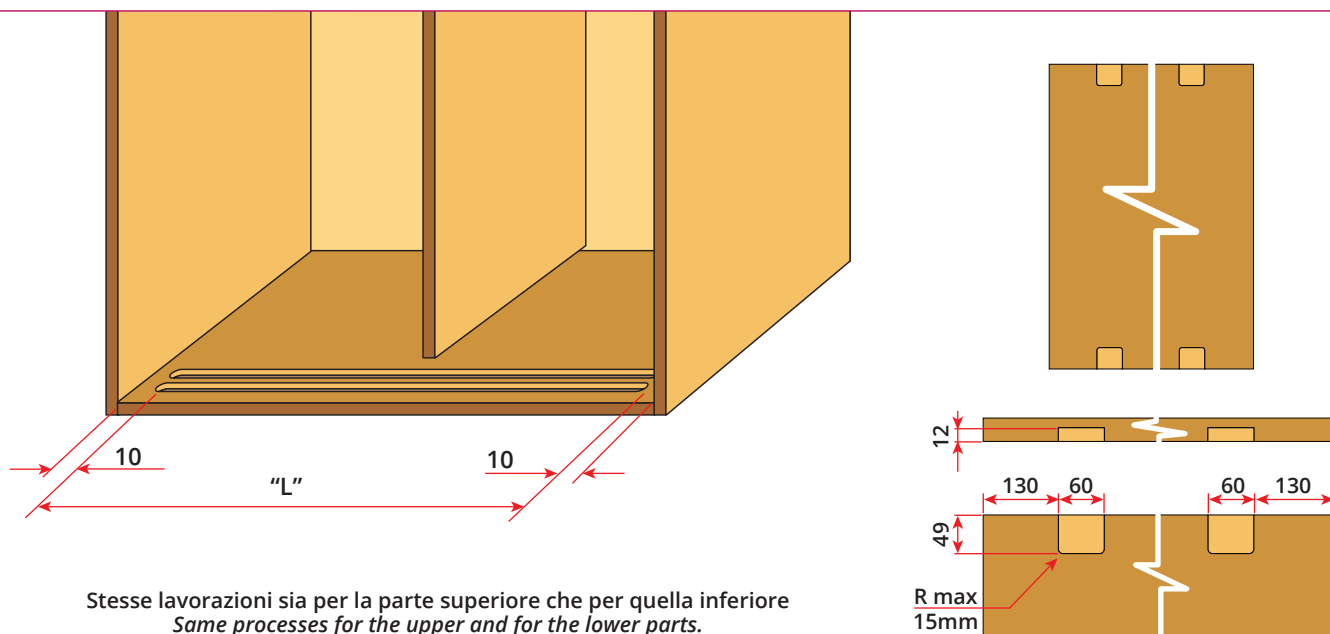


Istruzioni montaggio | Assembly instructions

Serie 6100

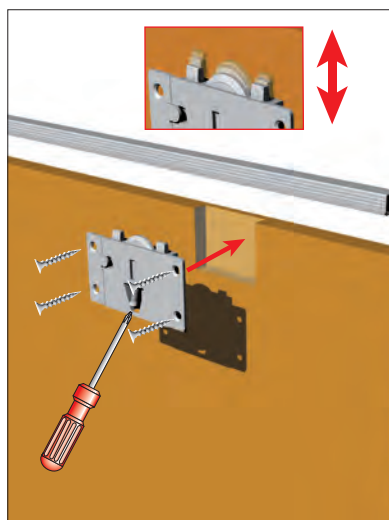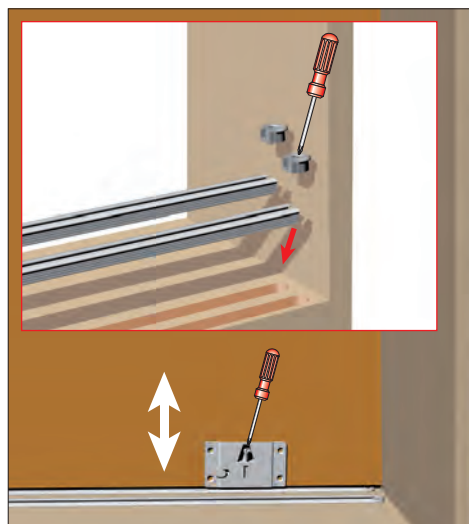






Regolazione | Adjustment

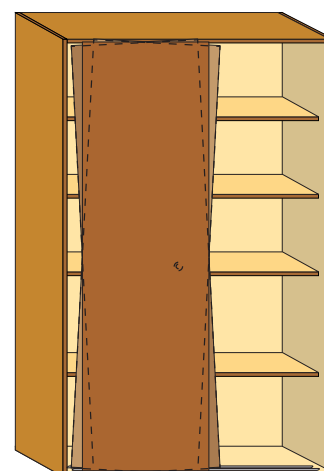

Art. 6204

Guide superiori e inferiori | Upper and lower guides

Art. 6204

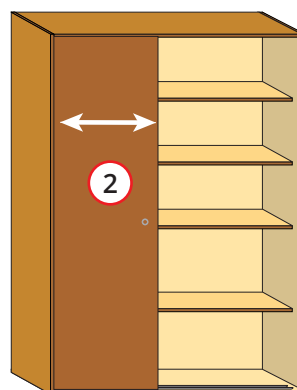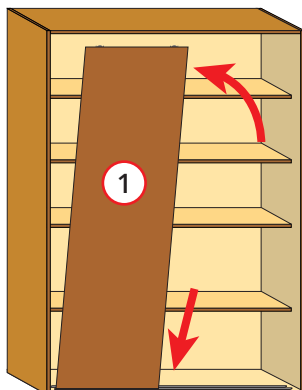

Art. 6204



Art. 6204


Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



6101

Kit 6120

X 32



Art. List: 6107 x4 | 6104 x8 | 6102 x8 | + viti e chiavi/key and screws




Kit 6130

X 48



Art. List: 6107 x4 | 6104 x12 | 6102 x8 | + viti e chiavi/key and screws



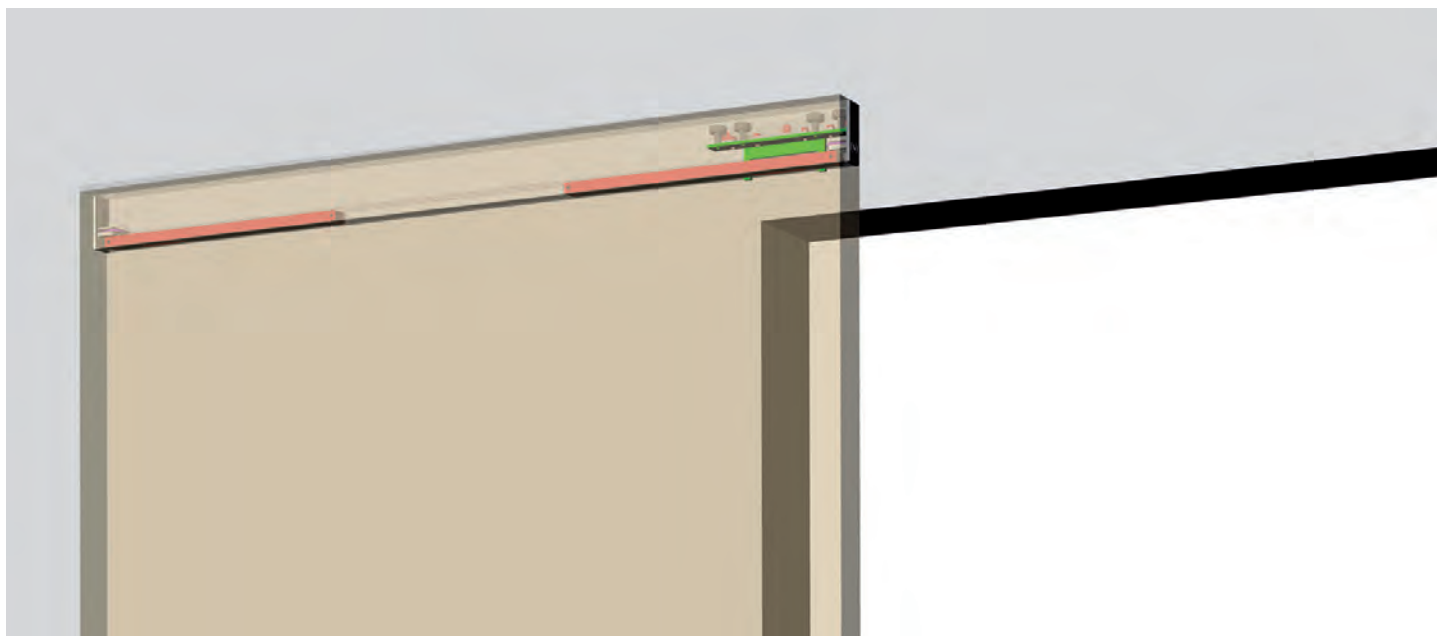


Serie 6200

Porte
Doors



Sistema scorrevole invisibile per porte d'arredo


Invisible sliding system for design doors

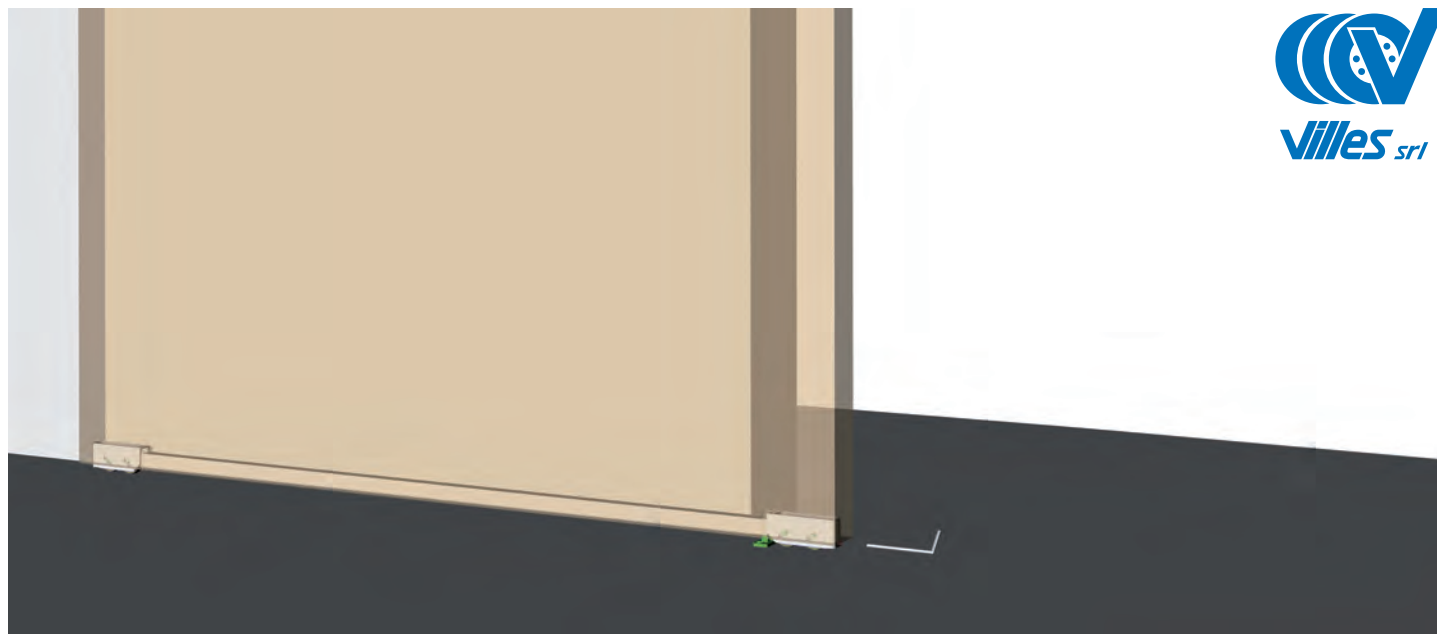


KIT ART. 6212

Kit per porta scorrevole da mm. 626 a mm. 1200







Kit for sliding door to mm. 626 from mm. 1200

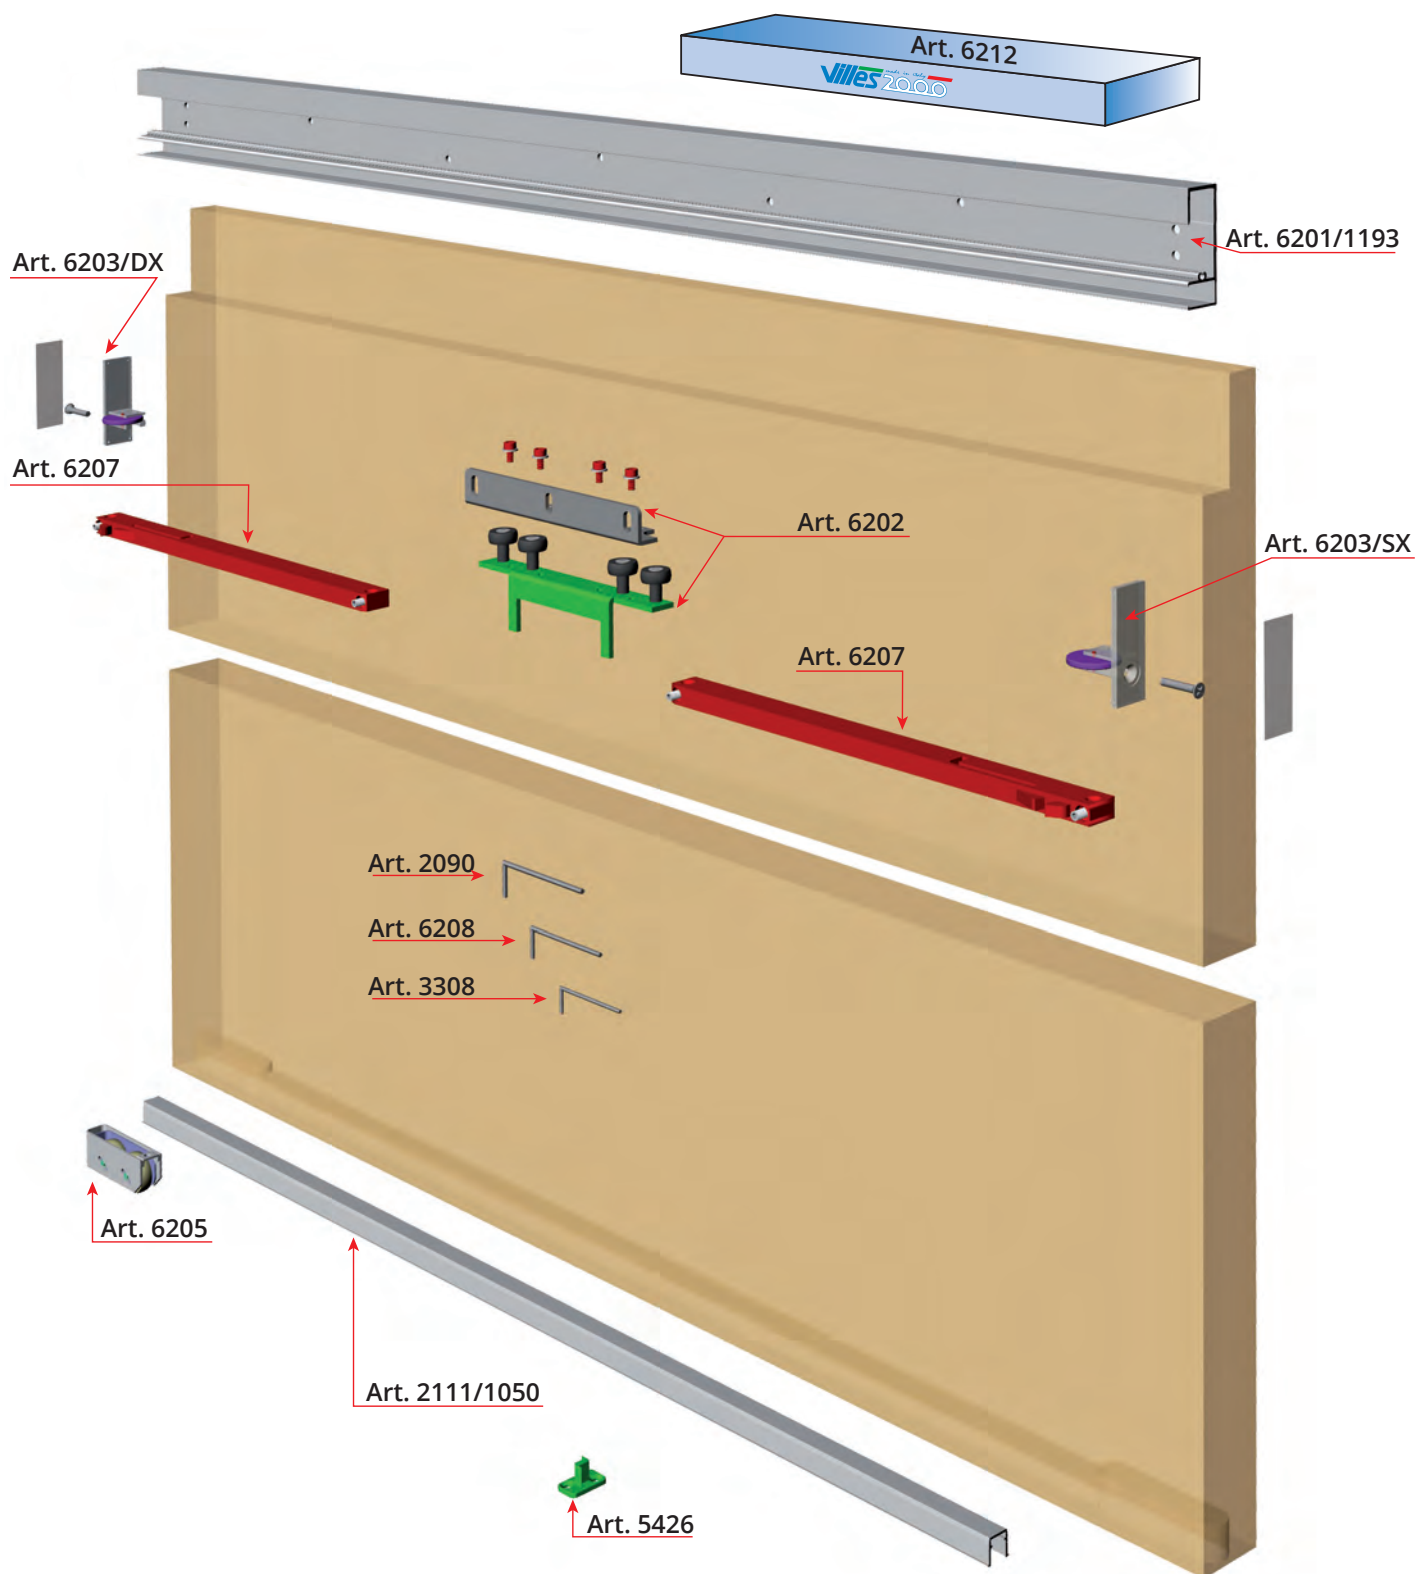

Unica versione "AMBIDESTRA"
Only one version "AMBIDEXTRUS"



Informazioni tecniche | Technical informations

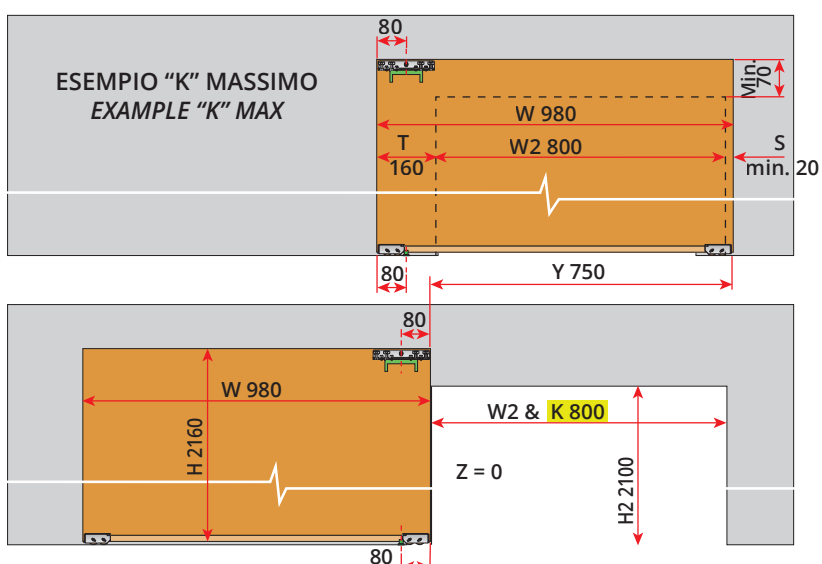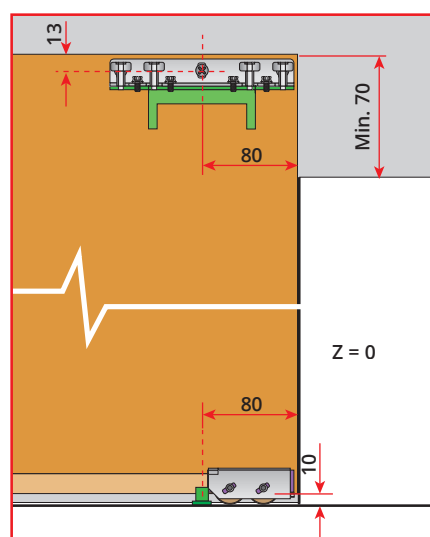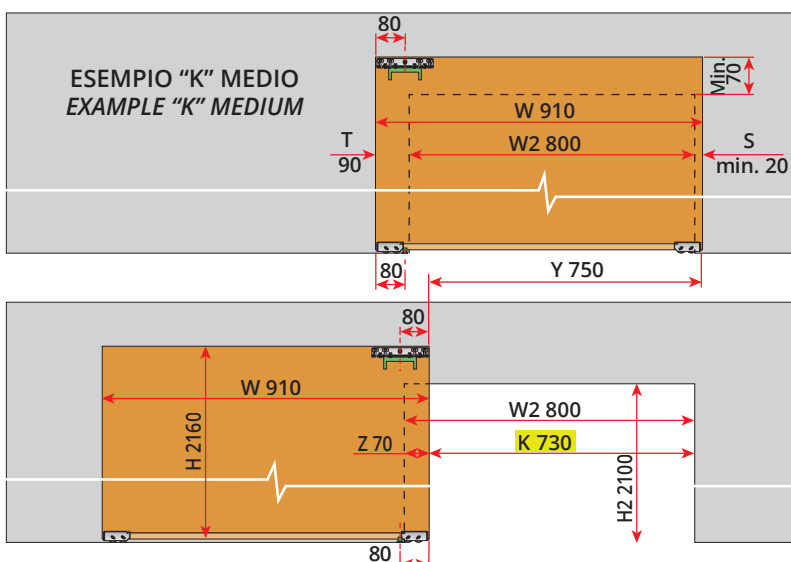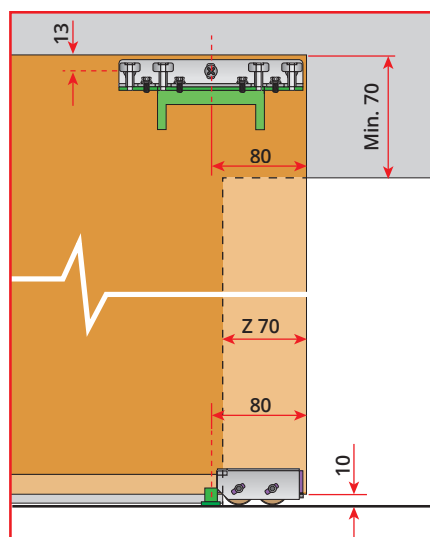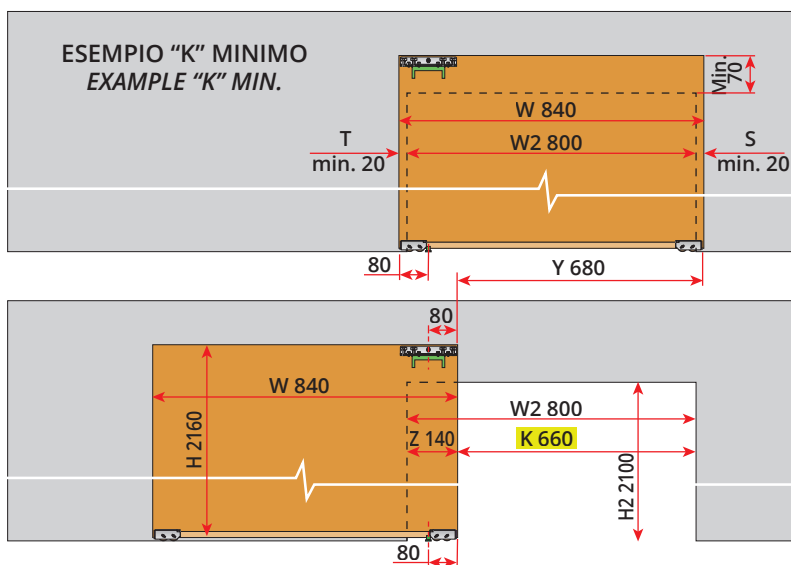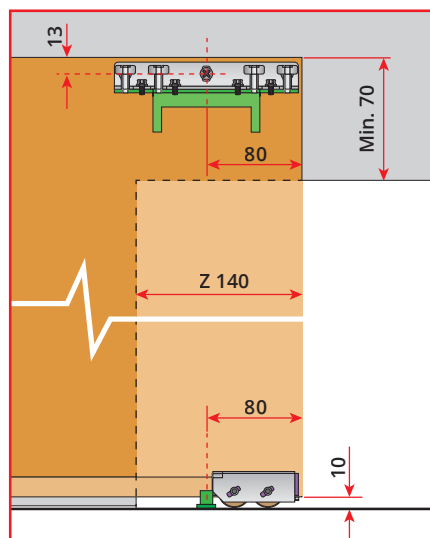

Serie 6200





Calcolo delle proporzioni | Calculation of the proportions




$$\begin{aligned} H &= H2 + \text{Min. } 60 \text{ mm.} \\ Y &= W - \text{Min. } 160 \text{ mm.} \\ Z &= 0 \div 140 \text{ mm.} \\ S &= \text{Min. } 20 \text{ mm.} \\ W &= W2 + \text{Min. } 180^* \text{ mm.} - Z \\ T &= W - W2 - S \\ K &= W - 160 \text{ mm.} - S \\ X &= 80 \text{ mm.} \end{aligned}$$


* calcolato con "S" = 20 mm.
calculated with

 = Vano di passaggio / Passage way
 = Porta / Door

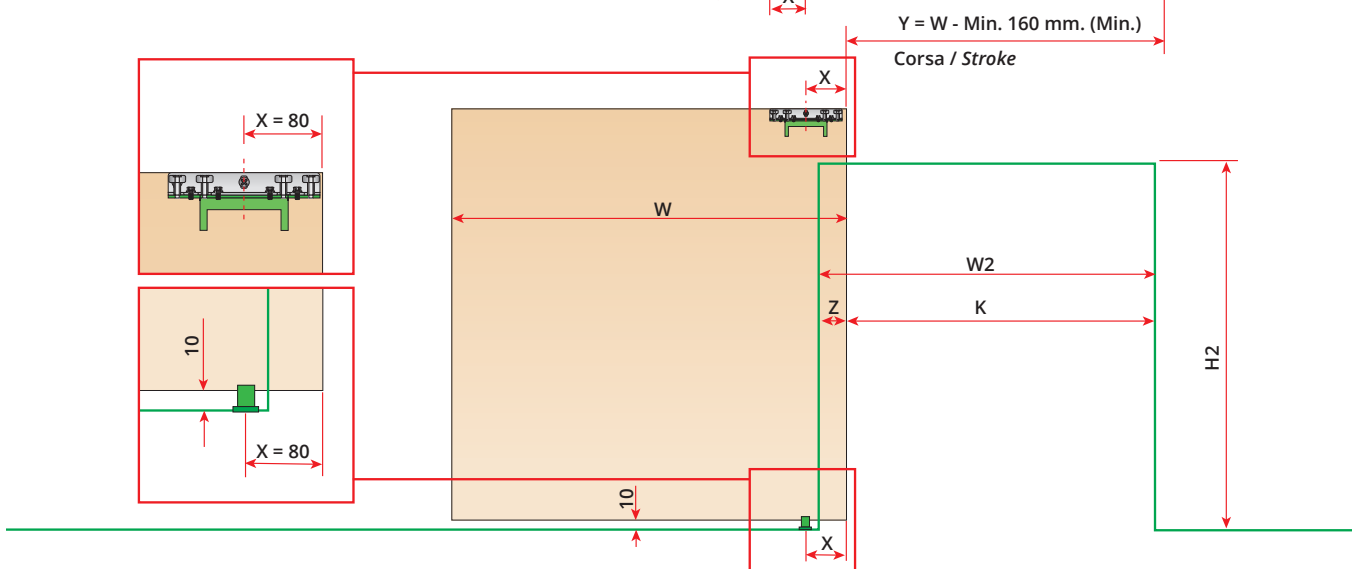
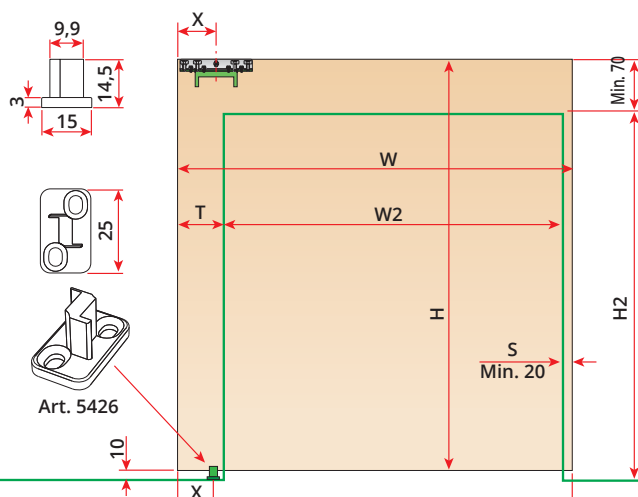


Sezioni e montaggio | Sections and assembling

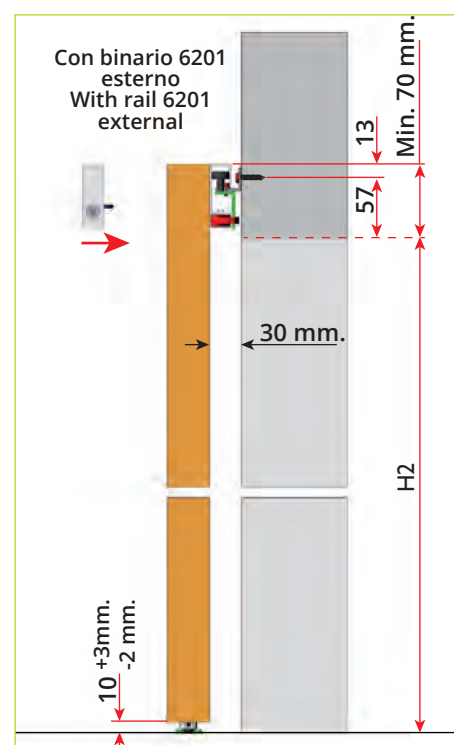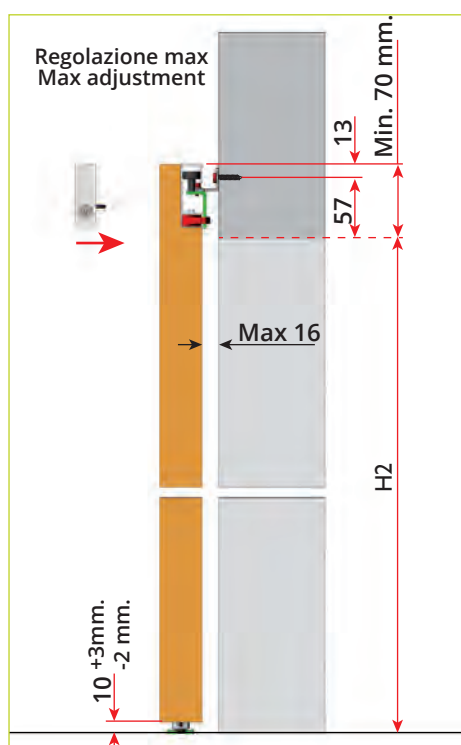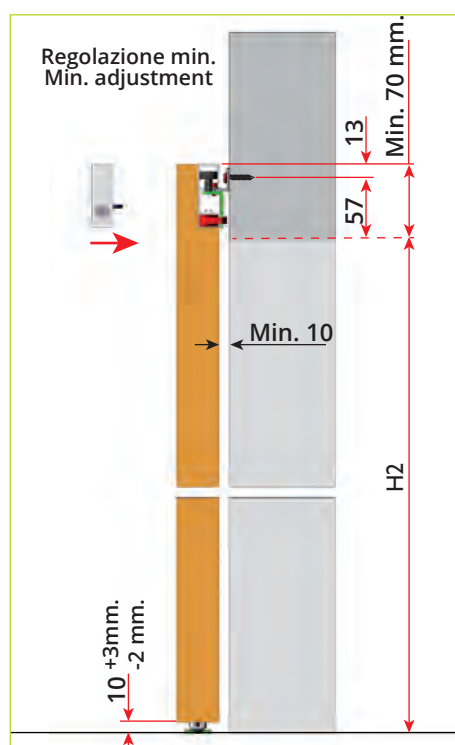



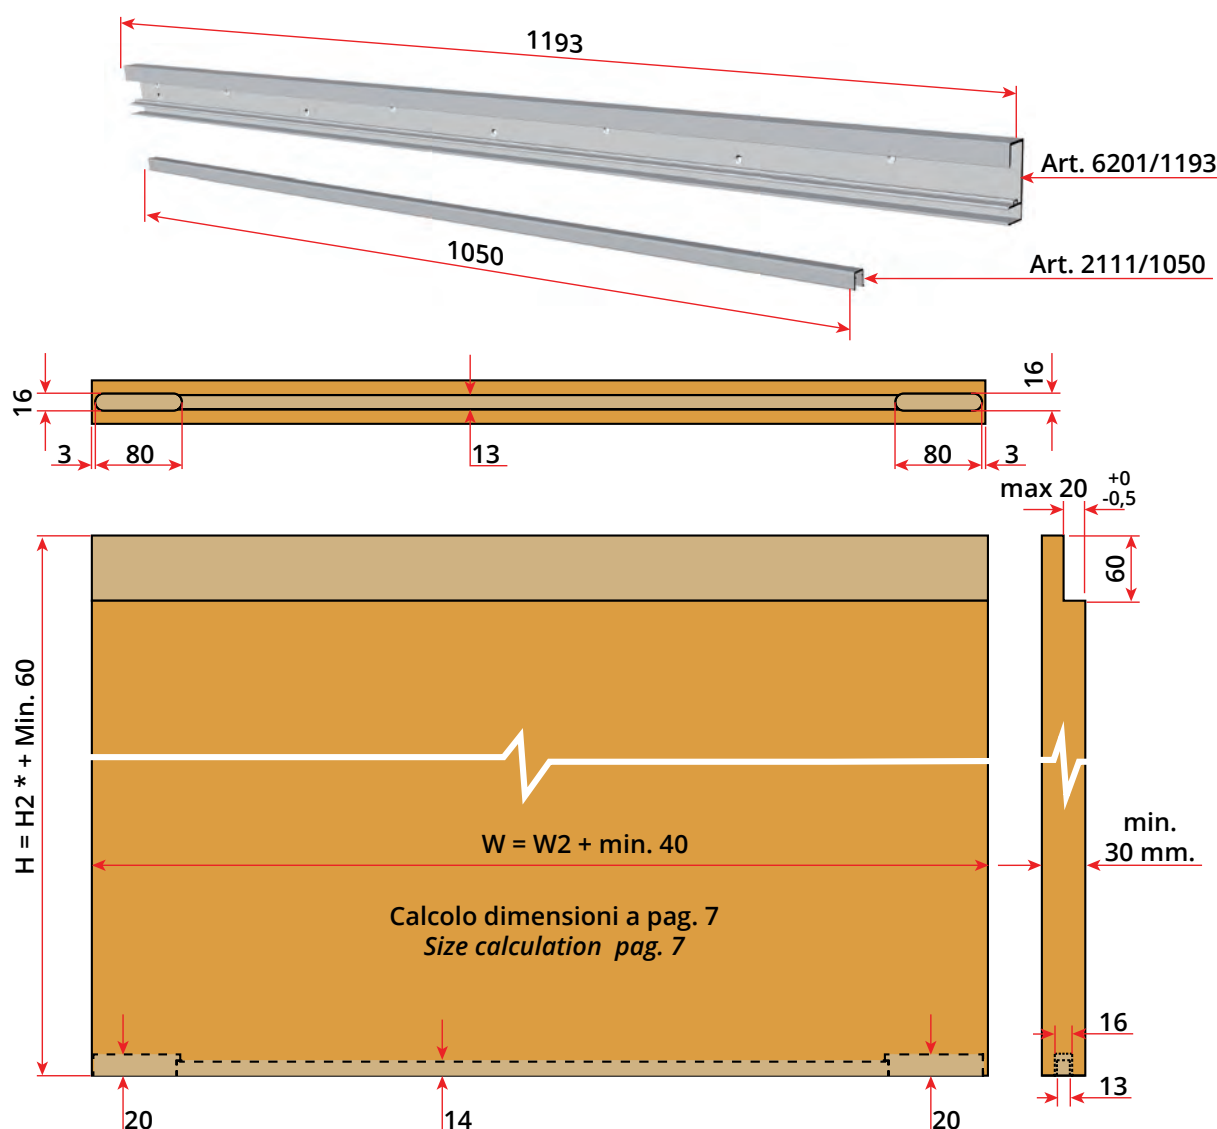






*H2 = Altezza interna del vano | Height of the passage way
W2 = Larghezza interna del vano | Width of the passage way

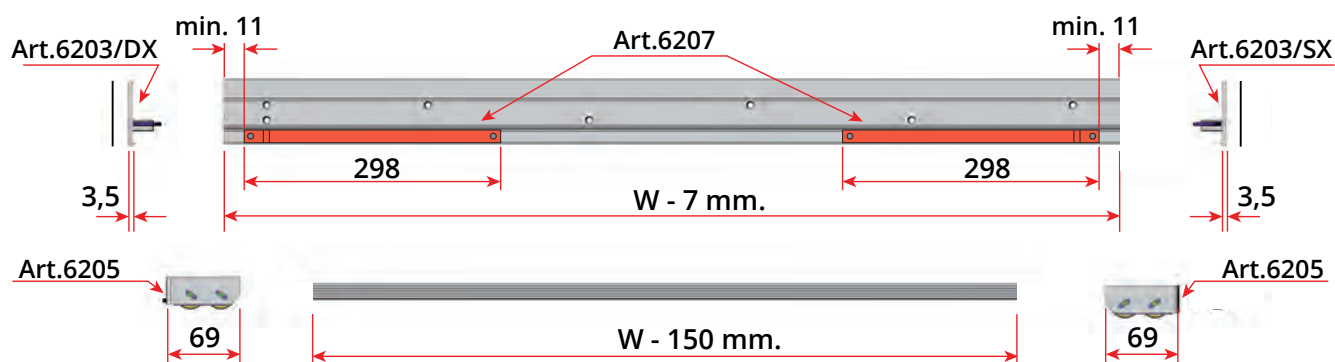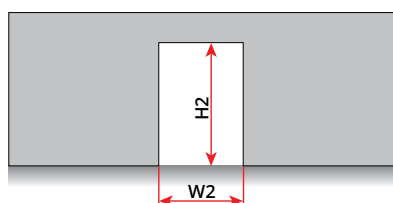

Serie 6200




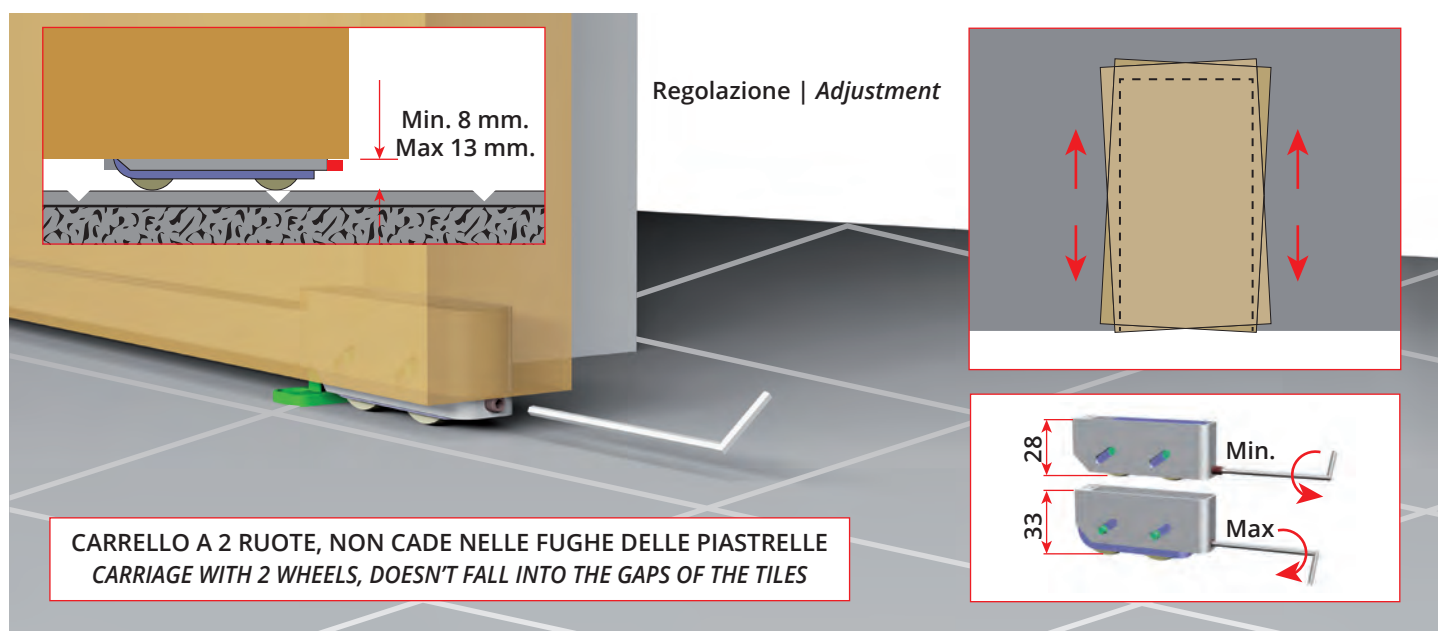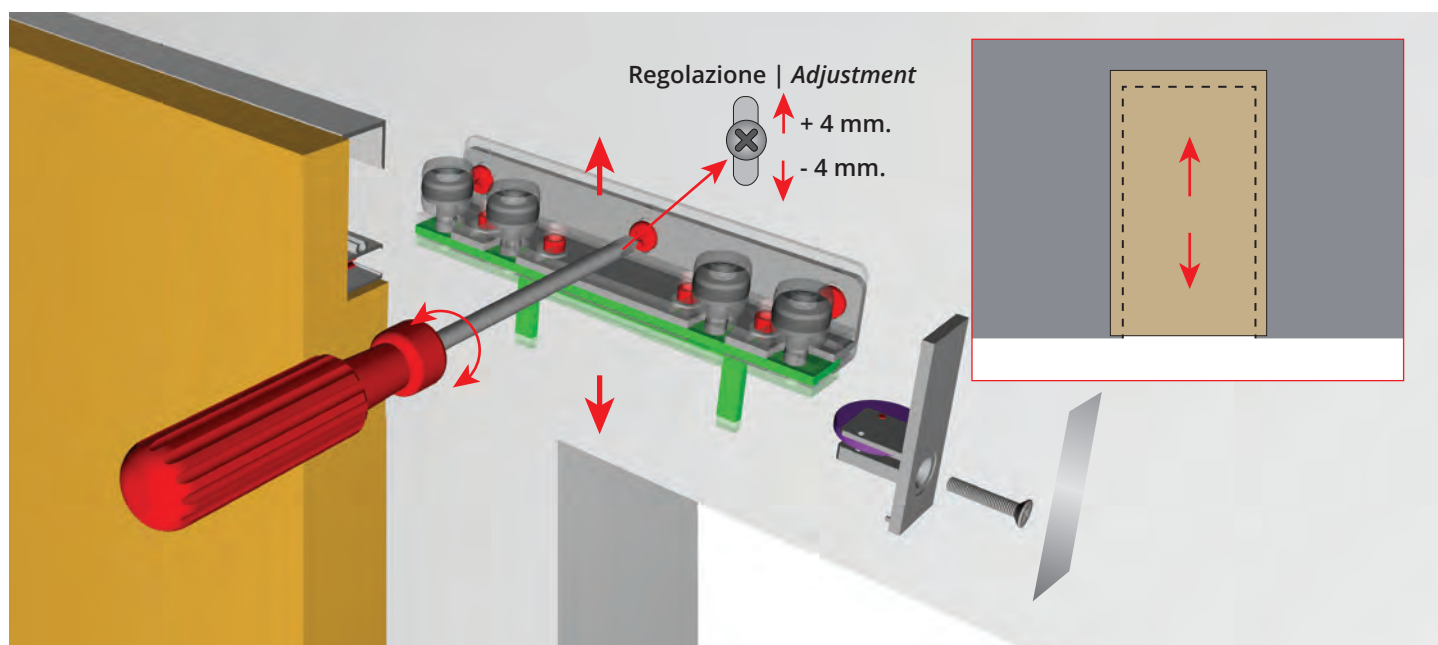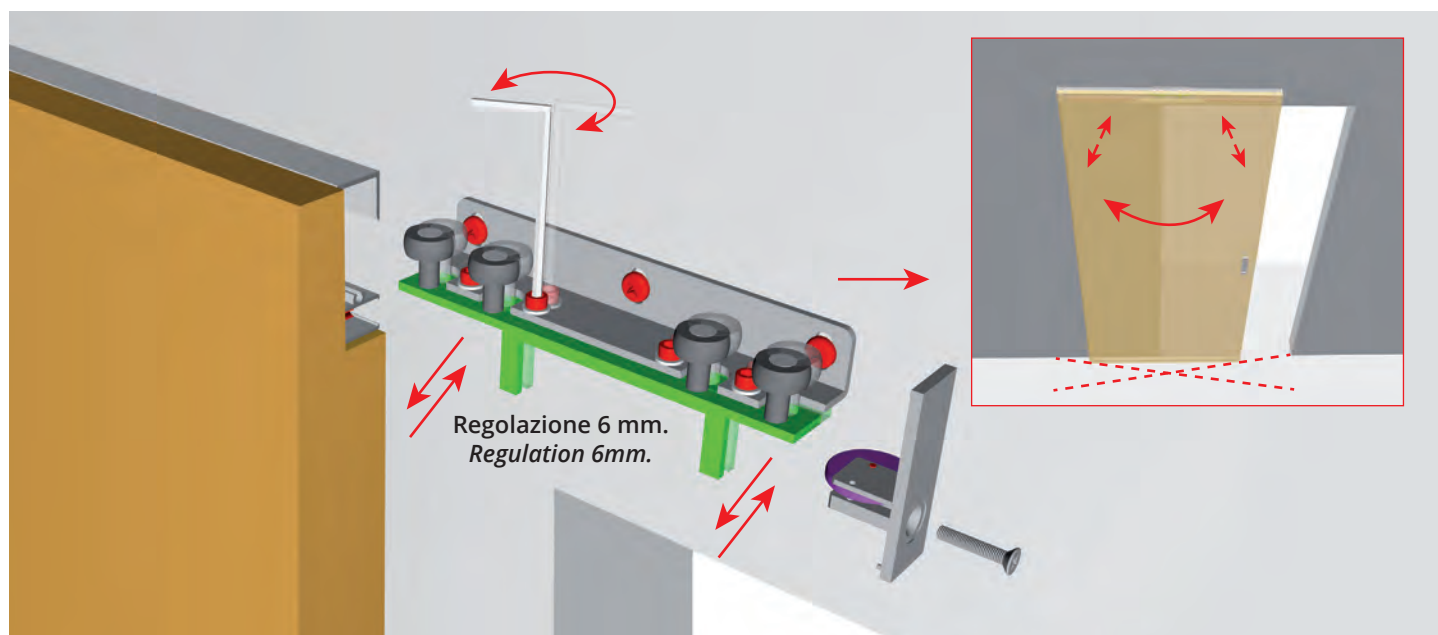

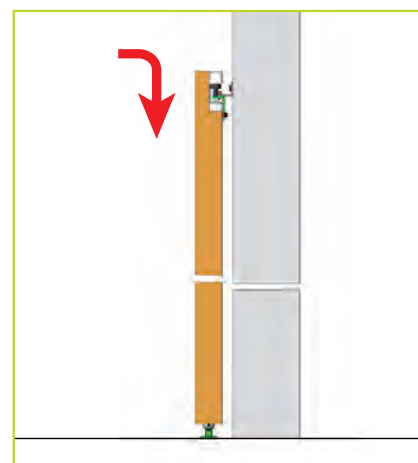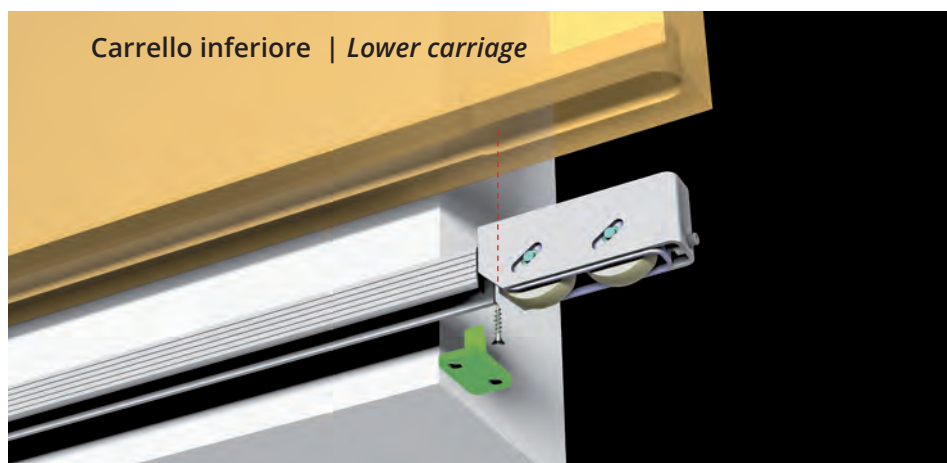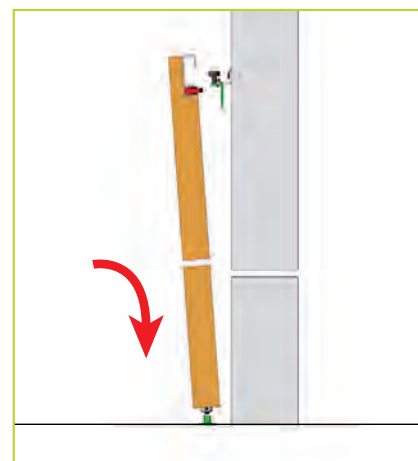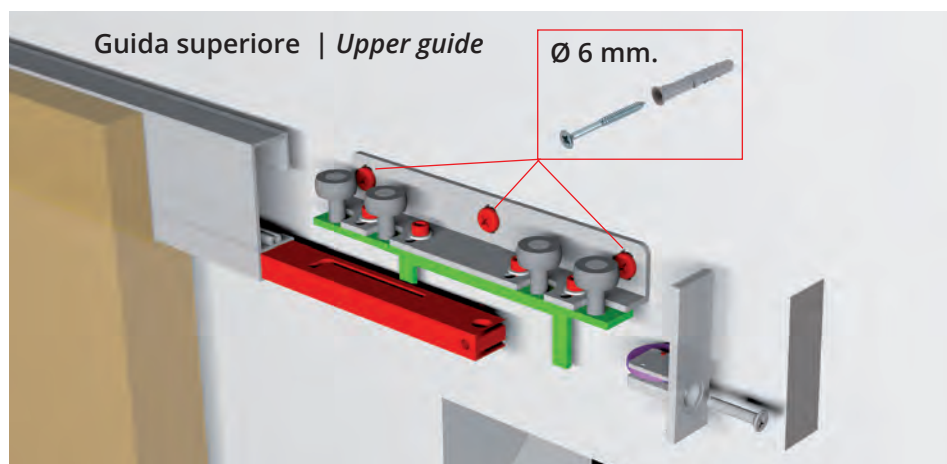

Varianti e optional | Variants and optionals

Proporzioni con binario superiore totalmente incassato, non visibile dai fianchi | Proportion with totally embedded rail, not visible from the sides

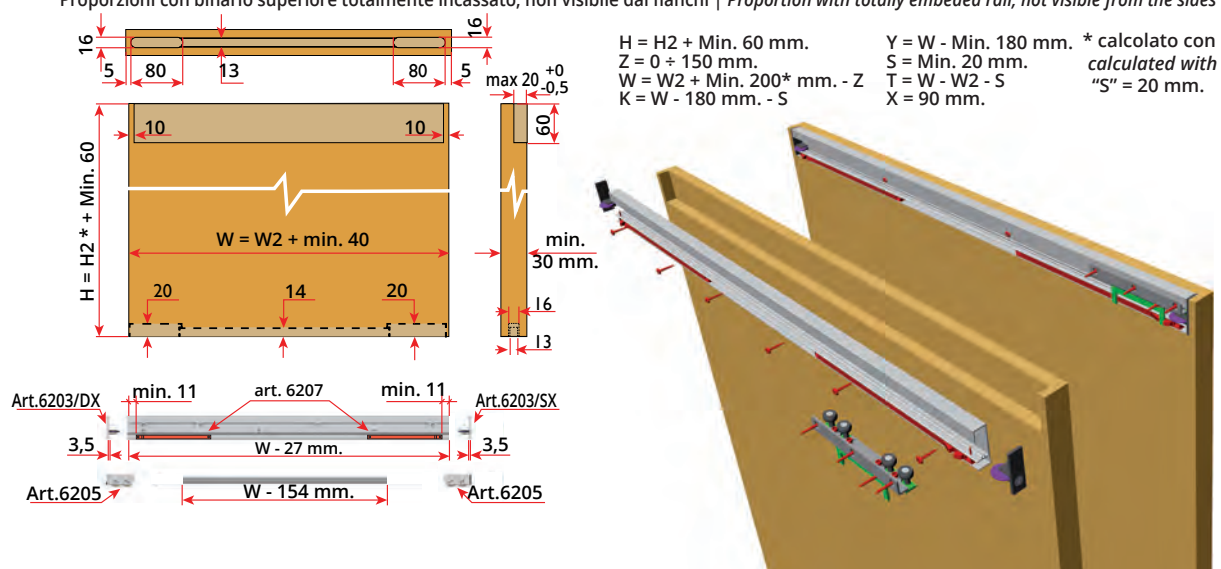

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



Kit 6212

Art. List: 6203 SX | 6203 DX | 6205 x2 | 6207 x2 | 6202 | 5426 | 6201/1193 | 2111/1050 | + chiavi/keys

