



Villes srl

Serie 3300


Link to Serie 2800



Sistema scorrevole monobinario per ante interne sospese


One-rail sliding system for hanging internal doors

Mobile Furniture





Villes srl







art. 2201
Binario in alluminio
Aluminium rail




art. 3301
Carrello superiore interno,
con 1 cuscinetto a sfere
Internal upper truck with 1
roller bearing




art. 3302
Carrello superiore esterno,
con 1 cuscinetto a sfere
External upper truck with 1
roller bearing




art. 3311
Carrello superiore interno,
con 2 cuscinetti a sfere
External upper truck with 2
roller bearing



art. 3322
Carrello superiore esterno,
con 2 cuscinetti a sfere
External upper truck with 2
roller bearing




art. 3303
Piastrina anticarrucolamento
in nylon
Nylon anti-fleeting devicebearing



art. 3307
per art. 2201
Fermo in nylon
Nylon stopper



art. 2805
Pattino guida
inferiore in nylon
Nylon stopper





art. 220
per art. 2201
Spugna pulisci binario
Cleaner rails sponge




art. 3308
Chiave a brugola MM2
Allen key MM2

Informazioni tecniche | Technical informations


Foratura delle ante | Doors perforation

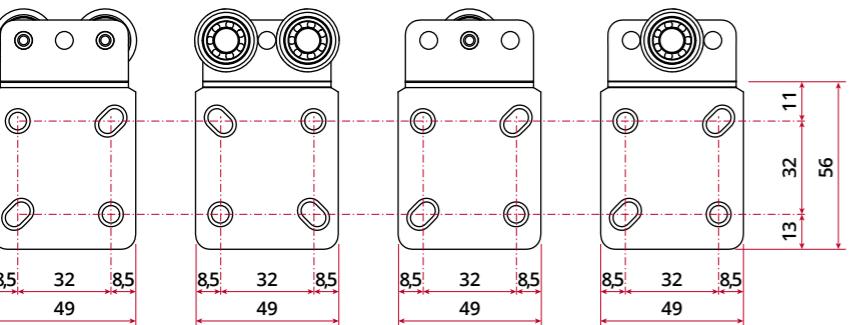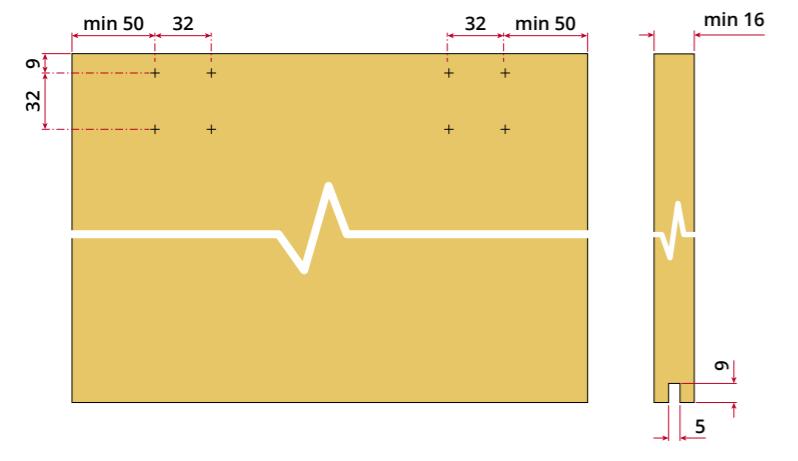

Istruzioni montaggio | Assembly instructions

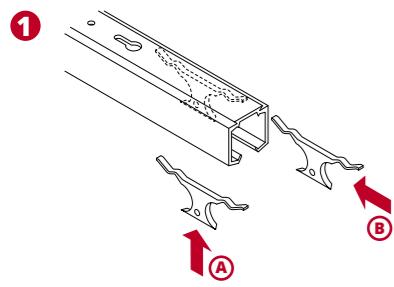

1 Inserire i fermi di finecorsa. E' possibile fare questa operazione sia dal basso (A) che dalle estremità del binario (B)
Insert the limit switch stoppers. This operation can be done both from the bottom (A) or from the end of the rail (B)

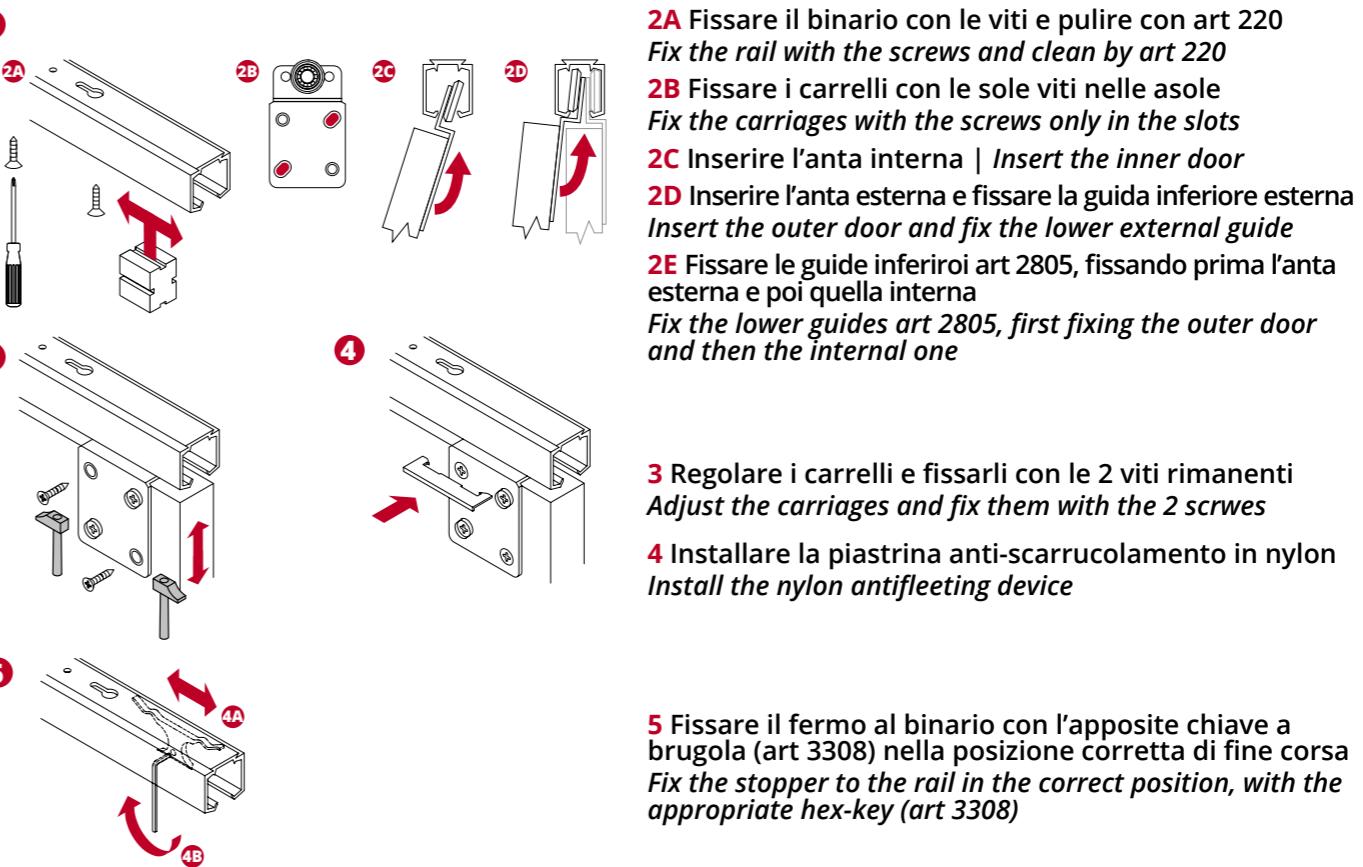


2A Fissare il binario con le viti e pulire con art 220
Fix the rail with the screws and clean by art 220
2B Fissare i carrelli con le sole viti nelle asole
Fix the carriages with the screws only in the slots
2C Inserire l'anta interna | Insert the inner door
2D Inserire l'anta esterna e fissare la guida inferiore esterna
Insert the outer door and fix the lower external guide
2E Fissare le guide inferiori art 2805, fissando prima l'anta esterna e poi quella interna
Fix the lower guides art 2805, first fixing the outer door and then the internal one

3 Regolare i carrelli e fissarli con le 2 viti rimanenti
Adjust the carriages and fix them with the 2 screws

4 Installare la piastrina anti-scarrucolamento in nylon
Install the nylon antifleeting device

5 Fissare il fermo al binario con l'apposite chiavi a brugola (art 3308) nella posizione corretta di fine corsa
Fix the stopper to the rail in the correct position, with the appropriate hex-key (art 3308)

Lista Kit e profili principali | Kits list and main profiles



Art. 2201



3320
Art. List: 3302 x2 | 3303 x2 | 2805 x1



3310
Art. List: 3301 x2 | 3303 x2 | 2805 x1



3380
Art. List: 3302 x2 | 3303 x2 | 3307 x2 | 2805 x1 | 3308 x1



3370
Art. List: 3301 x2 | 3303 x2 | 3307 x2 | 2805 x1 | 3308 x1



3382
Art. List: 3322 x2 | 3303 x2 | 3307 x2 | 2805 x1 | 3308 x1



3372
Art. List: 3311 x2 | 3303 x2 | 3307 x2 | 2805 x1 | 3308 x1