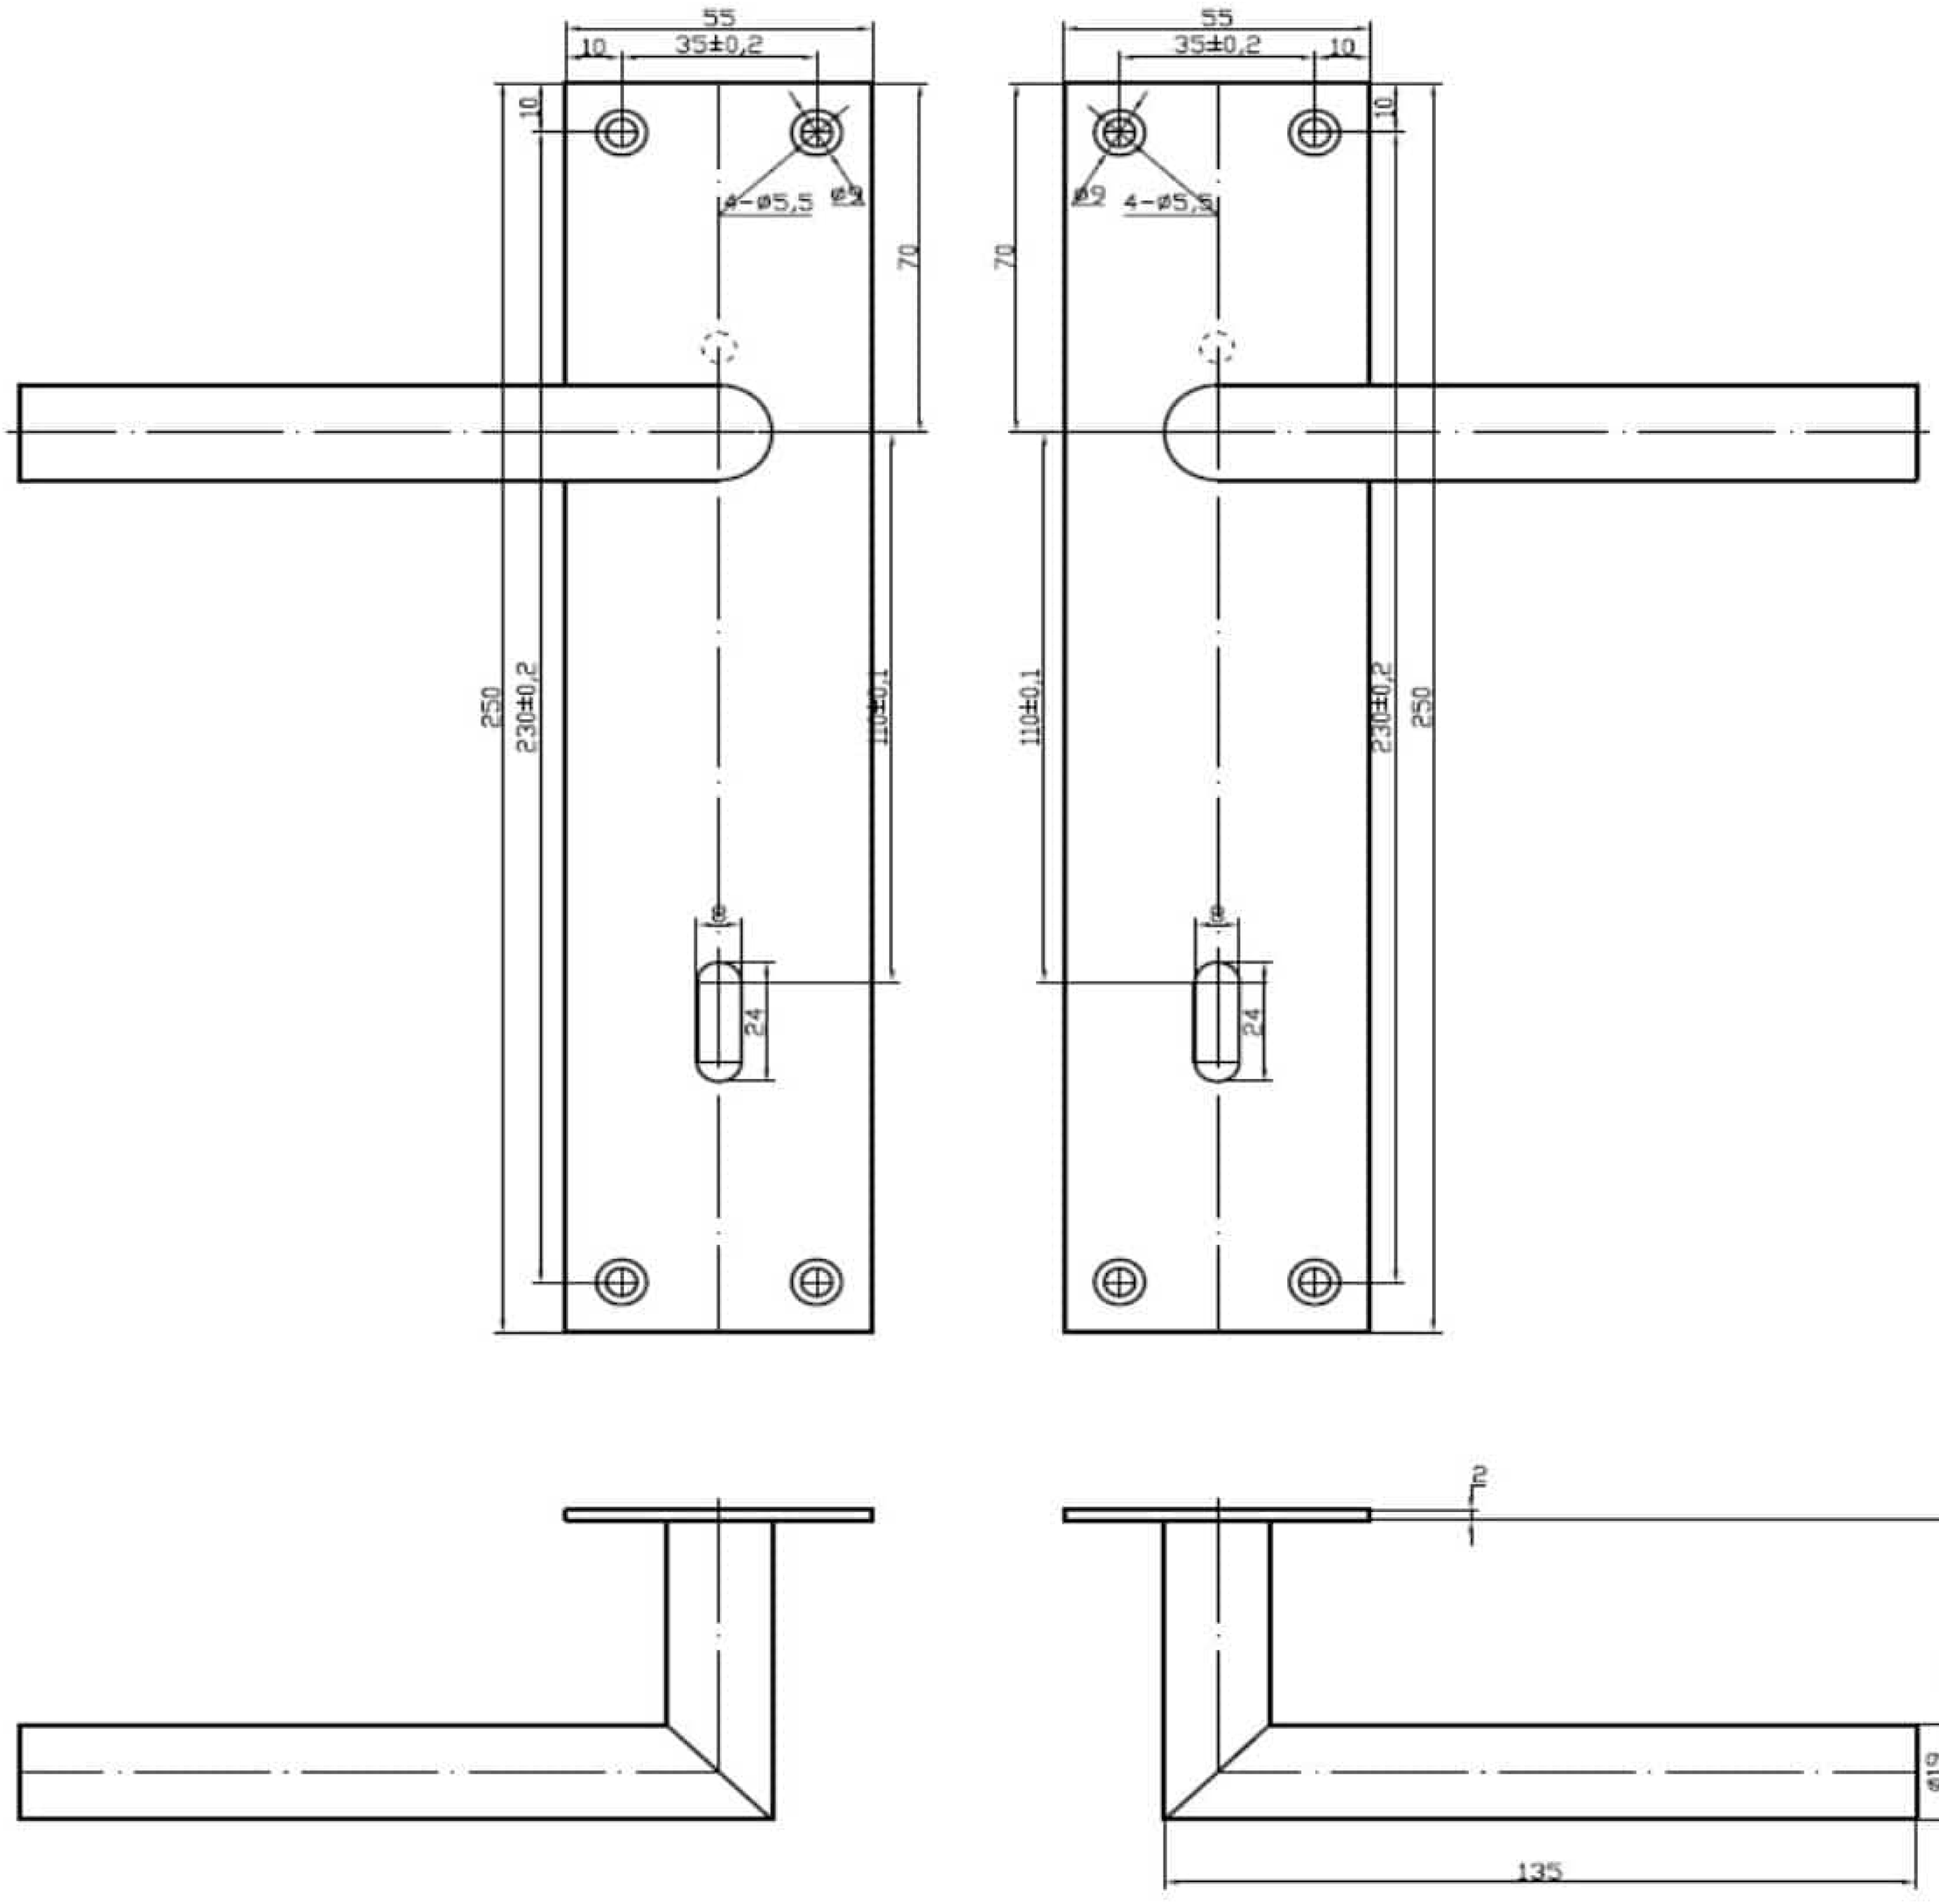
55
10
35±0,2
10
4-ø5,5
ø9
70
250
230±0,2
110±0,1
8
24
55
35±0,2
10
10
ø9
4-ø5,5
70
110±0,1
230±0,2
250
8
24
2
60
ø19
135